

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 48
 Flachkabel min. Dimension: 42.0x10.0
 Flachkabel max. Dimension: 46.0x14.0
 Schlüsselweite: 65 mm
 Masswert (H): 37 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.: **1301.48.460.140**

EAN: 7611614130095

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: Pg 48
 Schlüsselweite: 65 mm
 Masswert H: 37 mm
 Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 46.0x14.0 mm
 Flachkabel min. Ø: 42.0x10.0 mm
 Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart: Pg
 Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C
 Einsatztemperatur max.: 100 °C

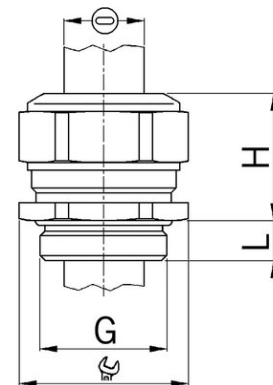

Montageanleitungen



Planungsdaten