

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone per cavi piatti

Premistoppa Progress® per cavi piatti

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



Numero Ordine: **1301.48.460.140**

EAN: 7611614130095

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 48
Apertura chiave:	65 mm
Valore di misura H:	37 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Cavo piatto Ø max.:	46.0x14.0 mm
Cavo piatto Ø min.:	42.0x10.0 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

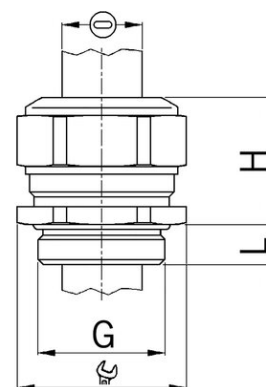

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione