

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde


Speziell langes Anschlussgewinde

Zulassungstyp: Progress MS L

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS L
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M16x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
 Schlüsselweite: 24/18 mm
 Masswert (H): 22 mm
 Masswert L1: 60 mm
 Gewindelänge (L): 100 mm

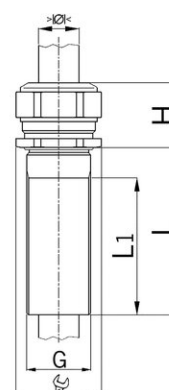

Artikel-Nr.: **1100.17.51**

EAN: 7611614310749

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 24/18 mm

Masswert H: 22 mm

Masswert L1: 60 mm

Gewindelänge L: 100 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 6 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------