

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde


## Speziell langes Anschlussgewinde

### Zulassungstyp: Progress MS L

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

### Artikeldaten

Speziell langes Anschlussgewinde metrisch  
Zulassungstyp: Progress MS L  
Zweiteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): M20x1.5  
Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm  
Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm  
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm  
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm  
Schlüsselweite: 30/24 mm  
Masswert (H): 23 mm  
Masswert L1: 60 mm  
Gewindelänge (L): 100 mm

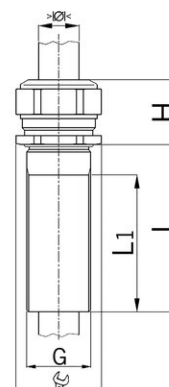

**Artikel-Nr.:** **1100.20.51**

**EAN:** 7611614310756

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** M20x1.5

**Schlüsselweite:** 30/24 mm

**Masswert H:** 23 mm

**Masswert L1:** 60 mm

**Gewindelänge L:** 100 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 11 mm

**Klemmbereich max.:** 15 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 8 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 11 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |