

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde


Speziell langes Anschlussgewinde

Zulassungstyp: Progress MS L

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikeldaten

Speziell langes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Progress MS L
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
 Schlüsselweite: 30/24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Masswert L1: 60 mm
 Gewindelänge (L): 100 mm

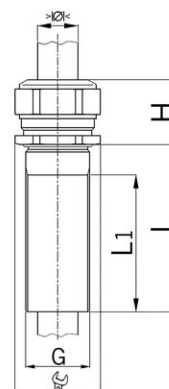

Artikel-Nr.: **1100.20.51**

E-Nr.: 121082618

EAN: 7611614310756

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 30/24 mm

Masswert H: 23 mm

Masswert L1: 60 mm

Gewindelänge L: 100 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C