

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con filetto di raccordo speciale

Filetto di raccordo specialmente lungo

Tipo di omologazione: Progress MS L

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Altre dimensioni su richiesta



Numero Ordine:	1100.25.50
E-No:	121340608
EAN:	7611614124131
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	36/30 mm
Valore di misura H:	28 mm
Valore di misura L1:	40 mm
Lunghezza filettatura L:	50 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	16 mm
Campo di serraggio max.:	20.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	12.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	16 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP 69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

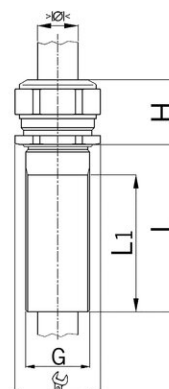

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione