

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde


Speziell langes Anschlussgewinde

Zulassungstyp: Progress MS L

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS L
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
Schlüsselweite: 36/30 mm
Masswert (H): 28 mm
Masswert L1: 60 mm
Gewindelänge (L): 100 mm

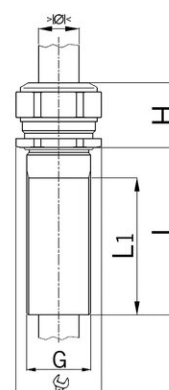

Artikel-Nr.: **1100.25.51**

EAN: 7611614310763

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 36/30 mm

Masswert H: 28 mm

Masswert L1: 60 mm

Gewindelänge L: 100 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 20.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 16 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C