

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met speciale buitenschroefdraad

Speciale lange aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS L

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Andere afmetingen op aanvraag



Artikelnummer:	1100.25.51
EAN:	7611614310763
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M25x1.5
Sleutelwijdte:	36/30 mm
Afmeting H:	28 mm
Maatwaarde L1:	60 mm
Schroefdraadlengte L:	100 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	16 mm
Klembereik max.:	20.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	12.5 mm
Klembereik met inlaat max.:	16 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

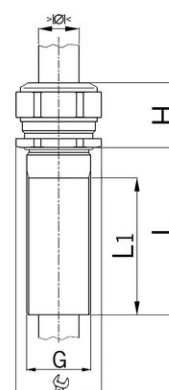

Montage-instructies



Planningsgegevens