

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde


## Speziell langes Anschlussgewinde

### Zulassungstyp: Progress MS L

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS L  
 Zweiteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): M32x1.5  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm  
 Schlüsselweite: 46/36 mm  
 Masswert (H): 28 mm  
 Masswert L1: 40 mm  
 Gewindelänge (L): 50 mm

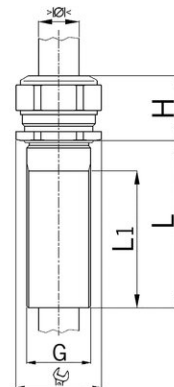

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1100.32.50</b> |
| E-Nr:               | 121340708         |
| EAN:                | 7611614124148     |
| Versand:            | 10                |

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | M32x1.5  |
| Schlüsselweite: | 46/36 mm |
| Masswert H:     | 28 mm    |
| Masswert L1:    | 40 mm    |
| Gewindelänge L: | 50 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 21 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 25.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 17 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 21 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |