

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde


Speziell langes Anschlussgewinde

Zulassungstyp: Progress MS L

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS L
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M32x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
Schlüsselweite: 46/36 mm
Masswert (H): 28 mm
Masswert L1: 40 mm
Gewindelänge (L): 50 mm

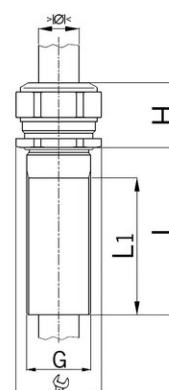

Artikel-Nr.: **1100.32.50**

EAN: 7611614124148

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	46/36 mm
Masswert H:	28 mm
Masswert L1:	40 mm
Gewindelänge L:	50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	17 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	21 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C