

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone con filetto di raccordo speciale

## Filetto di raccordo specialmente lungo

### Tipo di omologazione: Progress MS L

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Altre dimensioni su richiesta



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1100.40.50</b> |
| E-No:                 | 121340808         |
| EAN:                  | 7611614124155     |
| Spedizione:           | 10                |

### Dimensioni / Forma

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| filetto:                 | M40x1.5  |
| Apertura chiave:         | 55/46 mm |
| Valore di misura H:      | 31 mm    |
| Valore di misura L1:     | 40 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 50 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 28.5 mm                   |
| Campo di serraggio max.:              | 33 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 24 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 28.5 mm                   |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP 69                 |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Si                    |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

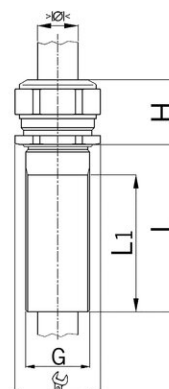

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione