

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met speciale buitenschroefdraad

Speciale lange aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS L

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Andere afmetingen op aanvraag



Artikelnummer:	1100.40.50
EAN:	7611614124155
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M40x1.5
Sleutelwijdte:	55/46 mm
Afmeting H:	31 mm
Maatwaarde L1:	40 mm
Schroefdraadlengte L:	50 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	28.5 mm
Klembereik max.:	33 mm
Klembereik met inlaat min.:	24 mm
Klembereik met inlaat max.:	28.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

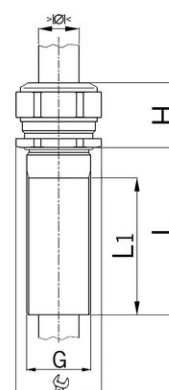

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens