

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde

Speziell langes Anschlussgewinde

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikeldaten

Speziell langes Anschlussgewinde Pg
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 29
 Klemmbereich mit Inlet min.: 19.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 23.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 27.5 mm
 Schlüsselweite: 46/38 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Masswert L1: 40 mm
 Gewindelänge (L): 50 mm

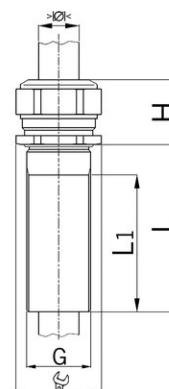

Artikel-Nr.:	➔ 1100.29.50
EAN:	7611614124209
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	46/38 mm
Masswert H:	28 mm
Masswert L1:	40 mm
Gewindelänge L:	50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	23 mm
Klemmbereich max.:	27.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	19 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	23 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C