Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde



Mit Innengewinde

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 40 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

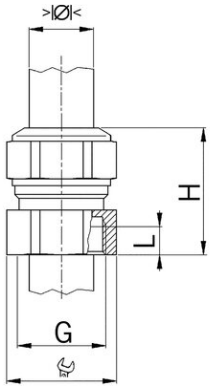

Artikel-Nr.:	**1400.25**
E-Nr:	121191608
EAN:	7611614142302
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	40 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C