Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde



Mit Innengewinde

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Mit Innengewinde Pg
Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G): Pg 11
Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm
Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

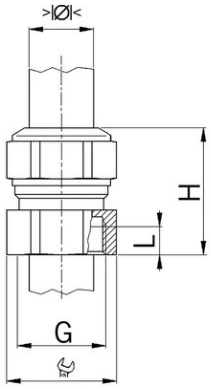

Artikel-Nr.:	**1400.11**
EAN:	7611614142319
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	12 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C