Fiche technique du produit:


Presse-étoupes Progress® laiton avec filet de raccordement spécial



Filet de raccordement intérieur

· Joint en deux parties
· isolation non-traversante
· Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Réf. d'article :	**1400.11**
EAN:	7611614142319
Expédition:	25
Groupe de prix:	540

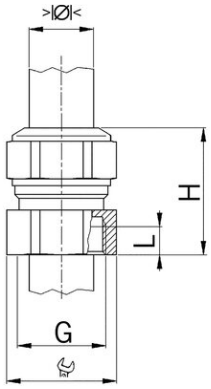

Dimensions / Forme	
Filetage:	Pg 11
Ouverture de clé:	21 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées	
Plage de serrage min.:	8.5 mm
Plage de serrage max.:	12 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	5.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	8.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement	
Type de filetage:	Pg

Matériau / Couleur	
Matériau:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications	
Indice de protection:	IP68
Indice de protection avec condition:	IP68 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée)

Stockage / Installation / Utilisation	
Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

Instructions de montage

Données de planification