Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con filetto di raccordo speciale



Con filetto all'interno

· Inserto di tenuta in due pezzi
· Isolante non continuativo
· Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Numero Ordine:	**1400.25**
E-No:	121191608
EAN:	7611614142302
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	40 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	16 mm
Campo di serraggio max.:	20.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	12.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	16 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico

Materiale / Colore


Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

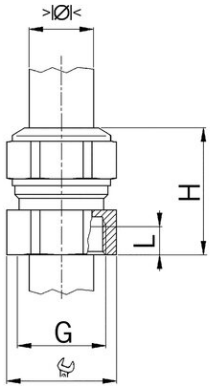

Istruzioni di montaggio

Dati di pianificazione