Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con filetto di raccordo speciale




Con filetto all'interno

· Inserto di tenuta in due pezzi
· Isolante non continuativo
· Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Numero Ordine:	**1400.11**
EAN:	7611614142319
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 11
Apertura chiave:	21 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	6 mm

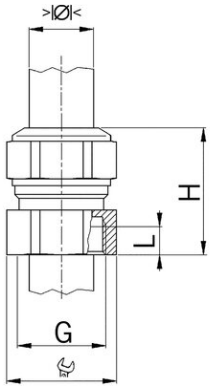

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8.5 mm
Campo di serraggio max.:	12 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	5.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	8.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	Pg

Materiale / Colore

Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

Istruzioni di montaggio

Dati di pianificazione