Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met speciale buitenschroefdraad




Met metrische binnendraad

· Lange tweedelige dichting
· Niet volledig geïsoleerd
· Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.

Artikelnummer:	**1400.25**
EAN:	7611614142302
Verpakkingshoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M25x1.5
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	40 mm
Schroefdraadlengte L:	10 mm

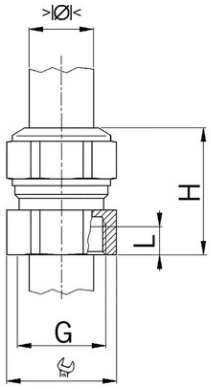

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	16 mm
Klembereik max.:	20.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	12.5 mm
Klembereik met inlaat max.:	16 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Messing vernikkeld

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

Montage-instructies

Planningsgegevens