Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met speciale buitenschroefdraad




Met metrische binnendraad

· Lange tweedelige dichting
· Niet volledig geïsoleerd
· Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.

Artikelnummer:	**1400.11**
EAN:	7611614142319
Verpakkingshoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 11
Sleutelwijdte:	21 mm
Afmeting H:	28 mm
Schroefdraadlengte L:	6 mm

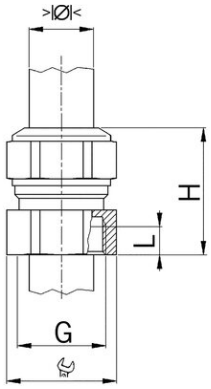

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	8.5 mm
Klembereik max.:	12 mm
Klembereik met inlaat min.:	5.5 mm
Klembereik met inlaat max.:	8.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	Pg

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Messing vernikkeld

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

Montage-instructies

Planningsgegevens