Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone con filetto di raccordo speciale




## Con filetto all'interno

· Inserto di tenuta in due pezzi
· Isolante non continuativo
· Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

| **Numero Ordine:** | **1400.16** |
|---|---|
| EAN: | 7611614142333 |
| Spedizione: | 25 |

**Dimensioni / Forma**

| | |
|---|---|
| filetto: | Pg 16 |
| Apertura chiave: | 24 mm |
| Valore di misura H: | 31 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm |

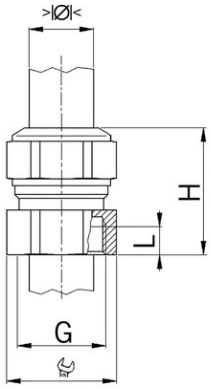


**Collegamenti / Introduzioni**

| | |
|---|---|
| Intervallo di serraggio min.: | 11 mm |
| Campo di serraggio max.: | 15 mm |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 8 mm |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 11 mm |
| Tecnica di serraggio: | Tecnologia a compressione |

**Dotazione**

| | |
|---|---|
| Tipo di filettatura: | Pg |

**Materiale / Colore**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Ottone nichelato |

**Omologazioni / Certificazioni**

| | |
|---|---|
| classe di protezione: | IP68 |
| Classe di protezione con condizione: | IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato) |

**Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

**Istruzioni di montaggio**

**Dati di pianificazione**