Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde



## Mit Innengewinde

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

**Artikeldaten**
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G): Pg 16
Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

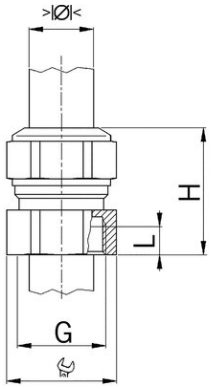


| **Artikel-Nr.:** | **1400.16** |
|---|---|
| EAN: | 7611614142333 |
| Versand: | 25 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Gewinde: | Pg 16 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H: | 31 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Klemmbereich min.: | 11 mm |
| Klemmbereich max.: | 15 mm |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 8 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 11 mm |
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Gewindeart: | Pg |

**Material / Farbe**

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | Messing vernickelt |

**Montageanleitungen**

**Planungsdaten**

# Produktdatenblatt:

| Zulassungen / Zertifizierungen | |
|---|---|
| Schutzart: | IP68 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet) |

| Lagerung / Installation / Betrieb | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |