

AGRO Kabelverschraubungen

AGRO Cable Glands

Für professionelle Kabeleinführungen.
For professional cable entries.

2026 / 2027



Progress® . Syntec® . EMV . Ex . Flanschwinkel . Zubehör
Progress® . Syntec® . EMC . Ex . Flanged elbows . Accessories

 **KAISER**
Member of KAISER GROUP



Zukunft gestalten. Verantwortung leben.

Die **KAISER GROUP** vereint vier starke Marken – KAISER, AGRO, ATTEMA und HELIA – und steht für zukunftsweisende Lösungen in den Bereichen Elektro-Installation, Industrie und Connectivity. Als Familienunternehmen in dritter Generation verbinden wir Fortschritt und Tradition mit Innovationskraft und Qualität.

Im **Industriesegment** liegt unser Fokus auf zuverlässigen und präzisen Kabelverschraubungen, entwickelt und vertrieben unter der Marke AGRO. Unsere Produkte stehen für höchste Sicherheit, langlebige Materialien und effiziente Montage – für anspruchsvolle Anwendungen in modernen Industrie- und Infrastrukturprojekten weltweit.

Mit starken Ideen, Erfahrung und Leidenschaft schaffen wir Verbindungen, die Bestand haben – heute und in Zukunft.

Burkard und Ulrich Kaiser

Shaping the future. Living responsibility.

The **KAISER GROUP** unites four established brands – KAISER, AGRO, ATTEMA and HELIA – and is synonymous with innovative solutions across the fields of electrical installation, industrial applications and fibre optic connectivity. As a third-generation family-run business, we combine tradition and progress with a spirit of innovation and a commitment to quality.

In the **industrial sector**, our emphasis lies on providing dependable and precision-engineered cable glands, designed and distributed under the AGRO brand. Our products embody maximum safety, robust materials and streamlined installation – engineered for demanding applications across contemporary industrial and infrastructure projects worldwide.

With bold ideas, proven expertise and genuine passion, we forge lasting connections – today and for generations to come.

Burkard and Ulrich Kaiser

KAISER
Hauptsitz | Head office
Deutschland | Germany
www.kaiser-elektro.de



AGRO
Schweiz | Switzerland
www.agro.ch



ATTEMA
Niederlande | Netherlands
www.attema.com



HELIA
Belgien | Belgium
www.helia-elektro.be



Die **KAISER GROUP** steht europaweit für Innovation, Qualität und Kundennähe. Mit unseren Marken KAISER, AGRO, ATTEMA und HELIA schaffen wir verlässliche Lösungen für die Elektro-Installation, die Industrie und den Bereich Connectivity. Mit unserem starken Vertriebsnetz garantieren wir schnelle Verfügbarkeit, persönliche Beratung und Nähe zu unseren Kunden.

The **KAISER GROUP** is synonymous with innovation, quality and a strong customer focus across Europe. Through our brands, KAISER, AGRO, ATTEMA and HELIA, we deliver dependable solutions for electrical installation, industrial applications and connectivity. Thanks to our robust distribution network, we ensure swift availability, tailored guidance and close customer engagement.




Nachhaltigkeit. Verantwortung übernehmen!

Nachhaltigkeit ist für uns gelebte Verantwortung – sozial, ökologisch und ökonomisch. Wir bieten sichere Arbeitsplätze, fördern Ausbildung und Inklusion und setzen auf lokale Produktion mit kurzen Lieferketten. Durch den Einsatz ressourcenschonender Technologien und transparente Prozesse gestalten wir Fortschritt verantwortungsvoll – für Mensch, Umwelt und Zukunft.

Sustainability. Taking responsibility!

For us, sustainability is about embracing responsibility – socially, ecologically and economically. We provide stable employment, support training and inclusion, and prioritise local manufacturing with short supply chains. By applying resource-efficient technologies and transparent processes, we are driving responsible progress – for people, the environment and generations to come.

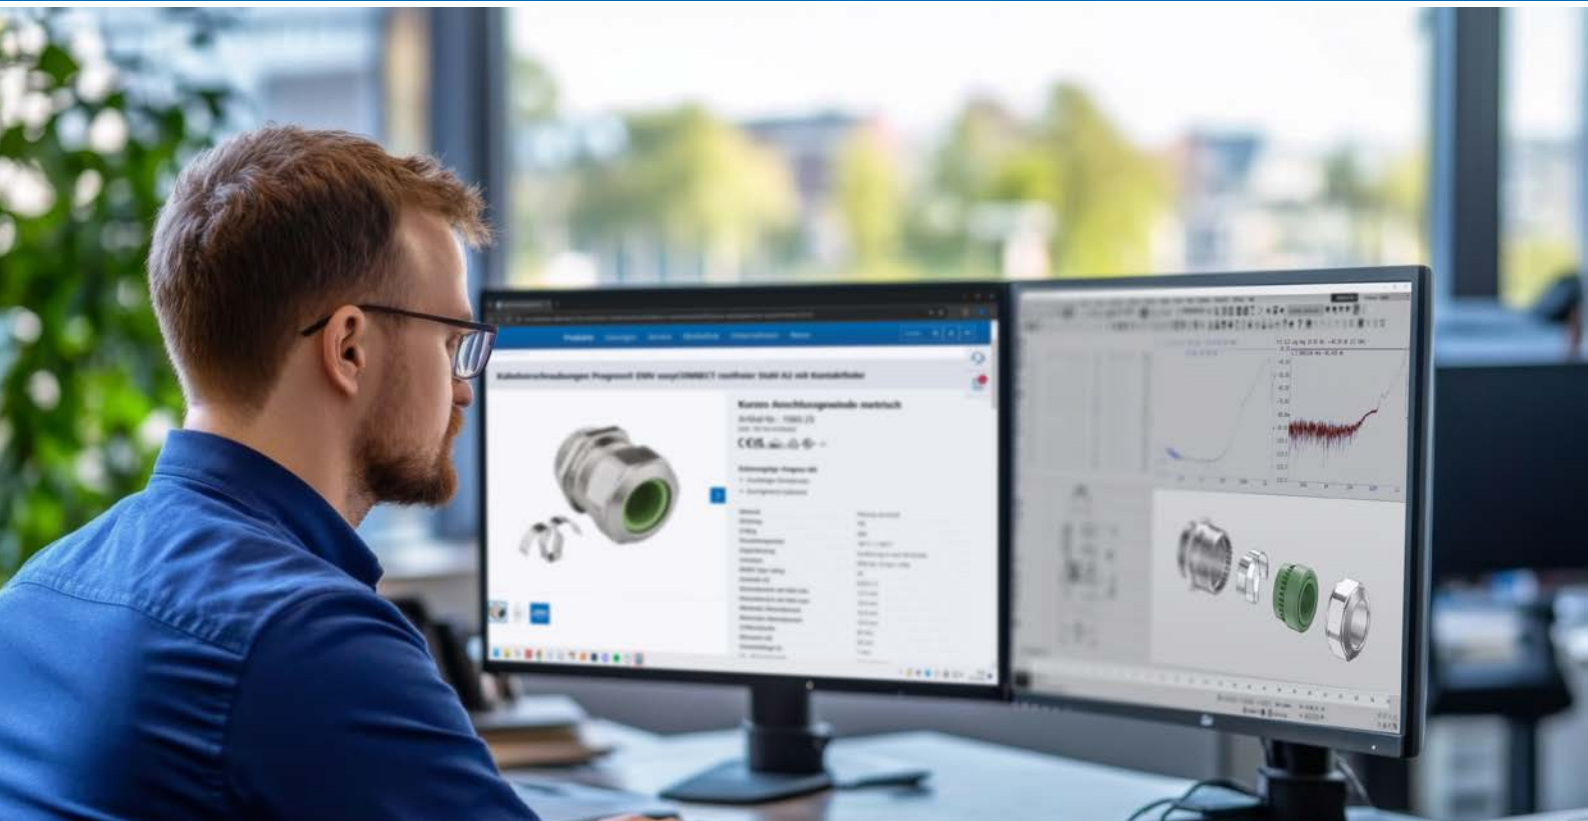

Service. Informationen und Planungsunterlagen.

Entdecken Sie hilfreiche Filme, Tipps und Tricks rund um unsere Produkte und Anwendungen. Anschauliche Montageanleitungen, Zertifikate sowie Leistungs- und Konformitätserklärungen unterstützen Sie im Arbeitsalltag. Zudem bieten wir digitale Daten und Services, die Ihre Planung und Umsetzung erleichtern.

- Online-Produktkatalog
- Download digitaler Medien
- Seminare, Messen und Veranstaltungen
- Technische Vertriebs- und Serviceberatung
- Artikelstamm- und Preisdaten
- Ausschreibungstexte
- BIM-Daten
- CAD-Daten

Services. Information and planning documents.

Discover helpful films, tips and tricks relating to our products and applications. Clear installation instructions, certificates and declarations of performance and conformity will support you in your everyday work. We also offer digital data and services to make your planning and implementation easier.

- Online product catalogue
- Download digital media
- Seminars, trade fairs and events
- Technical sales and service advice
- Article master and price data
- Tender texts
- BIM data
- CAD data



Artikeldaten. **Article data.**

ETIM, Eldanorm, Datanorm,
Excel, ELBRIDGE



Online-Service. **Online services.**

BIM, CAD, EPLAN...



Videos. **Movies.**

Montage und Funktion
Installation and function




Schulungen. **Trainings.**

Für Produkte und Lösungen
For products and solutions



Kabelverschraubungen Progress® Messing vernickelt Cable glands Progress® nickel-plated brass	 16 - 58	1
Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 / A4 Cable glands Progress® stainless steel A2 / A4	 59 - 68	2
Spezielle Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen Messing vernickelt Special cable glands and cable entries nickel-plated brass	 69 - 87	3
EMV Kabelverschraubungen Progress® Messing vernickelt EMC cable glands Progress® nickel-plated brass	 88 - 112	4
EVolution EMC Komponenten EVolution EMC components	 113 - 124	5
Mehrfachdurchführung MCE Pro Multi-cable entry MCE Pro	 125 - 132	6
Kabelverschraubungen Progress® Messing nach EN 45545 Cable glands Progress® nickel-plated brass according to EN 45545	 133 - 149	7
Ex Kabelverschraubungen Messing oder Kunststoff Ex cable glands nickel-plated brass or synthetic	 150 - 195	8
Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei Progress® AgreenO cable glands of lead-free brass	 196 - 205	9
Kombi-Schlauchverschraubungen Messing vernickelt mit integrierter Kabelverschraubung Combination conduit glands nickel-plated brass with integrated cable gland	 206 - 220	10
Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff Synthetic cable glands Progress®	 221 - 234	11
Kabelverschraubungen Syntec® Messing vernickelt und Kunststoff Cable glands Syntec®, nickel-plated brass or synthetics	 235 - 246	12
Spezielle Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen Kunststoff Special cable glands and cable entries synthetic	 247 - 252	13
Zubehör zu Kabelverschraubungen Kunststoff oder Metall AGROflex Geflechschläuche Accessories for cable glands synthetic or metal AGROflex braided sleeveings	 253 - 309	14
Zusatzinformationen / Sonderlösungen Additional information / Special solutions	 310 - 367	15



Progress® Kabelverschraubung mit geschlitzten Dichteinsätzen.

Für Kabel mit konfektionierten Steckern.

Kabelverschraubungen mit geschlitzten Dichteinsätzen ermöglichen die einfache Durchführung vorkonfektio- nierter Kabel mit Steckern (Ø 15–28 mm), ohne Demonta- ge der Stecker. Der im Unterteil integrierte Verdreh- schutz verhindert ein Mitdrehen des Kabels, er- leichtert die Montage und trägt zur langfristigen Dich- tigkeit bei. Zudem bleibt die Herstellergarantie der vor- konfektionierten Kabel vollständig erhalten.

Dank hoher Schutzarten IP54 und IP68 sind die Kabel zuverlässig gegen Staub und Wasser geschützt. Erhält- lich in Kunststoff, Messing und Edelstahl, deckt das Sortiment in den Grössen M20 bis M40 Kabeldurch- messer von 3 bis 8 mm ab. Die einfache und zeitsparen- de Installation macht die Verschraubungen ideal für vielseitige Anwendungen – von Telekommunikation über industrielle Automatisierung bis zu erneuerbaren Energien.

Progress® cable glands with split sealing inserts.

For cables with pre-assembled connectors.

Cable glands with split sealing inserts allow easy feedthrough of cables with pre-fitted connectors (Ø 15–28 mm) without removing the connectors. The anti-rotation design feature of the lower part prevents the cable from turning, simplifies installa- tion and contributes to long-term sealing. The validity of manufacturer warranties for pre-assem- bled cables is not affected.

Thanks to high protection classes IP54 and IP68, the cables are reliably protected against dust and water. Available in plastic, brass and stainless steel, the product range in sizes M20 to M40 covers cable diameters from 3 to 8 mm. Simple and time-saving installation makes the cable glands ideal for a wide range of applications – from telecommunications and industrial automation to renewable energies.



Kantenschutz.

Effektiver und nachhaltiger Schutz vor Abrieb und Isolationsdefekten.

Unser innovativer und kompakter Kantenschutz verhindert den Abrieb des Kabelmantels auf der Gewindeseite der Kabelverschraubung und schützt nachhaltig vor Isolationsdefekten und Druckstellen. Verfügbar in metrischen Ausführungen, eignet er sich besonders bei beengten Platzverhältnissen sowie für Kabel mit grossen und kleinen Durchmessern. Bei Kabeln mit grossen Querschnitten kann er das hohe Eigengewicht abfedern. Für die nachträgliche Montage kann der Kantenschutz geteilt werden, wodurch Nacharbeiten entfallen und die Lebensdauer der Kabel erhöht wird. Zudem erfüllt er die Anforderungen der EN 45545-2 HL3.

Edge protection for cables.

Effective and long-lasting protection against cable abrasion and defects.

Our innovative and compact edge protectors prevent abrasion of the cable sheath on the threaded side of the cable gland and provide lasting protection against damage to insulation, preventing indentations. Available in a range of metric sizes, they are particularly suitable for use in tight spaces and on cables with large or small diameters. In the case of cables with large cross-sections, they can cushion the cables' weight. The edge protectors can be split for placing on previously installed cables, eliminating rework and increasing the service life of the cables. They also meet the requirements of EN 45545-2 HL3.



Progress® EMV powerCONNECT.

Direkte Anschlusstechnik für hohe Ableitströme auf kleinstem Raum.

Die Progress® EMV powerCONNECT mit der neuarti- gen fortschrittlichen Presshülse garantiert eine sichere 360° Schirmkontaktierung auf kleinstem Raum. Der direkte Übergang vom Geflecht auf das Unterteil der Kabelverschraubung gewährleistet einen erstaunlich niedrigen Übergangswiderstand.

Progress® EMC powerCONNECT.

Direct connection technology for high leakage currents in a compact unit.

Progress® EMC powerCONNECT, with its innovative, ad- vanced compression sleeve, ensures reliable 360° shield contact in a very compact unit. The direct trans- fer from the shielding to the cable gland's lower part ensures extremely low transfer resistance.

EVolution EMC.

Die erste EMV-Kabelverschraubung mit gecrimpter und steckbarer EMV-Schirmkontaktlösung.

Verblüffend einfach und robust: Die steckbare EMV-Kontaktlösung macht die EVolution EMC enorm leistungsfähig. Durch die einzigartige Konstruktionsweise der Schirmkontaktlösung ist sie die erste EMV-Kabelverschraubung mit Servicefunktion.

EVolution EMC.

The first EMC cable gland with a crimped and "pluggable" EMC shield contact solution.

Amazingly simple and robust: The "pluggable" (easily disconnectable) EMC shield contact solution makes the EVolution EMC extremely powerful. Due to the unique design of this shield contact solution, it is the first EMC cable gland that is designed to facilitate maintenance and repair.



Hydraulikschlauch Adapter Progress® Messing.

Zuverlässige Leistung unter Extrembedingungen.

Unsere Hülse ermöglicht eine präzise Fixierung und Abdichtung Ihrer Hydraulikschläuche, verfügbar für die Innendurchmesser (DN/ID) 25 mm und 16 mm. Die Verschraubung erfüllt die Normen EN 45545-2 HL3 sowie NFPA 130. Das Produkt bietet eine Schutzart von IP 68 und IP 69 zu Kabel und Schlauch, sodass sie auch bei widrigen Bedingungen sicher eingesetzt werden kann.

Progress® brass hydraulic hose adapter.

Reliable performance under extreme conditions.

Our connection solution, available with an inner diameter (DN/ID) of 25 mm or 16 mm, enables your hydraulic hoses to be precisely secured and perfectly sealed. The fitting meets the requirements of EN 45545-2 HL3 and NFPA 130, and offers a protection rating of IP 68 and IP 69 to both cable and hose pipe, making it reliable for use even in adverse conditions.



Druckausgleichselement aus rostfreiem Stahl A4

Die schlagfeste Innovation mit Hochleistungsmembrane.

Die Hochleistungsmembrane sorgt für schnellen, sicheren Luftaustausch und erreicht Schutzarten bis IP69 und IP6K9K. Zusätzlich ist das Element schlagfest nach IK10. Druckunterschiede und Feuchtigkeit, wie sie in Beleuchtung, Energieverteilung, Verkehrstechnik oder Solaranlagen auftreten, werden zuverlässig ausgeglichen. Korrosionen und Ausfälle werden verhindert.

Pressure balance elements of A4 stainless steel

The impact-resistant innovation with a high-performance membrane.

The high-performance membrane ensures fast, controlled air exchange and achieves protection ratings up to IP69 and IP6K9K. The product is also impact-resistant to IK10. Moisture and pressure differences – as may occur in lighting, power distribution, traffic engineering or solar energy systems, for example – are reliably balanced. Corrosion and interruptions to service are prevented.



AGRO kundenspezifische Lösungen.

Wir machen sie möglich.

Als kompetenter Partner bieten wir nicht nur ein breites Standard-Sortiment, sondern entwickeln auch kundenspezifische Lösungen, passend für individuelle Anwendungsfälle.

Schon in der Entwicklungsphase beraten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte. Dadurch ist es möglich, die hohen Anforderungen Ihrer Produkte an Funktionalität und Design unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gemeinsam zu gestalten.

- Viele Lösungen aus unserem Progress® Baukasten sind schnell und einfach realisierbar
- Individuelle Systemlösungen für spezielle Anforderungen
- Umfangreiche Beratung und Bemusterung bereits in der Entwicklungsphase

AGRO customised solutions.

We make it possible.

As your competent partner, we not only offer a wide range of standard products, but also develop customized solutions to accommodate your specific needs.

Already in the development phase, we will be pleased to provide advice on the implementation of your projects. This will enable us to jointly define the specific requirements of your products in terms of functionality and design while considering economic efficiency.

- Many solutions can be implemented quickly and easily using the modular components of our Progress® system
- Individual system solutions for special requirements
- Comprehensive advice and provision of samples as early as the development phase





Im Verkehrswesen kommt es vor allem auf den sicheren Halt der Zuleitung an. Die in der Bahntechnik verwendeten Progress®-Kabelverschraubungen lockern sich trotz hoher Rüttelbelastungen nicht. Daher ermöglichen sie eine einwandfreie Strom- und Signalübertragung im gesamten Schienenfahrzeug. Es sind zertifizierte Dichteinsätze für Schienenfahrzeuge nach EN 45545 und NFPA 130 verfügbar.

In the field of transportation, secure gripping of electrical cables is vital. The Progress® cable glands used in railway technology do not become loose, despite strong vibrations. This enables power and signals to be reliably transmitted throughout the train. Certified sealing inserts are available for railway applications, according to EN 45545 and NFPA 130.



Messing oder Kunststoff Syntec® Kabelverschraubungen sind die ideale Lösung für vielfältige **tägliche Aufgaben**. Die einzigartige patentierte Lamellentechnik klemmt das Kabel auf schonende Art und Weise und garantiert eine sichere Kabeleinführung mit hervorragender Zugentlastung.

Nickel-plated brass or synthetic Syntec® cable glands represent the optimal solution for a wide range of **daily tasks**. The patented, unique lamellar technology clamps the cable in a protective way and ensures a reliable cable entry with outstanding strain relief.



Durch Staub und Abgase entsteht ein beträchtliches Mass an chemischer Belastung in **Tunneln**. Diese erfordert den Einsatz von rostfreien und säurebeständigen Kabelverschraubungen aus rostfreiem Stahl A4 mit FPM Dichteinsatz. Kabeldurchmesser von 2.0 mm bis 52.0 mm können sicher eingeführt werden.

Dust and exhaust emissions cause high levels of chemical pollution in **tunnels**. This calls for the use of stainless and acid-resistant A4 steel cable glands with FPM sealing insert. These can be used to reliably accommodate cables of diameter 2.0 mm to 52.0 mm.



Kabelverschraubungen für den Einsatz im **Schiffsbau** müssen spezifische Anforderungen erfüllen. Ein DNV-Zertifikat bescheinigt die Erfüllung dieser Anforderungen. Alle metrischen AGRO Kabelverschraubungen sind DNV zertifiziert. Unabhängig von ihrem Gewinde sind zusätzlich alle AGRO Ex-Kabelverschraubungen für den Einsatz im Schiffsbau zugelassen.

For the **shipbuilding industry**, cable glands have to meet specific requirements. DNV certification confirms the fulfillment of such requirements. All metric AGRO cable glands are DNV-certified. All AGRO Ex cable glands are also approved for shipbuilding applications, irrespective of their entry thread.



Elektronisch gesteuerte **Umspannstationen** funktionieren so lange reibungslos, wie keine Signale durch Störströme verfälscht werden. Der konzentrische Schirmabgriff der Progress® EMV Kabelverschraubungen führt Störströme auf Masse und garantiert kleinste Transferimpedanzen.

Les **installations de postes de transformation commandées électroniquement** ne fonctionnent sans accroc que si les signaux ne sont pas perturbés par des courants parasites. La fixation concentrique du blindage des presse-étoupes Progress® CEM conduit ces courants parasites à la masse et garantit le plus faible transfert d'impédance.



In der **Lebensmittelindustrie** kommen keimtötende Substanzen zum Einsatz. Diese Substanzen garantieren auf der einen Seite die Hygiene und stellen auf der anderen Seite besondere Anforderungen an die eingesetzten Materialien der Produktionsmittel. Progress® aqua haben die KTW W270 Zulassung und können bedenkenlos in Trinkwasseranlagen eingesetzt werden.

In the **food industries**, anti-bacterial substances are used to ensure a high level of safety. These substances, however, also present a particular challenge for the materials used in the production facilities. Progress® aqua cable glands are KTW W270-certified for drinking water applications.



Raffinerien und Produktionsanlagen der chemischen Industrie mit explosionsgefährdeten Bereichen stellen besondere Anforderungen an die elektrische Installation. AGRO bietet zertifizierte Kabelverschraubungen für druckfeste Kapselung Ex d IIC, für erhöhte Sicherheit Ex e II und für Eigensicherheit Ex i II an.

Refineries and production facilities in the chemical industry with potentially explosive areas make specific demands on electrical installations. AGRO offers certified cable glands for "flameproof enclosures" (Ex d IIC), for "increased safety" (Ex e II) and for "intrinsic safety" (Ex i II).



Bei der Realisierung von **Windkraftanlagen** bietet die Progress®-Baureihe eine kabelschonende Zugentlastung mit hoher Verdreh-sicherheit. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Rundkabel oder Flachleitungen handelt.

For the construction of **wind power stations**, the Progress® range offers cable-protecting strain relief with good protection against cable rotation – regardless of whether the cables are round or flat.



Professionelle Lösungen für die sichere Kabeleinführung

Progress® Kabelverschraubungen bieten ein umfangreiches Sortiment aus Kunststoff, Messing oder rostfreiem Stahl A2 / A4 und sind bewährte Helfer für die fachgerechte Kabeleinführung in Industrieanlagen. Die herausragende Kompressionstechnik sorgt für eine hohe Dichtigkeit und eine äusserst kableschonende Zugentlastung.

Kabelverschraubungen Progress® aus Metall können mit Dichteinsätzen aus einem speziellem TPE bestückt werden. In dieser Ausführung sind sie zertifiziert nach EN 45545 sowie NFPA 130.

Progress® EMV-Kabelverschraubungen aus Messing oder Edelstahl sorgen für eine niederimpedante Verbindung zwischen Schirmgeflecht und Metallgehäuse bei einer gleichzeitig sicheren Kabeleinführung.

Progress® Ex-Kabelverschraubungen aus Kunststoff oder Messing sorgen auch in explosionsgefährdeten Bereichen für eine sichere Kabeleinführung.

Syntec® Kabelverschraubungen aus Kunststoff oder Messing sind die optimale Lösung für Ihre täglichen Installations-Aufgaben. Die überragend, einzigartige Lamellentechnik garantiert immer eine praxisgerechte Kabeleinführung, bei hervorragender Zugentlastung.

Professional solutions for a safe cable entry

Progress® cable glands made of synthetics, nickel-plated brass or stainless steel A2 / A4 are proven aids for professional cable entry in industrial plants. The excellent compression technology ensures tight seals and strain relief which is exceptionally easy on cables. Progress® cable glands made of metal are certified for railway applications according to EN 45545 and NFPA 130.

Progress® EMC cable glands made of nickel-plated brass ensure a low-impedance connection between the braided shield and the metal housing while maintaining secure cable entry.

Progress® Ex cable glands made of synthetics or nickel-plated brass ensure secure cable entry even in potentially explosive environments.


Syntec® cable glands made of synthetics or nickel-plated brass are the optimal solution for your daily installation tasks. The outstanding, unique lamellar technology always guarantees cable entry with excellent strain relief.

	Progress® Messing Progress® nickel-plated brass	Progress® rostfreier Stahl A2 / A4 Progress® stainless steel A2 / A4	Spezielle Kabelverschraubungen Messing Special cable glands nickel-plated brass	EMV Progress® Messing EMC Progress® nickel-plated brass	Ex Messing oder Kunststoff Ex nickel-plated brass or synthetic	Kombi-Schlauchverschraubungen Messing Combination conduit glands nickel-plated brass	Progress® Kunststoff Progress® synthetic	Syntec® Messing und Kunststoff Syntec® synthetic and nickel-plated brass	Spezielle Kabelverschraubungen Kunststoff Special cable glands synthetic
Kapitel Chapter	1 / 7 / 9	2	3	4	8	10	11	12	13
Ausführung / Design									
Kompressionstechnik Compression technology	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Lamellentechnik Lamellar technology	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Gewinde / Thread									
Anschlussgewinde metrisch Entry thread metric	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anschlussgewinde NPT Entry thread NPT	•	-	-	-	•	-	-	•	-
Anschlussgewinde Gasrohr Entry thread gas-pipe	•	-	-	-	•	-	-	-	-
Kurzes Anschlussgewinde Short entry thread	•	-	•	•	•	•	-	•	•
Langes Anschlussgewinde Long entry thread	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Dichteinsatz / Sealing insert									
Für Rundkabel For round cables	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Für Flachkabel For flat cables	•	-	-	-	-	-	A	-	-
Für mehrere Kabel For mutiple cables	•	A	-	-	•	A	•	-	-
TPE/NBR-Dichteinsatz (bis 100°C) TPE/NBR sealing insert (up to 100°C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FPM-Dichteinsatz (bis 200°C) FPM sealing insert (up to 200°C)	•	•	-	•	-	-	-	-	-
EPDM Dichteinsatz KTW W270 EPDM sealing insert KTW W270	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Spezial TPE für EN 45545 Special TPE for EN 45545	•	•	•	•	-	•	-	-	A
Technische Besonderheiten / Technical features									
Knickschutz Anti-kink protection	•	-	-	•	-	-	-	•	-
Biegeschutz Bending protection	•	-	•	-	•	-	-	-	-
Externe Zugentlastung External strain relief	•	-	•	•	•	-	-	-	-
Für Schlauchanschluss For conduit connection	•	-	-	-	-	•	-	-	-
Material / Material									
Polyamid Polyamide	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Polyamid glasfaserverstärkt Polyamide – glass fibre reinforced	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Messing vernickelt Nickel-plated brass	•	-	•	•	•	•	-	•	-
Messing vernickelt bleifrei Lead-free nickel-plated brass	•	-	•	•	-	A	-	A	-
Rostfreier Stahl A2/A4 Stainless steel A2/A4	-	•	-	-	•	-	-	-	-

A = auf Anfrage / upon request

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing

AGRO Progress® cable glands nickel-plated brass

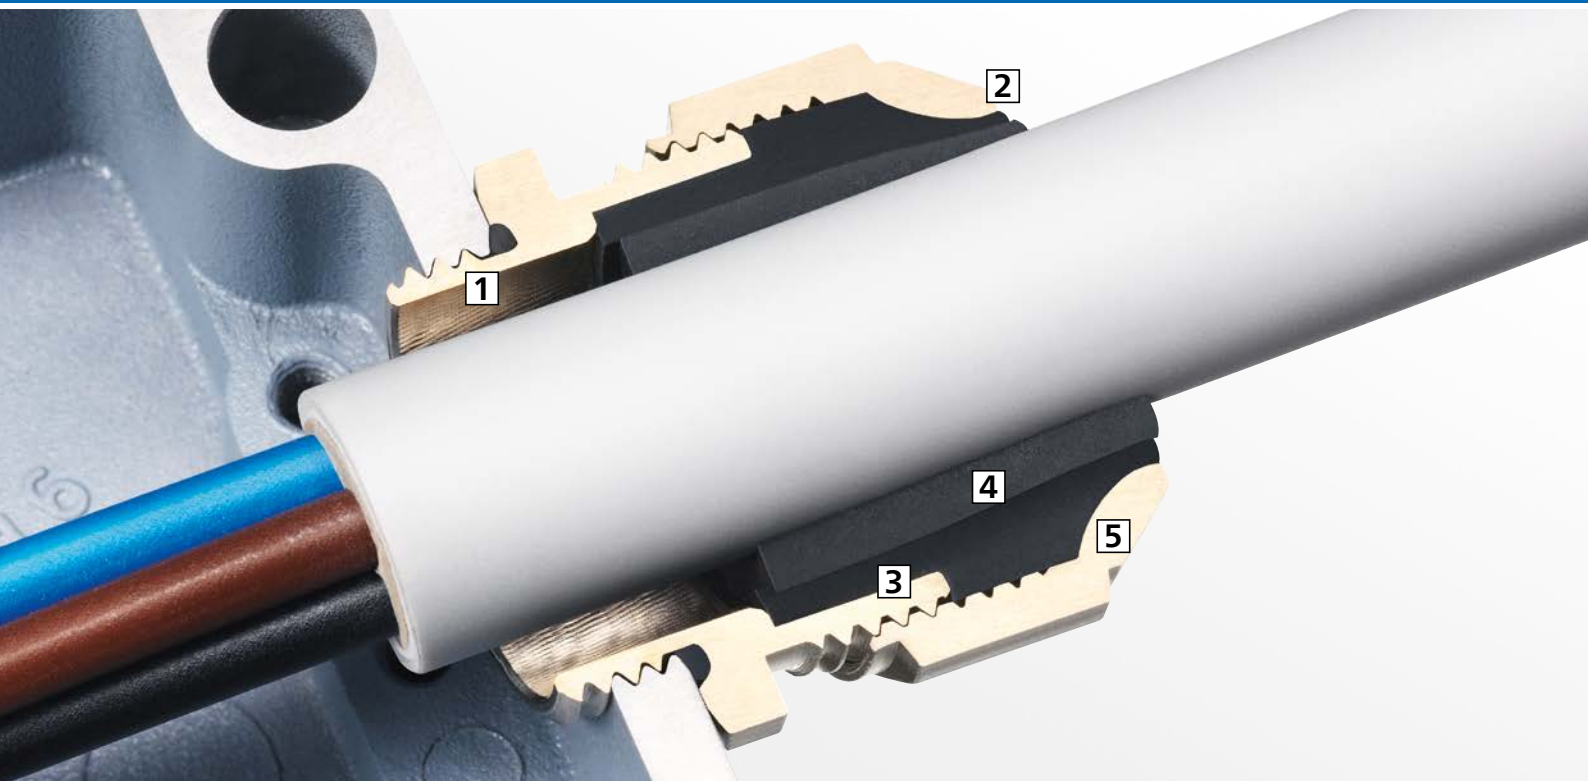

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing vernickelt sind bewährte Helfer für die fachgerechte Kabeleinführung in Industrieanlagen. Durch die richtige Wahl mit dem passenden Dichteinsatz sind sie überall einsetzbar. Die herausragende Kompressionstechnik sorgt für eine hohe Dichtigkeit und eine äusserst kabelschonende Zugentlastung auch bei dynamischen Belastungen.

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall mit Dichteinsätzen aus einem speziellen TPE sind zertifiziert nach EN 45545 sowie NFPA 130 und können bedenkenlos für alle Anwendungen und Anordnungen im Schienenfahrzeugbau eingesetzt werden.

1 Kurze, lange oder Spezial-Anschlussgewinde

Kabelverschraubungen Progress® mit kurzem oder langem Anschlussgewinde in metrischer, Pg-, Gasrohr oder NPT-Ausführung können bei vorhandenem Öffnungsgewinde oder mit Gegenmutter verwendet werden.

2 Sichtbare Sicherheit

Der kleine Wulst des Dichteinsatzes bestätigt das richtige Anzugsdrehmoment.

3 Hoher Verdrehenschutz

Die im Unterteil integrierte Längsrandrierung sorgt über den Dichteinsatz für eine hohe Verdrehsicherheit.

4 Grosse Flexibilität

Zweiteilige Dichteinsätze können in Sekundenschnelle vor Ort auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden.

5 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen für eine zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren somit dessen perfekte Abdichtung. Die Schutzart IP 68 bis 10 bar sowie IP 69 ermöglichen eine breite Anwendung.

Cable glands Progress® nickel-plated brass are tried and tested aids for high-quality cable entries in industrial equipment. Correctly selected and with the right sealing insert, they can be used anywhere. The outstanding compression technology ensures an effective seal and excellent cable-protecting strain relief, also in the case of dynamic loading.

AGRO Progress® metal cable glands equipped with sealing inserts made of special TPE are certified according to EN 45545 and NFPA 130, and can be used with confidence for any rolling stock application.

1 Short, long or special entry thread

Progress® cable glands with short or long entry thread with metric, Pg, imperial or NPT designs can be used with existing hole threads or with a counter nut.

2 Visible reliability

A slight bulging of the sealing insert confirms the correct tightening torque.

3 Good anti-rotation protection

The longitudinal knurling (surface texture) applied to the cable gland's lower part provides a high degree of protection against rotation via the sealing insert.

4 Great flexibility

It only takes a few seconds to adapt the two-part sealing insert on site to the existing cable diameter.

5 Reliable leak-tightness


Inner contours matched to the sealing insert ensure a targeted deformation of the insert and thus ensure its leak-tightness in compliance with protection class IP 68 up to 10 bar and IP 69K for a wide range of applications.

Progress®: Der Baukasten Progress®: Modular assembly system

Der modulare Aufbau unserer Kernserie **Progress®** ist eine ihrer ganz grossen Stärken. Die Bauteile sind aufeinander abgestimmt und können frei kombiniert werden.

The modular design of our Progress® range is one of its great strengths. The components are designed with the others in mind, and can be freely combined with each other.

Standard Oberteile Standard upper parts

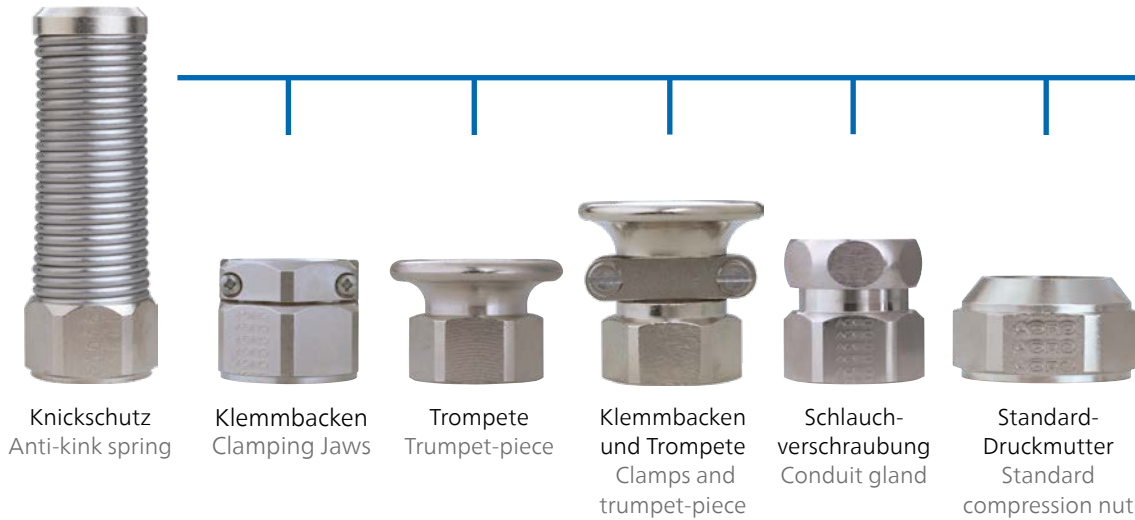

Standard Dichteinsätze Standard sealing inserts



Kurzer ein- oder zweiteiliger Dichteinsatz in NBR, TPE, Spezial TPE nach EN 45545 oder FPM (temperaturbeständig)

Short one- or two-piece sealing insert made of NBR, TPE, special TPE according to EN 45545 or FPM (heat resistant)

Langer durchgehend isolierender Dichteinsatz in NBR, TPE, Spezial TPE nach EN 45545 ein oder zweiteilig

Long one- or two-piece full-length insulating sealing insert made of NBR, TPE or special TPE according to 45545

Für die gängigsten Kabeldurchmesser sind Dichteinsätze für die Durchführung mehrerer Kabel verfügbar

For the most common cable diameters, sealing inserts are available for the entry of several cables at once

Standard Unterteile Standard lower parts



	Progress® Messing Progress® nickel-plated brass	Standard	Für hohe Temperaturen For high temperatures	Für mehrere Kabel For multiple cables	Mit Dichteinsatz Sealing insert with no hole	Für spezielle Kabel For special cables	Mit speziellem Anschlussgewinde With special entry thread	Mit Knickschutzfeder With anti-kink spring	Mit Klemmbacken With clamps	Mit Trompete With trumpet-piece	Mit Trompete und Klemmbacken With trumpet-piece and clamps
Ausführung / Design											
Kompressionstechnik Compression technology		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gewinde / Thread											
Anschlussgewinde metrisch Entry thread metric		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anschlussgewinde NPT Entry thread NPT		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anschlussgewinde Gasrohr Entry thread Gas pipe		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kurzes Anschlussgewinde (Standard) Short entry thread (standard)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Langes Anschlussgewinde Long entry thread		•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Sondergewinde (extra lang, Innengewinde) Special thread (extra long, internal thread)		•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Dichteinsatz / Sealing insert											
Für Rundkabel For round cable		•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
Für Flachkabel For flat cable		•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Für mehrere Kabel (Multi-Dichteinsatz) For multiple cables (Multi-sealing insert)		•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Vollgummi-Dichteinsatz Full rubber sealing insert		•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert		•	•	•	•	•	-	•	•	-	-
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert		•	•	-	-	-	•	•	•	•	•
multiLAYER Dichteinsatz multiLAYER sealing insert		•	-	-	-	-	A	A	A	A	A
Spezial TPE nach EN45545 Special TPE acc. to EN 45545		•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Technische Besonderheiten / Technical features											
Vibrationsschutz Vibration resistance		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Material / Material											
Messing vernickelt Nickel-plated brass		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

A = Auf Anfrage / A = upon request




Kabelverschraubungen Progress® Messing Cable glands Progress® nickel-plated brass		16 - 29
Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen Cable glands Progress® nickel-plated brass for high-temperature applications		30 - 33
Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables		34 - 39
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung Cable glands Progress® nickel-plated brass with sealing insert without a hole		40 - 41
Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel Cable glands Progress® nickel-plated brass for flat cables		42 - 44
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde Cable glands Progress® nickel-plated brass with special entry thread		45 - 46
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzhülse EPDM Cable glands Progress® nickel-plated brass with antikink nozzle EPDM		47
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder Cable glands Progress® nickel-plated brass with anti-kink spring		48 - 49
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps		50 - 54
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet-piece		55 - 56
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet-piece and clamps		57 - 58

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE / NBR
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE / NBR
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	5	1	1000.06.025	50
M6x1.0	2.5	3.0	8	12	5	1	1000.06.030	50
M6x1.0	3.0	3.5	8	12	5	1	1000.06.035	50
M8x1.25	2.5	3.5	11	14	5	1	1000.08.035	50
M8x1.25	3.5	5.0	11	14	5	1	1000.08.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	5	1	1000.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	5	1	1000.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	5	-	1000.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	5	-	1000.12.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	5	-	1000.12.080	50
M16x1.5	3.5	4.5	18	20	5	-	1000.17.045	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	5	-	1000.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	5	-	1000.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	5	-	1000.17.105	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	6	-	1000.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	6	-	1000.20.110	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	23	6	-	1000.20.150	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	7	-	1000.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	27	7	-	1000.25.160	25
M25x1.5	16.0	20.5	30	28	7	-	1000.25.205	25
M32x1.5	14.0	17.0	36	28	8	-	1000.32.170	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	8	-	1000.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	8	-	1000.32.255	25
M40x1.5	20.0	24.0	46	31	8	-	1000.40.240	10
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	8	-	1000.40.285	10
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	8	-	1000.40.330	10
M50x1.5	29.0	33.0	55	34	9	-	1000.50.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	34	9	-	1000.50.370	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	9	-	1000.50.420	10
M63x1.5	35.0	40.0	70	37	10	-	1000.63.400	5
M63x1.5	40.0	46.0	70	37	10	-	1000.63.460	5
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	10	-	1000.63.520	5
M75x1.5	45.0	50.0	80	38	11	-	1000.75.500	1
M75x1.5	50.0	56.0	80	38	11	-	1000.75.560	1
M75x1.5	56.0	63.0	80	38	11	-	1000.75.630	1
M85x2.0	63.0	70.0	95	41	18	-	1000.85.700	1
M95x2.0	68.0	75.0	110	51	20	-	1000.95.750	1
M95x2.0	73.0	80.0	110	51	20	-	1000.95.800	1
M100x3.0	78.0	85.0	115	51	22	-	1000.100.850	1
M105x3.0	83.0	90.0	120	52	22	-	1000.105.900	1
M115x3.0	88.0	95.0	125	52	22	-	1000.115.950	1

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	1000.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	1000.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	1000.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	1000.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	1000.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	1000.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	1000.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	38	1000.75	1

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Progress MS



Einteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	5 1	1060.06.025	50
M6x1.0	2.5	3.0	8	12	5 1	1060.06.030	50
M8x1.25	2.5	3.0	11	14	5 1	1060.08.030	50
M8x1.25	3.0	4.0	11	14	5 1	1060.08.040	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	5 1	1060.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	5 1	1060.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	5 -	1060.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	5 -	1060.12.065	50
M12x1.5	6.5	7.5	15	17	5 -	1060.12.075	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	5 -	1060.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	5 -	1060.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	5 -	1060.17.105	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	6 -	1060.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	6 -	1060.20.110	50
M20x1.5	11.0	14.5	24	23	6 -	1060.20.145	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	7 -	1060.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	25	7 -	1060.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	28	7 -	1060.25.190	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	8 -	1060.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	8 -	1060.32.255	25
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	8 -	1060.40.285	10
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	8 -	1060.40.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	34	9 -	1060.50.370	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	9 -	1060.50.420	10
M63x1.5	40.0	46.0	70	37	10 -	1060.63.460	5
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	10 -	1060.63.520	5
M75x1.5	50.0	56.0	80	38	11 -	1060.75.560	1
M75x1.5	56.0	63.0	80	38	11 -	1060.75.630	1

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)


1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS



Zweiteiliger Dichteinsatz
Durchgehend isolierend


Two-piece sealing insert
overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	ØPL mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	5	1060.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	14.5	24	23	6	1060.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	19.0	30	28	7	1060.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	8	1060.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	8	1060.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	9	1060.50	10
M63x1.5	41.0	46.0	46.0	52.0	70	37	10	1060.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	38	11	1060.75	1

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
number by the capital F.

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz geschlitz
Nicht durchgehend isolierend


One-piece sealing insert, slotted
not overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	ØPL mm	ØPL mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	3.0	4.5	15	24	21	6	1000.20.045G	50
M20x1.5	4.5	6.5	15	24	21	6	1000.20.065G	50
M20x1.5	6.0	8.0	15	24	21	6	1000.20.080G	50
M25x1.5	3.0	4.5	17	30	25	7	1000.25.045G	25
M25x1.5	4.5	6.5	17	30	25	7	1000.25.065G	25
M25x1.5	6.0	8.0	17	30	25	7	1000.25.080G	25
M32x1.5	3.0	4.5	25	36	28	8	1000.32.045G	25
M32x1.5	4.5	6.5	25	36	28	8	1000.32.065G	25
M32x1.5	6.0	8.0	25	36	28	8	1000.32.080G	25
M40x1.5	4.5	6.5	28	46	31	8	1000.40.065G	10
M40x1.5	6.0	8.0	28	46	31	8	1000.40.080G	10

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	min mm	max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	8	1	1100.06.025	50
M6x1.0	2.5	3.0	8	12	8	1	1100.06.030	50
M6x1.0	3.0	3.5	8	12	8	1	1100.06.035	50
M8x1.25	2.5	3.5	11	14	10	1	1100.08.035	50
M8x1.25	3.5	5.0	11	14	10	1	1100.08.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	10	1	1100.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	10	1	1100.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	10	-	1100.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	10	-	1100.12.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	10	-	1100.12.080	50
M16x1.5	3.5	4.5	18	20	10	-	1100.17.045	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	10	-	1100.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	10	-	1100.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	10	-	1100.17.105	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	10	-	1100.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	10	-	1100.20.110	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	23	10	-	1100.20.150	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	11	-	1100.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	27	11	-	1100.25.160	25
M25x1.5	16.0	20.5	30	28	11	-	1100.25.205	25
M32x1.5	14.0	17.0	36	28	13	-	1100.32.170	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	13	-	1100.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	-	1100.32.255	25
M40x1.5	20.0	24.0	46	31	13	-	1100.40.240	10
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	13	-	1100.40.285	10
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	13	-	1100.40.330	10
M50x1.5	29.0	33.0	55	34	14	-	1100.50.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	34	14	-	1100.50.370	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	14	-	1100.50.420	10
M63x1.5	35.0	40.0	70	37	14	-	1100.63.400	5
M63x1.5	40.0	46.0	70	37	14	-	1100.63.460	5
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	14	-	1100.63.520	5
M75x1.5	45.0	50.0	80	38	15	-	1100.75.500	1
M75x1.5	50.0	56.0	80	38	15	-	1100.75.560	1
M75x1.5	56.0	63.0	80	38	15	-	1100.75.630	1

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.




Progress MS



Kabelverschraubungen Progress® Messing Cable glands Progress® nickel-plated brass

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend


Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	10	1100.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	10	1100.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	11	1100.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	13	1100.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	13	1100.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	14	1100.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	14	1100.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	38	15	1100.75	1

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz geschlitzt
Nicht durchgehend isolierend


One-piece sealing insert, slotted
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	Ø PL mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	3.0	4.5	15	24	21	10	1100.20.045G	50
M20x1.5	4.5	6.5	15	24	21	10	1100.20.065G	50
M20x1.5	6.0	8.0	15	24	21	10	1100.20.080G	50
M25x1.5	3.0	4.5	17	30	25	11	1100.25.045G	25
M25x1.5	4.5	6.5	17	30	25	11	1100.25.065G	25
M25x1.5	6.0	8.0	17	30	25	11	1100.25.080G	25
M32x1.5	3.0	4.5	25	36	28	13	1100.32.045G	25
M32x1.5	4.5	6.5	25	36	28	13	1100.32.065G	25
M32x1.5	6.0	8.0	25	36	28	13	1100.32.080G	25
M40x1.5	4.5	6.5	28	46	31	13	1100.40.065G	10
M40x1.5	6.0	8.0	28	46	31	13	1100.40.080G	10

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	8	1	1160.06.025	50
M6x1.0	2.5	3.0	8	12	8	1	1160.06.030	50
M8x1.25	2.5	3.0	11	14	10	1	1160.08.030	50
M8x1.25	3.0	4.0	11	14	10	1	1160.08.040	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	10	1	1160.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	10	1	1160.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	10	-	1160.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	10	-	1160.12.065	50
M12x1.5	6.5	7.5	15	17	10	-	1160.12.075	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	10	-	1160.17.105	50
M20x1.5	11.0	14.5	24	23	10	-	1160.20.145	50
M25x1.5	16.0	19.0	30	28	11	-	1160.25.190	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	-	1160.32.255	25
M40x1.5	28.5	33.0	46	34	13	-	1160.40.330	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	14	-	1160.50.420	10
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	14	-	1160.63.520	5
M75x1.5	56.0	63.0	80	38	15	-	1160.75.630	1



Progress MS



1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	10	1160.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	14.5	24	23	10	1160.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	19.0	30	28	11	1160.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	13	1160.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	13	1160.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	14	1160.50	10
M63x1.5	41.0	46.0	46.0	52.0	70	37	14	1160.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	38	15	1160.75	1


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 H mm	 L mm	Art.-No.		
Pg 7	3.5	5.0	15	17	6.0	1000.07.050	50
Pg 7	5.0	6.5	15	17	6.0	1000.07.065	50
Pg 7	6.5	8.0	15	17	6.0	1000.07.080	50
Pg 9	3.5	4.5	18	20	6.0	1000.09.045	50
Pg 9	4.5	6.0	18	20	6.0	1000.09.060	50
Pg 9	6.0	8.0	18	20	6.0	1000.09.080	50
Pg 9	8.0	10.5	18	22	6.0	1000.09.105	50
Pg 11	4.0	5.5	21	21	6.0	1000.11.055	50
Pg 11	5.5	8.5	21	21	6.0	1000.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	21	21	6.0	1000.11.120	50
Pg 13	6.0	8.0	24	21	6.0	1000.13.080	50
Pg 13	8.0	11.0	24	21	6.0	1000.13.110	50
Pg 13	11.0	15.0	24	23	6.0	1000.13.150	50
Pg 16	6.0	8.0	24	23	6.0	1000.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	24	23	6.0	1000.16.110	50
Pg 16	11.0	15.0	24	23	6.0	1000.16.150	50
Pg 21	9.5	12.5	30	28	7.5	1000.21.125	25
Pg 21	12.5	16.0	30	28	7.5	1000.21.160	25
Pg 21	16.0	20.5	30	28	7.5	1000.21.205	25
Pg 29	16.0	19.0	38	28	8.0	1000.29.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	28	8.0	1000.29.230	25
Pg 29	23.0	27.5	38	28	8.0	1000.29.275	25
Pg 36	21.5	26.0	50	32	8.0	1000.36.260	10
Pg 36	26.0	30.5	50	32	8.0	1000.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	50	32	8.0	1000.36.350	10
Pg 42	29.0	33.0	55	34	10.0	1000.42.330	10
Pg 42	33.0	37.0	55	34	10.0	1000.42.370	10
Pg 42	37.0	42.0	55	34	10.0	1000.42.420	10
Pg 48	32.0	37.0	65	37	11.0	1000.48.370	10
Pg 48	37.0	43.0	65	37	11.0	1000.48.430	5
Pg 48	43.0	49.0	65	37	11.0	1000.48.490	10


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
 nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
 NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
 number by the capital F.

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	6.0	1000.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	21	6.0	1000.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	6.0	1000.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	6.0	1000.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	7.5	1000.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	28	8.0	1000.29	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	32	8.0	1000.36	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	10.0	1000.42	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	11.0	1000.48	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.




Progress MS



Kabelverschraubungen Progress® Messing

Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS



Einteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	15	17	6.0	1060.07.050	50
Pg 7	5.0	6.5	15	17	6.0	1060.07.065	50
Pg 7	6.5	7.5	15	17	6.0	1060.07.075	50
Pg 9	4.5	6.0	18	20	6.0	1060.09.060	50
Pg 9	6.0	8.0	18	20	6.0	1060.09.080	50
Pg 9	8.0	10.5	18	22	6.0	1060.09.105	50
Pg 11	4.0	5.5	21	21	6.0	1060.11.055	50
Pg 11	5.5	8.5	21	21	6.0	1060.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	21	21	6.0	1060.11.120	50
Pg 13	6.0	8.0	24	21	6.0	1060.13.080	50
Pg 13	8.0	11.0	24	21	6.0	1060.13.110	50
Pg 13	11.0	14.5	24	23	6.0	1060.13.145	50
Pg 16	6.0	8.0	24	23	6.0	1060.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	24	23	6.0	1060.16.110	50
Pg 16	11.0	14.5	24	23	6.0	1060.16.145	50
Pg 21	9.5	12.5	30	28	7.5	1060.21.125	25
Pg 21	12.5	16.0	30	28	7.5	1060.21.160	25
Pg 21	16.0	19.0	30	28	7.5	1060.21.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	28	8.0	1060.29.230	25
Pg 29	23.0	27.5	38	28	8.0	1060.29.275	25
Pg 36	26.0	30.5	50	32	8.0	1060.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	50	32	8.0	1060.36.350	10
Pg 42	33.0	37.0	55	34	10.0	1060.42.370	10
Pg 42	37.0	42.0	55	34	10.0	1060.42.420	10
Pg 48	37.0	43.0	65	37	11.0	1060.48.430	10
Pg 48	43.0	49.0	65	37	11.0	1060.48.490	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
 nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
 NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
 number by the capital F.

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	6.0	1060.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	21	6.0	1060.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	14.5	24	23	6.0	1060.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	14.5	24	23	6.0	1060.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	19.0	30	28	7.5	1060.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	28	8.0	1060.29	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	32	8.0	1060.36	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	10.0	1060.42	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	11.0	1060.48	10


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
 nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
 NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
 number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	15	17	10	1100.07.050	50
Pg 7	5.0	6.5	15	17	10	1100.07.065	50
Pg 7	6.5	8.0	15	17	10	1100.07.080	50
Pg 9	3.5	4.5	18	20	10	1100.09.045	50
Pg 9	4.5	6.0	18	20	10	1100.09.060	50
Pg 9	6.0	8.0	18	20	10	1100.09.080	50
Pg 9	8.0	10.5	18	22	10	1100.09.105	50
Pg 11	4.0	5.5	21	21	10	1100.11.055	50
Pg 11	5.5	8.5	21	21	10	1100.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	21	21	10	1100.11.120	50
Pg 13	6.0	8.0	24	21	10	1100.13.080	50
Pg 13	8.0	11.0	24	21	10	1100.13.110	50
Pg 13	11.0	15.0	24	23	10	1100.13.150	50
Pg 16	6.0	8.0	24	23	10	1100.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	24	23	10	1100.16.110	50
Pg 16	11.0	15.0	24	23	10	1100.16.150	50
Pg 21	9.5	12.5	30	28	12	1100.21.125	25
Pg 21	12.5	16.0	30	28	12	1100.21.160	25
Pg 21	16.0	20.5	30	28	12	1100.21.205	25
Pg 29	16.0	19.0	38	28	12	1100.29.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	28	12	1100.29.230	25
Pg 29	23.0	27.5	38	28	12	1100.29.275	25
Pg 36	21.5	26.0	50	32	15	1100.36.260	10
Pg 36	26.0	30.5	50	32	15	1100.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	50	32	15	1100.36.350	10
Pg 42	29.0	33.0	55	34	15	1100.42.330	10
Pg 42	33.0	37.0	55	34	15	1100.42.370	10
Pg 42	37.0	42.0	55	34	15	1100.42.420	10
Pg 48	32.0	37.0	65	37	15	1100.48.370	10
Pg 48	37.0	43.0	65	37	15	1100.48.430	10
Pg 48	43.0	49.0	65	37	15	1100.48.490	10


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Cable glands Progress® nickel-plated brass

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	10	1100.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	21	10	1100.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	10	1100.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	10	1100.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	12	1100.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	28	12	1100.29	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	32	15	1100.36	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	15	1100.42	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	15	1100.48	10


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
 nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
 NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
 number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS



Einteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 overall length insulated

G	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{min mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{mm} \end{smallmatrix}$	H	L	Art.-No.	
Pg 7	5.0	6.5	15	17	10	1160.07.065	50
Pg 7	6.5	7.5	15	17	10	1160.07.075	50
Pg 9	8.0	10.5	18	22	10	1160.09.105	50
Pg 11	8.5	12.0	21	21	10	1160.11.120	50
Pg 13	11.0	14.5	24	23	10	1160.13.145	50
Pg 16	11.0	14.5	24	23	10	1160.16.145	50
Pg 21	16.0	19.0	30	28	12	1160.21.190	25
Pg 29	23.0	27.5	38	28	12	1160.29.275	25
Pg 36	30.5	35.0	50	32	15	1160.36.350	10
Pg 42	37.0	42.0	55	32	15	1160.42.420	10
Pg 48	43.0	49.0	65	37	15	1160.48.490	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 overall length insulated

G	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{min mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{min mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{mm} \end{smallmatrix}$	H	L	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	10	1160.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	21	10	1160.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	14.5	24	23	10	1160.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	14.5	24	23	10	1160.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	19.0	30	28	12	1160.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	28	12	1160.29	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	32	15	1160.36	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	15	1160.42	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	15	1160.48	10


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Cable glands Progress® nickel-plated brass

Anschlussgewinde NPT | Entry thread NPT



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Entry thread: IP 68, if the entry thread is sealed
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS NPT



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
NPT 1/8"	3.0	4.0	13	15	8	1000.1/8NPT.040	50
NPT 1/8"	4.0	6.0	13	15	8	1000.1/8NPT.060	50
NPT 1/4"	3.5	5.0	15	17	12	1000.1/4NPT.050	50
NPT 1/4"	5.0	6.5	15	17	12	1000.1/4NPT.065	50
NPT 1/4"	6.5	8.0	15	17	12	1000.1/4NPT.080	50
NPT 3/8"	3.5	4.5	18	20	12	1000.3/8NPT.045	50
NPT 3/8"	4.5	6.0	18	20	12	1000.3/8NPT.060	50
NPT 3/8"	6.0	8.0	18	20	12	1000.3/8NPT.080	50
NPT 3/8"	8.0	10.5	18	22	12	1000.3/8NPT.105	50
NPT 1/2"	6.0	8.0	24	21	15	1000.1/2NPT.080	50
NPT 1/2"	8.0	11.0	24	21	15	1000.1/2NPT.110	50
NPT 1/2"	11.0	15.0	24	23	15	1000.1/2NPT.150	50
NPT 3/4"	9.5	12.5	30	28	15	1000.3/4NPT.125	25
NPT 3/4"	12.5	16.0	30	28	15	1000.3/4NPT.160	25
NPT 3/4"	16.0	20.5	30	28	15	1000.3/4NPT.205	25
NPT 1"	14.0	17.0	36	28	20	1000.1NPT.170	25
NPT 1"	17.0	21.0	36	28	20	1000.1NPT.210	25
NPT 1"	21.0	25.5	36	28	20	1000.1NPT.255	25
NPT 1 1/4"	20.0	24.0	46	31	20	1000.11/4NPT.240	10
NPT 1 1/4"	24.0	28.5	46	31	20	1000.11/4NPT.285	10
NPT 1 1/4"	28.5	33.0	46	31	20	1000.11/4NPT.330	10
NPT 1 1/2"	29.0	33.0	55	34	22	1000.11/2NPT.330	10
NPT 1 1/2"	33.0	37.0	55	34	22	1000.11/2NPT.370	10
NPT 1 1/2"	37.0	41.0	55	34	22	1000.11/2NPT.410	10
NPT 2"	35.0	40.0	70	37	22	1000.2NPT.400	5
NPT 2"	40.0	46.0	70	37	22	1000.2NPT.460	5
NPT 2"	46.0	52.0	70	37	22	1000.2NPT.520	5

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend


Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
NPT 3/8"	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	12	1000.3/8NPT	50
NPT 1/2"	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	15	1000.1/2NPT	50
NPT 3/4"	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	15	1000.3/4NPT	25
NPT 1"	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	20	1000.1NPT	25
NPT 1 1/4"	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	20	1000.11/4NPT	10
NPT 1 1/2"	33.0	37.0	37.0	41.0	55	34	22	1000.11/2NPT	10
NPT 2"	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	22	1000.2NPT	5

Anschlussgewinde Gasrohr | Gas-pipe entry thread

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
G 3/8"	5.5	8.5	8.5	12.0	21	21	6	-	1000.3/8G	50
G 1/2"	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	8	-	1000.1/2G	50
G 3/4"	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	10	-	1000.3/4G	25
G 1"	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	11	-	1000.1G	25
G 1 1/2"	25.0	30.5	30.5	35.0	55/50	32	12	-	1000.1 1/2G	10
G 2"	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	12	-	1000.2G	10
G 2 1/2"	-	-	45.0	50.0	80	38	18	1	1000.21/2G.500	1
G 2 1/2"	-	-	50.0	56.0	80	38	18	1	1000.21/2G.560	1
G 3"	-	-	56.0	63.0	80	38	18	1	1000.3G.630	1
G 3"	-	-	63.0	70.0	95	40	18	1	1000.3G.700	1

1 = Einteiliger Dichteinsatz


1 = One-piece sealing insert



Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Cable glands Progress® nickel-plated brass for high temperature applications

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: FPM
 O-ring: FPM
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Progress MS HT



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	5	1	1000.06.91.025	50
M6x1.0	2.5	3.0	8	12	5	1	1000.06.91.030	50
M6x1.0	3.0	3.5	8	12	5	1	1000.06.91.035	50
M8x1.25	2.5	3.5	11	14	5	1	1000.08.91.035	50
M8x1.25	3.5	5.0	11	14	5	1	1000.08.91.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	5	1	1000.10.91.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	5	1	1000.10.91.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	5	-	1000.12.91.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	5	-	1000.12.91.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	5	-	1000.12.91.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	5	-	1000.17.91.105	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	23	6	-	1000.20.91.150	50
M25x1.5	16.0	20.5	30	28	7	-	1000.25.91.205	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	8	-	1000.32.91.255	25
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	8	-	1000.40.91.330	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	9	-	1000.50.91.420	10
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	10	-	1000.63.91.520	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	5	1000.17.92	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	6	1000.20.92	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	7	1000.25.92	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	8	1000.32.92	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	8	1000.40.92	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	9	1000.50.92	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	10	1000.63.92	5


Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Cable glands Progress® nickel-plated brass for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: FPM
 O-ring: FPM
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G				H	L	i	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm	info		
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	8	1	1100.06.91.025	50
M6x1.0	2.5	3.0	8	12	8	1	1100.06.91.030	50
M6x1.0	3.0	3.5	8	12	8	1	1100.06.91.035	50
M8x1.25	2.5	3.5	11	14	10	1	1100.08.91.035	50
M8x1.25	3.5	5.0	11	14	10	1	1100.08.91.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	10	1	1100.10.91.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	10	1	1100.10.91.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	10	-	1100.12.91.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	10	-	1100.12.91.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	10	-	1100.12.91.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	10	-	1100.17.91.105	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	23	10	-	1100.20.91.150	50
M25x1.5	16.0	20.5	30	28	11	-	1100.25.91.205	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	-	1100.32.91.255	25
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	13	-	1100.40.91.330	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	14	-	1100.50.91.420	10
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	14	-	1100.63.91.520	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G					H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm		
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	1100.17.92	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	1100.20.92	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	1100.25.92	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	1100.32.92	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	1100.40.92	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	1100.50.92	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	1100.63.92	5




Progress MS HT



Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Cable glands Progress® nickel-plated brass for high temperature applications

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: FPM
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	15	17	6	1000.07.91.050	50
Pg 7	5.0	6.5	15	17	6	1000.07.91.065	50
Pg 7	6.5	8.0	15	17	6	1000.07.91.080	50
Pg 9	8.0	10.5	18	22	6	1000.09.91.105	50
Pg 11	8.5	12.0	21	21	6	1000.11.91.120	50
Pg 13	11.0	15.0	24	23	6	1000.13.91.150	50
Pg 16	11.0	15.0	24	23	6	1000.16.91.150	50
Pg 21	16.0	20.5	30	28	7	1000.21.91.205	25
Pg 29	23.0	27.5	38	28	8	1000.29.91.275	25
Pg 36	30.5	35.0	50	32	8	1000.36.91.350	10
Pg 42	37.0	42.0	55	34	10	1000.42.91.420	10
Pg 48	43.0	49.0	65	37	11	1000.48.91.490	10

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated


G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	6	1000.09.92	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	21	6	1000.11.92	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	6	1000.13.92	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	6	1000.16.92	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	7	1000.21.92	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	28	8	1000.29.92	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	32	8	1000.36.92	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	10	1000.42.92	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	11	1000.48.92	10

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen Cable glands Progress® nickel-plated brass for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: FPM
O-ring: FPM
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	$\begin{array}{c} >10< \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >10< \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >10< \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >10< \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{L} \\ \text{mm} \end{array}$	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	15	17	10		1100.07.91.050	50
Pg 7	5.0	6.5	15	17	10		1100.07.91.065	50
Pg 7	6.5	8.0	15	17	10		1100.07.91.080	50
Pg 9	8.0	10.5	18	22	10		1100.09.91.105	50
Pg 11	8.5	12.0	21	21	10		1100.11.91.120	50
Pg 13	11.0	15.0	24	23	10		1100.13.91.150	50
Pg 16	11.0	15.0	24	23	10		1100.16.91.150	50
Pg 21	16.0	20.5	30	28	12		1100.21.91.205	25
Pg 29	23.0	27.5	38	28	12		1100.29.91.275	25
Pg 36	30.5	35.0	50	32	15		1100.36.91.350	10
Pg 42	37.0	42.0	55	34	15		1100.42.91.420	10
Pg 48	43.0	49.0	65	37	15		1100.48.91.490	10




Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	$\begin{array}{c} >10< \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >10< \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >10< \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >10< \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{L} \\ \text{mm} \end{array}$	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	1100.09.92	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	21	1100.11.92	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	1100.13.92	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	1100.16.92	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	1100.21.92	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	28	1100.29.92	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	32	1100.36.92	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	1100.42.92	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	1100.48.92	10

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS Multi



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	 min mm	 max mm		 mm	 mm	Art.-No.		
M16x1.5	2.0	3.0	2	18	22	5	1310.17.2.030	50
M16x1.5	2.5	4.0	2	18	22	5	1310.17.2.040	50
M16x1.5	3.5	5.0	2	18	22	5	1310.17.2.050	50
M20x1.5	3.5	5.0	2	24	23	6	1310.20.2.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	2	24	23	6	1310.20.2.060	50
M20x1.5	5.5	7.5	2	24	23	6	1310.20.2.075	50
M20x1.5	3.5	5.0	3	24	23	6	1310.20.3.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	3	24	23	6	1310.20.3.060	50
M20x1.5	5.2	6.5	3	24	23	6	1310.20.3.065	50
M20x1.5	3.5	5.0	4	24	23	6	1310.20.4.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	4	24	23	6	1310.20.4.060	50
M25x1.5	5.0	7.0	2	30	28	7	1310.25.2.070	25
M25x1.5	6.7	9.0	2	30	28	7	1310.25.2.090	25
M25x1.5	7.7	10.0	2	30	28	7	1310.25.2.100	25
M25x1.5	5.5	7.0	3	30	28	7	1310.25.3.070	25
M25x1.5	6.8	9.0	3	30	28	7	1310.25.3.090	25
M25x1.5	5.5	7.0	4	30	28	7	1310.25.4.070	25
M25x1.5	4.8	6.0	6	30	28	7	1310.25.6.060	25
M32x1.5	9.0	11.5	2	36	28	8	1310.32.2.115	25
M32x1.5	7.0	9.0	3	36	28	8	1310.32.3.090	25
M32x1.5	8.5	10.5	3	36	28	8	1310.32.3.105	25
M32x1.5	7.0	9.0	4	36	28	8	1310.32.4.090	25
M32x1.5	5.8	7.0	6	36	28	8	1310.32.6.070	25

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage.

Further versions and entry threads are available upon request.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.


Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G					H	L	i
	min mm	max mm		mm	mm	mm	info
M40x1.5	12.5	14.0	2	46	31	8	1
M40x1.5	10.5	12.0	4	46	31	8	1
M40x1.5	6.5	8.0	6	46	31	8	1
M50x1.5	6.5	8.0	7	55	34	9	1
M50x1.5	8.5	10.0	4	55	34	9	1
M63x1.5	13.5	15.0	4	70	37	10	1
M63x1.5	8.5	10.0	8	70	37	10	1
M75x1.5	16.5	18.0	6	80	38	11	-

Art.-No.



1310.40.2.140	10
1310.40.4.120	10
1310.40.6.080	10
1310.50.7.080	10
1310.50.4.100	10
1310.63.4.150	5
1310.63.8.100	5
1310.75.6.180	1

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage.

1= NBR Dichtung

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Further versions and entry threads are available upon request.

1= NBR Seal


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS Multi



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	$\varnothing_{\text{min}}$	$\varnothing_{\text{max}}$	$\varnothing_{\text{cable}}$	$\varnothing_{\text{thread}}$	H	L	Art.-No.	
M16x1.5	2.0	3.0	2	18	22	10	1311.17.2.030	50
M16x1.5	2.5	4.0	2	18	22	10	1311.17.2.040	50
M16x1.5	3.5	5.0	2	18	22	10	1311.17.2.050	50
M20x1.5	3.5	5.0	2	24	23	10	1311.20.2.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	2	24	23	10	1311.20.2.060	50
M20x1.5	5.5	7.5	2	24	23	10	1311.20.2.075	50
M20x1.5	3.5	5.0	3	24	23	10	1311.20.3.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	3	24	23	10	1311.20.3.060	50
M20x1.5	5.2	6.5	3	24	23	10	1311.20.3.065	50
M20x1.5	3.5	5.0	4	24	23	10	1311.20.4.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	4	24	23	10	1311.20.4.060	50
M25x1.5	5.0	7.0	2	30	28	11	1311.25.2.070	25
M25x1.5	6.7	9.0	2	30	28	11	1311.25.2.090	25
M25x1.5	7.7	10.0	2	30	28	11	1311.25.2.100	25
M25x1.5	5.5	7.0	3	30	28	11	1311.25.3.070	25
M25x1.5	6.8	9.0	3	30	28	11	1311.25.3.090	25
M25x1.5	5.5	7.0	4	30	28	11	1311.25.4.070	25
M25x1.5	4.8	6.0	6	30	28	11	1311.25.6.060	25
M32x1.5	9.0	11.5	2	36	28	13	1311.32.2.115	25
M32x1.5	7.0	9.0	3	36	28	13	1311.32.3.090	25
M32x1.5	8.5	10.5	3	36	28	13	1311.32.3.105	25
M32x1.5	7.0	9.0	4	36	28	13	1311.32.4.090	25
M32x1.5	5.8	7.0	6	36	28	13	1311.32.6.070	25

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage.

Further versions and entry threads are available upon request.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.


Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G     **H** **L** **i**
 min mm max mm mm mm mm info

Art.-No.



M40x1.5	12.5	14.0	2	46	31	13	1
M40x1.5	10.5	12.0	4	46	31	13	1
M40x1.5	6.5	8.0	6	46	31	13	1
M50x1.5	8.5	10.0	4	55	34	14	1
M50x1.5	6.5	8.0	7	55	34	14	1
M63x1.5	13.5	15.0	4	70	37	14	1
M63x1.5	8.5	10.0	8	70	37	14	1
M75x1.5	16.5	18.0	6	80	38	15	-

1311.40.2.140	10
1311.40.4.120	10
1311.40.6.080	10
1311.50.4.100	10
1311.50.7.080	10
1311.63.4.150	5
1311.63.8.100	5
1311.75.6.180	1

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage.

Further versions and entry threads are available upon request.

1= NBR Dichtung

1= NBR Seal


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G						Art.-No.	
	min mm	max mm		mm	mm		
Pg 9	2.0	3.0	2	18	22	1310.09.2.030	50
Pg 9	2.5	4.0	2	18	22	1310.09.2.040	50
Pg 9	3.5	5.0	2	18	22	1310.09.2.050	50
Pg 11	3.5	5.0	2	21	21	1310.11.2.050	50
Pg 11	4.5	6.0	2	21	21	1310.11.2.060	50
Pg 11	5.5	7.5	2	24	23	1310.11.2.075	50
Pg 11	3.5	5.0	3	21	21	1310.11.3.050	50
Pg 13	3.5	5.0	2	24	23	1310.13.2.050	50
Pg 13	4.5	6.0	2	24	23	1310.13.2.060	50
Pg 13	5.5	7.5	2	24	23	1310.13.2.075	50
Pg 13	3.5	5.0	3	24	23	1310.13.3.050	50
Pg 13	4.5	6.0	3	24	23	1310.13.3.060	50
Pg 13	5.2	6.5	3	24	23	1310.13.3.065	50
Pg 13	3.5	5.0	4	24	23	1310.13.4.050	50
Pg 13	4.5	6.0	4	24	23	1310.13.4.060	50
Pg 16	3.5	5.0	2	24	23	1310.16.2.050	50
Pg 16	4.5	6.0	2	24	23	1310.16.2.060	50
Pg 16	5.5	7.5	2	24	23	1310.16.2.075	50
Pg 16	6.7	9.0	2	30	28	1310.16.2.090	25
Pg 16	3.5	5.0	3	24	23	1310.16.3.050	50
Pg 16	4.5	6.0	3	24	23	1310.16.3.060	50
Pg 16	5.0	7.0	3	30	28	1310.16.3.070	25
Pg 16	3.5	5.0	4	24	23	1310.16.4.050	50
Pg 16	4.5	6.0	4	24	23	1310.16.4.060	50
Pg 16	5.5	7.0	4	30	28	1310.16.4.070	25
Pg 21	5.0	7.0	2	30	28	1310.21.2.070	25
Pg 21	6.7	9.0	2	30	28	1310.21.2.090	25
Pg 21	7.7	10.0	2	30	28	1310.21.2.100	25
Pg 21	9.0	11.5	2	36	28	1310.21.2.115	25
Pg 21	5.5	7.0	3	30	28	1310.21.3.070	25
Pg 21	6.8	9.0	3	30	28	1310.21.3.090	25
Pg 21	8.5	10.5	3	36	28	1310.21.3.105	25
Pg 21	5.5	7.0	4	30	28	1310.21.4.070	25
Pg 21	7.0	9.0	4	36	28	1310.21.4.090	25
Pg 21	4.8	6.0	6	30	28	1310.21.6.060	25
Pg 21	5.8	7.0	6	36	28	1310.21.6.070	25
Pg 29	7.5	9.0	3	38	28	1310.29.3.090	25

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage.

Further versions and entry threads are available upon request.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G					H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm			mm	mm		
Pg 9	2.0	3.0	2	18	22	10	1311.09.2.030	50
Pg 9	2.5	4.0	2	18	22	10	1311.09.2.040	50
Pg 9	3.5	5.0	2	18	22	10	1311.09.2.050	50
Pg 11	3.5	5.0	2	21	21	10	1311.11.2.050	50
Pg 11	4.5	6.0	2	21	21	10	1311.11.2.060	50
Pg 11	5.5	7.5	2	24	23	10	1311.11.2.075	50
Pg 11	3.5	5.0	3	21	21	10	1311.11.3.050	50
Pg 13	3.5	5.0	2	24	23	10	1311.13.2.050	50
Pg 13	4.5	6.0	2	24	23	10	1311.13.2.060	50
Pg 13	5.5	7.5	2	24	23	10	1311.13.2.075	50
Pg 13	3.5	5.0	3	24	23	10	1311.13.3.050	50
Pg 13	4.5	6.0	3	24	23	10	1311.13.3.060	50
Pg 13	5.2	6.5	3	24	23	10	1311.13.3.065	50
Pg 13	3.5	5.0	4	24	23	10	1311.13.4.050	50
Pg 13	4.5	6.0	4	24	23	10	1311.13.4.060	50
Pg 16	3.5	5.0	2	24	23	10	1311.16.2.050	50
Pg 16	4.5	6.0	2	24	23	10	1311.16.2.060	50
Pg 16	5.5	7.5	2	24	23	10	1311.16.2.075	50
Pg 16	6.7	9.0	2	30	28	10	1311.16.2.090	25
Pg 16	3.5	5.0	3	24	23	10	1311.16.3.050	50
Pg 16	4.5	6.0	3	24	23	10	1311.16.3.060	50
Pg 16	5.0	7.0	3	30	28	10	1311.16.3.070	25
Pg 16	3.5	5.0	4	24	23	10	1311.16.4.050	50
Pg 16	4.5	6.0	4	24	23	10	1311.16.4.060	50
Pg 16	5.5	7.0	4	30	28	10	1311.16.4.070	25
Pg 21	5.0	7.0	2	30	28	12	1311.21.2.070	25
Pg 21	6.7	9.0	2	30	28	12	1311.21.2.090	25
Pg 21	7.7	10.0	2	30	28	12	1311.21.2.100	25
Pg 21	9.0	11.5	2	36	28	12	1311.21.2.115	25
Pg 21	5.5	7.0	3	30	28	12	1311.21.3.070	25
Pg 21	6.8	9.0	3	30	28	12	1311.21.3.090	25
Pg 21	8.5	10.5	3	36	28	12	1311.21.3.105	25
Pg 21	5.5	7.0	4	30	28	12	1311.21.4.070	25
Pg 21	7.0	9.0	4	36	28	12	1311.21.4.090	25
Pg 21	4.8	6.0	6	30	28	12	1311.21.6.060	25
Pg 21	5.8	7.0	6	36	28	12	1311.21.6.070	25
Pg 29	7.5	9.0	3	38	28	12	1311.29.3.090	25

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde
auf Anfrage.

Further versions and entry threads
are available upon request.


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Cable glands Progress® nickel-plated brass with sealing insert without drilled hole

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR, ohne Bohrung
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: NBR, without drilled hole
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece solid sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	3.5	8	12	5	1	1000.06.30	50
M8x1.25	5.0	11	14	5	1	1000.08.30	50
M10x1.5	6.0	13	15	5	1	1000.10.30	50
M12x1.5	8.0	15	17	5	-	1000.12.30	50
M16x1.5	10.5	18	22	5	-	1000.17.30	50
M20x1.5	15.0	24	23	6	-	1000.20.30	50
M25x1.5	20.5	30	28	7	-	1000.25.30	25
M32x1.5	25.5	36	28	8	-	1000.32.30	25
M40x1.5	33.0	46	31	8	-	1000.40.30	10
M50x1.5	42.0	55	34	9	-	1000.50.30	10
M63x1.5	52.0	70	37	10	-	1000.63.30	5

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are easy to drill.

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece solid sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	8.0	15	17	6.0	1000.07.30	50
Pg 9	10.5	18	22	6.0	1000.09.30	50
Pg 11	12.0	21	21	6.0	1000.11.30	50
Pg 11	15.0	24	23	6.0	1000.11.20.30	50
Pg 13	15.0	24	23	6.0	1000.13.30	50
Pg 16	15.0	24	23	6.0	1000.16.30	50
Pg 16	18.5	30	28	6.0	1000.16.25.30	25
Pg 21	20.5	30	28	7.5	1000.21.30	25
Pg 21	23.0	36	28	7.5	1000.21.32.30	25
Pg 29	27.5	38	28	8.0	1000.29.30	25
Pg 29	33.0	46	31	8.0	1000.29.40.30	25
Pg 36	35.0	50	32	8.0	1000.36.30	10
Pg 36	42.0	55	34	8.0	1000.36.50.30	10
Pg 42	42.0	55	34	10.0	1000.42.30	10
Pg 48	49.0	65	37	11.0	1000.48.30	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are easy to drill.


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Cable glands Progress® nickel-plated brass with sealing insert without drilled hole

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM, ohne Bohrung
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: FPM, without drilled hole
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Für hohe Temperaturen
 Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
 Nicht durchgehend isolierend

For high temperature applications
 One-piece solid sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø< max mm	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	3.5	8	12	5	1	1000.06.30.91	50
M8x1.25	5.0	11	14	5	1	1000.08.30.91	50
M10x1.5	6.0	13	15	5	1	1000.10.30.91	50
M12x1.5	8.0	15	17	5	-	1000.12.30.91	50
M16x1.5	10.5	18	22	5	-	1000.17.30.91	50
M20x1.5	15.0	24	23	6	-	1000.20.30.91	50
M25x1.5	20.5	30	28	7	-	1000.25.30.91	25
M32x1.5	25.5	36	28	8	-	1000.32.30.91	25
M40x1.5	33.0	46	31	8	-	1000.40.30.91	10
M50x1.5	42.0	55	34	9	-	1000.50.30.91	10
M63x1.5	52.0	70	37	10	-	1000.63.30.91	5



1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten,
 wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are
 easy to drill.

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Für hohe Temperaturen
 Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
 Nicht durchgehend isolierend

For high temperature applications
 One-piece solid sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	8.0	15	17	6.0	1000.07.30.91	50
Pg 9	10.5	18	22	6.0	1000.09.30.91	50
Pg 11	12.0	21	21	6.0	1000.11.30.91	50
Pg 11	15.0	24	23	6.0	1000.11.20.30.91	50
Pg 13	15.0	24	23	6.0	1000.13.30.91	50
Pg 16	15.0	24	23	6.0	1000.16.30.91	50
Pg 16	18.5	30	28	6.0	1000.16.25.30.91	25
Pg 21	20.5	30	28	7.5	1000.21.30.91	25
Pg 21	23.0	36	28	7.5	1000.21.32.30.91	25
Pg 29	27.5	38	28	8.0	1000.29.30.91	25
Pg 29	33.0	46	31	8.0	1000.29.40.30.91	25
Pg 36	35.0	50	32	8.0	1000.36.30.91	10
Pg 36	42.0	55	34	8.0	1000.36.50.30.91	10
Pg 42	42.0	55	34	10.0	1000.42.30.91	10
Pg 48	49.0	65	37	11.0	1000.48.30.91	10




Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten,
 wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are
 easy to drill.

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Cable glands Progress® nickel-plated brass for flat cables

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS FK



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	min mm	max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	7.3x2.5	9.0x4.2	18	22	5	1300.17.090.042	50
M20x1.5	10.5x2.5	13.0x5.0	24	23	6	1300.20.130.050	50
M20x1.5	12.5x2.5	15.0x5.0	24	23	6	1300.20.150.050	50
M25x1.5	16.0x4.0	19.0x7.0	30	28	7	1300.25.190.070	25
M32x1.5	19.0x3.0	22.0x6.0	36	28	8	1300.32.220.060	25
M32x1.5	19.0x5.0	22.0x8.0	36	28	8	1300.32.220.080	25
M40x1.5	23.0x4.0	26.0x7.0	46	31	8	1300.40.260.070	10
M40x1.5	23.5x6.0	26.5x9.0	46	31	8	1300.40.265.090	10
M40x1.5	25.0x3.0	28.0x6.0	46	31	8	1300.40.280.060	10
M40x1.5	27.0x7.0	30.0x10.0	46	31	8	1300.40.300.100	10
M40x1.5	29.0x6.0	32.0x9.0	46	31	8	1300.40.320.090	10
M40x1.5	30.0x3.5	33.0x6.5	46	31	8	1300.40.330.065	10
M50x1.5	31.0x8.5	34.0x11.5	55	34	9	1300.50.340.115	10
M50x1.5	34.0x4.0	37.0x7.0	55	34	9	1300.50.370.070	10
M50x1.5	36.5x2.5	40.0x6.0	55	34	9	1300.50.400.060	10
M50x1.5	36.5x10.0	40.0x13.5	55	34	9	1300.50.400.135	10
M50x1.5	38.5x10.5	42.0x14.0	55	34	9	1300.50.420.140	10
M63x1.5	42.0x10.0	46.0x14.0	70	37	10	1300.63.460.140	5
M63x1.5	42.5x2.0	46.5x6.0	70	37	10	1300.63.465.060	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel Cable glands Progress® nickel-plated brass for flat cables

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	7.3x2.5	9.0x4.2	18	22	10	1301.17.090.042	50
M20x1.5	10.5x2.5	13.0x5.0	24	23	10	1301.20.130.050	50
M20x1.5	12.5x2.5	15.0x5.0	24	23	10	1301.20.150.050	50
M25x1.5	16.0x4.0	19.0x7.0	30	28	11	1301.25.190.070	25
M32x1.5	19.0x3.0	22.0x6.0	36	28	13	1301.32.220.060	25
M32x1.5	19.0x5.0	22.0x8.0	36	28	13	1301.32.220.080	25
M40x1.5	23.0x4.0	26.0x7.0	46	31	13	1301.40.260.070	10
M40x1.5	23.5x6.0	26.5x9.0	46	31	13	1301.40.265.090	10
M40x1.5	25.0x3.0	28.0x6.0	46	31	13	1301.40.280.060	10
M40x1.5	27.0x7.0	30.0x10.0	46	31	13	1301.40.300.100	10
M40x1.5	29.0x6.0	32.0x9.0	46	31	13	1301.40.320.090	10
M40x1.5	30.0x3.5	33.0x6.5	46	31	13	1301.40.330.065	10
M50x1.5	31.0x8.5	34.0x11.5	55	34	14	1301.50.340.115	10
M50x1.5	34.0x4.0	37.0x7.0	55	34	14	1301.50.370.070	10
M50x1.5	36.5x2.5	40.0x6.0	55	34	14	1301.50.400.060	10
M50x1.5	36.5x10.0	40.0x13.5	55	34	14	1301.50.400.135	10
M50x1.5	38.5x10.5	42.0x14.0	55	34	14	1301.50.420.140	10
M63x1.5	42.0x10.0	46.0x14.0	70	37	14	1301.63.460.140	5
M63x1.5	42.5x2.0	46.5x6.0	70	37	14	1301.63.465.060	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.




Progress MS FK



Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Cable glands Progress® nickel-plated brass for flat cables

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	7.3x2.5	9.0x4.2	18	22	6.0	1300.09.090.042	50
Pg 13	10.5x2.5	13.0x5.0	24	23	6.0	1300.13.130.050	50
Pg 13	12.5x2.5	15.0x5.0	24	23	6.0	1300.13.150.050	50
Pg 16	10.5x2.5	13.0x5.0	24	23	6.0	1300.16.130.050	50
Pg 16	12.5x2.5	15.0x5.0	24	23	6.0	1300.16.150.050	50
Pg 21	16.0x4.0	19.0x7.0	30	28	7.5	1300.21.190.070	25
Pg 21	19.0x3.0	22.0x6.0	36	28	7.5	1300.21.220.060	25
Pg 21	19.0x5.0	22.0x8.0	36	28	7.5	1300.21.220.080	25
Pg 29	23.0x4.0	26.0x7.0	46	31	8.0	1300.29.260.070	25
Pg 29	23.5x6.0	26.5x9.0	46	31	8.0	1300.29.265.090	25
Pg 29	25.0x3.0	28.0x6.0	46	31	8.0	1300.29.280.060	25
Pg 29	27.0x7.0	30.0x10.0	46	31	8.0	1300.29.300.100	25
Pg 29	29.0x6.0	32.0x9.0	46	31	8.0	1300.29.320.090	25
Pg 29	30.0x3.5	33.0x6.5	46	31	8.0	1300.29.330.065	25
Pg 42	31.0x8.5	34.0x11.5	55	34	10.0	1300.42.340.115	10
Pg 42	34.0x4.0	37.0x7.0	55	34	10.0	1300.42.370.070	10
Pg 42	36.5x2.5	40.0x6.0	55	34	10.0	1300.42.400.060	10
Pg 42	36.5x10.0	40.0x13.5	55	34	10.0	1300.42.400.135	10
Pg 42	38.5x10.5	42.0x14.0	55	34	10.0	1300.42.420.140	10
Pg 48	42.0x10.0	46.0x14.0	65	37	11.0	1300.48.460.140	10
Pg 48	42.5x2.0	46.5x6.0	65	37	11.0	1300.48.465.060	10

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend


One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	7.3x2.5	9.0x4.2	18	22	10	1301.09.090.042	50
Pg 13	10.5x2.5	13.0x5.0	24	23	10	1301.13.130.050	50
Pg 13	12.5x2.5	15.0x5.0	24	23	10	1301.13.150.050	50
Pg 16	10.5x2.5	13.0x5.0	24	23	10	1301.16.130.050	50
Pg 16	12.5x2.5	15.0x5.0	24	23	10	1301.16.150.050	50
Pg 21	16.0x4.0	19.0x7.0	30	28	12	1301.21.190.070	25
Pg 21	19.0x3.0	22.0x6.0	36	28	12	1301.21.220.060	25
Pg 21	19.0x5.0	22.0x8.0	36	28	12	1301.21.220.080	25
Pg 29	23.0x4.0	26.0x7.0	46	31	12	1301.29.260.070	25
Pg 29	23.5x6.0	26.5x9.0	46	31	12	1301.29.265.090	25
Pg 29	25.0x3.0	28.0x6.0	46	31	12	1301.29.280.060	25
Pg 29	27.0x7.0	30.0x10.0	46	31	12	1301.29.300.100	25
Pg 29	29.0x6.0	32.0x9.0	46	31	12	1301.29.320.090	25
Pg 29	30.0x3.5	33.0x6.5	46	31	12	1301.29.330.065	25
Pg 42	31.0x8.5	34.0x11.5	55	34	15	1301.42.340.115	10
Pg 42	34.0x4.0	37.0x7.0	55	34	15	1301.42.370.070	10
Pg 42	36.5x2.5	40.0x6.0	55	34	15	1301.42.400.060	10
Pg 42	36.5x10.0	40.0x13.5	55	34	15	1301.42.400.135	10
Pg 42	38.5x10.5	42.0x14.0	55	34	15	1301.42.420.140	10
Pg 48	42.0x10.0	46.0x14.0	65	37	15	1301.48.460.140	10
Pg 48	42.5x2.0	46.5x6.0	65	37	15	1301.48.465.060	10

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde Cable glands Progress® nickel-plated brass with special entry thread

Speziell langes Anschlussgewinde metrisch | Extra-long entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C	Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	H mm	L1 mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	24/18	22	40	50	1100.17.50	10
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	24/18	22	60	100	1100.17.51	10
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	30/24	23	40	50	1100.20.50	10
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	30/24	23	60	100	1100.20.51	10
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	36/30	28	40	50	1100.25.50	10
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	36/30	28	60	100	1100.25.51	10
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	46/36	28	40	50	1100.32.50	10
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	46/36	28	60	100	1100.32.51	10
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	55/46	31	40	50	1100.40.50	10

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Further dimensions upon request




Progress MS L



Speziell langes Anschlussgewinde Pg | Specially long entry thread Pg

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C	Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	H mm	L1 mm	L mm	Art.-No.	
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	27/21	21	40	50	1100.11.50	10
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	30/24	23	40	50	1100.13.50	10
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	30/24	23	40	50	1100.16.50	10
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	38/30	28	40	50	1100.21.50	10
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	46/38	28	40	50	1100.29.50	10

Weitere Abmessungen auf Anfrage


Further dimensions upon request



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde

Cable glands Progress® nickel-plated brass with special entry thread

Mit Innengewinde metrisch | With inner thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68, if the entry thread is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	6
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	31	6
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	40	10

Art.-No.




1400.17	25
1400.20	25
1400.25	25

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Mit Innengewinde Pg | With inner thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 Schutzart: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 Protection class: IP 68, if the entry thread is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	28	6
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	31	6
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	40	10

Art.-No.



1400.11	25
1400.16	25
1400.21	25

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM Cable glands Progress® nickel-plated brass with antikink nozzle EPDM

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: NBR
Knickschutztülle: EPDM
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: NBR
O-ring: NBR
antikink nozzle: EPDM
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	 mm	H mm	T mm	L mm	i info
M8x1.25	3.8	4.8	11	12	25	6	1
M10x1.5	4.0	6.0	16	20	35	6	1
M12x1.5	4.0	6.0	16	20	35	6	-
M16x1.5	6.0	8.8	20	24	45	6	-
M20x1.5	9.0	11.0	24	28	65	6	-
M20x1.5	10.5	13.0	24	28	75	6	-
M25x1.5	13.0	16.5	32	33	92	7	-

Art.-No.



1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)


1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)



Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: NBR
Knickschutztülle: EPDM
Schutzart: IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: NBR
O-ring: NBR
antikink nozzle: EPDM
Protection class: IP 68 / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	 mm	H mm	T mm	L mm
Pg 7	4.0	6.0	16	20	35	6
Pg 9	6.0	8.8	20	24	45	6
Pg 11	6.0	8.8	20	24	45	6
Pg 13	9.0	11.0	24	28	65	6
Pg 13	10.5	13.0	24	28	75	6
Pg 16	9.0	11.0	24	28	65	6
Pg 16	10.5	13.0	24	28	75	6
Pg 21	13.0	16.5	32	33	92	7.5


Art.-No.



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

Cable glands Progress® nickel-plated brass with antikink spring

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Antikink spring: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS FKN



Einteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 overall length insulated

G	>10 <	>10 <	mm	H	L	i	Art.-No.	
	min mm	max mm		mm	mm	info		
M8x1.25	2.5	3.0	11	49	5	1	1060.08.52.030	10
M8x1.25	3.5	4.0	11	49	5	1	1060.08.52.040	10
M10x1.5	3.0	4.0	13	52	5	1	1060.10.52.040	10
M10x1.5	4.0	6.0	13	52	5	1	1060.10.52.060	10
M12x1.5	3.5	5.0	15	57	5	-	1060.12.52.050	10
M12x1.5	5.0	6.5	15	57	5	-	1060.12.52.065	10
M12x1.5	6.5	7.5	15	57	5	-	1060.12.52.075	10
M16x1.5	4.5	6.0	18	66	5	-	1060.17.52.060	10
M16x1.5	6.0	8.0	18	66	5	-	1060.17.52.080	10
M16x1.5	8.0	10.5	18	66	5	-	1060.17.52.105	10
M20x1.5	6.0	8.0	24	86	6	-	1060.20.52.080	10
M20x1.5	8.0	11.0	24	86	6	-	1060.20.52.110	10
M20x1.5	11.0	14.5	24	86	6	-	1060.20.52.145	10
M25x1.5	9.5	12.5	30	99	7	-	1060.25.52.125	10
M25x1.5	12.5	16.0	30	99	7	-	1060.25.52.160	10
M25x1.5	16.0	19.0	30	99	7	-	1060.25.52.190	10
M32x1.5	17.0	21.0	36	109	8	-	1060.32.52.210	5
M32x1.5	21.0	24.5	36	109	8	-	1060.32.52.245	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Short entry thread with short one-piece or two-piece sealing insert.

Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Long entry thread with short or full-length insulating one-piece or two-piece sealing insert.

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 overall length insulated

G	>10 <	>10 <	>10 <	>10 <	mm	H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	min mm	max mm		mm	mm		
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	66	5	1060.17.52	10
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	14.5	24	86	6	1060.20.52	10
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	19.0	30	99	7	1060.25.52	10
M32x1.5	17.0	20.0	20.0	24.5	36	109	8	1060.32.52	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Short entry thread with short one-piece or two-piece sealing insert.

Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.


Long entry thread with short or full-length insulating one-piece or two-piece sealing insert.

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder Cable glands Progress® nickel-plated brass with antikink spring

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Antikink spring: Stainless steel A2
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
overall length insulated

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	15	57	6	1060.07.52.050	10
Pg 7	5.0	6.5	15	57	6	1060.07.52.065	10
Pg 7	6.5	7.5	15	57	6	1060.07.52.075	10
Pg 9	4.5	6.0	18	66	6	1060.09.52.060	10
Pg 9	6.0	8.0	18	66	6	1060.09.52.080	10
Pg 9	8.0	10.5	18	66	6	1060.09.52.105	10
Pg 11	4.5	6.0	18/21	66	6	1060.11.52.060	10
Pg 11	6.0	8.0	18/21	66	6	1060.11.52.080	10
Pg 11	8.0	10.5	18/21	66	6	1060.11.52.105	10
Pg 13	6.0	8.0	24	86	6	1060.13.52.080	10
Pg 13	8.0	11.0	24	86	6	1060.13.52.110	10
Pg 13	11.0	14.5	24	86	6	1060.13.52.145	10
Pg 16	6.0	8.0	24	86	6	1060.16.52.080	10
Pg 16	8.0	11.0	24	86	6	1060.16.52.110	10
Pg 16	11.0	14.5	24	86	6	1060.16.52.145	10
Pg 21	9.5	12.5	30	99	7.5	1060.21.52.125	5
Pg 21	12.5	16.0	30	99	7.5	1060.21.52.160	5
Pg 21	16.0	19.0	30	99	7.5	1060.21.52.190	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Short entry thread with short one-piece or two-piece sealing insert.

Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Long entry thread with short or full-length insulating one-piece or two-piece sealing insert.

Zweiteiliger Dichteinsatz
Durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
overall length insulated

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	66	6	1060.09.52	10
Pg 11	6.0	8.0	8.0	10.5	18/21	66	6	1060.11.52	10
Pg 13	8.0	11.0	11.0	14.5	24	86	6	1060.13.52	10
Pg 16	8.0	11.0	11.0	14.5	24	86	6	1060.16.52	10
Pg 21	12.5	16.0	16.0	19.0	30	99	7.5	1060.21.52	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Short entry thread with short one-piece or two-piece sealing insert.


Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Long entry thread with short or full-length insulating one-piece or two-piece sealing insert.

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version B acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS KB



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M10x1.5	3.0	4.0	13/16	24	5	1			1800.10.03.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13/16	24	5	1			1800.10.03.060	50
M12x1.5	5.0	6.5	15/16	26	5	-			1800.12.03.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15/16	26	5	-			1800.12.03.080	50

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} > O < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{smallmatrix}$	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18/19	30	5	1800.17.03.105	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	31	6	1800.20.03.150	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	35	7	1800.25.03.205	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	40	8	1800.32.03.255	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	44	8	1800.40.03.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	49	9	1800.50.03.410	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	55	10	1800.63.03.520	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	56	11	1800.75.03.630	1

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbucken Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Screws: Stainless steel A2
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version B acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	> Ø <	> Ø <	mm	H	L	i
	min mm	max mm		mm	mm	info
M10x1.5	3.0	4.0	13/16	24	10	1
M10x1.5	4.0	6.0	13/16	24	10	1
M12x1.5	5.0	6.5	15/16	26	10	-
M12x1.5	6.5	8.0	15/16	26	10	-

Art.-No.



M10x1.5	3.0	4.0	13/16	24	10	1	1800.10.13.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13/16	24	10	1	1800.10.13.060	50
M12x1.5	5.0	6.5	15/16	26	10	-	1800.12.13.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15/16	26	10	-	1800.12.13.080	50

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Progress MS KB



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	> Ø <	> Ø <	> Ø <	> Ø <	mm	H	L
	min mm	max mm	min mm	max mm		mm	mm
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18/19	30	10
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	31	10
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	35	11
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	40	13
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	44	13
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	49	14
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	55	14
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	56	15

Art.-No.




Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G $\begin{matrix} >10< >10< \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$  **H** **L**
 mm mm mm mm

Art.-No.



Pg 7	5.0	6.5	15/16	26	6
Pg 7	6.5	8.0	15/16	26	6

1800.07.03.065	50
1800.07.03.080	50

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G $\begin{matrix} >10< >10< >10< >10< \\ \text{min mm} & \text{max mm} & \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$  **H** **L**
 mm mm mm mm mm mm

Art.-No.



Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18/19	30	6
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	31	6
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	31	6
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	31	6
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	35	7
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	40	8
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	47	8
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	49	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	51	11

1800.09.03.105	50
1800.11.03.120	50
1800.13.03.150	50
1800.16.03.150	50
1800.21.03.205	25
1800.29.03.275	25
1800.36.03.350	10
1800.42.03.410	10
1800.48.03.490	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Screws: Stainless steel A2
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G $\begin{matrix} >10< >10< \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$  **H** **L**
mm mm mm mm

Art.-No.



Pg 7 5.0 6.5 15/16 26 10

1800.07.13.065 50

Pg 7 6.5 8.0 15/16 26 10

1800.07.13.080 50

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G $\begin{matrix} >10< >10< >10< >10< \\ \text{min mm} & \text{max mm} & \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$  **H** **L**
mm mm mm mm mm mm

Art.-No.



Pg 9 6.0 8.0 8.0 10.5 18/19 30 10

1800.09.13.105 50

Pg 11 5.5 8.5 8.5 12.0 21 31 10

1800.11.13.120 50

Pg 13 8.0 11.0 11.0 15.0 24 31 10

1800.13.13.150 50

Pg 16 8.0 11.0 11.0 15.0 24 31 10

1800.16.13.150 50

Pg 21 12.5 16.0 16.0 20.5 30 35 12

1800.21.13.205 25

Pg 29 19.0 23.0 23.0 27.5 38 40 12

1800.29.13.275 25

Pg 36 26.0 30.5 30.5 35.0 50 47 15

1800.36.13.350 10

Pg 42 33.0 37.0 37.0 42.0 55 49 15

1800.42.13.410 10

Pg 48 37.0 43.0 43.0 49.0 65 51 15

1800.48.13.490 5


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Klemmbacken-Stutzen Messing

Clamp jaw nozzle brass

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP 20
 Einsatztemperatur: -50 °C / +300 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Strain relief: Version B acc. to EN 62444
 Protection class: IP 20
 Operation temperature: -50 °C / +300 °C



Mechanische Zugentlastung B

Mechanical strain relief B


G	>10 <	>10 <	mm	H	L
	min mm	max mm		mm	mm
M12x1.5	5.0	8.0	16	10	10
M16x1.5	6.0	10.5	19	11	10
M20x1.5	8.0	15.0	24	12	10
M25x1.5	12.5	20.5	30	13	11
M32x1.5	17.0	25.5	36	15	13
M40x1.5	24.0	33.0	46	17	13

Art.-No.



1812.02	50
1817.02	50
1820.02	50
1825.02	25
1832.02	25
1840.02	10

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Schutzart: IP 20
 Einsatztemperatur: -50 °C / +300 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Protection class: IP 20
 Operation temperature: -50 °C / +300 °C



Mechanische Zugentlastung B

Mechanical strain relief B

G	>10 <	>10 <	mm	H	L
	min mm	max mm		mm	mm
Pg 7	4.0	8.0	17	10	6
Pg 9	6.0	10.0	20	11	6
Pg 11	6.0	12.0	22	11	6
Pg 13	7.0	15.0	24	11	7
Pg 16	9.0	17.0	27	12	7
Pg 21	12.0	22.0	35	14	8
Pg 29	18.0	30.0	42	15	8
Pg 36	24.0	36.0	55	18	10

Art.-No.



1807.02	50
1809.02	50
1811.02	50
1813.02	50
1816.02	50
1821.02	25
1829.02	25
1836.02	10


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete

Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	31	5	1800.10.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	32	6	1800.10.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	38	7	1800.10.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	50	44	8	1800.10.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	57	46	8	1800.10.40	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Progress MS T



Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	31	10	1800.11.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	32	10	1800.11.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	38	11	1800.11.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	50	44	13	1800.11.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	57	46	13	1800.11.40	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.




Progress MS T



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete

Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	31	6	1800.10.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	30	31	6	1800.10.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	32	6	1800.10.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	32	6	1800.10.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	38	7.5	1800.10.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	50	44	8	1800.10.29	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
 nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
 NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
 number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	31	10	1800.11.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	30	31	10	1800.11.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	32	10	1800.11.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	32	10	1800.11.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	38	12	1800.11.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	50	44	12	1800.11.29	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
 nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
 NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
 number by the capital F.


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet and clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version B acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	43	5	1801.10.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	6	1801.10.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	52	7	1801.10.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	50	59	8	1801.10.32	10
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	57	59	8	1801.10.40	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Progress MS T+KB



Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	43	10	1801.11.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	10	1801.11.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	52	11	1801.11.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	50	59	13	1801.11.32	10
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	57	59	13	1801.11.40	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.




Progress MS T+KB



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet and clamps

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>ØA< min mm	>ØA< max mm	>ØA< min mm	>ØA< max mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	43	1801.10.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	30	43	1801.10.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	1801.10.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	1801.10.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	52	1801.10.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	50	59	1801.10.29	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>ØA< min mm	>ØA< max mm	>ØA< min mm	>ØA< max mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	43	1801.11.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	30	43	1801.11.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	1801.11.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	1801.11.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	52	1801.11.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	50	59	1801.11.29	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 Cable glands Progress® stainless steel A2		62 - 63
Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen Cable glands Progress® stainless steel A2 for high temperature applications		64 - 65
Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen Cable glands Progress® stainless and acid-resistant steel A4 for high temperature applications		66 - 67
Kabelverschraubungen Progress® aqua rostfreier Stahl A2 für Trinkwasser Cable glands Progress® aqua stainless steel A2 for drinking water		68

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15

Kabelverschraubungen Progress® aus rostfreiem Stahl

Progress® cable glands of stainless steel

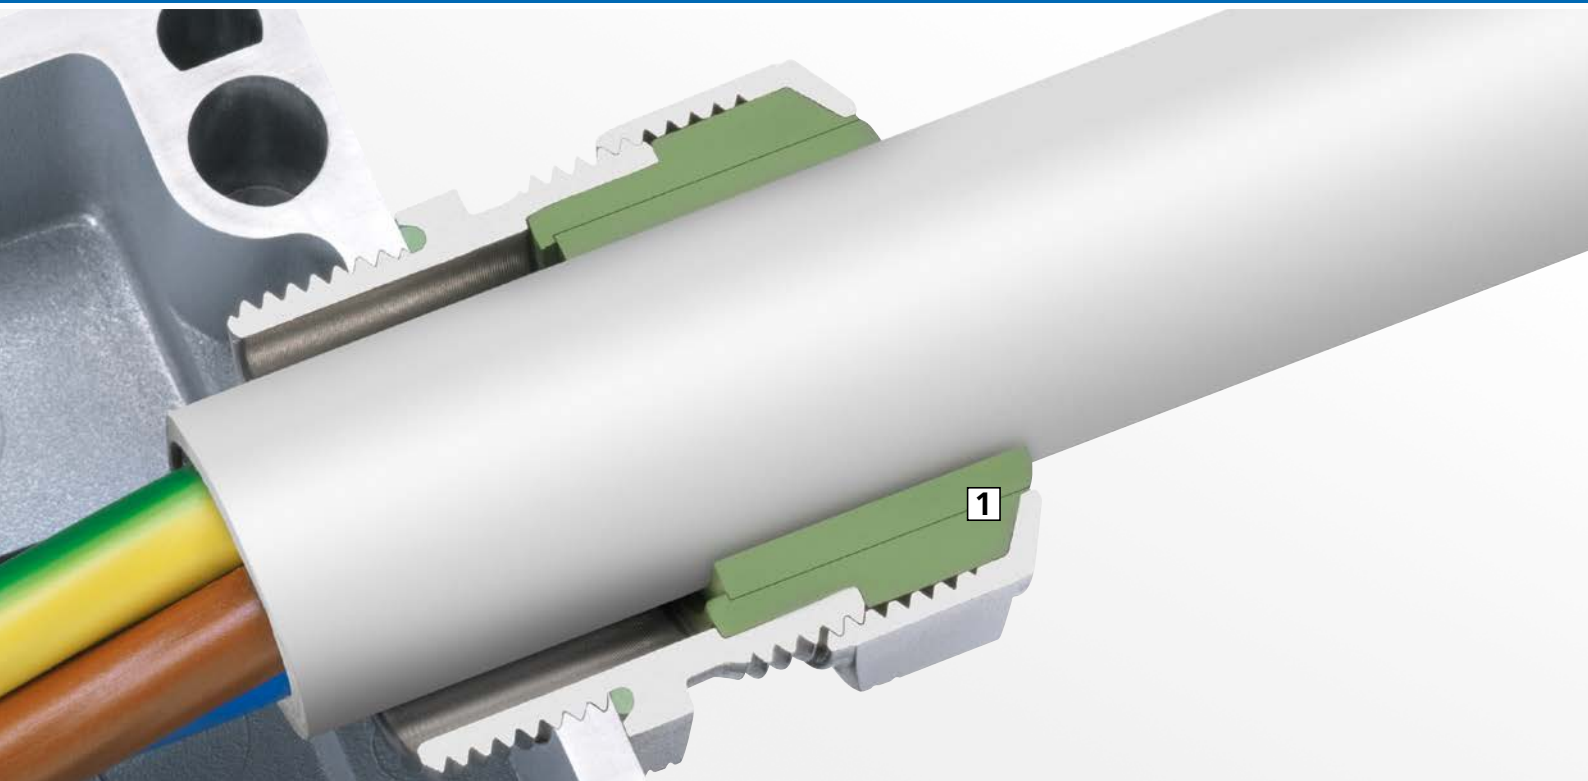

AGRO Kabelverschraubungen Progress® aus rostfreiem Stahl weisen eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit auf. Sie sind prädestiniert für den erschwerten Einsatz in der Lebensmittel sowie chemischen Industrie oder auch an Orten mit besonderen Umweltbedingungen wie z.B. in Tunneln oder auf hoher See.

Rostfreie Stähle werden durch die zugeordnete Werkstoffnummer eindeutig spezifiziert. AGRO verwendet für die Kabelverschraubungen den rostfreien Stahl A2 mit der Werkstoffnummer 1.4305 (AISI 303) und für den rostfreien und säurebeständigen Stahl A4 den Werkstoff 1.4435 (AISI 316L).

1 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen für eine zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren somit dessen perfekte Abdichtung. Die Schutzart IP 68 bis 10 bar sowie IP 69 ermöglichen eine breite Anwendung.

AGRO's Progress® cable glands of stainless steel are highly corrosion-resistant and extremely durable. They are ideal for challenging applications in the food or chemical industries, or for demanding environmental conditions such as in tunnels or offshore locations.


Stainless steels are clearly specified by the allocated material number. For cable glands, AGRO uses stainless steel of type A2 with the material number 1.4305 (AISI 303), or of type A4 (acid-resistant) with the material number 1.4435 (AISI 316L).

1 Absolutely reliable sealing performance

Inner contours precisely matching the sealing insert ensure appropriate deformation of the sealing insert and thus excellent sealing performance. Protection classes IP 68 (up to 10 bar) and IP 69 make it suitable for a wide range of applications.

Kennzeichnung Stahltyp

Identification markings for steel type

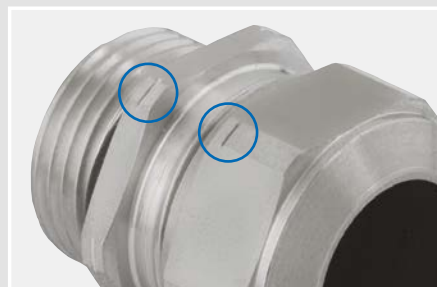

1 Rille kennzeichnet **Stahl A2**.
Dichteinsatz in TPE (schwarz)

1 groove identifies **A2 steel**.
Here: Sealing insert of type TPE (black).



1 Rille kennzeichnet **Stahl A2**.
Dichteinsatz in FPM (grün) für hohe Temperaturen

1 groove identifies **A2 steel**.
Here: Sealing insert of type FPM (green) for high-temperature applications.



2 Rillen kennzeichnen **Stahl A4**.
Dichteinsatz in FPM für hohe Temperaturen und Säurebeständigkeit (grün)

2 grooves identify **A4 steel**.
Here: Sealing insert of type FPM (green) for high temperatures and resistance to acids.


	Progress® Serie Progress® series	Rostfreier Stahl A2 Stainless steel (A2)	Rostfreier Stahl A2 hohe Temperaturen Stainless steel (A2) high temperatures	Rostfreier & säure- beständiger Stahl A4 hohe Temperaturen Stainless and acid- resistant steel (A4), high temperatures	Progress® aqua rostfreier Stahl A2 für Trinkwasser Progress® aqua stainless steel (A2) for drinking water
Ausführung / Type					
Kompressionstechnik Compression technology		•	•	•	•
Gewinde / Thread					
Anschlussgewinde metrisch Metric entry thread		•	•	•	•
Anschlussgewinde Pg PG entry thread		•	•	•	-
Langes Anschlussgewinde Long entry thread		•	•	•	•
Kurzes Anschlussgewinde (Standard) Short entry thread (standard)		A	A	A	A
Dichteinsatz / Sealing insert					
Für Rundkabel For round cables		•	•	•	•
Für mehrere Kabel (Multi-Dichteinsatz) For multiple cables (Multi sealing insert)		A	A	A	A
Dichteinsatz ohne Bohrung Sealing insert without hole		A	A	A	-
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert		•	•	•	•
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert		•	•	•	-
Dichteinsatz für EN 45545 Sealing insert for EN 45545		•	-	A	-
Dichteinsatz EPDM (SVGW zertifiziert) EPDM sealing insert (SVGW-certified)		-	-	-	•
Technische Besonderheiten / Technical characteristics					
Hohe Säurebeständigkeit Highly acid-resistant		-	-	•	-
Material / Material					
Rostfreier Stahl A2 Stainless steel of type A2		•	•	-	•
Rostfreier Stahl A4 Stainless steel of type A4		-	-	•	-

A = Auf Anfrage / A = upon request

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

Cable glands Progress® stainless steel A2

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: CrNi stainless steel A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 Identification: 1 groove
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress S2



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M8x1.25	2.5	3.5	11	14	10	1	1100.08.94.035	50
M8x1.25	3.5	5.0	11	14	10	1	1100.08.94.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	10	1	1100.10.94.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	10	1	1100.10.94.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	17	17	10	-	1100.12.94.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	17	17	10	-	1100.12.94.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	17	17	10	-	1100.12.94.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	19	20	10	-	1100.17.94.105	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	21	10	-	1100.20.94.150	50
M25x1.5	16.0	20.5	30	25	11	-	1100.25.94.205	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	-	1100.32.94.255	25
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	13	-	1100.40.94.330	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	14	-	1100.50.94.420	10
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	14	-	1100.63.94.520	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	19	20	10	1100.17.94	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	21	10	1100.20.94	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	25	11	1100.25.94	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	13	1100.32.94	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	13	1100.40.94	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	14	1100.50.94	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	14	1100.63.94	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

Cable glands Progress® stainless steel A2

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2
(DIN EN 1.4305 / AISI 303)

Kennzeichnung: 1 Rille

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: CrNi stainless steel A2
(DIN EN 1.4305 / AISI 303)


Identification: 1 groove

Seal: TPE

O-ring: NBR

Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	min mm	max mm	min mm	max mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	17	17	10		1100.07.94.050	50
Pg 7	5.0	6.5	17	17	10		1100.07.94.065	50
Pg 7	6.5	8.0	17	17	10		1100.07.94.080	50
Pg 9	8.0	10.5	19	20	10		1100.09.94.105	50
Pg 11	8.5	12.0	22	21	10		1100.11.94.120	50
Pg 13	11.0	15.0	24	21	10		1100.13.94.150	50
Pg 16	11.0	15.0	24	21	10		1100.16.94.150	50
Pg 21	16.0	20.5	30	25	12		1100.21.94.205	25
Pg 29	23.0	27.5	41	28	12		1100.29.94.275	25
Pg 36	30.5	35.0	50	32	15		1100.36.94.350	10
Pg 42	37.0	42.0	55	34	15		1100.42.94.420	10
Pg 48	43.0	49.0	65	37	15		1100.48.94.490	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
number by the capital F.

Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated


G	min mm	max mm	min mm	max mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	19	20	1100.09.94	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	21	1100.11.94	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	21	1100.13.94	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	21	1100.16.94	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	25	1100.21.94	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	41	28	1100.29.94	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	32	1100.36.94	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	1100.42.94	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	1100.48.94	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen Cable glands Progress® stainless steel A2 for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: CrNi stainless steel A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Identification: 1 groove
Seal: FPM
O-ring: FPM
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Progress S2 HT



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M8x1.25	2.5	3.5	11	14	10	1	1100.08.96.035	50
M8x1.25	3.5	5.0	11	14	10	1	1100.08.96.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	10	1	1100.10.96.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	10	1	1100.10.96.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	17	17	10	-	1100.12.96.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	17	17	10	-	1100.12.96.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	17	17	10	-	1100.12.96.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	19	20	10	-	1100.17.96.105	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	21	10	-	1100.20.96.150	50
M25x1.5	16.0	20.5	30	25	11	-	1100.25.96.205	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	-	1100.32.96.255	25
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	13	-	1100.40.96.330	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	14	-	1100.50.96.420	10
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	14	-	1100.63.96.520	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated


G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	19	20	10	1100.17.96	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	21	10	1100.20.96	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	25	11	1100.25.96	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	13	1100.32.96	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	13	1100.40.96	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	14	1100.50.96	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	14	1100.63.96	5

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen Cable glands Progress® stainless steel A2 for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2
(DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: CrNi stainless steel A2
(DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Identification: 1 groove
Seal: FPM
O-ring: FPM
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G					H	L	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	17	17	10		1100.07.96.050	50
Pg 7	5.0	6.5	17	17	10		1100.07.96.065	50
Pg 7	6.5	8.0	17	17	10		1100.07.96.080	50
Pg 9	8.0	10.5	19	20	10		1100.09.96.105	50
Pg 11	8.5	12.0	22	21	10		1100.11.96.120	50
Pg 13	11.0	15.0	24	21	10		1100.13.96.150	50
Pg 16	11.0	15.0	24	21	10		1100.16.96.150	50
Pg 21	16.0	20.5	30	25	12		1100.21.96.205	25
Pg 29	23.0	27.5	41	28	12		1100.29.96.275	25
Pg 36	30.5	35.0	50	32	15		1100.36.96.350	10
Pg 42	37.0	42.0	55	34	15		1100.42.96.420	10
Pg 48	43.0	49.0	65	37	15		1100.48.96.490	10




Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G					H	L	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	19	20	1100.09.96	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	22	21	1100.11.96	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	21	1100.13.96	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	21	1100.16.96	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	25	1100.21.96	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	41	28	1100.29.96	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	32	1100.36.96	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	1100.42.96	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	1100.48.96	10

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung: 2 Rillen
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Stainless steel and acid resistant steel A4 CrNiMo (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Identification: 2 grooves
Seal: FPM
O-ring: FPM
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Progress S4 HT



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M8x1.25	2.5	3.5	11	14	10	1	1100.08.98.035	50
M8x1.25	3.5	5.0	11	14	10	1	1100.08.98.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	10	1	1100.10.98.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	10	1	1100.10.98.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	17	17	10	-	1100.12.98.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	17	17	10	-	1100.12.98.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	17	17	10	-	1100.12.98.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	19	20	10	-	1100.17.98.105	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	21	10	-	1100.20.98.150	50
M25x1.5	16.0	20.5	30	25	11	-	1100.25.98.205	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	-	1100.32.98.255	25
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	13	-	1100.40.98.330	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	14	-	1100.50.98.420	10
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	14	-	1100.63.98.520	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	19	20	10	1100.17.98	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	21	10	1100.20.98	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	25	11	1100.25.98	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	13	1100.32.98	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	13	1100.40.98	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	14	1100.50.98	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	14	1100.63.98	5

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)

Kennzeichnung: 2 Rillen

Dichtung: FPM

O-Ring: FPM

Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69

Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Stainless steel and acid resistant steel A4 CrNiMo (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)


Identification: 2 grooves

Seal: FPM

O-ring: FPM

Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69

Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	$\begin{array}{c} \text{> Ø <} \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{> Ø <} \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ \text{mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{L} \\ \text{mm} \end{array}$	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	17	17	10	1100.07.98.050	50
Pg 7	5.0	6.5	17	17	10	1100.07.98.065	50
Pg 7	6.5	8.0	17	17	10	1100.07.98.080	50
Pg 9	8.0	10.5	19	20	10	1100.09.98.105	50
Pg 11	8.5	12.0	22	21	10	1100.11.98.120	50
Pg 13	11.0	15.0	24	21	10	1100.13.98.150	50
Pg 16	11.0	15.0	24	21	10	1100.16.98.150	50
Pg 21	16.0	20.5	30	25	12	1100.21.98.205	25
Pg 29	23.0	27.5	41	28	12	1100.29.98.275	25
Pg 36	30.5	35.0	50	32	15	1100.36.98.350	10
Pg 42	37.0	42.0	55	34	15	1100.42.98.420	10
Pg 48	43.0	49.0	65	37	15	1100.48.98.490	10



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend


Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	$\begin{array}{c} \text{> Ø <} \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{> Ø <} \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{> Ø <} \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{> Ø <} \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ \text{mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{L} \\ \text{mm} \end{array}$	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	19	20	10	1100.09.98	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	22	21	10	1100.11.98	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	21	10	1100.13.98	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	21	10	1100.16.98	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	25	12	1100.21.98	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	41	28	12	1100.29.98	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	50	32	15	1100.36.98	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	15	1100.42.98	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	65	37	15	1100.48.98	10

Kabelverschraubungen Progress® aqua rostfreier Stahl A2 für Trinkwasser

Cable glands Progress® aqua stainless steel A2 for drinking water

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 Kennzeichnung: Progress aqua
 Dichtung: EPDM
 O-Ring: EPDM
 Schutzart: IP 68 (bis 5 bar)
 Zertifikat: SVGW (1603-H6481)
 Materialprüfung: KTW W270
 Einsatztemperatur: -40 °C / +80 °C

Material: CrNi stainless steel A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 Identification: Progress aqua
 Seal: EPDM
 O-ring: EPDM
 Protection class: IP 68 (up to 5 bar)
 Certificate: SVGW (1603-H6481)
 Material testing: KTW W270
 Operation temperature: -40 °C / +80 °C



Progress aqua



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend


One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	3.5	5.0	17	17	10	W1100.12.95.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	17	17	10	W1100.12.95.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	17	17	10	W1100.12.95.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	19	20	10	W1100.17.95.105	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	21	10	W1100.20.95.150	50
M25x1.5	16.0	20.5	30	25	11	W1100.25.95.205	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	W1100.32.95.255	25
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	13	W1100.40.95.330	10

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde
 auf Anfrage.

Further versions and entry threads
 are available upon request.



Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Messing Cable glands Progress® multiLAYER nickel-plated brass		72 - 73
Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT Cable glands Progress® ultraFLAT nickel-plated brass		74 - 75
Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90° Cable glands Progress® nickel-plated brass elbow 90°		76 - 78
Winkel 90° und 45° Messing mit Innen- und Aussengewinde Elbow 90° nickel-plated brass with internal and external thread		79 - 80
Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss Flanged elbow 90° zinc diecasting		81
Universal Kabeleinführungen für Flach- und Rundkabel Universal cable entry for flat and round cables		82
Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS Cable glands nickel-plated brass according to DIN 46320-C4-MS		83 - 84
Stopfbuchsen Messing mit Klemmbacken Cable glands nickel-plated brass with clamps		85
Stopfbuchsen Messing mit Trompete und Klemmbacken Cable glands nickel-plated brass with trumpet and clamps		86
Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken Cable glands nickel-plated brass with antikink nozzle and clamps		87

Spezielle Kabelverschraubungen und Durchführungen

Special cable glands and cable entries



Die **Progress® ultraFLAT** ist eine Kabelverschraubung für vier Anwendungsgebiete – den Reinraum, die Lebensmittelindustrie, den Antivandalismus und das Design. Die ultraflache Konstruktion der Kabelverschraubung Progress® ultraFLAT verhindert eine Manipulation von aussen. Sie bietet keine Angriffsfläche für eine Beeinträchtigung von Hand oder auch mit Werkzeugen. Ausserdem überzeugt die Kabelverschraubung durch ihre schlichte und überaus ansprechende Formgebung für den Einsatz in Design-Applikationen.

Die Kabelverschraubung Progress® ultraFLAT bietet wenig Oberfläche, an der sich Verschmutzungen ablagern können. Die gute Reinigbarkeit spricht ebenfalls für den Einsatz in Reinräumen oder der Lebensmittelindustrie. Ausführungen in Edelstahl und Dicht-einsätze für Hochtemperatur-Anwendungen oder mit FDA Konformität sprechen für diese Wahl.

Sind bei der Kabelinstallation enge Raumverhältnisse gegeben, kann der Anwender auf die Vorteile von **Winkeln und Flanschwinkeln** bauen. Hier werden Leitungen um die Ecke geführt und je nach der verwendeten Kabelverschraubung zu 100% vor der Knickstelle zugentlastet. Zur Auswahl stehen neben 90°-Winkeln auch 45°-Winkel für eine leichte Biegung des Kabels.

Progress® ultraFLAT is a cable gland for four application areas: Clean rooms, the food industry, anti-vandalism applications and where a stylish appearance is desired. The ultra-flat design of the **Progress® ultraFLAT** cable gland prevents tampering from the outside. It doesn't provide a surface for gripping by hand or with a tool. And thanks to its simple and very attractive design, the cable gland is also ideal for use where appearance matters.

The Progress® ultraFLAT cable gland has little surface area for dirt to collect. The good cleanability also makes it suitable use in clean rooms or the food industry. Stainless steel versions of this cable gland offer further benefits, as does the use of sealing inserts for high-temperature applications or complying with FDA requirements.

If space is at a premium the user can take advantage of the benefits of **elbow fittings – flanged and unflanged** – for cable installations. The cables are run around the bend and, depending upon the type of cable gland used, completely relieved of any strain before the kinking point. As well as 90° elbows, 45° elbows are also available for smaller cable bends.



Die Herstellung von Kabelbäumen wird vermehrt ausgelagert und externe Kabelkonfektionäre bewerkstelligen die Verkabelung von Antriebssystemen und Umformer. Da oftmals unterschiedliche Kabel verwendet werden, ist eine grössere Flexibilität im täglichen Handwerk gefragt. Mit der neuen **Progress® multiLAYER** muss pro Anschlussgewinde nur noch eine Kabelverschraubung bewirtschaftet werden.

Der neue **multiLAYER Dichteinsatz** bietet einen enorm grossen Klemmbereich und verfügt über einen integrierten Staubschutz für die Kabelverschraubung. Die geschlitzte Ausführung erlaubt eine schnelle Montage bei vorkonfektionierten Kabeln. Der Dichteinsatz nutzt die Progress® Kompressionstechnik und klemmt das Kabel schonend und ohne Einschnürung. Der neue Dichteinsatz kann problemlos mit anderen Komponenten des herausragenden Progress® Baukastens kombiniert werden.

The production of cable harnesses is increasingly outsourced, with external cable assemblers carrying out the cabling of drive systems and converters. Since cables of different types are often used, a high degree of flexibility is required in day-to-day work. With **Progress® multiLAYER**, only one type of cable gland is required per entry thread.


The new **multiLAYER sealing insert** offers great flexibility with respect to cable diameter, and features integrated dust protection for the cable gland. The splittable version allows quick installation on pre-assembled cables. Thanks to the Progress® compression technology, it clamps cables gently and without causing necking. Furthermore, this new sealing insert can be easily combined with other components of the outstanding modular Progress® product range.



Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Messing

Cable glands Progress® multiLAYER nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -50 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: Special AGRO TPE light grey
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -50 °C / +105 °C



Mehrteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Multi-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø < min mm	>Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	4.0	15.0	24	23	6	F1000.4.20	50
M25x1.5	6.0	20.5	30	28	7	F1000.4.25	25
M32x1.5	10.0	25.5	36	28	8	F1000.4.32	25



Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Mehrteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend


Multi-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø < min mm	>Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	4.0	15.0	24	23	10	F1100.4.20	50
M25x1.5	6.0	20.5	30	28	11	F1100.4.25	25
M32x1.5	10.0	25.5	36	28	13	F1100.4.32	25



Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material:	Polyamid glasfaserverstärkt	Material:	Polyamide glass fiber reinforced
Eigenschaften:	halogenfrei	Properties:	halogen-free
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68	Protection class:	IP 68
Einsatztemperatur:	-20 °C / +100 °C	Operation temperature:	-20 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Mehrteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
Multi-piece sealing insert

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	4.0	15.0	27	28	13	1571.4.20	50
M25x1.5	6.0	20.5	34	33	13	1571.4.25	25
M32x1.5	10.0	25.5	41	35	15	1571.4.32	25



Schwarz RAL 9005
Mehrteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
Multi-piece sealing insert

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	4.0	15.0	27	28	13	1540.4.20	50
M25x1.5	6.0	20.5	34	33	13	1540.4.25	25
M32x1.5	10.0	25.5	41	35	15	1540.4.32	25



Weiss RAL 9010
Mehrteiliger Dichteinsatz

White RAL 9010
Multi-piece sealing insert


G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	4.0	15.0	27	28	13	1520.4.20	50
M25x1.5	6.0	20.5	34	33	13	1520.4.25	25



Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT Messing

Cable glands Progress® ultraFLAT nickel-plated brass

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Frontring:	Messing halbglanz vernickelt	Front part:	semi-bright nickel-plated brass
Druckmutter:	Messing vernickelt	Push-down nut:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
Dichtscheibe:	FPM	Sealing washer:	FPM
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Wandstärke:	max. 5 mm	Wall thickness:	max. 5 mm
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C	Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>ØI< min mm	>ØI< max mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	5.0	6.5	19	22	4.0	1040.17.40.065	25
M16x1.5	6.5	8.0	19	22	4.0	1040.17.40.080	25
M20x1.5	6.0	8.0	24	27	4.5	1040.20.40.080	25
M20x1.5	8.0	10.5	24	27	4.5	1040.20.40.105	25
M25x1.5	8.0	11.0	30	32	5.5	1040.25.40.110	20
M25x1.5	11.0	15.0	30	32	5.5	1040.25.40.150	20
M32x1.5	12.5	16.0	36	39	6.0	1040.32.40.160	10
M32x1.5	16.0	20.5	36	39	6.0	1040.32.40.205	10

Auf Anfrage lieferbar:

Rostfreier und säurebeständiger Stahl A4

Available on request:


Stainless steel and acid resistant A4

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2

Cable glands Progress® ultraFLAT stainless steel A2

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Frontring:	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)	Front part:	CrNi stainless steel A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Druckmutter:	Messing vernickelt	Push-down nut:	Nickel-plated brass
Dichtung:	FKM	Seal:	FKM
Dichtscheibe:	FKM	Sealing washer:	FKM
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Wandstärke:	max. 5 mm	Wall thickness:	max. 5 mm
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-40 °C / +200 °C	Operation temperature:	-40 °C / +200 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	mm	ØA mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M16x1.5	5.0	6.5	19	22	4.0	21	1	1040.17.96.30.065	25
M16x1.5	6.5	8.0	19	22	4.0	21	1	1040.17.96.30.080	25
M20x1.5	6.0	8.0	24	27	4.5	23	1	1040.20.96.30.080	25
M20x1.5	8.0	10.5	24	27	4.5	23	1	1040.20.96.30.105	25
M25x1.5	8.0	11.0	30	32	5.5	25	1	1040.25.96.30.110	20
M25x1.5	11.0	15.0	30	32	5.5	25	1	1040.25.96.30.150	20
M32x1.5	12.5	16.0	36	39	6.0	28	1	1040.32.96.30.160	10
M32x1.5	16.0	20.5	36	39	6.0	28	1	1040.32.96.30.205	10

1 = Lieferbar auf Anfrage

1 = Available on request


FDA konforme Dichtungen

FDA-cleared sealings



Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Frontring:	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)	Front part:	CrNi stainless steel A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Druckmutter:	Messing vernickelt	Push-down nut:	Nickel-plated brass
Dichtung:	FPM	Seal:	FPM
Dichtscheibe:	FPM	Sealing washer:	FPM
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Wandstärke:	max. 5 mm	Wall thickness:	max. 5 mm
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-40 °C / +200 °C	Operation temperature:	-40 °C / +200 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	mm	ØA mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M16x1.5	5.0	6.5	19	22	4.0	21	-	1040.17.96.70.065	25
M16x1.5	6.5	8.0	19	22	4.0	21	-	1040.17.96.70.080	25
M20x1.5	6.0	8.0	24	27	4.5	23	1	1040.20.96.70.080	25
M20x1.5	8.0	10.5	24	27	4.5	23	-	1040.20.96.70.105	25
M25x1.5	8.0	11.0	30	32	5.5	25	1	1040.25.96.70.110	20
M25x1.5	11.0	15.0	30	32	5.5	25	-	1040.25.96.70.150	20
M32x1.5	12.5	16.0	36	39	6.0	28	1	1040.32.96.70.160	10
M32x1.5	16.0	20.5	36	39	6.0	28	-	1040.32.96.70.205	10


1 = Lieferbar auf Anfrage

1 = Available on request



Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90° Cable glands Progress® nickel-plated brass elbow 90°

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68
Gewinde: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68
Entry thread: IP 68, if the entry thread is sealed
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS W90



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	A mm	B mm	i info	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15	27	8	11	32	1	5200.12	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	30	8	13	36	-	5200.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	35	8	16	44	-	5200.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	10	20	52	-	5200.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	50	10	23	60	-	5200.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	60	10	28	72	-	5200.40	10

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Progress MS W90



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	A mm	B mm	i info	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15	30	12	11	32	1	5210.12	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	34	12	13	36	-	5210.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	39	12	16	44	-	5210.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	48	14	20	52	-	5210.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	56	16	23	60	-	5210.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	66	16	28	72	-	5210.40	10

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90° Cable glands Progress® nickel-plated brass elbow 90°

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Schutzart: IP 68
Gewinde: IP 68, wenn Anschluss-
gewinde abgedichtet
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
Protection class: IP 68
Entry thread: IP 68, if the entry thread
is sealed
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	A mm	B mm	i info	Art.-No.	
Pg 7	-	-	5.0	6.5	15	27	8	11	32	1	5200.07	50
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	30	8	13	36	-	5200.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	35	8	14	40	-	5200.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	41	10	16	44	-	5200.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	41	10	16	44	-	5200.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	10	20	52	-	5200.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	56	10	24	65	-	5200.29	10

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
number by the capital F.



Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	A mm	B mm	i info	Art.-No.	
Pg 7	-	-	5.0	6.5	15	30	11	11	32	1	5210.07	50
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	34	11	13	36	-	5210.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	38	11	14	40	-	5210.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	44	13	16	44	-	5210.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	44	13	16	44	-	5210.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	48	14	20	52	-	5210.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	60	14	65	65	-	5210.29	10

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikel-
nummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 /
NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article
number by the capital F.



Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90° Cable glands Progress® nickel-plated brass elbow 90°

Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter | Long entry thread metric with lock nut



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS W90



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10<	>10<	>10<	>10<	mm	H	L	A	B	i	Art.-No.	
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm	mm	info		
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15	30	12	11	32	1	5215.12	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	34	12	13	36	-	5215.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	39	12	16	44	-	5215.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	48	14	20	52	-	5215.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	56	16	23	60	-	5215.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	66	16	28	72	-	5215.40	10


1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde Pg mit Gegenmutter | Long entry thread Pg with lock nut



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10<	>10<	>10<	>10<	mm	H	L	A	B	i	Art.-No.	
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm	mm	info		
Pg 7	-	-	5.0	6.5	15	30	11	11	32	1	5215.07	50
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	34	11	13	36	-	5215.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	38	11	14	40	-	5215.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	44	13	16	44	-	5215.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	44	13	16	44	-	5215.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	48	14	20	52	-	5215.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	60	14	24	65	-	5215.29	10

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussengewinde Elbow 90° nickel-plated brass with internal and external thread

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 54
Weitere Schutzart: IP 68, wenn Anschluss-
gewinde abgedichtet
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
O-ring: NBR
Protection class: IP 54
Further protection: IP 68, if the entry thread
is sealed
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Mit O-Ring

with O-ring

G	I	D	L	L1	A	B	H	Art.-No.	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
M12x1.5	M12x1.5	15	5.0	7	13	25	20	5612	50
M16x1.5	M16x1.5	19	6.5	7	16	29	26	5617	50
M20x1.5	M20x1.5	24	6.0	10	19	37	31	5620	50
M25x1.5	M25x1.5	29	7.5	10	23	42	37	5625	25
M32x1.5	M32x1.5	36	8.5	11	26	50	44	5632	25
M40x1.5	M40x1.5	46	9.5	17	34	67	57	5640	10
M50x1.5	M50x1.5	56	9.0	17	41	77	69	5650	10



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Mit O-Ring

with O-ring


G	I	D	L	L1	A	B	H	Art.-No.	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Pg 7	Pg 7	16	7.0	7	13	23	21	5607	50
Pg 9	Pg 9	18	7.0	7	15	26	24	5609	50
Pg 11	Pg 11	22	8.0	8	18	31	29	5611	50
Pg 13	Pg 13	24	10.0	10	19	34	31	5613	50
Pg 16	Pg 16	26	10.0	10	20	36	33	5616	50
Pg 21	Pg 21	34	11.0	11	24	46	41	5621	25
Pg 29	Pg 29	41	11.0	11	28	52	49	5629	20
Pg 36	Pg 36	52	12.0	17	38	82	64	5636	10



Winkel 45° Messing mit Innen- und Aussengewinde

Elbows 45° nickel-plated brass with internal and external thread

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 54
 Weitere Schutzart: IP 68, wenn Anschluss-
 gewinde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 54
 Further protection: IP 68, if the entry thread
 is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Mit O-Ring

with O-ring

G	I	D	L	L1	A	B	H
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
M16x1.5	M16x1.5	19	6.5	7	13	18	26
M20x1.5	M20x1.5	24	6.0	10	17	23	33
M25x1.5	M25x1.5	29	7.5	10	18	25	36
M32x1.5	M32x1.5	36	8.5	11	21	28	41

Art.-No.



								5717	50
								5720	50
								5725	25
								5732	25

Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss

Flanged elbow 90° zinc diecasting

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Zinkdruckguss vernickelt

Dichtung: NBR

Schutzart: IP 65

Eigenschaften: Für spritzwasserdichte Montage an der Gehäusewandung mit Anschlussgewinde für Kabel- oder Schlauchverschraubung

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C


Material: Zinc diecasting nickel-plated

Seal: NBR

Protection class: IP 65

Properties: For splash water-proof mounting on casing walls with entry thread for cable glands or conduit glands

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



mit 1 Anschlussgewinde

with 1 entry thread

G	B/C mm	D mm	F mm	A mm	H mm	I mm	K mm	L mm	M mm	Art.-No.	
M16x1.5	45 x 48	37	4.3	8	15.5	30	28	10.5	24	5517	10
M20x1.5	53 x 56	44	5.5	8	18.0	35	34	10.5	24	5520	10
M25x1.5	63 x 65	54	5.5	8	22.5	42	43	11.0	35	5525	5
M32x1.5	71 x 75	60	5.5	10	27.0	52	53	11.0	38	5532	5
M40x1.5	71 x 75	60	5.5	10	27.0	52	53	11.0	38	5540	5
M50x1.5	89 x 93	72	6.5	11	33.5	69	65	18.0	50	5550	1
M63x1.5	96 x 114	84	4.3	10	37.0	74	86	14.0	67	5563	2



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Zinkdruckguss

Farbe: Hammerschlaglackiert grau

Dichtung: NBR

Schutzart: IP 65

Eigenschaften: Für spritzwasserdichte Montage an der Gehäusewandung mit Anschlussgewinde für Kabel- oder Schlauchverschraubung

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Zinc diecasting


Colour: Hammergrey enamel

Seal: NBR

Protection class: IP 65

Properties: For splash water-proof mounting on casing walls with entry thread for cable glands or conduit glands

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Mit 1 bis 3 Anschlussgewinden

With 1 to 3 entry threads


G		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		Art.-No.	
Pg 16	1	31	42	42	36.0	-	11	2x4.5	5516.10	10
Pg 16	2	34	70	91	79.0	58	10	4x5.5	5516.12	10
Pg 16	3	34	70	124	111.0	56	10	4x5.5	5516.13	10
Pg 21	1	40	60	60	52.5	-	12	2x5.2	5521.10	10
Pg 29	1	51.5	76	66	54.0	36	12	4x5.5	5529.10	10
Pg 36	1	62	90	85	73.0	30	12	4x5.5	5536.10	10



Universal Kabeleinführung für Flach- und Rundkabel


Universal cable entry for flat and round cables

Für Flach- und Rundkabel | For flat and round cables



Material: Alu (AlMgSi0.5)
 Eigenschaften: Universal für ein oder mehrere Kabel, auch mit verschiedenen Abmessungen und Durchmessern. Max. Einbau von Flachkabeln 70x12 mm.
 Dichtung: NBR
 Schutzart: IP 54 - IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Alu (AlMgSi0.5)
 Properties: Universally applicable for one or several cable(s) with various dimensions and diameters. Max. cable dimension 70x12 mm.
 Seal: NBR
 Protection class: IP 54 - IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aluminium Gehäuse zweiteilig
 Mit Dichtscheibe
 Universeller Dichtungseinsatz

Two-piece aluminium housing
 With sealing washer
 Universal sealing insert



L x B mm	 mm	H mm	i info	Art.-No.	
95x45	70.0x12.0	35	-	1370.15	5
95x45	49.0x4.5	35	-	1370.15.49.04	5
95x45	2x49.0x4.5	35	-	1370.15.49.45	5
95x45	63.0x12.0	35	-	1370.15.63.12	5
95x45	max.70.0x12.0	35	1	1370.15.30	5

1 = Vollgummi-Dichteinsätze auf die entsprechende Kabeldimension aufbohren (Rundkabel Ø +1mm)

1 = Drill solid rubber inserts to match the appropriate cable diameter (round cables Ø +1 mm)

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are easy to drill.

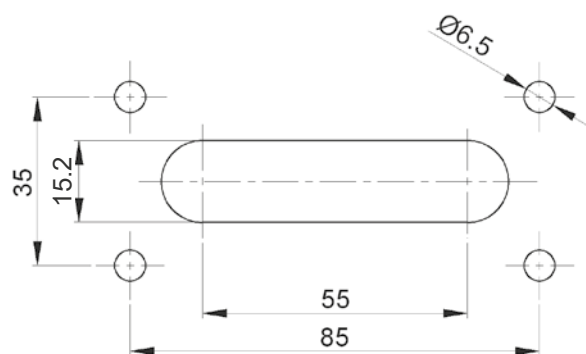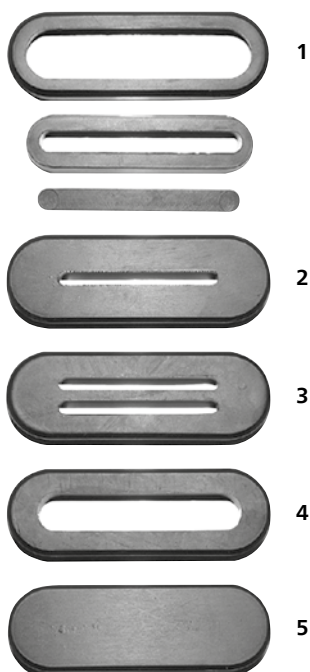


Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS

Cable glands nickel-plated brass according to DIN 46320-C4-MS

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
Schutzart: IP 54
Einsatztemperatur: -20 °C / +80 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: NBR
Protection class: IP 54
Operation temperature: -20 °C / +80 °C



Einteiliger Einschnittring
Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
not overall length insulated

G	$\frac{1}{2}$ min mm	$\frac{1}{2}$ max mm	$\frac{1}{2}$ mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	5.0	7.0	14/13	15	5	B 112	100
M16x1.5	6.0	8.0	18/15	15	5	B 117	100
M20x1.5	8.0	10.0	22/18	19	6	B 120.10	50
M20x1.5	10.0	12.0	22/20	19	6	B 120.12	50
M20x1.5	12.0	14.0	22/20	19	6	B 120.14	50
M25x1.5	15.0	17.0	30/28	23	7	B 125	50
M32x1.5	24.0	26.0	40/37	26	8	B 132	25
M40x1.5	33.0	35.0	50/47	30	8	B 140	20
M50x1.5	39.0	41.0	57/54	34	9	B 150	10
M63x1.5	45.0	47.0	66/60	35	10	B 163	10



Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Einteiliger Einschnittring
Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
not overall length insulated


G	$\frac{1}{2}$ min mm	$\frac{1}{2}$ max mm	$\frac{1}{2}$ mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	5.0	7.0	14/13	15	10	B 212	100
M16x1.5	6.0	8.0	18/15	15	10	B 217	100
M20x1.5	8.0	10.0	22/18	19	10	B 220.10	50
M20x1.5	10.0	12.0	22/20	19	10	B 220.12	50
M20x1.5	12.0	14.0	22/20	19	10	B 220.14	50
M25x1.5	15.0	17.0	30/28	23	12	B 225	50
M32x1.5	24.0	26.0	40/37	26	12	B 232	25
M40x1.5	33.0	35.0	50/47	30	14	B 240	20
M50x1.5	39.0	41.0	57/54	34	14	B 250	10
M63x1.5	45.0	47.0	66/60	35	14	B 263	10



Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS

Cable glands nickel-plated brass according to DIN 46320-C4-MS

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Schutzart: IP 54
 Einsatztemperatur: -20 °C / +80 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: NBR
 Protection class: IP 54
 Operation temperature: -20 °C / +80 °C



Einteiliger Einschnittring
 Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
 not overall length insulated

G	$\begin{array}{c} >101< \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >101< \\ \text{max mm} \end{array}$	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	5.0	7.0	14/13	15	5	B 107	50
Pg 9	4.0	10.0	17/15	15	5	B 109	50
Pg 11	6.5	12.0	20/18	17	6	B 111	50
Pg 13	6.5	13.5	22/20	20	6	B 113	50
Pg 16	6.5	16.0	24/22	22	6	B 116	50
Pg 21	9.0	20.0	30/28	24	7	B 121	50
Pg 29	17.0	28.0	40/37	26	8	B 129	25
Pg 36	23.0	34.0	50/47	30	9	B 136	10
Pg 42	29.0	40.0	57/54	34	10	B 142	10
Pg 48	35.0	46.0	64/60	37	10	B 148.48	10

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Einteiliger Einschnittring
 Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
 not overall length insulated


G	$\begin{array}{c} >101< \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >101< \\ \text{max mm} \end{array}$	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	4.0	10.0	17/15	15	15	B 209	50
Pg 11	6.5	12.0	20/18	17	15	B 211	50
Pg 13	6.5	13.5	22/20	20	15	B 213	50
Pg 16	6.5	16.0	24/22	22	15	B 216	50
Pg 21	9.0	20.0	30/28	24	15	B 221	50
Pg 29	17.0	28.0	40/37	26	15	B 229	25
Pg 36	23.0	34.0	50/47	30	15	B 236	10
Pg 42	29.0	40.0	57/54	34	15	B 242	10
Pg 48	35.0	46.0	64/60	37	15	B 248.48	10

Stopfbuchsen Messing mit Klemmbacken Cable glands nickel-plated brass with clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
Schutzart: IP 54
Einsatztemperatur: -20 °C / +80 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: NBR
Protection class: IP 54
Operation temperature: -20 °C / +80 °C



Einteiliger Einschnittring
Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
not overall length insulated

G	$\varnothing_{\text{min}}$	$\varnothing_{\text{max}}$	$\varnothing_{\text{H}}$	H	L	Art.-No.	
M12x1.5	5.0	7.0	14/17	22	5	1803.12	50
M16x1.5	6.0	8.0	17/20	25	6	1803.17	50
M20x1.5	8.0	10.0	24/27	26	6	1803.20	50
M25x1.5	15.0	17.0	30/35	28	6	1803.25	25
M32x1.5	24.0	26.0	40/43	29	6	1803.32	25
M40x1.5	33.0	35.0	50/55	33	7	1803.40	10



Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Einteiliger Einschnittring
Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
not overall length insulated


G	$\varnothing_{\text{min}}$	$\varnothing_{\text{max}}$	$\varnothing_{\text{H}}$	H	L	Art.-No.	
Pg 7	6.0	8.0	14/16	22	5	1803.07	50
Pg 9	8.0	10.0	17/19	25	6	1803.09	50
Pg 11	10.0	12.0	20/22	26	6	1803.11	50
Pg 13	12.0	14.0	22/24	27.5	6.5	1803.13	50
Pg 16	14.0	16.0	24/27	28.5	6.5	1803.16	50
Pg 21	14.0	16.0	30/34	33	7	1803.21	25
Pg 29	24.0	26.0	40/42	36	8	1803.29	25
Pg 36	30.0	32.0	50/52	41	9	1803.36	10
Pg 42	39.0	41.0	57/59	45	10	1803.42	10
Pg 48	45.0	47.0	64/64	48	10	1803.48.48	10



Stopfbuchsen Messing mit Trompete und Klemmbacken

Cable glands nickel-plated brass with trumpet and clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Schutzart: IP 54
 Einsatztemperatur: -20 °C / +80 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: NBR
 Protection class: IP 54
 Operation temperature: -20 °C / +80 °C



Einteiliger Einschnittring
 Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
 not overall length insulated

G	>Ø < min mm	>Ø < max mm	 mm	H mm	L mm	ØA mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	18/17	29	5	22	1801.17	50
M20x1.5	8.0	10.0	22/20	31	6	26	1801.20.10	50
M20x1.5	10.0	12.0	22/22	32	6	29	1801.20.12	50
M20x1.5	12.0	14.0	22/24	34	6	32	1801.20.14	50
M25x1.5	15.0	17.0	30/30	37	7	38	1801.25	50
M32x1.5	24.0	26.0	40/41	43	8	50	1801.32	25

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Einteiliger Einschnittring
 Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
 not overall length insulated


G	>Ø < min mm	>Ø < max mm	 mm	H mm	L mm	ØA mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	9.0	17	29	6	22	1801.09	50
Pg 11	8.0	12.0	20	31	6	26	1801.11	50
Pg 13	9.0	14.0	22	32	6	29	1801.13	50
Pg 16	10.0	16.0	24	34	6	32	1801.16	50
Pg 21	14.0	21.0	30	37	7	38	1801.21	50
Pg 29	18.0	30.0	40	43	8	50	1801.29	25

Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken Cable glands nickel-plated brass with antikink nozzle and clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
Knickschutztülle: NBR
Schutzart: IP 65 wenn Anschluss-
gewinde abgedichtet
Einsatztemperatur: -20 °C / +80 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: NBR
antikink nozzle: NBR
Protection class: IP 65 if the entry thread is
sealed
Operation temperature: -20 °C / +80 °C



Einteiliger Einschnittring
Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
not overall length insulated

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	3.5	5.0	14/15	43	5	1852.12.05	25
M16x1.5	5.5	7.0	17/18	44	6	1852.16.07	25
M20x1.5	5.5	7.0	20/22	49	6	1852.20.07	25
M20x1.5	7.5	9.0	20/22	49	6	1852.20.09	25
M20x1.5	9.0	11.0	22/22	54	6	1852.20.11	25
M20x1.5	11.0	13.0	22/22	54	6	1852.20.13	25
M20x1.5	13.0	15.0	24/24	58	6	1852.20.15	25
M25x1.5	13.5	15.0	30/30	71	7	1852.25.15	25
M25x1.5	15.0	17.0	30/30	71	7	1852.25.17	25
M25x1.5	17.0	19.0	30/30	71	7	1852.25.19	25
M25x1.5	18.0	20.0	30/30	71	7	1852.25.20	25
M32x1.5	21.0	23.0	40/40	81	8	1852.32.23	1
M32x1.5	23.0	25.0	40/40	81	8	1852.32.25	1
M40x1.5	23.0	26.0	50/50	99	9	1852.40.26	1
M40x1.5	27.0	30.0	50/50	99	9	1852.40.30	1
M40x1.5	30.0	33.0	50/50	99	9	1852.40.33	1
M40x1.5	32.0	35.0	50/50	99	9	1852.40.35	1



Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Einteiliger Einschnittring
Nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring
not overall length insulated

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	14/16	46	5	1852.07.05	50
Pg 9	5.5	7.0	17/19	45	6	1852.09.07	50
Pg 11	5.5	7.0	20/22	45	6	1852.11.07	50
Pg 11	7.5	9.0	20/22	49	6	1852.11.09	50
Pg 13	7.5	9.0	22/24	54	6	1852.13.09	25
Pg 13	9.0	11.0	22/24	54	6	1852.13.11	25
Pg 13	11.0	13.0	22/24	54	6	1852.13.13	25
Pg 16	11.5	13.0	24/27	58	6	1852.16.13	25
Pg 16	13.0	15.0	24/27	58	6	1852.16.15	25
Pg 21	13.5	15.0	30/34	71	7	1852.21.15	25
Pg 21	15.0	17.0	30/34	71	7	1852.21.17	25
Pg 21	17.0	19.0	30/34	71	7	1852.21.19	25
Pg 21	18.0	20.0	30/34	71	7	1852.21.20	25
Pg 29	18.0	20.0	40/42	71	8	1852.29.20	1
Pg 29	21.0	23.0	40/42	82	8	1852.29.23	1
Pg 29	23.0	25.0	40/42	82	8	1852.29.25	1
Pg 36	23.0	26.0	50/52	101	9	1852.36.26	1
Pg 36	27.0	30.0	50/52	101	9	1852.36.30	1
Pg 36	30.0	33.0	50/52	99	9	1852.36.33	1
Pg 36	32.0	35.0	50/52	99	9	1852.36.35	1
Pg 42	32.0	35.0	57/62	104	10	1852.42.35	1
Pg 42	35.0	38.0	57/62	104	10	1852.42.38	1
Pg 42	36.0	40.0	57/62	104	10	1852.42.40	1





	Progress® EMV Messing Progress® EMC nickel-plated brass	EMV easyCONNECT EMC easyCONNECT	EMV Rapid EMC Rapid	EMV Standard EMC Standard	EMV für Hochtemperatur EMC for high-temperature applications	EMV mit Knickschutzfeder EMC with anti-kink-spring	EMV powerCONNECT EMC powerCONNECT	EMV Serie 85 EMC Series 85	EMV Kombi-Schlauchverschraubung EMC combination conduit gland	EMV Hohlgeflechtsverschraubung EMC conduit gland for braids	EMV Zubehör EMC Accessories	EMV Gegenmutter mit Schneidzähnen EMC locknut with cutting teeth	Erdungslaschen Grounding connectors
Ausführung / Design													
Kompressionstechnik Compression technology		•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	-
EMV Technik / EMC technology													
Kontaktscheibe Contact disc		-	•	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Kontaktfeder Contact spring		•	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Kontakthülse Contact sleeve		-	•	•	•	•	-	-	•	•		-	-
Presshülse Compression ring		-	-	-	-	-	•	-	-	-		-	-
Spannzange Collet chuck		-	-	-	-	-	•	-	-	-		-	-
Gewinde / Thread													
Kurzes Anschlussgewinde (Standard) Short entry thread (standard)		•	•	•	•	•	•	•	A	A		•	•
Langes Anschlussgewinde Long entry thread		•	•	•	•	A	•	A	•	•		-	-
Anschlussgewinde Pg Pg entry thread		A	•	•	•	•	A	A	•	A		•	•
Dichteinsatz / Sealing insert													
Für Rundkabel For round cables		•	•	•	•	•	•	•	•	•		-	-
Für Schläuche For conduits		-	-	-	-	-	-	-	•	•		-	-
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert		A	•	•	•	•	A	A	•	A		-	-
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert		•	-	-	-	-	•	•	-	-		-	-
Multi-Dichteinsatz Sealing insert for several cables		•	-	-	A	-	-	-	-	-		-	-
TPE-Dichteinsatz (Standard) TPE sealing insert (standard)		•	•	•	-	•	•	•	•	-		-	-
FPM-Dichteinsatz FPM sealing insert		A	A	-	•	A	A	A	A	-		-	-
Dichteinsatz nach EN 45545 Sealing insert acc. to EN 45545		A	A	A	-	A	•	•	-	-		-	-
Anwendung / Application													
Zugentlastung Strain relief		•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	-
Knickschutz Anti-kink protection		-	-	-	-	•	-	-	-	-		-	-
Schirmgeflecht wird weitergeführt With continuation of braided shield		•	•	-	-	-	-	•	-	-		-	-
Schirmgeflecht wird nicht weitergeführt Without continuation of braided shield		•	•	•	•	•	•	•	•	•		-	-
Variabler Schirm-Klemmbereich Variable shield clamping range		+++	++	+	+	+	+++	+	+	+		-	-
Niedrige Transferimpedanz Low transfer impedance		++	+	++	++	++	+++	+++	++	++		-	-
Hohe Ableitströme (1.6 kA - 3 kA) High leakage currents (1.6 kA - 3 kA)		-	-	-	-	-	+++	+++	-	-		-	-
Demontierbarkeit ohne Beschädigung des Kabelschirms Can be removed without damaging the shield		+++	-	+	+	+	++	++	-	-		-	-
Installationsfreundlichkeit (kleiner Zeitaufwand) Easy installation (quick assembly)		++	+++	+	+	+	+	+	+	+		-	-

• trifft zu / lieferbar applies / available
 - trifft nicht zu / nicht lieferbar does not apply / not available
 +++ hervorragend geeignet extremely well suited
 ++ sehr gut geeignet very well suited
 + gut geeignet well suited
 A auf Anfrage upon request



Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder Cable glands Progress® EMC easyCONNECT nickel-plated brass with contact spring		95-97
Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe Cable glands Progress® EMC Rapid nickel-plated brass with contact disc		98 - 99
Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve		100 - 103
Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve for high temperature applications		104 - 105
Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with antikink spring		106 - 107
Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing Cable glands Progress® EMC powerCONNECT nickel-plated brass		108
Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange Cable glands Progress® EMC Series 85 nickel-plated brass with collet chuck		109 - 110
Zubehör zu EMV-Kabelverschraubungen EMC cable gland accessories		111 - 112

EMV Kabelverschraubungen Progress® Messing

EMC cable glands Progress® nickel-plated brass



Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) im industriellen Umfeld besitzt einen besonderen Stellenwert, da gerade komplexe Maschinen und Anlagen äusserst anfällig für elektromagnetische Störungen sind. Den unerwünschten EMV-Effekten lässt sich jedoch mit einer wirkungsvollen Schirmung aller Komponenten entgegensteuern. Eine gute Schirmung reduziert einerseits die Störaussendung eines elektrischen Betriebsmittels und verringert gleichzeitig dessen Anfälligkeit für elektromagnetische Beeinträchtigungen.

Allerdings müssen nicht nur die Kabel selbst, sondern auch die restlichen Installationskomponenten einen Schirmcharakter aufweisen. Kabelverschraubungen als passive Bauteile müssen sicherstellen, dass die Qualität der Schirmung an den sensiblen Verbindungsstellen erhalten bleibt und es keine Schirmungsverluste gibt. Insofern ist es notwendig, nicht nur eine maximal geschirmte Leitung zu verwenden, sondern auch EMV-gerechte Kabelverschraubungen einzusetzen. Obwohl für diese Bauteile keine eigenständige EMV-Norm existiert, tragen sie wesentlich dazu bei, dass die vorgeschriebenen EMV-Auflagen der Hersteller erfüllt werden können.

Mit sechs unterschiedlichen, EMV-gerechten Kabelverschraubungen bieten wir dem Kunden das passende Produkt und die ideale Kontaktierungsvariante für jeden Anwendungsfall. Bei der Kabelverschraubung Progress® EMV easyCONNECT und auch easyCONNECT Multi Messing erfolgt die Kontaktierung über eine innovative Federklammer. Bei der neuen Progress® EMV powerCONNECT garantiert die fortschrittliche Presshülse eine sichere 360° Schirmkontaktierung auf kleinstem Raum.


Alle Produktreihen zeichnen sich durch eine leichte Montage aus. AGRO EMV-Kabelverschraubungen weisen ausserdem eine niedrige Transferimpedanz und hohe Strombelastbarkeit aus. Beides sind gängige Gütekriterien für die Qualität einer Schirmung.

Electromagnetic compatibility (EMC) plays a key role in the industrial sector because complex machines and systems are extremely susceptible to electromagnetic interference. Such undesired EMC effects, however, can be counteracted by ensuring effective shielding of all components. Good shielding reduces the amount of interference emitted by an electrical apparatus while at the same time reducing its own susceptibility to electromagnetic interference.

Not only the cables themselves but also all other components that are part of the installation must be adequately shielded. As passive components, cable glands must ensure that the quality of the shielding at sensitive interconnection points is maintained and that there are no shielding losses. For this reason, it is necessary not only to use an optimally shielded cable but also to use EMC-compatible cable glands. Although there is no stand-alone EMC standard for these components, they contribute strongly towards making it possible to meet the EMC requirements specified by manufacturers.

With six different EMC-compatible cable glands, we offer our customers the appropriate product and the ideal type of contact for each application. With the Progress® EMC easyCONNECT and easyCONNECT Multi brass cable glands, contact is established by means of an innovative spring clip. With the new Progress® EMC powerCONNECT cable gland, its advanced compression ring ensures reliable 360° shield contact in a very compact unit.

All these product lines are characterised by their ability to be easily installed. AGRO EMC cable glands also exhibit low transfer impedance and high current – carrying capacity – both of which are well-established criteria for the quality of shielding.

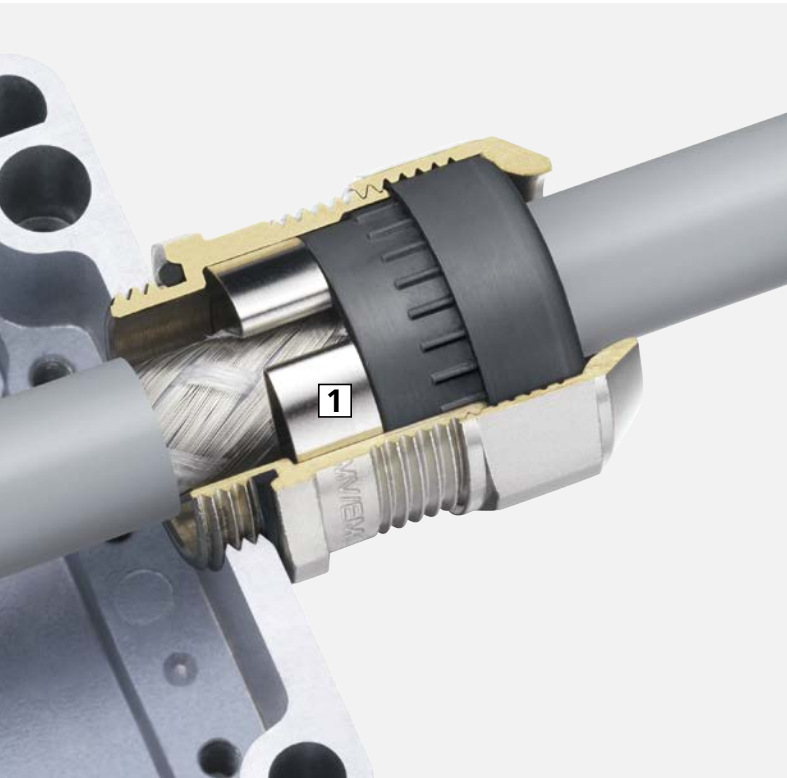

Progress® EMV easyCONNECT Messing

Die **Kabelverschraubung Progress® EMV easyCONNECT** gewährleistet volle Installationskontrolle und gleicht Toleranzen in den Schirmdicken für einen sicheren Schirmabgriff aus. Das Federsystem ermöglicht eine gute und sichere Schirmkontaktierung sowohl bei partiell abisolierten Abschirmkabeln als auch bei vollständig freigelegten Kabelschirmen.

1 Optimale Schirmkontaktierung

Die kraftvolle, schonende Klemmung des Kabelschirms garantiert einen hervorragenden Schirmkontakt und sorgt für extrem niedrige Transferimpedanzen. Durch die spezielle Formgebung der Kontaktfeder ist nicht nur ein grosser Schirmklemmbereich, sondern auch die Demontierbarkeit der Kabelverschraubung ohne Zerstörung des EMV-Geflechtes gegeben.

Progress® EMC easyCONNECT nickel-plated brass

The **Progress® EMC easyCONNECT cable gland** ensures full control during installation and compensates for tolerances in shield thickness to ensure a reliable shield grip. The spring system facilitates good, reliable shield contact for either partially or fully stripped shielded cables.

1 Optimal shield contact

The strong, cable-friendly clamping of the cable shield ensures excellent shield contact and extremely low transfer impedance. The shape of the contact spring facilitates not only a large shield clamping range but also easy removal of the cable gland without damaging the EMC braiding.



Progress® EMV easyCONNECT Multi

Die **Progress® easyCONNECT Multi** ist die erste Kabelverschraubung, die das Einführen von mehreren geschirmten Kabeln in ein Gehäuse erlaubt – und dies mit kraftvollem und sicherem Schirmabgriff.

Bei einem kleinen Installationsraum für geschirmte Leitungen ist die Progress® EMV easyConnect Multi genau das richtige. Egal, ob die zu verarbeitenden Kabel immer den gleichen oder unterschiedliche Durchmesser aufweisen, ob es sich um vorkonfektionierte oder unkonfektionierte Leitungen oder Hybridkabel handelt: Durch die innovative Kontaktfeder ist eine problemlose Erdung möglich.


Progress® EMC easyCONNECT Multi

Progress® easyCONNECT Multi is the first cable gland that allows for the entry of multiple shielded cables into a housing or cabinet while ensuring a strong, reliable shield grip.

For shielded cables that require to be installed where space is limited, Progress® EMC easyCONNECT Multi is the perfect solution. Whether for cables of the same or different diameters, or for preassembled, non-preassembled or hybrid cables: The innovative contact spring facilitates problem-free earthing.

Sechs unterschiedliche Kontaktierungsvarianten

Six different contact types

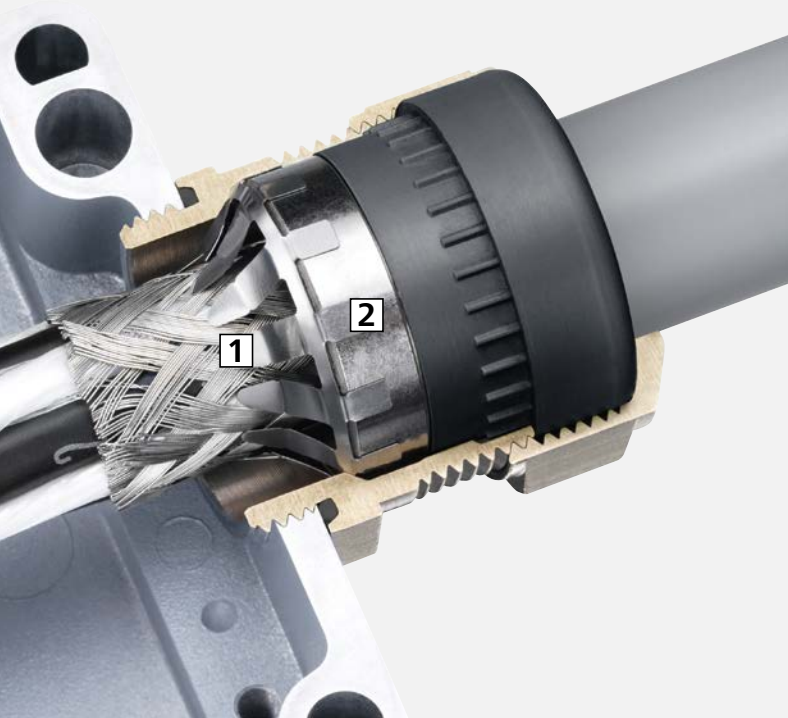

Progress® EMV Rapid Messing


Die **Kabelverschraubung mit den zwei Kontaktierungsvarianten** für eine sehr schnelle und einfache Schirmkontaktierung durch eine integrierte Kontaktscheibe. Sie ermöglicht die gute Kontaktierung sowohl von partiell abisolierten Abschirmkabeln als auch von vollständig freigelegten Kabelschirmen, die auch weitergeführt werden können.

1 Niedriger Übergangswiderstand

Die grossflächigen, flexiblen Zungen der Kontaktscheibe maximieren die Abgriffsfläche am Schirmgeflecht und erlauben eine zeitsparende Montage.

2 Flexible Kontaktierungsmöglichkeiten

Für eine höherwertige 360° Schirmkontaktierung, kann die Kontaktscheibe ausgestossen werden und das zugeschnittene Schirmgeflecht über die Kontakthülse direkt mit der Kontaktfläche im Unterteil der Kabelverschraubung kontaktiert werden.

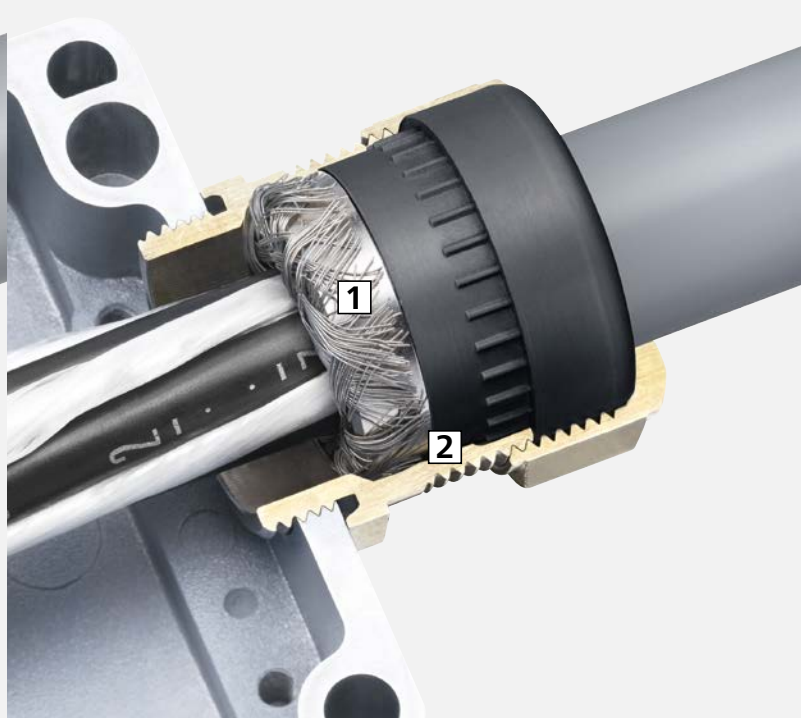

Progress® EMV Messing

Kabelverschraubungen Progress® EMV aus Messing mit der bewährten Kontakthülse ermöglichen eine Schirmkontaktierung von 360° bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht. Die massgebende Kanten geometrie der Kontakthülse verhindert hierbei ein Abscheren des Schirmgeflechts.

1 Kleinste Übergangswiderstände

Der konzentrische Schirmabgriff von 360° bürgt für kleinste Übergangswiderstände.

2 Permanenter Kontaktdruck

Die ineinandergreifende Kombination „Dichteinsatz-Kontakthülse“ garantiert einen permanenten Kontaktdruck des Schirmgeflechts am Unterteil.

Progress® EMC Rapid nickel-plated brass

The **cable gland with two contact options**, facilitating quick and easy shield contact by means of an integrated contact element with flexible protruding strips. This enables good contact to be achieved with partially stripped shielded cables or with fully exposed cable shields, which may also be extended.

1 Low contact resistance

The contact element's large, flexible protruding strips maximise the gripping area on the shield braiding, facilitating time-saving installation.

2 Flexible possibilities for creating the contact

For a superior 360°-contact, the contact element can be pushed out and the trimmed shield can be placed directly against the contact surface on the cable gland's lower part, via the contact sleeve.

Progress® EMC nickel-plated brass


The **Progress® EMC cable gland of brass with its well-proven contact sleeve** facilitates 360°-contact with shield braiding that ends in the cable gland. The appropriate edge geometry of the contact sleeve prevents any shearing off of the shield braiding.

1 Extremely low contact resistance

The concentric 360° shield grip ensures very low contact resistance.

2 Constant contact pressure

The interlocking "sealing insert/contact sleeve" combination ensures constant and enduring contact pressure between the shield braiding and the cable gland's lower part.

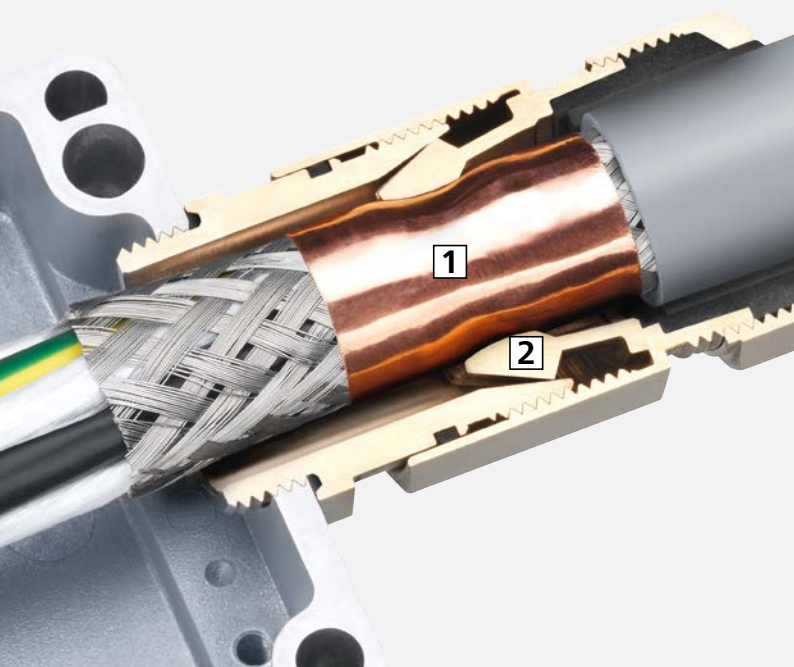

Progress® EMV Serie 85 Messing

Die patentierten Kabelverschraubungen **Progress® EMV Serie 85** aus Messing sorgen für eine besonders niederimpedante Verbindung zwischen Schirmgeflecht und Metallgehäuse bei gleichzeitig sicherer Kabeleinführung.

1 Optimale Schirmkontaktierung

Das Zwischenstück mit den grossen Schlüssel­flächen ermöglicht eine einwandfreie Kontaktierung des Schirmgeflechtes durch die wegverstärkenden Spannzangensegmente über 360°. Das Kupferband sorgt für eine gleichmässige Kraftverteilung der Spannzange auf das Schirmgeflecht.

2 Höchste Ableitströme

Die massive Spannzange gewährleistet einen konzentrischen, niederimpedanten Schirmabgriff und bewältigt dauerhaft Ableitströme bis 1.6 kA – kurzzeitig 3 kA.

Progress® EMC Series 85 of nickel-plated brass


The patented **Progress® EMC Series 85** of nickel-plated brass provides an especially low-impedance connection between braided shield and metal cabinet while ensuring safe and reliable cable entry.

1 Optimal shield contact

The intermediate piece with the large spanner flats facilitates flawless 360° contact of the braided shield by means of the collet chuck design with its protrusions of increasing thickness with distance from the free end. The copper sheeting around the braided shield provides for an even distribution of force from the collet chuck.

2 Very high leakage currents

The compact collet chuck element ensures a concentric, low-impedance shield grip and can handle continuous leakage currents of up to 1.6 kA – and short term of up to 3 kA.

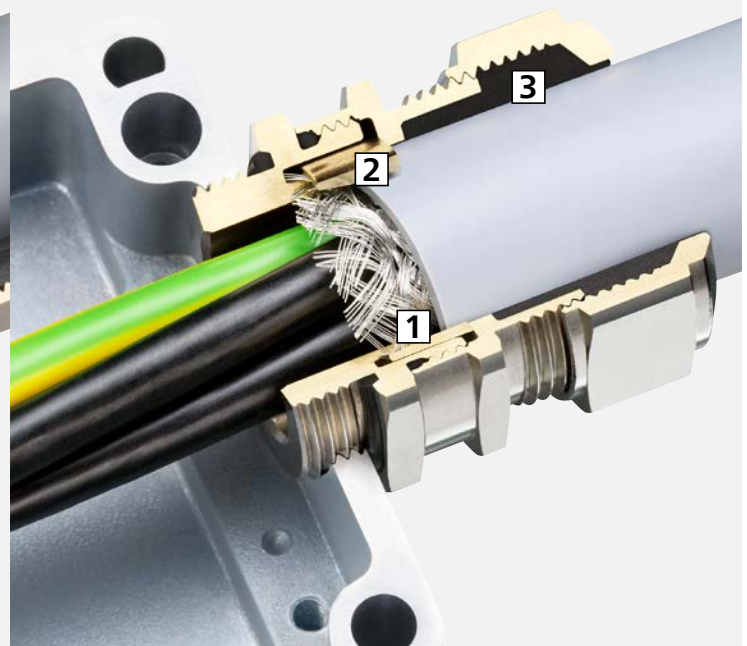

Progress® EMV powerCONNECT

Die **Progress® EMV powerCONNECT** mit der neuartigen fortschrittlichen Presshülse garantiert eine sichere 360° Schirmkontaktierung. Der direkte Übergang vom Geflecht auf das Unterteil der Kabelverschraubung gewährleistet einen erstaunlich niedrigen Übergangswiderstand. Dank geringer Bauhöhe eignet sich die Verschraubung ideal für den Einsatz in kleinstem Raum.

1 Geringe Übergangswiderstände

Durch den direkten Kontakt Geflecht-Kabelverschraubungskonus ergeben sich äusserst geringe Übergangswiderstände.

2 Höchste Ableitströme

Dauerhaft hoher Kontaktdruck durch die fixierte Presshülse und das Anziehen des Zwischenstücks auf Block ermöglichen höchste Ableitströme welche nur durch den Schirmquerschnitt begrenzt werden.

3 Grosse Flexibilität

Hohe Dichtigkeit bei grosser Flexibilität. Die zweiteiligen Dichteinsätze ermöglichen eine grosse Bandbreite im Klemmbereich bei unveränderter Schutzart (IP 68 / IP 69).

Progress® EMC powerCONNECT

The **Progress® EMC powerCONNECT cable gland**, with its innovative, highly advanced compression ring design, ensures reliable 360° shield contact. The direct transition from the braiding to the cable gland's lower part ensures very low contact resistance. Thanks to the compactness of its design, this cable gland is ideal for use where space is very limited.

1 Low contact resistance

As a result of the direct contact between the cable's shielding and the cable gland's tapered element, contact resistance is very low.


2 Very high leakage currents

Lasting high contact pressure from the fixed compression ring and full tightening of the middle piece maximises the grounding of leakage currents, limited only by the shield's cross-sectional area.

3 High flexibility

Excellent sealing performance with high flexibility. The two-part sealing inserts facilitate a wide clamping range for a particular protection class (IP 68 / IP 69).

Progress® EMV easyCONNECT Multi



Material: Messing vernickelt
 Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Anwendungen: Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abgeschirmten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Material: Nickel-plated brass
 Contact spring: Spring steel 1.4310
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Temperature range: -40°C to +100°C
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Applications: For quick and reliable installation of partially stripped cables or continuously shielded cables



Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 Not continuously isolating

Bei einem kleinen Installationsraum für geschirmte Leitungen ist Progress® EMV easyConnect Multi genau das richtige. Egal, ob die zu verarbeitenden Kabel immer den gleichen oder unterschiedliche Durchmesser aufweisen, ob es sich um vorkonfektionierte oder unkonfektionierte Leitungen oder Hybridkabel handelt: Durch die innovative Kontaktfeder ist eine problemlose Erdung möglich. Anhand der aufgeführten Bilder sehen Sie nur einen kleinen Ausschnitt der vielen Möglichkeiten.

For shielded cables in limited space conditions, Progress® EMC easyConnect Multi is the perfect solution. Whether for cables of the same or different diameters, or for preassembled, non-preassembled or hybrid cables: The innovative contact spring facilitates problem-free earthing. The presented pictures show only a small selection of the many possibilities.

You specify the number of cable entries and the relevant diameters, and we will supply the EMC Multi cable gland to meet your needs.

Sie definieren Anzahl und Durchmesser der Kabeleinführungen – wir liefern Ihnen Ihre individuelle EMV-Multi-Kabelverschraubung.

Auf Anfrage lieferbar:
 Ausführungen in Stahl A2 und A4
 Anschlussgewinde Pg und NPT
 Mit FPM-Dichteinsätzen für hohe Temperaturen
 Mit F-Dichteinsätzen nach EN 45545


Available on request:
 Versions in A2 or A4 steel
 Entry thread Pg or NPT
 With FPM sealing inserts for high temperatures
 With sealing inserts of type F in accordance with EN 45545



Mit Standard Bohrungen
 With standard hole layouts



Mit individuellen Bohrungen
 With customized hole layouts




Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Cable glands Progress® EMC easyCONNECT nickel-plated brass with contact spring

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Kontaktfeder:	Federstahl 1.4310	Contact spring:	Spring steel 1.4310
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating:	4X	NEMA Type rating:	4X
Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln	Properties:	For a quick and safe installation of partially dismantled cables as well as thoroughly shielded cables
Einsatztemperatur:	-60 °C / +100 °C	Operation temperature:	-60 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	>12< mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	3.5	5.0	2.5-5.5	15	22	5 1	1083.12.050	50
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	2.5-5.5	15	22	5 1	1083.12.065	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	4.5-8.5	18	25	5 -	1083.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	6.0-12.0	24	27	6 -	1083.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	9.5-17.0	30	33	7 -	1083.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	14.0-21.0	36	33	8 -	1083.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	20.5-29.0	46	38	8 -	1083.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	28.0-36.0	55	42	9 -	1083.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	35.0-46.0	70	42	10 -	1083.63	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT

Entry thread Pg and NPT




Progress
EMV easyCONNECT



Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder Cable glands Progress® EMC easyCONNECT nickel-plated brass with contact spring

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Eigenschaften: Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Contact spring: Spring steel 1.4310
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Properties: For a quick and safe installation of partially dismantled cables as well as thoroughly shielded cables

Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress
EMV easyCONNECT



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	 mm	H	L	i	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	3.5	5.0	2.5-5.5	15	22	10	1	1183.12.050	50
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	2.5-5.5	15	22	10	1	1183.12.065	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	4.5-8.5	18	25	10	-	1183.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	6.0-12.0	24	27	10	-	1183.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	9.5-17.0	30	33	11	-	1183.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	14.0-21.0	36	33	13	-	1183.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	20.5-29.0	46	38	13	-	1183.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	28.0-36.0	55	42	14	-	1183.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	35.0-46.0	70	42	14	-	1183.63	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT


Entry thread Pg and NPT

Ausführungen in Stahl A2 und A4

Executions in steel A2 and A4

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material:	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)	Material:	CrNi stainless steel A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung:	1 Rille	Identification:	1 groove
Kontaktfeder:	Federstahl 1.4310	Contact spring:	Spring steel 1.4310
Dichtung:	FPM	Seal:	FPM
O-Ring:	FPM	O-ring:	FPM
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln	Properties:	For a quick and safe installation of partially dismantled cables as well as thoroughly shielded cables
Einsatztemperatur:	-40 °C / +200 °C	Operation temperature:	-40 °C / +200 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend
Für hohe Temperaturen

Two-piece sealing insert
not overall length insulated
For high temperature applications

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	3.5	5.0	17	22	7 1	1083.12.96.050	50
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	17	22	7 1	1083.12.96.065	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	19	25	7 -	1083.17.96	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	27	8 -	1083.20.96	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	33	8 -	1083.25.96	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	33	9 -	1083.32.96	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	38	9 -	1083.40.96	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	42	10 -	1083.50.96	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	42	10 -	1083.63.96	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Langes Anschlussgewinde metrisch


Long entry thread metric



Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe

Cable glands Progress® EMC Rapid nickel-plated brass with contact disc

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Kontaktscheibe: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Eigenschaften: Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Contact sleeve: Nickel-plated brass
 Contact disc: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Properties: For a quick installation of partially dismantled cables as well as thoroughly shielded cables
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress
MS EMV Rapid



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	5	1081.12.060	50
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	5	1081.12.075	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	5	1081.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	5	1081.17.100	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	6	1081.20.110	50
M20x1.5	11.0	14.0	24	27	6	1081.20.140	50
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	7	1081.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	33	7	1081.25.190	25
M32x1.5	18.0	21.0	36	32	8	1081.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.0	36	32	8	1081.32.250	25

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Progress
MS EMV Rapid



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	10	1181.12.060	50
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	10	1181.12.075	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	10	1181.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	10	1181.17.100	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	10	1181.20.110	50
M20x1.5	11.0	14.0	24	27	10	1181.20.140	50
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	11	1181.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	33	11	1181.25.190	25
M32x1.5	18.0	21.0	36	32	13	1181.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.0	36	32	13	1181.32.250	25


Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe

Cable glands Progress® EMC Rapid nickel-plated brass with contact disc

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Kontaktscheibe: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Eigenschaften: Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Contact sleeve: Nickel-plated brass
 Contact disc: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Properties: For a quick installation of partially dismantled cables as well as thoroughly shielded cables
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	$\begin{matrix} >10< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >10< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	4.5	6.0	15	20	6	1081.07.060	50
Pg 7	6.0	7.5	15	20	6	1081.07.075	50
Pg 9	6.0	8.0	18	23	6	1081.09.080	50
Pg 9	8.0	10.0	18	25	6	1081.09.100	50
Pg 11	5.5	8.5	21	25	6	1081.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	21	25	6	1081.11.120	50
Pg 13	8.0	11.0	24	25	6	1081.13.110	50
Pg 13	11.0	14.0	24	27	6	1081.13.140	50
Pg 16	8.0	11.0	24	24	6	1081.16.110	50
Pg 16	11.0	14.0	24	27	6	1081.16.140	50
Pg 21	13.0	16.0	30	30	7	1081.21.160	25
Pg 21	16.0	19.0	30	33	7	1081.21.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	33	8	1081.29.230	25
Pg 29	23.0	25.5	38	32	8	1081.29.255	25



Progress
MS EMV Rapid



Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	$\begin{matrix} >10< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >10< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	4.5	6.0	15	20	10	1181.07.060	50
Pg 7	6.0	7.5	15	20	10	1181.07.075	50
Pg 9	6.0	8.0	18	23	10	1181.09.080	50
Pg 9	8.0	10.0	18	25	10	1181.09.100	50
Pg 11	5.5	8.5	21	25	10	1181.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	21	25	10	1181.11.120	50
Pg 13	8.0	11.0	24	25	10	1181.13.110	50
Pg 13	11.0	14.0	24	27	10	1181.13.140	50
Pg 16	8.0	11.0	24	24	10	1181.16.110	50
Pg 16	11.0	14.0	24	27	10	1181.16.140	50
Pg 21	13.0	16.0	30	30	12	1181.21.160	25
Pg 21	16.0	19.0	30	33	12	1181.21.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	33	12	1181.29.230	25
Pg 29	23.0	25.5	38	32	12	1181.29.255	25




Progress
MS EMV Rapid



Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse

Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
 Contact sleeve: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS EMV



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10 <	>10 <		H	L	i	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm	info		
M8x1.25	2.5	3.5	11	15	5	1	1080.08.035	50
M8x1.25	3.0	4.0	11	15	5	1	1080.08.040	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	16	5	1	1080.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	16	5	1	1080.10.060	50
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	5	-	1080.12.060	50
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	5	-	1080.12.075	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	5	-	1080.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	5	-	1080.17.100	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	6	-	1080.20.110	50
M20x1.5	11.0	14.0	24	27	6	-	1080.20.140	50
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	7	-	1080.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	33	7	-	1080.25.190	25
M32x1.5	18.0	21.0	36	32	8	-	1080.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.0	36	32	8	-	1080.32.250	25
M40x1.5	24.0	28.5	46	34	8	-	1080.40.285	10
M40x1.5	28.5	32.0	46	34	8	-	1080.40.320	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	36	9	-	1080.50.370	10
M50x1.5	37.0	41.0	55	36	9	-	1080.50.410	10
M63x1.5	40.0	46.0	70	39	10	-	1080.63.460	5
M63x1.5	46.0	50.0	70	39	10	-	1080.63.500	5
M75x1.5	50.0	56.0	80	40	11	-	1080.75.560	1
M80x2.0	56.0	65.0	95	45	18	-	1080.80.650	1
M85x2.0	63.0	70.0	95	45	18	-	1080.85.700	1
M95x2.0	68.0	75.0	110	52	20	-	1080.95.750	1

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Kontakthülse:	Messing vernickelt	Contact sleeve:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating:	4X	NEMA Type rating:	4X
Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht	Properties:	Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C	Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz Nicht durchgehend isolierend								One-piece sealing insert not overall length insulated	
G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.		
M8x1.25	2.5	3.5	11	15	10	1	1180.08.035	50	
M8x1.25	3.0	4.0	11	15	10	1	1180.08.040	50	
M10x1.5	3.0	4.0	13	16	10	1	1180.10.040	50	
M10x1.5	4.0	6.0	13	16	10	1	1180.10.060	50	
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	10	-	1180.12.060	50	
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	10	-	1180.12.075	50	
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	10	-	1180.17.080	50	
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	10	-	1180.17.100	50	
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	10	-	1180.20.110	50	
M20x1.5	11.0	14.0	24	27	10	-	1180.20.140	50	
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	11	-	1180.25.160	25	
M25x1.5	16.0	19.0	30	33	11	-	1180.25.190	25	
M32x1.5	18.0	21.0	36	32	13	-	1180.32.210	25	
M32x1.5	21.0	25.0	36	32	13	-	1180.32.250	25	
M40x1.5	24.0	28.5	46	34	13	-	1180.40.285	10	
M40x1.5	28.5	32.0	46	34	13	-	1180.40.320	10	
M50x1.5	33.0	37.0	55	36	14	-	1180.50.370	10	
M50x1.5	37.0	41.0	55	36	14	-	1180.50.410	10	
M63x1.5	40.0	46.0	70	39	14	-	1180.63.460	5	
M63x1.5	46.0	50.0	70	39	14	-	1180.63.500	5	



Progress MS EMV



1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse

Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
 Contact sleeve: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 NEMA Type rating: 4X
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS EMV



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	4.5	6.0	15	20	6	1080.07.060	50
Pg 7	6.0	7.5	15	20	6	1080.07.075	50
Pg 9	6.0	8.0	18	23	6	1080.09.080	50
Pg 9	8.0	10.0	18	25	6	1080.09.100	50
Pg 11	5.5	8.5	21	23	6	1080.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	21	23	6	1080.11.120	50
Pg 13	8.0	11.0	24	25	6	1080.13.110	50
Pg 13	11.0	14.0	24	27	6	1080.13.140	50
Pg 16	8.0	11.0	24	24	6	1080.16.110	50
Pg 16	11.0	14.0	24	27	6	1080.16.140	50
Pg 21	13.0	16.0	30	30	7.5	1080.21.160	25
Pg 21	16.0	19.0	30	33	7.5	1080.21.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	33	8	1080.29.230	25
Pg 29	23.0	25.5	38	32	8	1080.29.255	25
Pg 36	25.0	30.5	50	36	8	1080.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	50	34	8	1080.36.350	10
Pg 42	33.0	37.0	55	37	10	1080.42.370	10
Pg 42	37.0	41.0	55	36	10	1080.42.410	10
Pg 48	39.0	43.0	65	42	11	1080.48.430	10
Pg 48	43.0	46.5	65	40	11	1080.48.465	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
 Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
Contact sleeve: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland



Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C

Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	4.5	6.0	15	20	10	1180.07.060	50
Pg 7	6.0	7.5	15	20	10	1180.07.075	50
Pg 9	6.0	8.0	18	23	10	1180.09.080	50
Pg 9	8.0	10.0	18	25	10	1180.09.100	50
Pg 11	5.5	8.5	21	23	10	1180.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	21	23	10	1180.11.120	50
Pg 13	8.0	11.0	24	25	10	1180.13.110	50
Pg 13	11.0	14.0	24	27	10	1180.13.140	50
Pg 16	8.0	11.0	24	24	10	1180.16.110	50
Pg 16	11.0	14.0	24	27	10	1180.16.140	50
Pg 21	13.0	16.0	30	30	12	1180.21.160	25
Pg 21	16.0	19.0	30	33	12	1180.21.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	33	12	1180.29.230	25
Pg 29	23.0	25.5	38	32	12	1180.29.255	25
Pg 36	25.0	30.5	50	36	15	1180.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	50	34	15	1180.36.350	10
Pg 42	33.0	-	55	37	15	1180.42.370	10
Pg 42	37.0	41.0	55	36	15	1180.42.410	10
Pg 48	39.0	43.0	65	42	15	1180.48.430	10
Pg 48	43.0	46.5	65	40	15	1180.48.465	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Progress MS EMV



Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
 Contact sleeve: Nickel-plated brass
 Seal: FPM
 O-ring: FPM
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland

Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	min mm	max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M10x1.5	3.0	4.0	13	16	5	1	1080.10.91.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	16	5	1	1080.10.91.060	50
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	5	-	1080.12.91.060	50
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	5	-	1080.12.91.075	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	5	-	1080.17.91.080	50
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	5	-	1080.17.91.100	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	6	-	1080.20.91.110	50
M20x1.5	11.0	14.0	24	27	6	-	1080.20.91.140	50
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	7	-	1080.25.91.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	33	7	-	1080.25.91.190	25
M32x1.5	18.0	21.0	36	32	8	-	1080.32.91.210	25
M32x1.5	21.0	25.0	36	32	8	-	1080.32.91.250	25

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	min mm	max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M10x1.5	3.0	4.0	13	16	10	1	1180.10.91.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	16	10	1	1180.10.91.060	50
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	10	-	1180.12.91.060	50
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	10	-	1180.12.91.075	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	10	-	1180.17.91.080	50
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	10	-	1180.17.91.100	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	10	-	1180.20.91.110	50
M20x1.5	11.0	14.0	24	27	10	-	1180.20.91.140	50
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	11	-	1180.25.91.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	33	11	-	1180.25.91.190	25
M32x1.5	18.0	21.0	36	32	13	-	1180.32.91.210	25
M32x1.5	21.0	25.0	36	32	13	-	1180.32.91.250	25


1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
 Contact sleeve: Nickel-plated brass
 Seal: FPM
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland



Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Operation temperature: -40 °C / +200 °C

Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm
Pg 9	6.0	8.0	18	23	6
Pg 9	8.0	10.0	18	25	6
Pg 11	5.5	8.5	21	23	6
Pg 11	8.5	12.0	21	23	6
Pg 13	8.0	11.0	24	25	6
Pg 13	11.0	14.0	24	27	6
Pg 16	8.0	11.0	24	24	6
Pg 16	11.0	14.0	24	27	6
Pg 21	13.0	16.0	30	30	7.5
Pg 21	16.0	19.0	30	33	7.5
Pg 29	19.0	23.0	38	33	8
Pg 29	23.0	25.5	38	32	8

Art.-No.



1080.09.91.080	50
1080.09.91.100	50
1080.11.91.085	50
1080.11.91.120	50
1080.13.91.110	50
1080.13.91.140	50
1080.16.91.110	50
1080.16.91.140	50
1080.21.91.160	25
1080.21.91.190	25
1080.29.91.230	25
1080.29.91.255	25



Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm
Pg 9	6.0	8.0	18	23	10
Pg 9	8.0	10.0	18	25	10
Pg 11	5.5	8.5	21	23	10
Pg 11	8.5	12.0	21	23	10
Pg 13	8.0	11.0	24	25	10
Pg 13	8.5	12.0	24	27	10
Pg 16	8.0	11.0	24	24	10
Pg 16	11.0	14.0	24	27	10
Pg 21	13.0	16.0	30	30	12
Pg 21	16.0	19.0	30	33	12
Pg 29	19.0	23.0	38	33	12
Pg 29	23.0	25.5	38	32	12

Art.-No.




1180.09.91.080	50
1180.09.91.100	50
1180.11.91.085	50
1180.11.91.120	50
1180.13.91.110	50
1180.13.91.140	50
1180.16.91.110	50
1180.16.91.140	50
1180.21.91.160	25
1180.21.91.190	25
1180.29.91.230	25
1180.29.91.255	25



Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder

Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with antikink spring

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
 Antikink spring: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS EMV FKN



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M8x1.25	2.5	3.5	11	50	5	1	1080.08.52.035	10
M8x1.25	3.0	4.0	11	50	5	1	1080.08.52.040	10
M10x1.5	3.0	4.0	13	54	5	1	1080.10.52.040	10
M10x1.5	4.0	6.0	13	54	5	1	1080.10.52.060	10
M12x1.5	4.5	6.0	15	60	5	-	1080.12.52.060	10
M12x1.5	6.0	7.5	15	60	5	-	1080.12.52.075	10
M16x1.5	6.0	8.0	18	69	5	-	1080.17.52.080	10
M16x1.5	8.0	10.0	18	69	5	-	1080.17.52.100	10
M20x1.5	8.0	11.0	24	88	6	-	1080.20.52.110	10
M20x1.5	11.0	14.0	24	88	6	-	1080.20.52.140	10
M25x1.5	13.0	16.0	30	104	7	-	1080.25.52.160	10
M25x1.5	16.0	19.0	30	104	7	-	1080.25.52.190	10
M32x1.5	18.0	21.0	36	112	8	-	1080.32.52.210	5
M32x1.5	21.0	24.5	36	112	8	-	1080.32.52.245	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Langes Anschlussgewinde


Long entry thread

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with antikink spring

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
Antikink spring: Stainless steel A2
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland



Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C

Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	4.5	6.0	15	60	6	1080.07.52.060	10
Pg 7	6.0	7.5	15	60	6	1080.07.52.075	10
Pg 9	6.0	8.0	18	69	6	1080.09.52.080	10
Pg 9	8.0	10.0	18	69	6	1080.09.52.100	10
Pg 11	6.0	8.0	18/21	69	6	1080.11.52.080	10
Pg 11	8.0	10.0	18/21	69	6	1080.11.52.100	10
Pg 13	8.0	11.0	24	88	6	1080.13.52.110	10
Pg 13	11.0	14.0	24	88	6	1080.13.52.140	10
Pg 16	8.0	11.0	24	88	6	1080.16.52.110	10
Pg 16	11.0	14.0	24	88	6	1080.16.52.140	10
Pg 21	13.0	16.0	30	104	7	1080.21.52.160	5
Pg 21	16.0	19.0	30	104	7	1080.21.52.190	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:


Langes Anschlussgewinde

Long entry thread



Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing Cable glands Progress® EMC powerCONNECT nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating: 4X
Properties: For high leakage currents, concentric 360° shield contact ensure extremely low transfer resistance and transfer impedance. Compact design
Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress
EMV powerCONNECT



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	>10< mm	Ø mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	9.3	8.2	18	28	5	-	1084.17	25
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	13.4	11.9	24	32	6	-	1084.20	25
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	18.7	17.6	30	36.5	7	-	1084.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	23.8	22.1	36	38.5	8	-	1084.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	30.4	29.5	46	42	8	-	1084.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	38.7	37.7	55	44.5	9	-	1084.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	48.6	46.6	70	49	10	-	1084.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	59.7	57.9	80	51	11	-	1084.75	1
M80x2.0	-	-	58.0	65.0	62.0	59.8	95	58	12	1	1084.80.650	1
M85x2.0	-	-	63.0	70.0	67.0	64.7	95	58	12	1	1084.85.700	1

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

Rostfreier Stahl A2 oder A4

Anschlussgewinde Pg und NPT

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

1 = One-piece sealing insert

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Available on request:

Stainless steel A2 or A4

Entry thread Pg and NPT

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Progress
EMV powerCONNECT



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	>10< mm	Ø mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	9.3	8.2	18	28	10	-	1184.17	25
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	13.4	11.9	24	32	10	-	1184.20	25
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	18.7	17.6	30	36.5	11	-	1184.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	23.8	22.1	36	38.5	13	-	1184.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	30.4	29.5	46	42	13	-	1184.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	38.7	37.7	55	44.5	14	-	1184.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	48.6	46.6	70	49	14	-	1184.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	59.7	57.9	80	51	15	-	1184.75	1
M80x2.0	-	-	58.0	65.0	62.0	59.8	95	58	18	1	1184.80.650	1
M85x2.0	-	-	63.0	70.0	67.0	64.7	95	58	18	1	1184.85.700	1

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

Rostfreier Stahl A2 oder A4

Anschlussgewinde Pg und NPT

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

1 = One-piece sealing insert

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Available on request:

Stainless steel A2 or A4


Entry thread Pg and NPT

Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange Cable glands Progress® EMC Series 85 nickel-plated brass with collet chuck

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Properties: For high leakage currents, concentric shield contact with minimal transfer resistances and transfer impedances
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	 mm	H mm	L mm	X mm	Art.-No.	
M16x1.5	-	-	4.5	6.0	3.0-4.5	18	40	6	14	1000.17.85.045	25
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	4.5-8.0	18	42	8	16	1000.17.85.080	25
M16x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	7.5-10.0	24	47	8	20	1000.17.85.100	25
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	7.5-12.0	24	47	8	20	1000.20.85.120	25
M20x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	10.0-14.0	30	59	8	21	1000.20.85.140	20
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	10.0-16.0	30	59	8	21	1000.25.85.160	20
M25x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	14.0-19.0	36	66	8	24	1000.25.85.190	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	14.0-22.0	36	66	10	24	1000.32.85.220	25
M32x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	21.0-25.0	46	68	10	24	1000.32.85.250	5
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	21.0-30.0	46	68	12	24	1000.40.85.300	5
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	29.0-38.0	55	82	13	30	1000.50.85.380	5
M63x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	29.0-38.0	70/55	82	15	30	1000.63.85.380	5
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	35.0-44.0	70	78	15	26	1000.63.85.440	1

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Important: To provide the best possible protection for the cable shield and the cable, it is necessary to install a copper EMC tape.




Progress EMV Serie 85




Das Kupfer-Tape muss zwingend gemäßss Illustration montiert werden!
(Beispiel: Tape Scotch 3M Typ 1181)

The copper tape must be fixed according to the illustration!
(Example: Tape Scotch 3M Typ 1181)

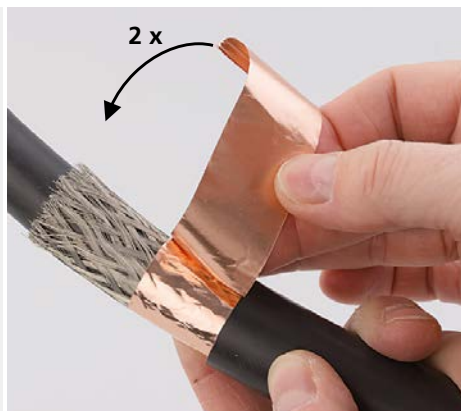

Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange Cable glands Progress® EMC Series 85 nickel-plated brass with collet chuck

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Properties: For high leakage currents, concentric shield contact with minimal transfer resistances and transfer impedances
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	 mm	H	L	X	Art.-No.	
Pg 11	6.0	8.0	8.0	10.5	4.5-8.0	21/18	42	8	16	1000.11.85.080	25
Pg 11	8.0	11.0	11.0	15.0	7.5-12.0	24	47	8	20	1000.11.85.120	25
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	7.5-12.0	24	47	8	20	1000.16.85.120	25
Pg 16	12.5	16.0	16.0	20.5	10.0-15.0	30	59	8	21	1000.16.85.150	25
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	10.0-16.0	30	59	8	21	1000.21.85.160	20
Pg 21	17.0	21.0	21.0	25.5	14.0-19.0	36	66	8	24	1000.21.85.190	25
Pg 29	17.0	21.0	21.0	25.5	14.0-22.0	38/36	66	10	24	1000.29.85.220	20
Pg 29	24.0	28.5	28.5	33.0	21.0-25.0	46	68	10	24	1000.29.85.250	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.


Important: To provide the best possible protection for the cable shield and the cable, it is necessary to install a copper EMC tape.

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Further dimensions upon request

Das Kupfer-Tape muss zwingend gemäss Illustration montiert werden!
(Beispiel: Tape Scotch 3M Typ 1181)

The copper tape must be fixed according to the illustration!
(Example: Tape Scotch 3M Typ 1181)

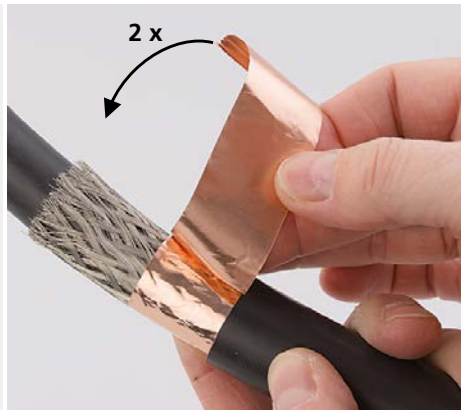


EMV-Gegenmutter Messing mit Schneidezähnen

EMC lock nuts nickel-plated brass with cutter teeth

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Ausführung: EMV-Gegenmutter mit Schneidezähnen für eine optimale Kontaktierung
 Einsatztemperatur: -60 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Execution: EMC lock nut with cutting teeth for optimised shield contact
 Operation temperature: -60 °C / +200 °C



G		M	i	Art.-No.	
	mm	mm	info		
M8x1.25	11	3.3	1	8008.85	25
M10x1.5	13	3.3	1	8010.85	25
M12x1.5	15	3.5	-	8012.85	25
M16x1.5	19	3.5	-	8017.85	25
M20x1.5	24	4.0	-	8020.85	25
M25x1.5	30	4.0	-	8025.85	10
M32x1.5	36	5.0	-	8032.85	10
M40x1.5	46	5.3	-	8040.85	10
M50x1.5	55	6.3	-	8050.85	10
M63x1.5	70	7.0	-	8063.85	10
M75x1.5	80	8.0	-	8075.85	5
M80x2.0	95	9.0	-	8080.85	5
M85x2.0	95	9.0	-	8085.85	5

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg


G		M	Art.-No.	
	mm	mm		
Pg 7	15	3.3	8007.85	25
Pg 9	18	3.3	8009.85	25
Pg 11	21	3.5	8011.85	25
Pg 13	24	3.5	8013.85	25
Pg 16	26	3.5	8016.85	25
Pg 21	32	4.0	8021.85	10
Pg 29	41	4.6	8029.85	10
Pg 36	50	5.8	8036.85	10
Pg 42	60	5.8	8042.85	10
Pg 48	65	6.5	8048.85	10



Erdungslaschen zu Kabelverschraubungen

Grounding straps suitable for cable glands

passend zu Kabelverschraubungen Progress® | suitable for cable glands Progress®



Material: Messing roh
Einsatzbereich: Löt- oder steckbar
6,3 x 1,0 mm
Einsatztemperatur: -60 °C / +200 °C

Material: Brass raw
Application: Solderable or pluggable
6,3 x 1,0 mm
Operation temperature: -60 °C / +200 °C



Erdungslaschen zu Kabelverschraubungen
Anschlussgewinde metrisch

Grounding straps suitable for cable glands
Entry thread metric

G	ØD1 mm	ØD2 mm	M mm	Art.-No.	
M12 / Pg 7	13.0	24	1	1007.80.10	100
M16 / Pg 9	16.5	24	1	1017.80.10	100
M20 / Pg 13	20.7	28	1	1020.80.10	100
M25	25.5	32	1	1025.80.10	100
M32	33.0	40	1	1032.80.10	100
M40	40.5	52	1	1040.80.10	100
M50	50.5	62	1	1050.80.10	100
M63	63.5	78	1	1063.80.10	50



Erdungslaschen zu Kabelverschraubungen
Anschlussgewinde Pg

Grounding straps suitable for cable glands
Entry thread Pg

G	ØD1 mm	ØD2 mm	M mm	Art.-No.	
M12 / Pg 7	13.0	24	1	1007.80.10	100
M16 / Pg 9	16.5	24	1	1017.80.10	100
Pg 11	19.0	28	1	1011.80.10	100
M20 / Pg 13	20.7	28	1	1020.80.10	100
Pg 16	23.0	32	1	1016.80.10	100
Pg 21	29.0	37	1	1021.80.10	100
Pg 29	38.0	52	1	1029.80.10	100
Pg 36	48.0	62	1	1036.80.10	100



Evolution EMC SETALL R1
Evolution EMC SEATALL R1



116 - 117

Evolution EMC Komponenten
Evolution EMC components



118 - 121

Evolution EMC Werkzeug
Evolution EMC tool



122 - 124

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15

EVolution EMC Kabelverschraubungen

EVolution EMC cable glands

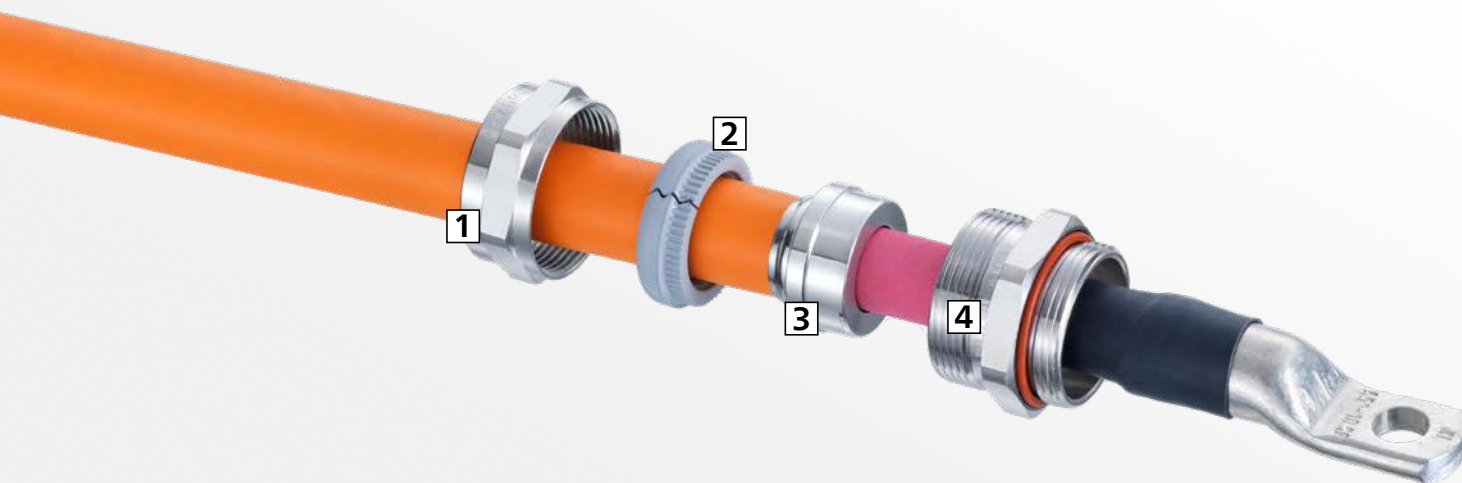

Die **EVolution EMC** Kabelverschraubung gewährleistet eine prozesssichere und langlebige Schirmanbindung von geschirmten Kabeln im Bereich der Elektromobilität. Die neue Konstruktion erlaubt das mehrmalige Stecken des Schirmkontaktes im Unterteil und ermöglicht so die Vorkonfektionierung der Kabel. Vorkonfektionierte Kabelbäume senken die Montagekosten, vereinfachen die Fertigungsabläufe und sind anwenderfreundlich. Das System erlaubt eine Konfektionierung der Kabel im Feld durch das Akku betriebene AXI PRESS Werkzeugtool. Dies ermöglicht Reparaturen an Kabelbäumen sowie auch die flexible und passgenaue Konfektionierung von Prototypen. Die **EVolution EMC** Kabelverschraubung wurde gezielt für den Einsatz in elektrisch betriebenen Fahrzeugen entwickelt und widersteht somit den härtesten Anforderungen im Betrieb.

1 Druckmutter

Bleifreie Ausführung in verschiedenen Grössen; Vereinfachte Montage; Anziehen bis Anschlag (kein Drehmoment erforderlich).

2 Dichteinsatz

Höchster IP Schutzgrad; Verdrehenschutz des Kabels durch Verzahnung; grosser Temperaturbereich -40 bis 140°C.

3 Kontakt- und Stützhülse

Die steckbare EMV-Schirmkontaktlösung garantiert eine schnelle und prozesssichere Montage; hochwertige 360° Kontaktierung.

4 Unterteil

Bleifreie Ausführung in 2 Gewindelängen und grosser Lichtweite für die Durchführung von Kabelschuhen.

The **EVolution EMC** cable gland ensures the reliable and durable shield connection of shielded cables in electromobility applications. Its innovative design enables the shield contact to be repeatedly "plugged into" the cable gland's lower part, thus facilitating pre-assembly on the cable. Pre-assembled cable harnesses reduce installation costs, simplify production processes and are user-friendly. The system also allows this pre-assembly work to be carried out in the field using the battery-operated AXI PRESS tool. This enables cable harnesses to be repaired, and prototypes to be flexibly and precisely assembled. The **EVolution EMC** cable gland was specially developed for use in electrically powered vehicles and can therefore withstand the most demanding operating requirements.

1 Compression nut

Lead-free version in various sizes; Simplified installation; Just tighten to the stop (no torque required).

2 Sealing insert

Highest IP protection level; Anti-rotation design thanks to surface profile; Wide temperature range (-40 to +140°C).

3 Contact sleeve and supporting ring

The "pluggable" EMC shield contact solution facilitates quick and reliable installation; Ensures high-quality 360° contact.

4 Lower part

Lead-free design in 2 thread lengths and large clearance for cable lugs to pass through.

Montage / Assembly



1. Kabelschuh durchschieben
1. Push cable lug through




2. Kontakthülse einstecken
2. Plug in contact sleeve



3. Dichteinsatz einschieben
3. Push in sealing insert



4. Druckmutter festziehen
4. Tighten compression nut

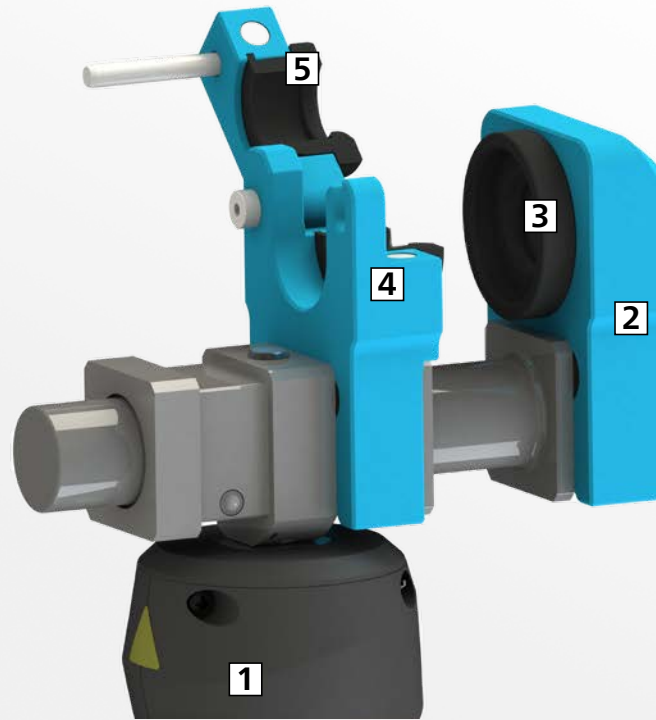

Die **AXI PRESS** wird zur Erstellung des Schirmkontakts für die **Evolution EMC** Kabelverschraubung eingesetzt. Das akkubetriebene Handwerkzeug wird im praktischen Kofferset ausgeliefert, inklusive Ladegerät. Die kabelspezifischen Werkzeugeinsätze sind codiert und können in die Press- und Bördelvorrichtung montiert werden, wo sie über Magnete in Position gehalten werden. Für eine optimierte Arbeitsweise kann die Bördelvorrichtung aufgeklappt werden, um das vorkonfektionierte Kabel einfacher zu entfernen. Über die Infrarot-Schnittstelle können die aufgezeichneten Daten auf einen PC übertragen werden und erlaubt so das dokumentieren jedes einzelnen Pressvorganges. Die **AXI PRESS** ist ein Markenprodukt und der Service ist weltweit sichergestellt.

1 AXI PRESS

Akkuhydraulisches Presswerkzeug; im robusten Koffer mit Ladegerät und Akku; Datenschnittstelle für die Prozessdokumentation; einfachste Bedienung.

2 Pressvorrichtung

Halter für Presseinsatz

3 Presseinsatz

3 Größen M20, M25 und M32.

4 Bördelvorrichtung

Klappbarer Halter für die Bördeleinsätze

5 Bördeleinsatz

Auf die HV-Leitungen abgestimmte Einsätze.

The **AXI PRESS** tool is used to crimp the shield contact for the **Evolution EMC** cable gland. The battery-powered handheld tool is supplied in a practical case, including a charger. The cable-specific inserts are coded to ensure proper positioning in the compression and flange devices, where they are held in place by magnets. To remove the pre-assembled cable, the flange device can be opened quickly and easily. The recorded data can be transferred to a computer via the infrared interface, thus facilitating the documentation of each individual use. **AXI PRESS** is a proprietary product, and a maintenance/repair service is ensured worldwide.

1 AXI PRESS

Battery-powered hydraulic compression tool; In a robust case with charger and battery; Data interface for process documentation; Simple operation.

2 Compression device

Mounting frame for compression insert

3 Compression insert

Three sizes – M20, M25 and M32.

4 Flange device


Hinged mounting frame for flange inserts

5 Flange insert

Two-part insert to suit the HV cable.



komplett SET Unterteil kurz | complete SET lower part short



Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Kontaktfeder: Berylliumkupfer
 Dichtung: Silikon HCR
 O-Ring: Silikon
 Schutzart: IP 68 / IP 6K9K
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Vibrationsfestigkeit: Schwingungsprofil Schärfegrad 3 / Temperaturprofil Schärfegrad 4 nach LV214 gemäss EN 60068-2-14/-27/-27
 Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C

Material: Brass CuZn21Si3P lead-free
 Contact spring: beryllium copper
 Seal: Silicone HCR
 O-ring: Silicone
 Protection class: IP 68 / IP 6K9K
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Vibration strength: Vibration profile sharpness grade 3 / temperature profile sharpness grade 4 to LV214 in accordance with EN 60068-2-14/-27/-27
 Operation temperature: -40 °C / +140 °C



Komplettes Set
 Elektromobilität
 Prozesssichere Verarbeitung

Complet set
 Electromobility
 Reliable processing


G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	8.1	9.1	24	25.5	6	1089.20.090.SETAR1	25
M20x1.5	8.9	10.0	24	25.5	6	1089.20.098.SETAR1	25
M20x1.5	9.5	10.5	24	25.5	6	1089.20.103.SETAR1	25
M20x1.5	10.8	11.9	24	25.5	6	1089.20.114.SETAR1	25
M20x1.5	11.5	12.55	24	25.5	6	1089.20.124.SETAR1	25
M20x1.5	12.4	13.4	24	25.5	6	1089.20.132.SETAR1	25
M20x1.5	13.1	14.15	24	25.5	6	1089.20.139.SETAR1	25
M20x1.5	13.8	14.85	24	25.5	6	1089.20.146.SETAR1	25
M25x1.5	12.4	13.4	30	26.6	7	1089.25.132.SETAR1	25
M25x1.5	13.1	14.15	30	26.6	7	1089.25.139.SETAR1	25
M25x1.5	13.8	14.85	30	26.6	7	1089.25.146.SETAR1	25
M25x1.5	14.5	15.55	30	26.6	7	1089.25.154.SETAR1	25
M25x1.5	15.1	16.15	30	26.6	7	1089.25.160.SETAR1	25
M25x1.5	16.0	17.0	30	26.6	7	1089.25.168.SETAR1	25
M25x1.5	16.6	17.65	30	26.6	7	1089.25.175.SETAR1	25
M25x1.5	17.5	18.55	30	26.6	7	1089.25.184.SETAR1	25
M32x1.5	16.6	17.65	36	23.8	8	1089.32.175.SETAR1	25
M32x1.5	17.5	18.55	36	23.8	8	1089.32.184.SETAR1	25
M32x1.5	19.0	20.1	36	23.8	8	1089.32.200.SETAR1	25
M32x1.5	20.1	21.15	36	23.8	8	1089.32.210.SETAR1	25
M32x1.5	21.5	22.65	36	23.8	8	1089.32.227.SETAR1	25
M32x1.5	22.2	23.25	36	23.8	8	1089.32.231.SETAR1	25

Auf Anfrage lieferbar:
 Andere Kabeltypen / Querschnitte

Available on request:
 Other cable types / cross sections

komplett SET Unterteil lang | complete SET lower part long

Material:	Messing CuZn21Si3P bleifrei	Material:	Brass CuZn21Si3P lead-free
Kontaktfeder:	Berylliumkupfer	Contact spring:	beryllium copper
Dichtung:	Silikon HCR	Seal:	Silicone HCR
O-Ring:	Silikon	O-ring:	Silicone
Schutzart:	IP 68 / IP 6K9K	Protection class:	IP 68 / IP 6K9K
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Vibrationsfestigkeit:	Schwingungsprofil Schärfegrad 3 / Temperaturprofil Schärfegrad 4 nach LV214 gemäss EN 60068-2-14/-27/-27	Vibration strength:	Vibration profile sharpness grade 3 / temperature profile sharpness grade 4 to LV214 in accordance with EN 60068-2-14/-27/-27
Einsatztemperatur:	-40 °C / +140 °C	Operation temperature:	-40 °C / +140 °C



Komplettes Set Elektromobilität Prozesssichere Verarbeitung						Complet set Electromobility Reliable processing	
G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	8.1	9.1	24	25.5	10	1189.20.090.SETAR1	25
M20x1.5	8.95	10.0	24	25.5	10	1189.20.098.SETAR1	25
M20x1.5	10.0	10.5	24	25.5	10	1189.20.103.SETAR1	25
M20x1.5	10.8	11.9	24	25.5	10	1189.20.114.SETAR1	25
M20x1.5	11.9	12.55	24	25.5	10	1189.20.124.SETAR1	25
M20x1.5	12.55	13.4	24	25.5	10	1189.20.132.SETAR1	25
M20x1.5	13.4	14.15	24	25.5	10	1189.20.139.SETAR1	25
M20x1.5	14.15	14.85	24	25.5	10	1189.20.146.SETAR1	25
M25x1.5	12.55	13.4	30	26.6	11	1189.25.132.SETAR1	25
M25x1.5	13.4	14.15	30	26.6	11	1189.25.139.SETAR1	25
M25x1.5	14.15	14.85	30	26.6	11	1189.25.146.SETAR1	25
M25x1.5	14.85	15.55	30	26.6	11	1189.25.154.SETAR1	25
M25x1.5	15.55	16.15	30	26.6	11	1189.25.160.SETAR1	25
M25x1.5	16.15	17.0	30	26.6	11	1189.25.168.SETAR1	25
M25x1.5	17.0	17.65	30	26.6	11	1189.25.175.SETAR1	25
M25x1.5	17.65	18.55	30	26.6	11	1189.25.184.SETAR1	25
M32x1.5	17.0	17.65	36	23.8	13	1189.32.175.SETAR1	25
M32x1.5	17.65	18.55	36	23.8	13	1189.32.184.SETAR1	25
M32x1.5	19.0	20.1	36	23.8	13	1189.32.200.SETAR1	25
M32x1.5	20.1	21.2	36	23.8	13	1189.32.210.SETAR1	25
M32x1.5	21.5	22.65	36	23.8	13	1189.32.227.SETAR1	25
M32x1.5	22.15	23.25	36	23.8	13	1189.32.231.SETAR1	25
Auf Anfrage lieferbar:						Available on request:	
Andere Kabeltypen / Querschnitte						Other cable types / cross sections	



Druckmutter | Compression nut



Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Schutzart: IP 68 / IP 6K9K
 Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C

Material: Brass CuZn21Si3P lead-free
 Protection class: IP 68 / IP 6K9K
 Operation temperature: -40 °C / +140 °C




Bleifreies Messing
 Elektromobilität

Lead-free brass
 Electromobility

G	 mm	H mm	Art.-No.	
M20x1.5	24	19	1089.20.01LF	25
M25x1.5	30	20	1089.25.01LF	25
M32x1.5	36	17.5	1089.32.01LF	25



Dichteinsatz | Sealing insert



Material: Silikon HCR
 Schutzart: IP 68 / IP 6K9K
 Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C

Material: Silicone HCR
 Protection class: IP 68 / IP 6K9K
 Operation temperature: -40 °C / +140 °C



Elektromobilität

Electromobility

G	 min mm	 max mm	H mm	Art.-No.	
M20	8.1	9.1	10	1089.20.97.090.03	25
M20	8.95	10.0	10	1089.20.97.098.03	25
M20	10.0	10.5	10	1089.20.97.103.03	25
M20	10.8	11.9	10	1089.20.97.114.03	25
M20	11.9	12.55	10	1089.20.97.124.03	25
M20	12.55	13.4	10	1089.20.97.132.03	25
M20	13.4	14.15	10	1089.20.97.139.03	25
M20	14.15	14.85	10	1089.20.97.146.03	25
M25	12.55	13.4	10	1089.25.97.132.03	25
M25	13.4	14.15	10	1089.25.97.139.03	25
M25	14.15	14.85	10	1089.25.97.146.03	25
M25	14.85	15.55	10	1089.25.97.154.03	25
M25	15.55	16.15	10	1089.25.97.160.03	25
M25	16.15	17.0	10	1089.25.97.168.03	25
M25	17.0	17.65	10	1089.25.97.175.03	25
M25	17.65	18.55	10	1089.25.97.184.03	25
M32	17.0	17.65	10	1089.32.97.175.03	25
M32	17.65	18.55	10	1089.32.97.184.03	25
M32	19.01	20.1	10	1089.32.97.200.03	25
M32	20.1	21.15	10	1089.32.97.210.03	25
M32	21.55	22.65	10	1089.32.97.227.03	25
M32	22.15	23.25	10	1089.32.97.231.03	25

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:


Andere Kabeltypen / Querschnitte

Other cable types / cross sections

Unterteil metrisch kurz | Lower part metric short

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Kontaktfeder: Berylliumkupfer
 O-Ring: Silikon
 Schutzart: IP 68 / IP 6K9K
 Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C

Material: Brass CuZn21Si3P lead-free
 Contact spring: beryllium copper
 O-ring: Silicone
 Protection class: IP 68 / IP 6K9K
 Operation temperature: -40 °C / +140 °C



Bleifreies Messing Elektromobilität				Lead-free brass Electromobility	
G	 mm	L mm	ØD2 mm	Art.-No.	
M20x1.5	24	6	16.1	1089.20.02LF	25
M25x1.5	30	7	21.1	1089.25.02LF	25
M32x1.5	36	8	27.4	1089.32.02LF	25



Unterteil metrisch lang | Lower part metric long

Bleifreies Messing Elektromobilität				Lead-free brass Electromobility	
G	 mm	L mm	ØD2 mm	Art.-No.	
M20x1.5	24	10	16.1	1189.20.02LF	25
M25x1.5	30	11	21.1	1189.25.02LF	25
M32x1.5	36	13	27.4	1189.32.02LF	25



Schutzkappe zum Unterteil | Protection cap to lower part


Material: TPE gelb
 Einsatztemperatur: -40 °C / +120 °C

Material: TPE yellow
 Operation temperature: -40 °C / +120 °C

Elektromobilität			Electromobility	
G	H mm	Ø mm	Art.-No.	
M20	36.5	24.2	1089.20.20	25
M25	36.1	30.5	1089.25.25	25
M32	25.3	37.9	1089.32.32	25
M40	29.4	44.4	1089.40.40	25



Kontakthülse R1 | Contact sleeve R1



Material: Kupfer
EMV-Schirmdämpfung: > 86 dB
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C

Material: Copper
EMC attenuation: > 86 dB
Operation temperature: -40 °C / +140 °C



Bleifrei
Elektromobilität

lead-free
Electromobility

G $\begin{matrix} > \varnothing < \\ \text{min mm} & & \text{max mm} \end{matrix}$

Art.-No.




M20	8.1	9.1	1089.20.090.04.R1	25
M20	8.95	10.0	1089.20.098.04.R1	25
M20	10.0	10.5	1089.20.103.04.R1	25
M20	10.8	11.9	1089.20.114.04.R1	25
M20	11.9	12.55	1089.20.124.04.R1	25
M20	12.55	13.4	1089.20.132.04.R1	25
M20	13.4	14.15	1089.20.139.04.R1	25
M20	14.15	14.85	1089.20.146.04.R1	25
M25	12.55	13.4	1089.25.132.04.R1	25
M25	13.4	14.15	1089.25.139.04.R1	25
M25	14.15	14.85	1089.25.146.04.R1	25
M25	14.85	15.55	1089.25.154.04.R1	25
M25	15.55	16.15	1089.25.160.04.R1	25
M25	16.15	17.0	1089.25.168.04.R1	25
M25	17.0	17.65	1089.25.175.04.R1	25
M25	17.65	18.55	1089.25.184.04.R1	25
M32	17.0	17.65	1089.32.175.04.R1	25
M32	17.65	18.55	1089.32.184.04.R1	25
M32	19.0	20.1	1089.32.200.04.R1	25
M32	20.1	21.2	1089.32.210.04.R1	25
M32	21.5	22.65	1089.32.227.04.R1	25
M32	22.15	23.25	1089.32.231.04.R1	25

Auf Anfrage lieferbar:
Andere Kabeltypen / Querschnitte

Available on request:
Other cable types / cross sections

Stützhülse R1 | Supporting ring R1

Material:	Messing CuZn21Si3P bleifrei	Material:	Brass CuZn21Si3P lead-free
EMV-Schirmdämpfung:	> 86 dB	EMC attenuation:	> 86 dB
Einsatztemperatur:	-40 °C / +140 °C	Operation temperature:	-40 °C / +140 °C



Bleifrei Elektromobilität		lead-free Electromobility		Art.-No.	
 min mm	 max mm				
8.1	9.1			1089.090.05.R1	25
8.95	10.0			1089.098.05.R1	25
10.0	10.5			1089.103.05.R1	25
10.8	11.9			1089.114.05.R1	25
11.9	12.55			1089.124.05.R1	25
12.55	13.4			1089.132.05.R1	25
13.4	14.15			1089.139.05.R1	25
14.15	14.85			1089.146.05.R1	25
14.85	15.55			1089.154.05.R1	25
15.55	16.15			1089.160.05.R1	25
16.15	17.0			1089.168.05.R1	25
17.0	17.65			1089.175.05.R1	25
17.65	18.55			1089.184.05.R1	25
19.0	20.1			1089.200.05.R1	25
20.1	21.2			1089.210.05.R1	25
21.5	22.65			1089.227.05.R1	25
22.15	23.25			1089.231.05.R1	25
Auf Anfrage lieferbar:		Available on request:			
Andere Kabeltypen / Querschnitte		Other cable types / cross sections			

AXI PRESS Bördelvorrichtung | AXI PRESS flange device

Material: Alu (AlMgSi0.5)
Eigenschaften: AXI PRESS EVolution EMC

Material: Alu (AlMgSi0.5)
Properties: AXI PRESS EVolution EMC



Prozesssichere Verarbeitung
Elektromobilität

Reliable processing
Electromobility

L	B	H	i
mm	mm	mm	info
98	66	26	-
105	75	46	1

1 = Farbe Schwarz

Art.-No.



4801.00.02

1

4801.00.04

1

1 = Colour Black



AXI PRESS Pressvorrichtung | AXI PRESS compression device



Prozesssichere Verarbeitung
Elektromobilität

Reliable processing
Electromobility

L	B	H	i
mm	mm	mm	info
98	66	22	-
105	66	22	1

1 = Farbe Schwarz

Art.-No.



4801.00.01

1

4801.00.03

1

1 = Colour Black



AXI PRESS Presseinsätze | AXI PRESS compression insert

Material:	gehärteter Kaltarbeitsstahl brüniert	Material:	hardened cold work steel burnished
Eigenschaften:	AXI PRESS EVolution EMC	Properties:	AXI PRESS EVolution EMC

Prozesssichere Verarbeitung Elektromobilität	Reliable processing Electromobility		
G		Art.-No.	
M20		4801.20.01	1
M25		4801.25.01	1
M32		4801.32.01	1
M40		4801.40.01	1



AXI PRESS Bördeleinsätze | AXI PRESS flange insert

Prozesssichere Verarbeitung Elektromobilität	Reliable processing Electromobility		
G		Art.-No.	
M20	9.0	4801.090.01	1
M20	9.8	4801.098.01	1
M20	10.3	4801.103.01	1
M20	11.4	4801.114.01	1
M20	12.4	4801.124.01	1
M20 / M25	13.2	4801.132.01	1
M20 / M25	13.9 / 14.6	4801.139.146.01	1
M25	15.4	4801.154.01	1
M25	16.0	4801.160.01	1
M25	16.8	4801.168.01	1
M25 / M32	17.5	4801.175.01	1
M25 / M32	18.4	4801.184.01	1
M32	20.0	4801.200.01	1
M32	21.0	4801.210.01	1
M32	22.7	4801.227.01	1
M32	23.1	4801.231.01	1
M40	25.0	4801.250.01	1



AXI PRESS Ladegerät | AXI PRESS charger

Eigenschaften:

AXI PRESS EVolution EMC

Properties:

AXI PRESS EVolution EMC



Prozesssichere Verarbeitung
Elektromobilität

Reliable processing
Electromobility



Art.-No.



220 - 240 V
110 V

4801.02EU
4801.01USA

1
1



AXI PRESS Akku | AXI PRESS akku



Prozesssichere Verarbeitung
Elektromobilität

Reliable processing
Electromobility



Art.-No.



5.0 Ah

4801.01

1



AXI PRESS Zange | AXI PRESS pliers

Eigenschaften:

1 x Zange mit Koffer,
1 x Ladegerät, 1 x Akku

Properties:

1 x Pliers in the Tool case,
1 x Charger, 1 x Battery 5 Ah



Prozesssichere Verarbeitung
Elektromobilität

Reliable processing
Electromobility

L

B

H



Art.-No.



mm mm mm
574 423 170 220 - 240 V
574 423 170 110 V

4801.EU
4801.USA

1
1





Mehrfachdurchführung MCE Pro Multi Cable Entry MCE Pro		130
Mehrfachdurchführung MCE Pro EMV Multi Cable Entry MCE Pro EMV		131
Flanschverschraubung Progress® M50 Flanged fitting Progress® M50		132

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15



AGRO MCE Syntec®

Die neue Produktlinie im eigenen MCE-Katalog

Unsere neueste Produktlinie umfasst eine breite Palette von verschiedenen Komponenten, die das Durchführen von Kabeln mit oder ohne Stecker wesentlich vereinfachen.

Die Vorteile:

- Umfangreiches Sortiment an masslich standardisierten Serien
- Mehrbereichstüllen und deren Kompatibilität innerhalb verschiedener Rahmenserien reduzieren den Lagerbestand
- Umfangreiches Zubehör wie Blindabdeckungen, Einschnapp-Rahmen, Dichtstopfen, Tüllen mit Gewindeeinsätzen oder integrierten Druckausgleichselementen uvm.

Technische Vorteile:

- Doppelmembranen unterstützen die System-Dichtheit
- UL 94 V-0-Kunststoffe begünstigen die Brandhemmung
- IK 10-Schlagtests verbessern die Robustheit unter extremen Einsatzbedingungen
- Einfache und zeitsparende Montage

Die vollständige Übersicht der MCE-Lösungen, einschliesslich der neuen Produktlinie MCE Syntec® und der bewährten MCE Pro Reihe, ist im separaten AGRO MCE-Katalog enthalten.

AGRO MCE Syntec®

The new product line in the dedicated MCE catalog

Our latest product line includes a wide range of components that simplify the implementation of cable feedthroughs – even for cables with pre-fitted connectors.

The benefits to you:

- Wide range of dimensionally standardised products
- Multi-section grommets and their compatibility with different frame types reduce inventory
- Extensive range of accessories such as dust protection covers, snap-in frames, sealing plugs, grommets with threaded inserts or integrated pressure balance elements, etc.

Technical advantages:

- Double membranes enhance the system's sealing performance
- UL 94 V-0 plastics improve fire resistance
- IK10 impact testing for robustness under extreme operating conditions
- Simple and time-saving installation

The complete overview of MCE solutions, including the new MCE Syntec® product line and the proven MCE Pro range, is included in the separate AGRO MCE catalog.



Für eine dichte und prozesssichere Durchführung

Die kompakte Bauweise der AGRO MCE Pro in Kombination mit mehrteiligen multiLAYER-Dichteinheiten basiert auf dem Prinzip der axialen Verpressung. Das System ermöglicht eine sichere und flexible Einführung mehrerer Kabel bei gleichzeitig hoher Dichtheit und Zugentlastung – selbst unter beengten Platzverhältnissen. Die Frontalmontage ohne zusätzliche Hilfsstoffe erleichtert die Installation erheblich und sorgt für eine prozesssichere Abdichtung. Der modulare Aufbau der Dichteinheit erlaubt zudem eine einfache Anpassung an unterschiedliche Kabeldurchmesser.

Die Vorteile der AGRO MCE Pro im Überblick:

- Hohe Dichtheit IP 6X / IP X8 / IP X9K nach Kabelverschraubungsnorm EN 62444
- Absolute Prozesssicherheit «auf Block angezogen»
- Flexibilität im Klemmbereich durch multiLAYER Dichteinheiten
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Schnell und kostensparend montiert dank Frontal-Montage
- Extrem robust (Schlagzähigkeit)
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig
- Vorkonfektionierbarkeit

For well-sealed and reliable cable entries

The compact design of the AGRO MCE Pro with the integrated multiLAYER sealing element is based on the principle of axial compression. The system facilitates the reliable and flexible feedthrough of multiple cables while simultaneously providing excellent sealing performance and strain relief – even in confined spaces. Installation from the front, without the need for additional materials, simplifies the installation process and ensures reliable sealing. The modular design of the sealing element also facilitates easy adaptation to different cable diameters.

The advantages of AGRO's MCE Pro at a glance:

- Very good sealing performance (IP 6X / IP X8 / IP X9K) in accordance with the cable gland standard EN 62444
- Absolute process reliability (screws simply tightened "to the stop")
- Flexibility with respect to cable diameter thanks to the use of MultiLAYER sealing elements
- High pull-out forces in accordance with EN 62444
- The installation from the front is quick and cost-effective
- Extremely robust (high impact strength)
- No auxiliary materials or lubricants required
- Suitable for pre-assembly

Mehrfachdurchführung MCE Pro EMV

Multi Cable Entry MCE Pro EMV



Für eine störungsfreie, dichte und prozesssichere Durchführung

Die AGRO MCE Pro EMV kombiniert eine zuverlässige Kabeldurchführung mit einem integrierten EMV-Kontaktprinzip auf Basis der bewährten easyCONNECT-Federtechnologie. Die Kontaktfeder ermöglicht eine sichere, mechanisch entkoppelte Schirmanbindung, die sowohl bei partiell abisolierten als auch bei vollständig freigelegten Kabelschirmen zuverlässig funktioniert.

Die formstabile Feder passt sich variierenden Schirmdurchmessern an und gewährleistet eine gleichmäßige und wieder lösbare Kontaktierung, ohne das Kabelgeflecht zu beschädigen. Das System eignet sich auch für mehrfach gebohrte Dichteinheiten und unterstützt so flexible Kabellayouts. In Verbindung mit der Frontalmontage und der robusten Gehäusekonstruktion entsteht ein hochfunktionales System für Anwendungen mit erhöhten EMV-Anforderungen – einfach zu integrieren und sicher im Betrieb.

Die Vorteile der AGRO MCE Pro EMV im Überblick:

- Kraftvoller und sicherer Schirmabgriff durch Feder Kontaktsystem
- Niedrige Transferimpedanzen
- Absolute Prozesssicherheit bezüglich System-Montage, volle Installationskontrolle bezüglich Schirm
- Hohe Dichtheit IP 6X / IP X8 / IP X9K nach Kabelverschraubungsnorm EN 62444
- Flexibilität im Klemmbereich durch multiLAYER-Dichteinheiten

For problem-free, process-reliable feedthroughs with good sealing

AGRO MCE Pro EMC combines a reliable cable feedthrough with an integrated EMC contact principle based on the proven easyCONNECT spring technology. The contact spring facilitates a secure, mechanically decoupled shield connection that functions reliably with either partially stripped or fully exposed cable shields.

The deformation-resistant spring adapts to varying shield diameters, facilitating a consistent and detachable shield contact without damaging the cable braid. The system is also suitable for multi-holed sealing elements, thus further enhancing cable layout flexibility. Combined with its front mounting and its robust design, this creates a highly functional system for applications with demanding EMC requirements – easy to use and reliable in operation.

The advantages of AGRO MCE Pro EMC at a glance:

- Strong and secure shield grip thanks to the spring-based contact system
- Low transfer impedance
- Absolute reliability in terms of system assembly, full installation control with regard to the cable shield
- High degree of sealing (IP 6X / IP X8 / IP X9K) in accordance with the cable gland standard EN 62444
- Flexibility with respect to cable diameter thanks to the use of MultiLAYER sealing elements
- High pull-out forces in accordance with EN 62444
- The installation from the front is quick and cost-effective
- Extremely robust (high impact strength)
- No auxiliary materials or lubricants required



Flexibilität dank Progress® Baukasten

Die Flanschverschraubung M50 wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine schnelle, saubere und drehmomentarme Montage im Vordergrund steht. Durch das vollständig frontale Verschraubungskonzept lässt sich das System ohne Verdrehen der Leitungen montieren – ein entscheidender Vorteil bei vorkonfektionierten Kabeln und sensiblen Steckverbindungen.

Die Verschraubung erfolgt in zwei Ebenen: Drei Befestigungsschrauben fixieren das Gehäuse axial am Einbauort, während drei Kompressionsschrauben die Dichteinheiten sicher in Position halten und den definierten Anpressdruck erzeugen. Die geschlitzten Dichteinsätze aus dem Progress® Baukasten ermöglichen die Durchführung konfektionierter Kabel bei grosszügiger lichter Weite. Für maximale Flexibilität können kundenspezifische Dichteinsätze realisiert werden.

Die Vorteile der AGRO Progress® Flanschverschraubung M50 im Überblick:

- Einfache Montage: frontal verschraubbar mit geringen Anzugsdrehmomenten
- Schnelle Montage mit Ratsche oder Akkuschauber (keine sperrigen Gabelschlüssel)
- Kundenspezifische Dichteinheiten (bezüglich Lochbild, Dichtmaterial etc.)
- Absolute Prozesssicherheit: Anziehen «auf Block»
- Kein Verdrehen des Kabels während der Montage
- Hohe Dichtheit (kundenspezifische Anforderungen umsetzbar)
- Hohe Zugentlastungskräfte
- Eloxiertes Aluminium: höchste Robustheit und Möglichkeit zur Baugruppen-Individualisierung
- Keine weiteren Hilfs- und Schmierstoffe zur Montage erforderlich

Flexibility thanks to the Progress® modular system.

Progress® Flange M50 was specially developed for applications requiring fast, straightforward and low-torque installation. Its front-mounted design allows it to be installed without twisting the cables – a major advantage for pre-assembled cables and easily disturbed plug-type connections.

The design incorporates two types of screwed connection: Three screws fix the lower part in place at the installation location, and three additional screws connect the upper part to the lower part, holding the sealing element securely in position and generating the required contact pressure. The split sealing inserts from the Progress® modular system enable pre-assembled cables to be fed through with a generous clearance. For maximum flexibility, customised sealing inserts can be provided.


The advantages of AGRO's Progress® Flange M50 at a glance:

- Easy installation; can be screwed from the front with low torque
- Quick installation with a ratchet or cordless screwdriver (no awkward open-end wrench required)
- Customised sealing elements (regarding hole pattern, sealing material, etc.)
- Absolute process reliability; tightened manually "to the stop"
- No twisting of cables during installation
- High degree of sealing (customer-specific requirements can be implemented)
- High strain-relief forces
- Anodised aluminium; extremely robust and assembly customisation possible
- No auxiliary materials or lubricants required for installation

Mehrfachdurchführung MCE, Standard-Varianten

Multi Cable Entry MCE, Standard variants

Aluminium gefräst, einteiliges System | Milled aluminium, one-piece system



Material: Aluminium eloxiert
 Dichtung: NBR
 Flachdichtung: CR (Chloropren-Kautschuck)
 Zugentlastung: Ausführung nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 = 0.3 bar / 30 min
 Einsatztemperatur: -30 °C / +105 °C

Material: Aluminium anodised
 Seal: NBR
 Flat gasket: CR (chloroprene rubber)
 Strain relief: Version to EN 62444
 Protection class: IP 68 = 0.3 bar / 30 min
 Operation temperature: -30 °C / +105 °C




- Hohe Dichtheit IP 6X / IP X8 / IP X9K nach EN 62444
- Absolute Prozesssicherheit
- Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Schnell- und kostensparend montiert
- Extrem robust und flexibel
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig
- Vorkonfektionierbarkeit

- High tightness IP 6X / IP X8 / IP X9K according to EN 62444
- Absolute process safety
- Flexibility in the clamping area due to multiLAYER sealing units
- High pull-out forces according to EN 62444
- Fast and cost-saving assembly
- Extremely robust and flexible
- No auxiliary materials and lubricants necessary
- Prefabrication

												Art.-No.	
MCE 08 / 08 S010	8	4.0	10.0	148	79	26	130	32	M5	112x50		1908.88.08.010	1
MCE 08 / 08 S011	8	6.0	16.0	148	79	26	130	32	M5	112x50		1908.88.08.011	1
MCE 08 / 03 S012	3	10.0	22.5	148	79	26	130	32	M5	112x50		1908.88.03.012	1

Aluminium gefräst, einteiliges System | Milled aluminium, one-piece system



Material: Aluminium eloxiert
 Dichtung: NBR
 Flachdichtung: NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
 Zugentlastung: Ausführung nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (max. 4 bar während 60 Minuten)
 Einsatztemperatur: -30 °C / +105 °C

Material: Aluminium anodised
 Seal: NBR
 Flat gasket: NBR (acrylonitrile butadiene rubber)
 Strain relief: Version to EN 62444
 Protection class: IP68 (max. 4 bar during 60 minutes)
 Operation temperature: -30 °C / +105 °C




- Hohe Dichtheit IP 6X / IP X8 / IP X9K nach EN 62444
- Absolute Prozesssicherheit
- Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Schnell- und kostensparend montiert
- Extrem robust und flexibel
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig
- Vorkonfektionierbarkeit

- High tightness IP 6X / IP X8 / IP X9K according to EN 62444
- Absolute process safety
- Flexibility in the clamping area due to multiLAYER sealing units
- High pull-out forces according to EN 62444
- Fast and cost-saving assembly
- Extremely robust and flexible
- No auxiliary materials and lubricants necessary
- Prefabrication

												Art.-No.	
MCE 08 / 08 S020	8	4.0	10.0	148	79	26	130	32	M5	112x50		1908.88.08.020	1
MCE 08 / 08 S021	8	6.0	16.0	148	79	26	130	32	M5	112x50		1908.88.08.021	1
MCE 08 / 03 S022	3	10.0	22.5	148	79	26	130	32	M5	112x50		1908.88.03.022	1

Aluminium gefräst, einteiliges System | Milled aluminium, one-piece system

Material:	Alu eloxiert / vernickelt	Material:	Alu anodised / nickel-plated
Dichtung:	NBR	Seal:	NBR
Flachdichtung:	CR (Chloropren-Kautschuk)	Flat gasket:	CR (chloroprene rubber)
Zugentlastung:	Ausführung nach EN 62444	Strain relief:	Version to EN 62444
Schutzart:	IP 68 = 0.3 bar / 30 min	Protection class:	IP 68 = 0.3 bar / 30 min
Einsatztemperatur:	-30 °C / +105 °C	Operation temperature:	-30 °C / +105 °C




- Kraftvoller und sicherer Schirmabgriff durch Feder-Kontaktsystem
 - Niedrige Transferimpedanzen
 - Absolute Prozesssicherheit bezüglich System-Montage, volle Installationskontrolle bezüglich Schirm
 - Hohe Dichtheit IP 6X / IP X8 / IP X9K nach EN 62444
 - Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
 - Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
 - Extrem robust (Schlagzähigkeit)
 - Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig
- Powerful and safe clamping shield due to spring con tact system
 - Low transfer impedance
 - Absolute process safety with regard to system assembly, full installation control with regard to screen
 - High tightness IP 6X / IP X8 / IP X9K according to EN 62444
 - Flexibility in the clamping area due to multiLAYER sealing units
 - High pull-out forces according to EN 62444
 - Extremely robust (impact resistance)
 - No auxiliary materials and lubricants necessary



						A	B	C	X	Y			Art.-No.	
		min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm		
MCE 08 / 08 S101	8	4.0	10.0	3.5	12.0	148	79	26	130	32	M5	112x50	1908.88.08.83.101	1
MCE 08 / 08 S102	8	6.0	16.0	4.5	17.0	148	79	26	130	32	M5	112x50	1908.88.08.83.102	1
MCE 08 / 03 S103	3	10.0	22.5	7.5	21.0	148	79	26	130	32	M5	112x50	1908.88.03.83.103	1

Aluminium gefräst, einteiliges System | Milled aluminium, one-piece system

Material:	Alu eloxiert / vernickelt	Material:	Alu anodised / nickel-plated
Dichtung:	NBR	Seal:	NBR
Flachdichtung:	NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)	Flat gasket:	NBR (acrylonitrile butadiene rubber)
Zugentlastung:	Ausführung nach EN 62444	Strain relief:	Version to EN 62444
Schutzart:	IP68 (max. 4 bar während 60 Minuten)	Protection class:	IP68 (max. 4 bar during 60 minutes)
Einsatztemperatur:	-30 °C / +105 °C	Operation temperature:	-30 °C / +105 °C



- Kraftvoller und sicherer Schirmabgriff durch Feder-Kontaktsystem
 - Niedrige Transferimpedanzen
 - Absolute Prozesssicherheit bezüglich System-Montage, volle Installationskontrolle bezüglich Schirm
 - Hohe Dichtheit IP 6X / IP X8 / IP X9K nach EN 62444
 - Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
 - Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
 - Extrem robust (Schlagzähigkeit)
 - Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig
- Powerful and safe clamping shield due to spring con tact system
 - Low transfer impedance
 - Absolute process safety with regard to system assembly, full installation control with regard to screen
 - High tightness IP 6X / IP X8 / IP X9K according to EN 62444
 - Flexibility in the clamping area due to multiLAYER sealing units
 - High pull-out forces according to EN 62444
 - Extremely robust (impact resistance)
 - No auxiliary materials and lubricants necessary




						A	B	C	X	Y			Art.-No.	
		min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm		
MCE 08 / 08 S111	8	4.0	10.0	3.5	12.0	148	79	26	130	32	M5	112x50	1908.88.08.83.111	1
MCE 08 / 08 S112	8	6.0	16.0	4.5	17.0	148	79	26	130	32	M5	112x50	1908.88.08.83.112	1
MCE 08 / 03 S113	3	10.0	22.5	7.5	21.0	148	79	26	130	32	M5	112x50	1908.88.03.83.113	1

Flansch-Verschraubung Progress M50

Flanged fitting Progress M50

Polyamid PA6 | Polyamide PA6



Material: Polyamid PA 6
 Materialdicke: 0.3 mm
 Schutzart: IP 68 = 2 bar / 30 min
 Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
 Material thickness: 0.3 mm
 Protection class: IP 68 = 2 bar / 30 min
 Operation temperature: -20 °C / +100 °C




Blindscheibe als Staubschutz

Blind disc for dust protection

Ø mm	M mm	Art.-No.	
23.5	0.3	1908.20.235.05	50
26.5	0.3	1908.25.265.05	50
34.3	0.3	1908.32.343.05	50

Aluminium gefräst, einteiliges System | Milled aluminium, one-piece system



Material: Aluminium eloxiert
 Dichtung: Progress Baukasten-System, kundenspezifische Ausführung
 Flachdichtung: CR sowie NBR
 Schutzart: Nach Kundenanforderung
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Aluminium anodised
 Seal: Progress modular system, customised design
 Flat gasket: CR as well as NBR
 Protection class: According to the customer's request
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



- Einfache Montage; frontal verschraubbar mit geringen Anzugsdrehmomenten
- Schnelle Montage mit Ratsche oder Akkuschauber (keine sperrigen Gabelschlüssel)
- Kundenspezifische Dichteinheiten (bezüglich Lochbild, Dichtmaterial etc.)
- Absolute Prozesssicherheit; Anziehen „auf Block“
- Kein Verdrehen des Kabels während der Montage
- Hohe Dichtheit (kundenspezifische Anforderungen umsetzbar)
- Hohe Zugentlastungskräfte
- Eloxiertes Aluminium: höchste Robustheit und Möglichkeit zur Baugruppen-Individualisierung
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig

- Simple mounting; frontal screw mounting with low tightening torques
- Quick assembly with ratchet or cordless screwdriver (no bulky open-end spanners)
- Customised sealing units (with regard to hole pattern, sealing material, etc.)
- Absolute process safety; tightening „on block“
- No twisting of the cable during assembly
- High tightness (customer-specific requirements can be implemented)
- High strain relief forces
- Anodised aluminium: highest robustness and possibility of subassembly customisation
- No auxiliary materials and lubricants necessary

	A mm	C mm	> Ø < min mm	> Ø < max mm
1	88	39		


Art.-No.	
1988.88.001	1



Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/-3 und NFPA 130 Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130		137 - 142
Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/-3 und NFPA 130 für mehrere Kabel Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130 for installation of multiple cables		143 - 144
Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/-3 und NFPA 130 mit Knickschutzfeder Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130 with antikink spring		145
Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/-3 und NFPA 130 mit Klemmbacken Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130 with clamps		146
Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/-3 und NFPA 130 EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130 EMC easyCONNECT with contact spring		147
Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/-3 und NFPA 130 EMV powerCONNECT Messing Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130 EMC powerCONNECT nickel-plated brass		148
Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/-3 und NFPA 130 EMV Serie 85 Messing mit Spannzange Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130 EMC Series 85 nickel-plated brass with collet chuck		149

AGRO Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545 und NFPA 130

AGRO Cable glands Progress® according to EN 45545 and NFPA 130

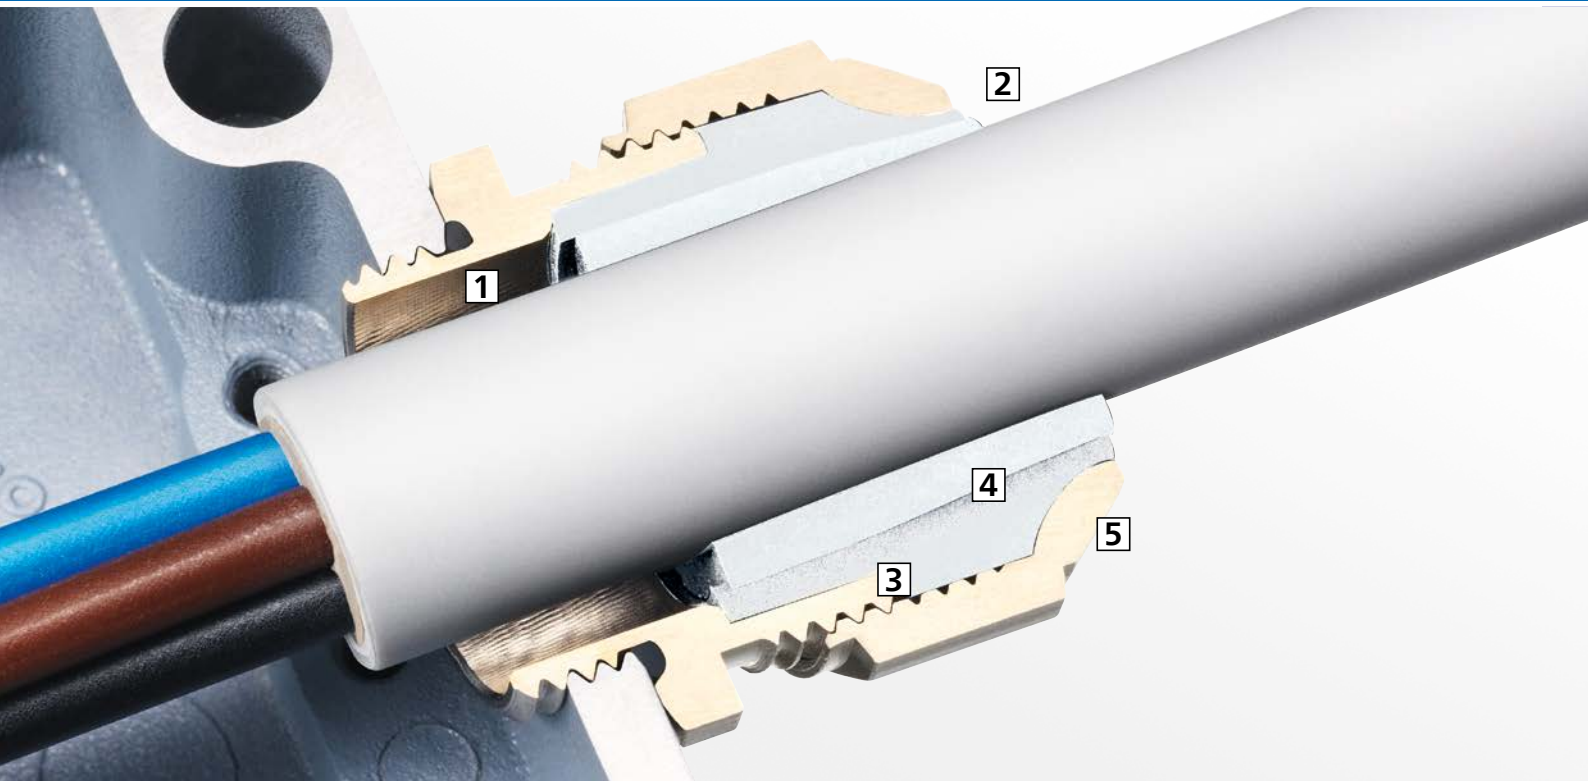

AGRO Kabelverschraubungen Progress® in Metall für den Einsatz in Schienenfahrzeugen

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall können mit Dichteinsätzen aus einem speziellem TPE bestückt werden. In dieser Ausführung sind sie zertifiziert nach EN 45545 sowie NFPA 130 und können bedenkenlos für alle Anwendungen und Anordnungen im Schienenfahrzeugbau eingesetzt werden.

1 Kurze, lange oder Spezial-Anschlussgewinde

Kabelverschraubungen Progress® mit kurzem oder langem Anschlussgewinde in metrischer oder Pg-Ausführung können bei vorhandenem Öffnungsgewinde oder mit Gegenmutter verwendet werden.

2 Sichtbare Sicherheit

Der kleine Wulst des Dichteinsatzes bestätigt das richtige Anzugsdrehmoment.

3 Hoher Verdrehenschutz

Die im Unterteil integrierte Längsrandrierung sorgt über den Dichteinsatz für eine hohe Verdrehsicherheit.

4 Kompressionstechnik

Die ein- oder zweiteiligen Dichteinsätze werden durch die Druckmutter verpresst und eine ausserordentlich kableschonende Zugentlastung wird erreicht. Der Kabelmantel bleibt selbst bei dynamischen Anwendungen langfristig intakt.

5 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen für einezielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren somit dessen perfekte Abdichtung. Die Schutzarten IP 68 bis 10 bar sowie IP 69 ermöglichen eine breite Anwendung.

AGRO metal cable glands Progress® for rolling stock applications

AGRO Progress® metal cable glands can be equipped with sealing inserts made of a special TPE. These versions are certified according to EN 45545 and NFPA 130 and can be used with confidence for any rolling stock application.

1 Short, long or special entry thread

Cable glands Progress® with short or long entry thread designed as metric or Pg can be used with existing hole threads or with a counter nut.

2 Visible reliability

The small bulge in the sealing insert confirms the correct tightening torque.

3 Good anti-rotation protection

The integrated retaining grooves in the lower part and in the sealing insert protect against rotation.

4 Compression technology

The one- or two-part sealing inserts are compressed by the compression nut. A very cable-protecting strain relief is produced. The cable jacket will not be harmed, even in case of long-term dynamic stress.

5 Guaranteed seal

Inner contours matched to the sealing insert ensure a targeted deformation of the insert and thus guarantee its tightness in compliance with protection class IP 68 up to 10 bar and IP 69 for a wide range of applications.



Beste Resultate bei Prüfungen nach EN 45545-2 (Komponenten)

Die Dichteinsätze der Progress® Kabelverschraubung sind aus einem speziellen TPE gefertigt und sind im anspruchsvollsten **Hazard Level 3 (R22/R23) zertifiziert**.

Die geforderten Werte für Hazard Level 3 wurden sowohl im Aussen- als auch im Innenbereich deutlich übertroffen:

Best results in testing according to EN 45545-2 (Components)

The seal inserts of Progress® cable glands are made of a special TPE and **certified to the demanding Hazard Level 3 (R22/R23)**.

The stipulated values for Hazard Level 3 were exceeded, for both indoor and outdoor areas

	Normwert für HL 3 aussen Requirement for HL 3 outdoor	Normwert für HL 3 innen Requirement for HL 3 indoor	AGRO Resultat AGRO result
Sauerstoffindex Oxygen index	Min. 32%	Min. 32%	39%
Rauchgasdichte Ds Smoke density Ds	Max. 300	Max. 150	110
Toxizität CIT Toxicity CIT	Max. 1.5	Max. 0.75	0.16

Vorgaben der EN 45545-3 übertroffen!

Ziel der **EN 45545-3** ist es, die Brandausbreitung durch Materialanforderungen zu begrenzen. Wenn Kabel durch Feuerschutzabschlüsse geführt werden, gelten diese Anforderungen auch für Kabelverschraubungen.

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall übertreffen die Vorgaben der **EN 45545-3** bei weitem und erreichen die sehr hohe Feuerwiderstandsklasse **E30**. Die Dichteinsätze sind mindestens 30 Minuten lang dicht und verhindern einen Flammenübertrag auf die dem Feuer abgewandte Seite und es bilden sich keine Spalten. Sie können aus brandschutztechnischer Sicht bedenkenlos in allen Schienenfahrzeugen eingesetzt werden.

Exceeding the demands of EN 45545-3!

The aim of **EN 45545-3** is to limit fire spread by specifying the performance of materials and components. If cables are routed through fire barriers, the requirements apply also to the cable glands used.

AGRO Progress® metal cable glands easily exceed the requirements of **EN 45545-3** and satisfy the very high demands of fire resistance class **E30**. This means that the seal inserts remain impervious and prevent the spread of fire through the gland for at least 30 minutes. They do not crack or fissure. From a fire protection perspective, they can be used without hesitation in all railway vehicles.

	Einbaulage vertikal Vertical installation	Einbaulage horizontal Horizontal installation	Klassierung Classification
AGRO Resultat AGRO Result	44 min	41 min	E30

	Progress® Messing Progress® nickel-plated brass	Standard Standard	EMV Kabelverschraubungen EMC cable glands	Kombi-Schlauchverschraubungen Combination conduit glands	Winkel 90°+45° Elbow 90°+45°	Für mehrere Kabel For multiple cables	Mit Dichteinsatz ohne Bohrung With sealing insert without drilled hole	Für spezielle Kabel For special cables	Mit Knickschutzfeder With anti-kink spring	Mit Trompete und / oder Klemmbacken With trumpet and / or clamps
Ausführung / Design										
Kompressionstechnik Compression technology		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gewinde / Thread										
Anschlussgewinde metrisch Entry thread metric		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kurzes Anschlussgewinde (Standard) Short entry thread (standard)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Langes Anschlussgewinde Long entry thread		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sondergewinde (extra lang, Innengewinde) Special thread (extra-long, internal thread)		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Dichteinsatz nach EN 45545 / Sealing insert according to EN 45545										
Für Rundkabel For round cables		•	•	•	•	•	-	-	•	•
Für Flachkabel For flat cables		•	-	-	-	-	-	•	-	-
Für mehrere Kabel (Multi-Dichteinsatz) For several cables (Multi-sealing insert)		•	•	-	-	•	-	-	-	-
Vollgummi-Dichteinsatz Solid rubber sealing insert		•	•	-	-	-	•	-	-	-
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert		•	•	-	-	•	•	•	•	-
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert		•	•	•	•	-	-	-	•	•
Technische Besonderheiten / Technical features										
Vibrationsschutz Vibration resistance		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Material / Material										
Messing vernickelt Nickel-plated brass		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rostfreier Stahl A2 Stainless steel A2		•	-	-	-	•	•	•	-	-


Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -50 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: Special AGRO TPE light grey
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -50 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	Ø mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	5	1	F1060.06.025	50
M6x1.0	2.5	3.0	8	12	5	1	F1060.06.030	50
M8x1.25	2.5	3.0	11	14	5	1	F1060.08.030	50
M8x1.25	3.0	4.0	11	14	5	1	F1060.08.040	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	5	1	F1060.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	5	1	F1060.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	5	-	F1060.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	5	-	F1060.12.065	50
M12x1.5	6.5	7.5	15	17	5	-	F1060.12.075	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	5	-	F1060.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	5	-	F1060.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	5	-	F1060.17.105	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	6	-	F1060.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	6	-	F1060.20.110	50
M20x1.5	11.0	14.5	24	23	6	-	F1060.20.145	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	7	-	F1060.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	25	7	-	F1060.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	28	7	-	F1060.25.190	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	8	-	F1060.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	8	-	F1060.32.255	25
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	8	-	F1060.40.285	10
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	8	-	F1060.40.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	34	9	-	F1060.50.370	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	9	-	F1060.50.420	10
M63x1.5	40.0	46.0	70	37	10	-	F1060.63.460	5
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	10	-	F1060.63.520	5
M75x1.5	50.0	56.0	80	38	11	-	F1060.75.560	1
M75x1.5	56.0	63.0	80	80	11	-	F1060.75.630	1

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT

Entry thread Pg and NPT

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	5	F1060.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	14.5	24	23	6	F1060.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	19.0	30	28	7	F1060.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	8	F1060.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	8	F1060.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	9	F1060.50	10
M63x1.5	41.0	46.0	46.0	52.0	70	37	10	F1060.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	38	11	F1060.75	1

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT


Entry thread Pg and NPT



Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -50 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: Special AGRO TPE light grey
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -50 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	Ø mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	5	1	F1000.06.025	50
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	5	1	F1000.06.030	50
M6x1.0	3.0	3.5	8	12	5	1	F1000.06.035	50
M8x1.25	2.5	3.5	11	14	5	1	F1000.08.035	50
M8x1.25	3.5	5.0	11	14	5	1	F1000.08.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	5	1	F1000.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	5	1	F1000.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	5	-	F1000.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	5	-	F1000.12.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	5	-	F1000.12.080	50
M16x1.5	3.5	4.5	18	20	5	-	F1000.17.045	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	5	-	F1000.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	5	-	F1000.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	5	-	F1000.17.105	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	6	-	F1000.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	6	-	F1000.20.110	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	23	6	-	F1000.20.150	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	7	-	F1000.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	27	7	-	F1000.25.160	25
M25x1.5	16.0	20.5	30	28	7	-	F1000.25.205	25
M32x1.5	14.0	17.0	36	28	8	-	F1000.32.170	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	8	-	F1000.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	8	-	F1000.32.255	25
M40x1.5	20.0	24.0	46	31	8	-	F1000.40.240	10
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	8	-	F1000.40.285	10
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	8	-	F1000.40.330	10
M50x1.5	29.0	33.0	55	34	9	-	F1000.50.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	34	9	-	F1000.50.370	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	9	-	F1000.50.420	10
M63x1.5	35.0	40.0	70	37	10	-	F1000.63.400	5
M63x1.5	40.0	46.0	70	37	10	-	F1000.63.460	5
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	10	-	F1000.63.520	5
M75x1.5	45.0	50.0	80	38	11	-	F1000.75.500	1
M75x1.5	50.0	56.0	80	38	11	-	F1000.75.560	1
M75x1.5	56.0	63.0	80	38	11	-	F1000.75.630	1

1 = Metrisches Regelfgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT


Entry thread Pg and NPT

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	Spezial AGRO TPE hellgrau	Seal:	Special AGRO TPE light grey
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-50 °C / +105 °C	Operation temperature:	-50 °C / +105 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{min mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{min mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} >10< \\ \text{max mm} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \text{mm} \end{smallmatrix}$	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	5	F1000.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	6	F1000.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	7	F1000.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	8	F1000.32	25
M40x1.5	24.0	28.0	28.0	33.0	46	31	8	F1000.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	9	F1000.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	10	F1000.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	38	11	F1000.75	1

Auf Anfrage lieferbar:

Anschlussgewinde Pg und NPT

Available on request:


Entry thread Pg and NPT



Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -50 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: Special AGRO TPE light grey
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -50 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	8	1	F1160.06.025	50
M6x1.0	2.5	3.0	8	12	8	1	F1160.06.030	50
M8x1.25	2.5	3.0	11	14	10	1	F1160.08.030	50
M8x1.25	3.0	4.0	11	14	10	1	F1160.08.040	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	10	1	F1160.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	10	1	F1160.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	10	-	F1160.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	10	-	F1160.12.065	50
M12x1.5	6.5	7.5	15	17	10	-	F1160.12.075	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	10	-	F1160.17.105	50
M20x1.5	11.0	14.5	24	23	10	-	F1160.20.145	50
M25x1.5	16.0	19.0	30	28	11	-	F1160.25.190	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	-	F1160.32.255	25
M40x1.5	28.5	33.0	46	34	13	-	F1160.40.330	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	14	-	F1160.50.420	10
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	14	-	F1160.63.520	5
M75x1.5	56.0	63.0	80	38	15	-	F1160.75.630	1

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT

Entry thread Pg and NPT

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	10	F1160.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	14.5	24	23	10	F1160.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	19.0	30	28	11	F1160.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	13	F1160.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	13	F1160.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	14	F1160.50	10
M63x1.5	41.0	46.0	46.0	52.0	70	37	14	F1160.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	38	15	F1160.75	1

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT


Entry thread Pg and NPT

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	Spezial AGRO TPE hellgrau	Seal:	Special AGRO TPE light grey
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-50 °C / +105 °C	Operation temperature:	-50 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	2.0	2.5	8	12	8	1	F1100.06.025	50
M6x1.0	2.5	3.0	8	12	8	1	F1100.06.030	50
M6x1.0	3.0	3.5	8	12	8	1	F1100.06.035	50
M8x1.25	2.5	3.5	11	14	10	1	F1100.08.035	50
M8x1.25	3.5	5.0	11	14	10	1	F1100.08.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	10	1	F1100.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	15	10	1	F1100.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	10	-	F1100.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	10	-	F1100.12.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	10	-	F1100.12.080	50
M16x1.5	3.5	4.5	18	20	10	-	F1100.17.045	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	10	-	F1100.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	10	-	F1100.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	10	-	F1100.17.105	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	10	-	F1100.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	10	-	F1100.20.110	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	23	10	-	F1100.20.150	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	11	-	F1100.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	27	11	-	F1100.25.160	25
M25x1.5	16.0	20.5	30	28	11	-	F1100.25.205	25
M32x1.5	14.0	17.0	36	28	13	-	F1100.32.170	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	13	-	F1100.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	-	F1100.32.255	25
M40x1.5	20.0	24.0	46	31	13	-	F1100.40.240	10
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	13	-	F1100.40.285	10
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	13	-	F1100.40.330	10
M50x1.5	29.0	33.0	55	34	14	-	F1100.50.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	34	14	-	F1100.50.370	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	14	-	F1100.50.420	10
M63x1.5	35.0	40.0	70	37	14	-	F1100.63.400	5
M63x1.5	40.0	46.0	70	37	14	-	F1100.63.460	5
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	14	-	F1100.63.520	5
M75x1.5	45.0	50.0	80	38	15	-	F1100.75.500	1
M75x1.5	50.0	56.0	80	38	15	-	F1100.75.560	1
M75x1.5	56.0	63.0	80	38	15	-	F1100.75.630	1

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT


Entry thread Pg and NPT



Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -50 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: Special AGRO TPE light grey
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -50 °C / +105 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated


G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	10	F1100.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	10	F1100.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	11	F1100.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	13	F1100.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	13	F1100.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	14	F1100.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	14	F1100.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	38	15	F1100.75	1

Auf Anfrage lieferbar:
 Anschlussgewinde Pg und NPT
 Rostfreier Stahl A2 oder A4

Available on request:
 Entry thread Pg and NPT
 Stainless steel A2 or A4

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric


Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	Spezial AGRO TPE hellgrau	Seal:	Special AGRO TPE light grey
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68	Protection class:	IP 68
Einsatztemperatur:	-50 °C / +105 °C	Operation temperature:	-50 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz Nicht durchgehend isolierend							One-piece sealing insert not overall length insulated	
G					H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm		mm	mm	mm		
M16x1.5	2.0	3.0	2	18	22	5	F1310.17.2.030	50
M16x1.5	2.5	4.0	2	18	22	5	F1310.17.2.040	50
M16x1.5	3.5	5.0	2	18	22	5	F1310.17.2.050	50
M20x1.5	3.5	5.0	2	24	23	6	F1310.20.2.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	2	24	23	6	F1310.20.2.060	50
M20x1.5	5.5	7.5	2	24	23	6	F1310.20.2.075	50
M20x1.5	3.5	5.0	3	24	23	6	F1310.20.3.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	3	24	23	6	F1310.20.3.060	50
M20x1.5	5.2	6.5	3	24	23	6	F1310.20.3.065	50
M20x1.5	3.5	5.0	4	24	23	6	F1310.20.4.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	4	24	23	6	F1310.20.4.060	50
M25x1.5	5.0	7.0	2	30	28	7	F1310.25.2.070	25
M25x1.5	6.7	9.0	2	30	28	7	F1310.25.2.090	25
M25x1.5	7.7	10.0	2	30	28	7	F1310.25.2.100	25
M25x1.5	5.5	7.0	3	30	28	7	F1310.25.3.070	25
M25x1.5	6.8	9.0	3	30	28	7	F1310.25.3.090	25
M25x1.5	5.5	7.0	4	30	28	7	F1310.25.4.070	25
M25x1.5	4.8	6.0	6	30	28	7	F1310.25.6.060	25
M32x1.5	9.0	11.5	2	36	28	8	F1310.32.2.115	25
M32x1.5	7.0	9.0	3	36	28	8	F1310.32.3.090	25
M32x1.5	8.5	10.5	3	36	28	8	F1310.32.3.105	25
M32x1.5	7.0	9.0	4	36	28	8	F1310.32.4.090	25
M32x1.5	5.8	7.0	6	36	28	8	F1310.32.6.070	25
Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage							Further versions and entry threads are available upon request.	



Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -50 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: Special AGRO TPE light grey
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -50 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated


G	$\frac{1}{2}$ min mm	$\frac{1}{2}$ max mm	$\frac{1}{2}$ mm	$\frac{1}{2}$ mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	2.0	3.0	2	18	22	10	F1311.17.2.030	50
M16x1.5	2.5	4.0	2	18	22	10	F1311.17.2.040	50
M16x1.5	3.5	5.0	2	18	22	10	F1311.17.2.050	50
M20x1.5	3.5	5.0	2	24	23	10	F1311.20.2.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	2	24	23	10	F1311.20.2.060	50
M20x1.5	5.5	7.5	2	24	23	10	F1311.20.2.075	50
M20x1.5	3.5	5.0	3	24	23	10	F1311.20.3.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	3	24	23	10	F1311.20.3.060	50
M20x1.5	5.2	6.5	3	24	23	10	F1311.20.3.065	50
M20x1.5	3.5	5.0	4	24	23	10	F1311.20.4.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	4	24	23	10	F1311.20.4.060	50
M25x1.5	5.0	7.0	2	30	28	11	F1311.25.2.070	25
M25x1.5	6.7	9.0	2	30	28	11	F1311.25.2.090	25
M25x1.5	7.7	10.0	2	30	28	11	F1311.25.2.100	25
M25x1.5	5.5	7.0	3	30	28	11	F1311.25.3.070	25
M25x1.5	6.8	9.0	3	30	28	11	F1311.25.3.090	25
M25x1.5	5.5	7.0	4	30	28	11	F1311.25.4.070	25
M25x1.5	4.8	6.0	6	30	28	11	F1311.25.6.060	25
M32x1.5	9.0	11.5	2	36	28	13	F1311.32.2.115	25
M32x1.5	7.0	9.0	3	36	28	13	F1311.32.3.090	25
M32x1.5	8.5	10.5	3	36	28	13	F1311.32.3.105	25
M32x1.5	7.0	9.0	4	36	28	13	F1311.32.4.090	25
M32x1.5	5.8	7.0	6	36	28	13	F1311.32.6.070	25

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde
 auf Anfrage

Further versions and entry threads
 are available upon request.

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Knickschutzfeder:	Rostfreier Stahl A2	Antikink spring:	Stainless steel A2
Dichtung:	Spezial AGRO TPE hellgrau	Seal:	Special AGRO TPE light grey
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-50 °C / +105 °C	Operation temperature:	-50 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M8x1.25	2.5	3.0	11	49	5	1	F1060.08.52.030	10
M8x1.25	3.5	4.0	11	49	5	1	F1060.08.52.040	10
M10x1.5	3.0	4.0	13	52	5	1	F1060.10.52.040	10
M10x1.5	4.0	6.0	13	52	5	1	F1060.10.52.060	10
M12x1.5	3.5	5.0	15	57	5	-	F1060.12.52.050	10
M12x1.5	5.0	6.5	15	57	5	-	F1060.12.52.065	10
M12x1.5	6.5	7.5	15	57	5	-	F1060.12.52.075	10
M16x1.5	4.5	6.0	18	66	5	-	F1060.17.52.060	10
M16x1.5	6.0	8.0	18	66	5	-	F1060.17.52.080	10
M16x1.5	8.0	10.5	18	66	5	-	F1060.17.52.105	10
M20x1.5	6.0	8.0	24	86	6	-	F1060.20.52.080	10
M20x1.5	8.0	11.0	24	86	6	-	F1060.20.52.110	10
M20x1.5	11.0	14.5	24	86	6	-	F1060.20.52.145	10
M25x1.5	9.5	12.5	30	99	7	-	F1060.25.52.125	10
M25x1.5	12.5	16.0	30	99	7	-	F1060.25.52.160	10
M25x1.5	16.0	19.0	30	99	7	-	F1060.25.52.190	10
M32x1.5	17.0	21.0	36	109	8	-	F1060.32.52.210	5
M32x1.5	21.0	24.5	36	109	8	-	F1060.32.52.245	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

- Short entry thread with short one-piece or two-piece sealing insert.

Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.


- Long entry thread with short or full-length insulating one-piece or two-piece sealing insert.



Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130 mit Klemmbacken

Cable glands Progress® according to EN 45545-2/3 and NFPA 130 with clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Einsatztemperatur: -50 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: Special AGRO TPE light grey
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version B acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Operation temperature: -50 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	Ø mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M10x1.5	3.0	4.0	13/16	24	5	1	F1800.10.03.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13/16	24	5	1	F1800.10.03.060	50
M12x1.5	5.0	6.5	15/16	26	5	-	F1800.12.03.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15/16	26	5	-	F1800.12.03.080	50

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18/19	30	5	F1800.17.03.105	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	31	6	F1800.20.03.150	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	35	7	F1800.25.03.205	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	40	8	F1800.32.03.255	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33	46	44	8	F1800.40.03.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	49	9	F1800.50.03.410	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	55	10	F1800.63.03.520	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	80	56	11	F1800.75.03.630	1

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Kontaktfeder:	Federstahl 1.4310	Contact spring:	Spring steel 1.4310
Dichtung:	Spezial AGRO TPE hellgrau	Seal:	Special AGRO TPE light grey
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln	Properties:	For a quick and safe installation of partially dismantled cables as well as thoroughly shielded cables
Einsatztemperatur:	-50 °C / +105 °C	Operation temperature:	-50 °C / +105 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	3.5	5.0	15	22	5	F1083.12.050	50
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15	22	5	F1083.12.065	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	25	5	F1083.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	27	6	F1083.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	33	7	F1083.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	33	8	F1083.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	38	8	F1083.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	42	9	F1083.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	42	10	F1083.63	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT

Entry thread Pg and NPT

Ausführungen in Stahl A2 und A4

Executions in steel A2 and A4



Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	3.5	5.0	15	22	10	F1183.12.050	50
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15	22	10	F1183.12.065	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	25	10	F1183.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	27	10	F1183.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	33	11	F1183.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	33	13	F1183.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	38	13	F1183.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	42	14	F1183.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	42	14	F1183.63	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT


Entry thread Pg and NPT

Ausführungen in Stahl A2 und A4

Executions in steel A2 and A4



Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.

Einsatztemperatur: -50 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: Special AGRO TPE light grey
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Properties: For high leakage currents, concentric 360° shield contact ensure extremely low transfer resistance and transfer impedance. Compact design

Operation temperature: -50 °C / +105 °C



EN 45545-2
HL 3



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	> Ø < min mm	> Ø < max mm	> ■ < mm	Øl mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	9.3	8.2	18	28	5	-	F1084.17	25
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	13.4	11.9	24	32	6	-	F1084.20	25
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	18.7	17.6	30	36.5	7	-	F1084.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	23.8	22.1	36	38.5	8	-	F1084.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	30.4	29.5	46	42	8	-	F1084.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	38.7	37.7	55	44.5	9	-	F1084.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	48.6	46.6	70	49	10	-	F1084.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	59.7	57.9	80	51	11	-	F1084.75	1
M80x2.0	-	-	58.0	65.0	62.0	59.8	95	58	12	1	F1084.80.650	1
M85x2.0	-	-	63.0	70.0	67.0	64.7	95	58	12	1	F1084.85.700	1

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Auf Anfrage lieferbar:

Rostfreier Stahl A2 oder A4

Anschlussgewinde Pg und NPT

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

1 = One-piece sealing insert

Available on request:

Stainless steel A2 or A4

Entry thread Pg and NPT

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



EN 45545-2
HL 3



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	> Ø < min mm	> Ø < max mm	> ■ < mm	Øl mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	9.3	8.2	18	28	10	-	F1184.17	25
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	13.4	11.9	24	32	10	-	F1184.20	25
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	18.7	17.6	30	36.5	11	-	F1184.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	23.8	22.1	36	38.5	13	-	F1184.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	30.4	29.5	46	42	13	-	F1184.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	38.7	37.7	55	44.5	14	-	F1184.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	48.6	46.6	70	49	14	-	F1184.63	5
M75x1.5	50.0	56.0	56.0	63.0	59.7	57.9	80	51	15	-	F1184.75	1
M80x2.0	-	-	58.0	65.0	62.0	59.8	95	58	18	1	F1184.80.650	1
M85x2.0	-	-	63.0	70.0	67.0	64.7	95	58	18	1	F1184.85.700	1

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Auf Anfrage lieferbar:

Rostfreier Stahl A2 oder A4

Anschlussgewinde Pg und NPT

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

1 = One-piece sealing insert


Available on request:

Stainless steel A2 or A4

Entry thread Pg and NPT

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	Spezial AGRO TPE hellgrau	Seal:	Special AGRO TPE light grey
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen	Properties:	For high leakage currents, concentric shield contact with minimal transfer resistances and transfer impedances
Einsatztemperatur:	-50 °C / +105 °C	Operation temperature:	-50 °C / +105 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	>10< mm	H mm	L mm	X mm	Art.-No.	
M16x1.5	-	-	4.5	6.0	3.0-4.5	18	40	6	F1000.17.85.045	25
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	4.5-8.0	18	42	8	F1000.17.85.080	25
M16x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	7.5-10.0	24	47	8	F1000.17.85.100	25
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	7.5-12.0	24	47	8	F1000.20.85.120	25
M20x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	10.0-14.0	30	59	8	F1000.20.85.140	20
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	10.0-16.0	30	59	8	F1000.25.85.160	20
M25x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	14.0-19.0	36	66	8	F1000.25.85.190	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	14.0-22.0	36	66	10	F1000.32.85.220	25
M32x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	21.0-25.0	46	68	10	F1000.32.85.250	5
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	21.0-30.0	46	68	12	F1000.40.85.300	5
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	29.0-38.0	55	82	13	F1000.50.85.380	5
M63x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	29.0-38.0	70/55	82	15	F1000.63.85.380	5
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	35.0-44.0	70	78	15	F1000.63.85.440	1


Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.

Important: To provide the best possible protection for the cable shield and the cable, it is necessary to install a copper EMC tape.




Das Kupfer-Tape muss zwingend gemäss Illustration montiert werden!
(Beispiel: Tape Scotch 3M Typ 1181)

The copper tape must be fixed according to the illustration!
(example: Tape Scotch 3M Typ 1181)

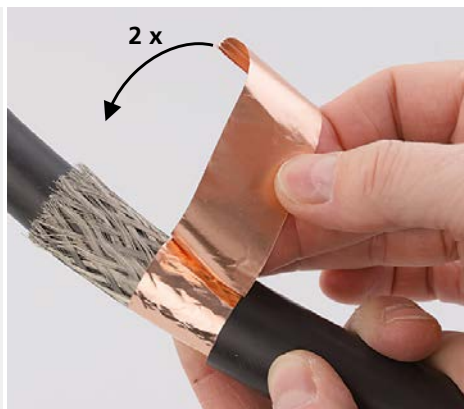

Ex Kabelverschraubungen

Ex cable glands

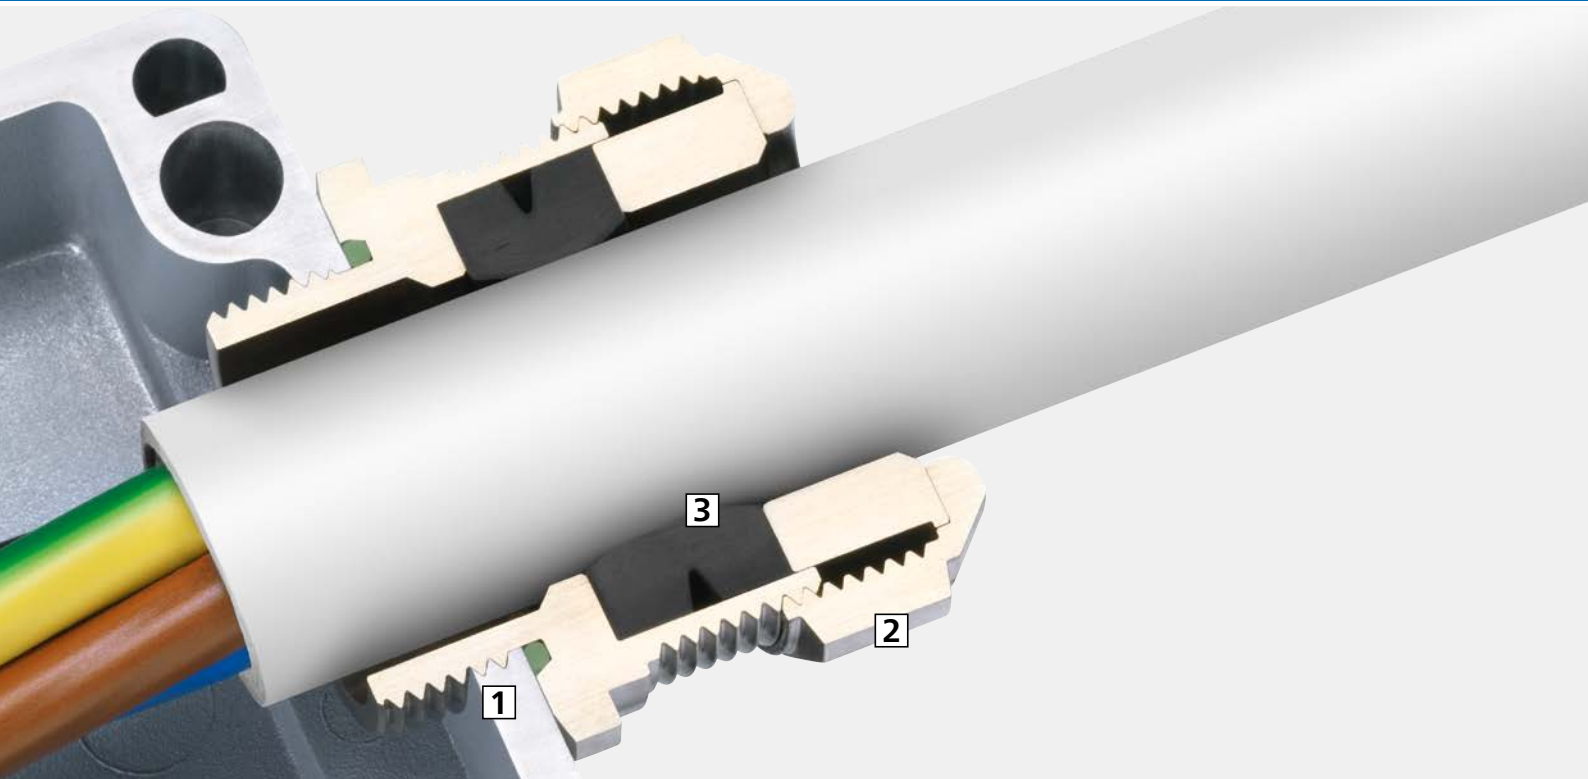

In vielen Bereichen wie zum Beispiel der Chemischen Industrie, Lackierereien, Offshore, Raffinerien, Tankstellen, Textil- und Papierindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Glas- und/oder Keramikindustrie, Holzverarbeitung und in vielen weiteren Industrien, werden Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben. Aufgrund der hohen Gefährdung von Personen sowie Sachwerten im Falle einer Explosion gelten speziell in explosionsgefährdeten Bereichen besonders strenge rechtliche und technische Anforderungen. AGRO Ex-Kabelverschraubungen aus Messing oder Kunststoff erfüllen die strengsten Anforderungen und sorgen in explosionsgefährdeten Bereichen für eine sichere Kabeleinführung. Alle Kabelverschraubungen sind zertifiziert und haben eine entsprechende EU-Baumusterprüfbescheinigung. Durch die IECEx-Zertifizierung ist ein weltweiter Einsatz möglich.

1 Kurze, lange oder Spezial-Anschlussgewinde

Ex Kabelverschraubungen Progress® mit kurzem oder langem Anschlussgewinde in metrischer, Pg-, Gasrohr- oder NPT-Ausführung können bei vorhandenem Gewinde oder Durchgangsbohrung mit Gegenmutter verwendet werden.

2 Stabile Schlüsselflächen

Grosse, stabile Schlüsselflächen an der Druckmutter vereinfachen das Anziehen mit dem Montagewerkzeug.

3 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen für eine zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren somit dessen perfekte Abdichtung. Die Schutzarten IP 68 bis 10 bar (druckfeste Kapselung 30 bar) sowie IP 69 ermöglichen eine breite Anwendung.

In many areas such as the chemical industry, paint shops, the offshore industry, refineries, petrol stations, the textile and paper industry, the food industry, the glass and/or ceramics industry, wood processing and many other industries, equipment is operated in explosive areas. Due to the high risk to persons and property in case of an explosion, very strict legal and technical requirements apply to explosive areas in particular. AGRO Ex cable glands made of brass or plastic comply with the strictest requirements and ensure safe cable entry in explosive areas. All cable glands are certified accordingly and come with an EC type-examination certificate. IECEx certification allows for worldwide use.

1 Short, long or special entry thread

Ex Cable glands Progress® with short or long entry thread designed as metric, Pg, gas-pipe or NPT can be used with existing opening threads or with a counter nut.

2 Stable spanner flats

Large, stable spanner flats on the nut simplify tightening using the assembly tool.

3 Reliable leak-tightness

Inner contours matched to the sealing insert ensure a targeted deformation of the insert and thus ensure its leak-tightness in compliance with protection class IP 68 up to 10 bar (flameproof enclosures up to 30 bar) and IP 69 for a wide range of applications.



AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC AGRO Ex cable glands nickel-plated brass for flameproof enclosure Ex d IIC		157-158	1
AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO cable glands Ex Compact nickel-plated brass flameproof enclosure Ex d IIC and increased safety Ex e II		159	2
AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d IIC und Ex e II AGRO cable glands Ex Compact nickel-plated brass with clamps Ex d IIC and Ex e II		160	3
AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO cable glands Ex Compact nickel-plated brass flameproof enclosure Ex d IIC and increased safety Ex e II		161	4
Verschlusschrauben Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC Locking plugs nickel-plated brass flameproof enclosure Ex d IIC		162	5
AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e II		163 - 166	6
AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e II for installation of multiple cables		167 - 168	7
AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps increased safety Ex e II		169 - 170	8
AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet and clamps increased safety Ex e II		171 - 172	9
AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO cable glands Progress® EMC Rapid nickel-plated brass with contact disc increased safety Ex e II		173	10
AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO EMC cable glands Progress® nickel-plated brass with contact sleeve increased safety Ex e II		174 - 175	11
AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO EMC cable glands Progress® nickel-plated brass with contact sleeve and clamps increased safety Ex e II		176 - 177	12
AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO cable glands Progress® EMC easyCONNECT with clamps increased safety Ex e II		178	13
AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO combination conduit glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e II		179	14
Druckausgleichselement mit Membrane erhöhte Sicherheit Ex e II und Verschlussbolzen Messing vernickelt Pressure balance element with membrane increased safety Ex e II and locking pins nickel-plated brass		180	15
AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e II		181 - 184	
AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel AGRO synthetic cable glands Progress® GFK for increased safety Ex e II with sealing insert for multiple cables		185 - 187	
AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II und Eigensicherheit Ex i II AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e II and intrinsic safety Ex i II		188 - 189	
Reduktionen, Erweiterungen und Verschlusschrauben erhöhte Sicherheit Ex e II Reduction fittings, enlarging fittings and locking plugs increased safety Ex e II		190 - 195	

Richtlinien & Vorschriften

Richtlinie 2014/34/EU

Die Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften dient als Basis, welche für Hersteller und Benutzer von Geräten oder Schutzsystemen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen verbindlich ist.

Seit dem 20.04.2016 dürfen nur noch Produkte gemäss den neuen Richtlinien und entsprechender EU-Konformitätserklärung auf den Markt gebracht werden. Zertifikate nach Richtlinie 94/9/EG behalten ihre Gültigkeit. Eine Neuzertifizierung nach den aktuellen Richtlinien 2014/34/EU ist nicht erforderlich.

Die Richtlinie 2014/34/EU definiert im Anhang verschiedene Module für die Inverkehrbringung von Geräten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Oft verwendet, so auch bei AGRO, werden die Module B (Anhang III) und D (Anhang IV), woraus folgende Zertifikate resultieren:

- Die EU-Baumusterprüfbescheinigung
- Die Anerkennung Qualitätssicherung Produktion

Beide Zertifikate werden von akkreditierten Prüfstellen nach erfolgreich absolvierten Prüfungen/Audits ausgestellt.

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Modul B regelt die EU-Baumusterprüfung. Darauf basiert die EU-Baumusterprüfbescheinigung. Sie wird auf Grund der erfolgreichen technischen Produkteprüfungen ausgestellt.

Anerkennung Qualitätssicherung Produktion

Modul D fordert die geprüfte und überwachte Produktion. Sie stellt sicher, dass die in Verkehr gebrachten Produkte mit den Prüfmustern der EU-Baumusterprüfbescheinigung übereinstimmen. Ein vorhandenes QM-System wird nach EN/ISO/IEC 80079-34 geprüft und zertifiziert.

EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung basiert auf der EU-Baumusterprüfbescheinigung und der Mitteilung Qualitätssicherung Produktion. Damit erklärt der Hersteller die Einhaltung der geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften. Sichtbar wird dies durch die CE-Kennzeichnung.

Installation



Für das Errichten und Betreiben sind die Vorschriften gemäss IEC / EN 60079-14, das Gerätesicherheitsgesetz, die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Betriebsanleitung massgebend. Damit der geforderte IP-Schutzgrad gemäss EN 60529:2014 erreicht wird, müssen die Verschraubungen sachgerecht im elektrischen Betriebsmittel eingebaut werden.

Bei Montage von Erweiterungen oder Reduktionen ist darauf zu achten, dass maximal 1 Stk. eingebaut wird. Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen / Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen!

Beim Einsatz in Kunststoffgehäuse müssen die Kabelverschraubungen in den Potentialausgleich einbezogen werden. Die auf der Tabelle für die jeweiligen Grössen angegebenen Anzugsdrehmomente für die Druckmuttern und die Klemmbackenschrauben sowie die ergänzenden Hinweise sind zu beachten.

Instandhaltung



Die für Wartung, Instandhaltung und Prüfung geltenden Bestimmungen der IEC / EN 60079-14 sind einzuhalten. Im Rahmen der Wartung sind vor allem die für die Zündschutzart massgebenden Teile zu prüfen.

Directives & Regulations

Directive 2014/34/EU

Directive 2014/34/EU of the European Parliament and Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States serves as a mandatory basis for manufacturers and users of equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres.

Since 20 April 2016 only products approved according to the new directive and with an EC declaration of conformity can be brought to the market. Old certificates according to the former Directive 94/9/EC remain valid. A recertification according to Directive 2014/34/EU is not necessary.

In the annex of Directive 2014/34/EU, various modules for the commercialisation of equipment intended for use in potentially explosive atmospheres are defined. Modules B (Annex III) and D (Annex IV) are often used, also by AGRO, and from them two certificates result:

- EU type-examination certificate
- Recognition of production quality assurance

Both certificates are issued by accredited testing facilities after tests/audits have been successfully completed.

EU type-examination certificate

The EU type-examination certificate is the document which is issued on the basis of successfully passed technical testing according to the requirements of Module B.

Recognition of production quality assurance

Module D demands tested and monitored production. It ensures that products placed on the market are identical with the test samples used for the EU type-examination certificate. The quality management system must be tested and certified acc. to EN/ISO/IEC 80079-34.

EU declaration of conformity

The EU declaration of conformity is based on the EU type-examination certificate and manufacturing approval. With it, a manufacturer declares that it has observed all applicable standards, instructions and regulations. This is visually indicated by the CE marking.

Installation



The regulations according to IEC / EN 60079-14, the equipment safety law, the generally acknowledged rules of the industry and the operating instructions are applicable for installation and operation. In order to ensure the required IP protection category according to EN 60529:2014 is achieved, the cable glands must be properly installed in the electrical equipment.

When installing enlarging or reduction fittings, make sure to install one piece only. Standards do not permit the screwing together of reduction / enlarging fittings!

Please note: Our installation, operation and maintenance guidelines must be observed!


When used in enclosures made of plastic, the cable glands must be included in the equipotential bonding system. The tightening torques stated in the table for the respective sizes of compression nuts and clamps and the additional information must be taken into account.

Maintenance



The provisions of IEC / EN 60079-14 which are applicable for service, maintenance and testing must be complied with. During maintenance, in particular the parts critical for the ignition protection category must be examined.



In Produktions- und Arbeitsstätten können sich Gefahrenbereiche für Explosionen ausbilden, wenn die ersten zwei Voraussetzungen für eine Explosion erfüllt sind. Typische Gefahrenbereiche entstehen in chemischen Fabriken, Raffinerien, Lackfabriken, Lackierereien, Reinigungsanlagen, Mühlen und Lagern für Mahlprodukte, Grossbäckereien und anderen brennbaren Stäuben, in Tank- und Verladeanlagen für brennbare Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe.

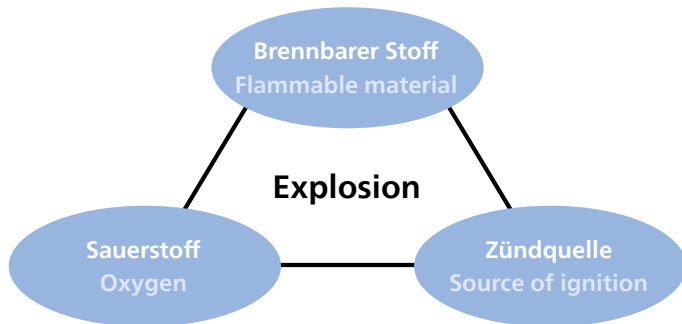

In production and work places, explosive areas may arise when the preconditions for an explosion, as shown in the illustration below, are met. Typical danger zones arise in chemical factories, refineries, paint and varnish factories, paint shops, cleaning plants, mills and storehouses for mill products, large bakeries and other flammable dusts, in tank and loading facilities for inflammable gases, liquids and solid matter.

Beispiele für Zoneneinteilungen im Ex-Bereich

Examples for zone classifications in hazardous (Ex) areas

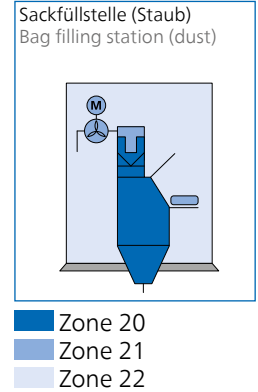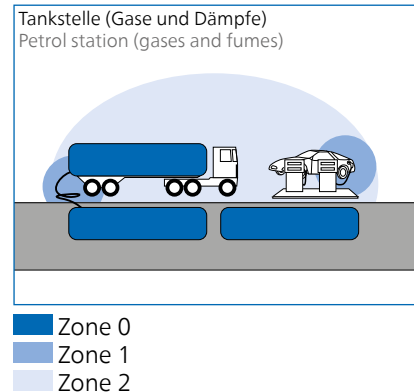

Weiterhin spielt für das Entstehen einer Explosion die Konstellation dieser Faktoren eine Rolle. So kann z.B. eine übersättigte Atmosphäre nicht zünden (Gemisch zu fett) ebenso eine Atmosphäre mit zu hohem Sauerstoffanteil (Gemisch zu mager).

Furthermore, for an explosion to occur, the combination of these factors is important. If the atmosphere is oversaturated (rich mixture) it cannot ignite, nor can it if the oxygen content is too high (lean mixture).

Die Gerätekennzeichnung – unterschieden durch Buchstaben – sagt etwas über die explosionsfähigen Stoffe aus:

The marking of devices, using letters, gives information about the flammable material:

- M** vorangestellt steht für untertägige Bergwerke
- G** nachgestellt steht für brennbare Gase, Nebel oder Dämpfe und
- D** nachgestellt für Stäube

- M** mining
- G** flammable gas, vapour, fumes
- D** dust

Die Ziffern drücken den Grad aus.

Numbers are used to indicate the degree of safety.

- 1** steht für ein sehr hohes Mass an Sicherheit
- 2** steht für ein hohes Mass an Sicherheit
- 3** steht für ein normales Mass an Sicherheit

- 1** very high degree of safety
- 2** high degree of safety
- 3** normal degree of safety

Damit ergibt sich die Zuordnung der Gerätekategorien zu den Zonen.

The outcome of this is the assignment of the device categories to the zones.

Die Definition der Ex-Zonen und der Zusammenhang der explosionsgefährdeten Bereiche mit der Häufigkeit der Zündquellen im Übertagebetrieb.

The definition of the hazardous area and the combination between explosive areas and frequency by sources of ignition (no mining)

Zoneneinteilung / Zoning						
	Gas / Gas			Staub / Dust		
	Zone 0	Zone 1	Zone 2	Zone 20	Zone 21	Zone 22
Häufigkeit der Explosionsgefahr	ständig oder langfristig	gelegentlich	seltener und kurzfristig	wie Zone 0 Staubablagerungen allein bilden keine Zone 20	wie Zone 1	wie Zone 2 oder wenn Staubaufhäufungen vorhanden sind
Frequency of explosion risk	constant or long-term	occasional	rare and for a short time	Like zone 0 Dust deposits alone are not sufficient for Zone 20 to apply	like Zone 1	like Zone 2 or if dust deposits are present
Häufigkeit der Zündquellen von elektrischen Betriebsmitteln	niemals (auch nicht bei seltenen Betriebsstörungen)	sehr selten (auch nicht bei häufiger zu erwartenden Betriebsstörungen)	gelegentlich (z.B. bei Betriebsstörungen)	wie Zone 0	wie Zone 1	wie Zone 2
Frequency of sources of ignition from electrical equipment	never (also not on rare malfunctions)	very rare (also not in the case of more frequently expected malfunctions)	occasional (e.g. during malfunctions)	like Zone 0	like Zone 1	like Zone 2

Generelle Informationen Explosionsschutz

Information about explosion protection

Gerätezuordnung nach Zonen Device assignment by zones			
Gruppe Group	Stufe Explosionsgefahr Level of explosion risk	Erforderliche Kennzeichnung der einsetzbaren Betriebsmittel Required marking of applicable equipment	
		Gerätegruppe* Device group*	Kategorie Category
Gruppe II Group II	Zone 0	II	1 G
Gruppe II Group II	Zone 1	II	2 G oder / or 1 G
Gruppe II Group II	Zone 2	II	3 G oder / or 2 G
Gruppe III Group III	Zone 20	III	1 D
Gruppe III Group III	Zone 21	III	2 D oder / or 1 D
Gruppe III Group III	Zone 22	III	3 D oder / or 2 D

* Die Geräte werden in zwei Gruppen unterteilt. Gruppe 1 gilt für schlagwettergefährdete Geräte zur Verwendung im Bergbau und wird hier nicht weiter beschrieben.
 * The equipment is divided into two groups. Group 1 is applicable to equipment at risk from firedamp and intended for use in mining and will not be described further here.



Für elektrische Betriebsmittel der Gruppe II wird weiter eine Unterteilung in Explosionsgruppen und Temperaturklassen vorgenommen.

For electrical equipment of Group II, further classifications in terms of temperature class and explosion group have been undertaken.

Einteilung in Temperaturklassen Classification by temperature class		
Zündtemperatur in °C Ignition temperature in °C	Temperaturklasse Temperature class	max. Oberflächentemperatur in °C des Betriebsmittels max. surface temperature of the equipment in °C
≥ 450	T1	450
300-450	T2	300
200-300	T3	200
135-200	T4	135
100-135	T5	100
85-100	T6	85



Einteilung von Explosionsgruppen bei Gas-Ex-Schutz

Brennbare Gase / Dämpfe / Nebel unterscheiden sich in ihrem Zünddurchschlagsvermögen. Daher unterteilt man sie in Explosionsgruppen. Durch Versuchsreihen wurde hierbei die Grenzspaltweite MESG (Maximum Experimental Safe Gap) und der Mindestzündstrom MIC (Minimum Ignition Current) ermittelt. Die Gefährlichkeit der Gase nimmt hierbei von IIA nach IIC zu.

Classification of explosion groups for gas protection

Flammable gases, fumes and vapours differ in their ignitability. Therefore they are classified in explosion groups. Testing established the MESG (Maximum Experimental Safe Gap) and the MIC (Minimum Ignition Current). The risk increases from IIA to IIC.

Explosionsgruppe Explosion Group	Grenzspaltwerte MESG Maximum experimental safe gap	Mindestzündstromverhältnis bezogen auf Methan Minimum ignition current relating to methane
II A	> 0.9 mm	> 0.8
II B	0.5 mm - 0.9 mm	0.45 - 0.8
II C	< 0.5 mm	< 0.45

Generelle Informationen Explosionsschutz

Information about explosion protection

Schematische Darstellung der Funktionsprinzipien von einzelnen Zündschutzarten für die AGRO Kabelverschraubungen anbietet.

Schematic representation of functional principle of some ignition protection types for which AGRO offers cable glands.

Zündschutzart nach IEC bzw. EN Type of ignition protection according to IEC / EN standards	Grundprinzip Basic principle	Schematische Darstellung Schematic representation
IEC / EN 60079-1	Ex d druckfeste Kapselung Kommt es im Innern eines druckfest gekapselten Gehäuses zu einer Explosion wird eine Übertragung der Explosion nach aussen ausgeschlossen Ex d flameproof enclosures If an explosion occurs within a flameproof enclosure, the explosion will be contained within the enclosure	
IEC / EN 60079-7	Ex e erhöhte Sicherheit Die Entstehung von Funken und hohen Temperaturen wird mit einem erhöhten Grad an Sicherheit ausgeschlossen Ex e increased safety The appearance of sparks and high temperatures is prevented by an increased level of safety.	
IEC / EN 60079-11	Ex i Eigensicherheit Die Energie im Stromkreis wird so gering gehalten, dass zündfähige Funken, Lichtbögen oder hohe Temperaturen nicht entstehen können Ex i intrinsic safety The circuit energy is kept so low that ignitable sparks, electric arcs and high temperatures cannot arise	



Anwendungen

Die AGRO Kabelverschraubungen für explosionsgeschützte Geräte sind somit für die meisten Anwendungen an explosionsgeschützten Motoren, Schalt- und Steuergeräten, Gehäusen usw. geeignet, die in der Industrie, in der chemischen und petrochemischen Industrie eingesetzt werden.



Applications

AGRO cable glands for explosion-protected equipment are therefore suitable for most applications in explosion-protected motors, switching and control devices, housings etc. used in industrial fields such as in the machinery and automation industry and in the chemical and petrochemical industry.

	Kabelverschraubung Messing Cable glands nickel-plated brass	Druckfeste Kapselung (Serie 18) Flameproof enclosure (Series 18)	Druckfeste Kapselung (Ex Compact) Flameproof enclosure (Ex Compact)	Standard Standard	Für mehrere Kabel For multiple cables	Mit Klemmbacken With clamps	Mit Trompete und Klemmbacken With trumpet shape and clamps	EMV EMC	Progress® Kunststoff (GFK) Standard	Für mehrere Kabel For multiple cables	Zubehör Accessories	Reduktionen Messing Reducers nickel-plated brass	Erweiterungen Messing Expanders nickel-plated brass	Adapter Messing Adapters nickel-plated brass	Verschlusschrauben Locking screw
Ausführung / Design															
Kompressionstechnik Compression technology	•	•		•	•	•	•	•	•	•		-	-	-	-
Zündschutzart Type of protection	d	d/e		e	e	e	e	e	e/i	e/i		e	e	e	d/e
EMV Technik / EMC technology															
Kontakthülse / Scheibe Contact sleeve / disc	-	-		-	-	-	-	•	-	-		-	-	-	-
Kontaktfeder Contact spring	-	-		-	-	-	-	•	-	-		-	-	-	-
Gewinde / Thread															
Anschlussgewinde metrisch Entry thread metric	•	•		•	•	•	•	•	•	•		-	-	-	•
Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg	•	-		•	•	•	•	•	•	•		-	-	-	•
Anschlussgewinde NPT Entry thread NPT	•	•		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Anschlussgewinde Gasrohr Entry thread gas-pipe	•	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Aussengewinde metrisch - Innengewinde metrisch External thread metric - internal thread metric	-	-		-	-	-	-	-	-	-		•	•	-	-
Aussengewinde Pg - Innengewinde metrisch External thread Pg - internal thread metric	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	•	-
Kurzes Anschlussgewinde Short entry thread	-	-		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Langes Anschlussgewinde Long entry thread	•	•		•	-	-	•	-	-	-		-	-	-	-
Dichteinsatz / Sealing insert															
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert	•	•		•	•	-	-	•	•	•		-	-	-	-
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert	-	-		-	-	•	•	-	-	-		-	-	-	-
Für mehrere Kabel For multiple cables	-	-		-	•	-	-	-	-	•		-	-	-	-
Standard-Dichteinsatz (TPE / NBR) Standard sealing insert (TPE / NBR)	•	•		•	•	•	•	•	•	•		-	-	-	-
Technische Besonderheiten / Technical features															
Zugentlastung Strain relief	•	•		•	•	•	•	•	•	•		-	-	-	-
Mechanische Zugentlastung Mechanical strain relief	•	•		-	-	•	-	•	-	-		-	-	-	-
Mit Biegeschutz und mechanischer Zugentlastung With bending protection and mechanical strain relief	•	-		-	-	-	•	-	-	-		-	-	-	-


AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

AGRO Ex cable glands nickel-plated brass for flameproof enclosure Ex d IIC

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: NBR
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 68 (30 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-1 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
 Staub: II 2 D Ex ta IIIC Da
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
 IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: NBR
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 68 (30 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-1 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
 Dust: II 2 D Ex ta IIIC Da
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: PTB 00 ATEX 1059
 IECEx Certificate: IECEx PTB 12.0056
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	$\frac{>ØK}{min mm}$	$\frac{>ØK}{max mm}$	$\frac{ØK}{mm}$	$\frac{ØA}{mm}$	$\frac{H}{mm}$	$\frac{L}{mm}$	Art.-No.	
M16x1.5	7.0	9.0	20	27	57	12	1817.09.26	20
M20x1.5	9.0	11.0	24	30	57	12	1820.11.26	20
M20x1.5	11.0	13.0	26	32	57	14	1820.16.26	20
M25x1.5	13.0	16.5	32	40	67	16	1825.21.26	10
M25x1.5	16.5	20.0	36	44	67	16	1825.21.27	10
M32x1.5	20.0	24.0	46	48	78	17	1832.29.26	5
M40x1.5	24.0	28.0	46	52	78	17	1840.29.27	5
M50x1.5	28.0	32.0	55	60	85	17	1850.36.26	5
M50x1.5	32.0	36.0	55	64	85	17	1850.36.27	5
M63x1.5	36.0	40.0	70	75	88	20	1863.48.26	1
M63x1.5	40.0	44.0	70	80	88	20	1863.48.27	1



Serie 18



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	$\frac{>ØK}{min mm}$	$\frac{>ØK}{max mm}$	$\frac{ØK}{mm}$	$\frac{ØA}{mm}$	$\frac{H}{mm}$	$\frac{L}{mm}$	Art.-No.	
Pg 9	7.0	9.0	20	27	57	12	1809.26	20
Pg 11	9.0	11.0	24	30	57	12	1811.26	20
Pg 13	11.0	13.0	26	32	57	14	1813.26	20
Pg 16	11.0	13.0	26	32	57	14	1816.26	20
Pg 21	13.0	16.5	32	40	67	16	1821.26	10
Pg 21	16.5	20.0	36	44	67	16	1821.27	10
Pg 29	20.0	24.0	45	48	78	17	1829.26	5
Pg 29	24.0	28.0	45	52	78	17	1829.27	5
Pg 36	28.0	32.0	55	60	85	17	1836.26	5
Pg 36	32.0	36.0	55	64	85	17	1836.27	5
Pg 48	36.0	40.0	64	75	88	20	1848.48.26	1
Pg 48	40.0	44.0	64	80	88	20	1848.48.27	1




Serie 18



AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

AGRO Ex cable glands nickel-plated brass for flameproof enclosure Ex d IIC

Anschlussgewinde NPT | Entry thread NPT



Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: NBR
 Schutzart: IP 68 (30 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-1 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
 Staub: II 2 D Ex ta IIIC Da
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
 IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: NBR
 Protection class: IP 68 (30 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-1 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
 Dust: II 2 D Ex ta IIIC Da
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: PTB 00 ATEX 1059
 IECEx Certificate: IECEx PTB 12.0056
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Serie 18



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>ØK< min mm	>ØL< max mm	mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
NPT 3/8"	7.0	9.0	20	27	57	15.5	183/8NPT.09.26	20
NPT 1/2"	9.0	11.0	24	30	57	20	181/2NPT.11.26	20
NPT 1/2"	11.0	13.0	26	32	57	20	181/2NPT.16.26	20
NPT 3/4"	9.0	11.0	27	30	57	20	183/4NPT.11.26	20
NPT 3/4"	11.0	13.0	26	32	57	20	183/4NPT.16.26	20
NPT 3/4"	13.0	16.5	32	40	67	20	183/4NPT.21.26	10
NPT 1"	13.0	16.5	32/34	40	67	25	181NPT.21.26	10
NPT 1"	16.5	20.0	36	44	67	25	181NPT.21.27	10
NPT 1 1/4"	20.0	24.0	45	48	78	26	1811/4NPT.29.26	5
NPT 1 1/4"	24.0	28.0	45	52	78	26	1811/4NPT.29.27	5
NPT 1 1/2"	28.0	32.0	55	60	85	26	1811/2NPT.36.26	5
NPT 1 1/2"	32.0	36.0	55	64	85	26	1811/2NPT.36.27	5

IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet

IP 68, if the entry thread is sealed

Anschlussgewinde Gasrohr | Gas-pipe entry thread



Serie 18



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>ØK< min mm	>ØL< max mm	mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
G 3/8"	7.0	9.0	20	27	57	12	183/8G.09.26	20
G 1/2"	9.0	11.0	24	30	57	14	181/2G.11.26	20
G 1/2"	11.0	13.0	26	32	57	14	181/2G.16.26	20
G 3/4"	13.0	16.5	32	40	67	16	183/4G.21.26	10
G 3/4"	16.5	20.0	36	44	67	16	183/4G.21.27	10
G 1"	20.0	24.0	45	48	78	17	181G.29.26	5
G 1 1/4"	24.0	28.0	45	52	78	17	1811/4G.29.27	5
G 1 1/2"	28.0	32.0	55	60	85	17	1811/2G.36.26	5
G 2"	36.0	40.0	64	75	88	20	1848.26	1
G 2"	40.0	44.0	64	80	88	20	1848.27	1

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: FPM
Schutzart: IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-1 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31


Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex ta IIIC Da
Zone: Gas 1 und 2 /
Staub 21 und 22

Zertifikat: PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0055X
Einsatztemperatur: -60 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: NBR
O-ring: FPM
Protection class: IP 66 / IP 68 (30 bar)
Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-1 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
Dust: II 2D Ex ta IIIC Da
Zone: Gas 1 und 2 /
dust 21 and 22

Certificate: PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Certificate: IECEx PTB 12.0055X
Operation temperature: -60 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	$\varnothing_{\text{min}}$	$\varnothing_{\text{max}}$	$\varnothing_{\text{H}}$	H	L	Art.-No.	
M16x1.5	3.0	7.0	21	26	12	EX1126.17.070	25
M16x1.5	5.0	10.0	24	26	12	EX1126.17.100	25
M20x1.5	5.0	11.0	24	26	12	EX1126.20.110	25
M20x1.5	9.0	14.0	30	26	12	EX1126.20.140	25
M25x1.5	7.5	15.0	32	28	12	EX1126.25.150	20
M25x1.5	12.5	18.0	32	28	12	EX1126.25.180	20
M32x1.5	17.0	23.0	41	33	12	EX1126.32.230	10
M32x1.5	21.0	26.0	41	33	12	EX1126.32.260	10
M40x1.5	21.0	26.0	41	33	14	EX1126.40.260	10
M40x1.5	24.0	32.0	50	34	14	EX1126.40.320	10
M50x1.5	28.0	36.0	55	34	14	EX1126.50.360	5
M50x1.5	35.0	42.0	60	35	14	EX1126.50.420	5
M63x1.5	36.0	44.0	65	35	14	EX1126.63.440	1
M63x1.5	43.0	50.0	70	35	14	EX1126.63.500	1

Auf Anfrage lieferbar:
Rostfreier Stahl A2 oder A4

Available on request:
Stainless steel A2 or A4




EX Compact MS



AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d IIC und Ex e II

AGRO cable glands Ex Compact nickel-plated brass with clamps Ex d IIC and Ex e II

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (30 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 17 ATEX 0153
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 17.0017
 Einsatztemperatur: -60 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: NBR
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (30 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 17 ATEX 0153
 IECEx Certificate: IECEx SEV 17.0017
 Operation temperature: -60 °C / +105 °C



EX Compact MS KB



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø2< max mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	3.0	7.0	21	34	EX1826.17.070	25
M16x1.5	5.0	10.0	24	35	EX1826.17.100	25
M20x1.5	5.0	11.0	24	35	EX1826.20.110	25
M20x1.5	9.0	14.0	30	35	EX1826.20.140	25
M25x1.5	7.5	15.0	32	37	EX1826.25.150	20
M25x1.5	12.5	18.0	32	37	EX1826.25.180	20
M32x1.5	17.0	23.0	41	42	EX1826.32.230	10
M32x1.5	21.0	26.0	41	42	EX1826.32.260	10
M40x1.5	21.0	26.0	41	42	EX1826.40.260	10
M40x1.5	24.0	32.0	50	47	EX1826.40.320	10
M50x1.5	28.0	36.0	55	48	EX1826.50.360	5
M50x1.5	35.0	42.0	60	50	EX1826.50.420	5
M63x1.5	36.0	44.0	65	51	EX1826.63.440	1
M63x1.5	43.0	50.0	70	51	EX1826.63.500	1

Auf Anfrage lieferbar:
 Anschlussgewinde Pg und NPT
 Rostfreier Stahl A2 oder A4

Available on request:
 Entry thread Pg and NPT
 Stainless steel A2 or A4

Anschlussgewinde NPT | Entry thread NPT

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
Schutzart: IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-1 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31


Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex ta IIIC Da
Zone: Gas 1 und 2 /
Staub 21 und 22

Zertifikat: PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0055X
Einsatztemperatur: -60 °C / +105 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: NBR
Protection class: IP 66 / IP 68 (30 bar)
Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-1 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
Dust: II 2D Ex ta IIIC Da
Zone: Gas 1 und 2 /
dust 21 and 22

Certificate: PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Certificate: IECEx PTB 12.0055X
Operation temperature: -60 °C / +105 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	H mm	L mm	Art.-No.	
NPT 3/8"	3.0	7.0	21	26	15	EX1126.3/8NPT.070 25
NPT 3/8"	5.0	10.0	24	26	15	EX1126.3/8NPT.100 25
NPT 1/2"	5.0	11.0	24	26	15	EX1126.1/2NPT.110 25
NPT 1/2"	9.0	14.0	30	26	15	EX1126.1/2NPT.140 25
NPT 3/4"	7.5	15.0	32	28	15	EX1126.3/4NPT.150 20
NPT 3/4"	12.5	18.0	32	28	15	EX1126.3/4NPT.180 20
NPT 1"	17.0	23.0	41	33	20	EX1126.1NPT.230 10
NPT 1"	21.0	26.0	41	33	20	EX1126.1NPT.260 10
NPT 1 1/4"	24.0	32.0	50	34	20	EX1126.11/4NPT.320 10
NPT 1 1/2"	28.0	36.0	55	34	20	EX1126.11/2NPT.360 5
NPT 2"	36.0	44.0	65	35	22	EX1126.2NPT.440 5

Auf Anfrage lieferbar:
Rostfreier Stahl A2 oder A4

Available on request:
Stainless steel A2 or A4




EX Compact MS



Verschlusschrauben Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

Locking plugs nickel-plated brass flameproof enclosure Ex d IIC

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 68 (30 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-1 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
 Staub: II 2 D Ex ta IIIC Da
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
 IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 68 (30 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-1 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
 Dust: II 2 D Ex ta IIIC Da
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: PTB 00 ATEX 1059
 IECEx Certificate: IECEx PTB 12.0056
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Mit O-Ring

with O-ring

G	 mm	H mm	L mm
M12x1.5	15	5	15
M16x1.5	18	6	15
M20x1.5	24	8	15
M25x1.5	30	10	15
M32x1.5	36	12	15
M40x1.5	46	12	15
M50x1.5	55	12	15
M63x1.5	70	12	15

Art.-No.



8710.12	10
8710.17	10
8710.20	10
8710.25	10
8710.32	10
8710.40	10
8710.50	10
8710.63	10

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Mit O-Ring

with O-ring

G	 mm	H mm	L mm
Pg 7	16	6.4	10.5
Pg 9	18	7.5	12
Pg 11	21	8.8	12
Pg 13	24	10.0	14
Pg 16	27	11.5	14
Pg 21	32	14.0	16
Pg 29	41	17.0	17
Pg 36	55	22.5	17

Art.-No.



8710.07	10
8710.09	10
8710.11	10
8710.13	10
8710.16	10
8710.21	10
8710.29	10
8710.36	10


AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Certificate: CCC 2022322313004811
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G $\begin{matrix} >10< \\ \text{min mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} >10< \\ \text{max mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{mm} \end{matrix}$ **H** **L** **i** **info**

								Art.-No.	
M8x1.25	3.0	3.5	11	14	5	1		EX1000.08.035	50
M8x1.25	4.0	5.0	11	14	5	1		EX1000.08.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	5	1		EX1000.10.040	50
M10x1.5	4.5	6.0	13	15	5	1		EX1000.10.060	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	5	-		EX1000.12.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	5	-		EX1000.12.080	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	5	-		EX1000.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	5	-		EX1000.17.080	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	6	-		EX1000.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	6	-		EX1000.20.110	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	7	-		EX1000.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	27	7	-		EX1000.25.160	25
M32x1.5	14.0	17.0	36	28	8	-		EX1000.32.170	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	8	-		EX1000.32.210	25
M40x1.5	20.0	24.0	46	31	8	-		EX1000.40.240	10
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	8	-		EX1000.40.285	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Ausführungen in Stahl A2 und A4,
 Anschlussgewinde NPT

Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT




Progress MS EX



AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e II

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Certificate: CCC 2022322313004811
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress MS EX



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>101< min mm	>101< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M8x1.25	3.0	3.5	11	14	10	1	EX1100.08.035	50
M8x1.25	4.0	5.0	11	14	10	1	EX1100.08.050	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	15	10	1	EX1100.10.040	50
M10x1.5	4.5	6.0	13	15	10	1	EX1100.10.060	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	10	-	EX1100.12.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	10	-	EX1100.12.080	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	10	-	EX1100.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	10	-	EX1100.17.080	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	10	-	EX1100.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	10	-	EX1100.20.110	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	11	-	EX1100.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	27	11	-	EX1100.25.160	25
M32x1.5	14.0	17.0	36	28	13	-	EX1100.32.170	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	13	-	EX1100.32.210	25
M40x1.5	20.0	24.0	46	31	13	-	EX1100.40.240	10
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	13	-	EX1100.40.285	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Ausführungen in Stahl A2 und A4,
 Anschlussgewinde NPT

Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT


AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Certificate: CCC 2022322313004811
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G $\begin{matrix} >10< \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} >10< \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{mm} \end{matrix}$ **H** **L** $\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{mm} \end{matrix}$

Pg 7	5.0	6.5	15	17	6
Pg 7	6.5	8.0	15	17	6
Pg 9	4.5	6.0	18	20	6
Pg 9	6.0	8.0	18	20	6
Pg 11	4.0	5.5	21	21	6
Pg 11	5.5	8.5	21	21	6
Pg 13	6.0	8.0	24	21	6
Pg 13	8.0	11.0	24	21	6
Pg 16	6.0	8.0	24	21	6
Pg 16	8.0	11.0	24	21	6
Pg 21	9.5	12.5	30	25	7.5
Pg 21	12.5	16.0	30	25	7.5
Pg 29	16.0	19.0	38	28	8
Pg 29	19.0	23.0	38	28	8
Pg 36	21.5	26.0	50	32	8
Pg 36	26.0	30.5	50	32	8

Auf Anfrage lieferbar:

Ausführungen in Stahl A2 und A4,
 Anschlussgewinde NPT

Available on request:

Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT




Progress MS EX



AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e II

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Certificate: CCC 2022322313004811
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress MS EX



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	5.0	6.5	15	17	10	EX1100.07.065	50
Pg 7	6.5	8.0	15	17	10	EX1100.07.080	50
Pg 9	4.5	6.0	18	20	10	EX1100.09.060	50
Pg 9	6.0	8.0	18	20	10	EX1100.09.080	50
Pg 11	4.0	5.5	21	21	10	EX1100.11.055	50
Pg 11	5.5	8.5	21	21	10	EX1100.11.085	50
Pg 13	6.0	8.0	24	21	10	EX1100.13.080	50
Pg 13	8.0	11.0	24	21	10	EX1100.13.110	50
Pg 16	6.0	8.0	24	21	10	EX1100.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	24	21	10	EX1100.16.110	50
Pg 21	9.5	12.5	30	25	12	EX1100.21.125	25
Pg 21	12.5	16.0	30	25	12	EX1100.21.160	25
Pg 29	16.0	19.0	38	28	12	EX1100.29.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	28	12	EX1100.29.230	25
Pg 36	21.5	26.0	50	32	15	EX1100.36.260	10
Pg 36	26.0	30.5	50	32	15	EX1100.36.305	10

Auf Anfrage lieferbar:

Ausführungen in Stahl A2 und A4,
 Anschlussgewinde NPT


Available on request:

Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE / NBR
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE / NBR
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Certificate: CCC 2022322313004811
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G     **H** **L** **i**
 min mm max mm mm mm mm info

Art.-No.



M12x1.5	0.6	1.0	3	15	17	5	3	EX1310.12.3.010	50
M16x1.5	1.0	1.5	4	18	20	5	3	EX1310.17.4.015	50
M16x1.5	2.0	3.0	2	18	20	5	-	EX1310.17.2.030	50
M20x1.5	2.5	3.0	6	24	21	6	-	EX1310.20.6.030	50
M20x1.5	3.5	5.0	2	24	21	6	-	EX1310.20.2.050	50
M20x1.5	3.5	5.0	4	24	21	6	-	EX1310.20.4.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	3	24	21	6	-	EX1310.20.3.060	50
M20x1.5	5.5	7.5	2	24	21	6	-	EX1310.20.2.075	50
M25x1.5	5.0	6.0	6	30	25	7	-	EX1310.25.6.060	25
M25x1.5	6.0	7.0	3	30	25	7	-	EX1310.25.3.070	25
M25x1.5	5.5	7.0	4	30	25	7	-	EX1310.25.4.070	25
M25x1.5	7.5	9.0	3	30	25	7	-	EX1310.25.3.090	25
M25x1.5	8.0	10.0	2	30	25	7	-	EX1310.25.2.100	25
M32x1.5	6.0	7.0	6	36	28	8	-	EX1310.32.6.070	25
M32x1.5	7.5	9.0	4	36	28	8	-	EX1310.32.4.090	25
M40x1.5	8.0	9.0	7	46	31	8	3	EX1310.40.7.090	10
M40x1.5	14.0	15.0	2	46	31	8	3	EX1310.40.2.150	10
M50x1.5	9.0	10.0	4	55	34	9	3	EX1310.50.4.100	10
M63x1.5	11.0	12.0	6	70	37	10	3	EX1310.63.6.120	5
M63x1.5	17.0	18.0	3	70	37	10	3	EX1310.63.3.180	5

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Suitable locking pins see accessories

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Ausführungen in Stahl A2 und A4,
 Anschlussgewinde NPT


Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT



Progress MS Multi EX



Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE / NBR
O-Ring: FPM
Schutzart: IP 66 / IP 68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE / NBR
O-ring: FPM
Protection class: IP 66 / IP 68
Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
CCC Certificate: CCC 2022322313004811
Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress MS Multi EX



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm			H mm	L mm	i info	Art.-No.	
Pg 9	1.0	1.5	4	18	20	6	3	EX1310.09.4.015	50
Pg 9	2.0	3.0	2	18	20	6	-	EX1310.09.2.030	50
Pg 11	2.0	3.0	3	21	21	6	3	EX1310.11.3.030	50
Pg 11	3.0	4.0	2	21	21	6	3	EX1310.11.2.040	50
Pg 11	3.5	5.0	2	21	21	6	-	EX1310.11.2.050	50
Pg 13	2.5	4.0	3	24	23	6	3	EX1310.13.3.040	50
Pg 13	3.5	5.0	2	24	23	6	-	EX1310.13.2.050	50
Pg 16	2.5	3.0	6	24	23	6	-	EX1310.16.6.030	50
Pg 16	3.0	4.0	6	24	23	6	3	EX1310.16.6.040	50
Pg 16	4.5	6.0	2	24	23	6	-	EX1310.16.2.060	50
Pg 16	4.5	6.0	3	24	23	6	-	EX1310.16.3.060	50
Pg 21	5.5	7.0	4	30	28	7	-	EX1310.21.4.070	25
Pg 21	7.5	9.0	3	30	28	7	-	EX1310.21.3.090	25
Pg 29	5.5	6.5	6	38	28	8	3	EX1310.29.6.065	25
Pg 29	8.0	9.0	3	38	28	8	-	EX1310.29.3.090	25
Pg 36	9.0	10.0	4	50	32	8	3	EX1310.36.4.100	10
Pg 36	14.0	15.0	2	50	32	8	3	EX1310.36.2.150	10
Pg 48	11.0	12.0	6	65	37	11	3	EX1310.48.6.120	10
Pg 48	17.0	18.0	3	65	37	11	3	EX1310.48.3.180	10

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Suitable locking pins see accessories

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:


Ausführungen in Stahl A2 und A4,
Anschlussgewinde NPT

Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT

Kurztes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	$\varnothing_{\text{min}}$	$\varnothing_{\text{max}}$	$\varnothing_{\text{min}}$	$\varnothing_{\text{max}}$	$\varnothing_{\text{min}}$	$\varnothing_{\text{max}}$	H	L	i	$\varnothing_{\text{min}}$	$\varnothing_{\text{max}}$	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15/16	26	5	1/2	-	-	-	EX1803.12.03.065	50
M12x1.5	-	-	6.5	8.0	15/16	26	5	1/2	-	-	-	EX1803.12.03.080	50
M16x1.5	6.0	8.0	-	-	18/19	30	5	-	8.0	10.5	-	EX1803.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	-	-	24	31	6	-	11.0	15.0	-	EX1803.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	-	-	30	35	7	-	16.0	20.5	-	EX1803.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	-	-	36	40	8	-	21.0	25.5	-	EX1803.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	-	-	46	44	8	-	28.5	33.0	-	EX1803.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	-	-	55	49	9	-	37.0	42.0	-	EX1803.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	-	-	70	55	10	-	46.0	52.0	-	EX1803.63	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Langes Anschlussgewinde

Long entry thread

Ausführungen in Stahl A2 und A4


Executions in steel A2 and A4



Progress MS KB EX



Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress MS KB EX



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G						H	L	i			Art.-No.	
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm	info	min mm	max mm		
Pg 7	-	-	5.0	6.5	15/16	26	6	1/2	-	-	EX1803.07.03.065	50
Pg 7	-	-	6.5	8.0	15/16	26	6	1/2	-	-	EX1803.07.03.080	50
Pg 9	6.0	8.0	-	-	18/19	30	6	-	8.0	10.5	EX1803.09	50
Pg 11	5.5	8.5	-	-	21	31	6	-	8.5	12.0	EX1803.11	50
Pg 13	8.0	11.0	-	-	24	31	6	-	11.0	15.0	EX1803.13	50
Pg 16	8.0	11.0	-	-	24	31	6	-	11.0	15.0	EX1803.16	50
Pg 21	12.5	16.0	-	-	30	35	7.5	-	16.0	20.5	EX1803.21	25
Pg 29	19.0	23.0	-	-	38	40	8	-	23.0	27.5	EX1803.29	25
Pg 36	26.0	30.5	-	-	50	47	8	-	30.5	35.0	EX1803.36	10
Pg 42	33.0	37.0	-	-	55	49	10	-	37.0	42.0	EX1803.42	10
Pg 48	37.0	43.0	-	-	65	51	11	-	43.0	49.0	EX1803.48	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Langes Anschlussgewinde

Long entry thread


Ausführungen in Stahl A2 und A4

Executions in steel A2 and A4

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G						ØA	H	L
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	43	5
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	6
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	52	7
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	50	59	8
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	57	59	8

Art.-No.



Art.-No.	Quantity
EX1801.17	50
EX1801.20	50
EX1801.25	25
EX1801.32	10
EX1801.40	5



Progress MS T+KB EX



Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G						ØA	H	L
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	43	10
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	10
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	52	11
M32x1.5	17.0	21.5	21.5	25.5	36	50	59	13
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	57	59	13

Art.-No.




Art.-No.	Quantity
EX1811.17	50
EX1811.20	50
EX1811.25	25
EX1811.32	10
EX1811.40	5



Progress MS T+KB EX



Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress MS T+KB EX



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	Ø mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	43	6	EX1801.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	30	43	6	EX1801.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	6	EX1801.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	6	EX1801.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	52	7.5	EX1801.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	50	59	8	EX1801.29	10

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Progress MS T+KB EX




Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	Ø mm	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	18	28	43	10	EX1811.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	21	30	43	10	EX1811.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	10	EX1811.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	24	34	46	10	EX1811.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	30	44	52	12	EX1811.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	38	50	59	12	EX1811.29	10

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	FPM	O-ring:	FPM
Schutzart:	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)	Protection class:	IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31	Test standard:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb	Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db	Dust:	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone:	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22	Zone:	Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
Zertifikat:	SEV 15 ATEX 0152X	Certificate:	SEV 15 ATEX 0152X
IECEX Zertifikat:	IECEX SEV 15.0019X	IECEX Certificate:	IECEX SEV 15.0019X
CCC Zertifikat:	CCC 2022322313004811	CCC Certificate:	CCC 2022322313004811
Eigenschaften:	Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln	Properties:	For a quick installation of partially dismantled cables as well as thoroughly shielded cables
Einsatztemperatur:	-60 °C / +100 °C	Operation temperature:	-60 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	5	EX1081.12.060 50
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	5	EX1081.12.075 50
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	5	EX1081.17.080 50
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	5	EX1081.17.100 50
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	6	EX1081.20.110 50
M20x1.5	11.0	14.0	24	27	6	EX1081.20.140 50
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	7	EX1081.25.160 25
M25x1.5	17.0	19.0	30	33	7	EX1081.25.190 25
M32x1.5	18.0	21.0	36	32	8	EX1081.32.210 25

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Long entry thread available on request



Progress MS EMC
Rapid EX



Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	4.5	6.0	15	20	6	EX1081.07.060 50
Pg 7	6.0	7.5	15	20	6	EX1081.07.075 50
Pg 9	6.0	8.0	18	23	6	EX1081.09.080 50
Pg 9	8.0	10.0	18	25	6	EX1081.09.100 50
Pg 11	5.5	8.5	21	25	6	EX1081.11.085 50
Pg 11	8.5	12.0	21	25	6	EX1081.11.120 50
Pg 13	8.0	11.0	24	25	6	EX1081.13.110 50
Pg 13	12.5	14.0	24	27	6	EX1081.13.140 50
Pg 16	8.0	11.0	24	24	6	EX1081.16.110 50
Pg 16	12.5	14.0	24	27	6	EX1081.16.140 50
Pg 21	13.0	16.0	30	30	7	EX1081.21.160 25
Pg 21	17.0	19.0	30	33	7	EX1081.21.190 25
Pg 29	19.0	23.0	38	33	8	EX1081.29.230 25
Pg 29	23.0	25.5	38	32	8	EX1081.29.255 25

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage


Long entry thread available on request



Progress MS EMC
Rapid EX



Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Certificate: CCC 2022322313004811
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland

Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress MS EMC EX



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M8x1.25	2.5	3.5	11	15	5 1	EX1080.08.035	50
M8x1.25	3.0	4.0	11	15	5 1	EX1080.08.040	50
M10x1.5	3.0	4.0	13	16	5 1	EX1080.10.040	50
M10x1.5	4.0	6.0	13	16	5 1	EX1080.10.060	50
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	5 -	EX1080.12.060	50
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	5 -	EX1080.12.075	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	5 -	EX1080.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	5 -	EX1080.17.100	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	6 -	EX1080.20.110	50
M20x1.5	12.5	14.0	24	27	6 -	EX1080.20.140	50
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	7 -	EX1080.25.160	25
M25x1.5	17.0	19.0	30	33	7 -	EX1080.25.190	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	32	8 -	EX1080.32.210	25
M40x1.5	24.0	28.5	46	34	8 -	EX1080.40.285	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)


1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Long entry thread available on request

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	FPM	O-ring:	FPM
Schutzart:	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)	Protection class:	IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31	Test standard:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb	Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db	Dust:	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone:	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22	Zone:	Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
Zertifikat:	SEV 15 ATEX 0152X	Certificate:	SEV 15 ATEX 0152X
IECEX Zertifikat:	IECEX SEV 15.0019X	IECEX Certificate:	IECEX SEV 15.0019X
CCC Zertifikat:	CCC 2022322313004811	CCC Certificate:	CCC 2022322313004811
Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht	Properties:	Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland
Einsatztemperatur:	-60 °C / +100 °C	Operation temperature:	-60 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	4.5	6.0	15	20	EX1080.07.060	50
Pg 7	6.0	7.5	15	20	EX1080.07.075	50
Pg 9	6.0	8.0	18	23	EX1080.09.080	50
Pg 9	8.0	10.0	18	25	EX1080.09.100	50
Pg 11	5.5	8.5	21	23	EX1080.11.085	50
Pg 11	9.5	12.0	21	23	EX1080.11.120	50
Pg 13	8.0	11.0	24	25	EX1080.13.110	50
Pg 13	12.5	14.0	24	27	EX1080.13.140	50
Pg 16	8.0	11.0	24	24	EX1080.16.110	50
Pg 16	12.5	14.0	24	27	EX1080.16.140	50
Pg 21	13.0	16.0	30	30	EX1080.21.160	25
Pg 21	17.0	19.0	30	33	EX1080.21.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	33	EX1080.29.230	25
Pg 29	24.0	25.5	38	32	EX1080.29.255	25
Pg 36	25.0	30.5	50	36	EX1080.36.305	10

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage


Long entry thread available on request



Progress MS EMC EX



Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Progress MS
EMC KB EX



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10 < min mm	>10 < max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M12x1.5	4.5	6.0	15/16	26	5	1	EX1803.80.12.060	50
M12x1.5	6.0	7.5	15/16	26	5	1	EX1803.80.12.075	50
M16x1.5	6.0	8.0	18/19	30	5	-	EX1803.80.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.0	18/19	30	5	-	EX1803.80.17.100	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	31	6	-	EX1803.80.20.110	50
M20x1.5	11.0	14.0	24	31	6	-	EX1803.80.20.140	50
M25x1.5	13.0	16.0	30	35	7	-	EX1803.80.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	35	7	-	EX1803.80.25.190	25
M32x1.5	18.0	21.0	36	40	8	-	EX1803.80.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.0	36	40	8	-	EX1803.80.32.250	25
M40x1.5	24.0	28.5	46	44	8	-	EX1803.80.40.285	10
M40x1.5	28.5	32.0	46	44	8	-	EX1803.80.40.320	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	49	9	-	EX1803.80.50.370	10
M50x1.5	37.0	41.0	55	49	9	-	EX1803.80.50.410	10
M63x1.5	40.0	46.0	70	55	10	-	EX1803.80.63.460	5
M63x1.5	46.0	50.0	70	55	10	-	EX1803.80.63.500	5

1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X /
IECEx SEV 15.0019X

1 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X /
IECEx SEV 15.0019X


Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Long entry thread available on request

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 (up to 10 bar)
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G    **H** **L** **i**
 min mm max mm mm mm mm info

Art.-No.



Pg 7	4.5	6.0	15/16	26	6	1	EX1803.80.07.060	50
Pg 7	6.0	7.5	15/16	26	6	1	EX1803.80.07.075	50
Pg 9	6.0	8.0	18/19	30	6	-	EX1803.80.09.080	50
Pg 9	8.0	10.0	18/19	30	6	-	EX1803.80.09.100	50
Pg 11	5.5	8.5	21	31	6	-	EX1803.80.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	21	31	6	-	EX1803.80.11.120	50
Pg 13	8.0	11.0	24	31	6	-	EX1803.80.13.110	50
Pg 13	11.0	14.0	24	31	6	-	EX1803.80.13.140	50
Pg 16	8.0	11.0	24	31	6	-	EX1803.80.16.110	50
Pg 16	11.0	14.0	24	31	6	-	EX1803.80.16.140	50
Pg 21	13.0	16.0	30	35	7.5	-	EX1803.80.21.160	25
Pg 21	16.0	19.0	30	35	7.5	-	EX1803.80.21.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	40	8	-	EX1803.80.29.230	25
Pg 29	23.0	25.5	38	40	8	-	EX1803.80.29.255	25
Pg 36	25.0	30.5	50	47	8	-	EX1803.80.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	50	47	8	-	EX1803.80.36.350	10
Pg 42	33.0	37.0	55	49	10	-	EX1803.80.42.370	10
Pg 42	37.0	41.0	55	49	10	-	EX1803.80.42.410	10
Pg 48	39.0	43.0	65	51	11	-	EX1803.80.48.430	5
Pg 48	43.0	46.5	65	51	11	-	EX1803.80.48.465	5

1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X /
 IECEx SEV 15.0019X

1 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X /
 IECEx SEV 15.0019X

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage


Long entry thread available on request



Progress MS
 EMC KB EX



Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

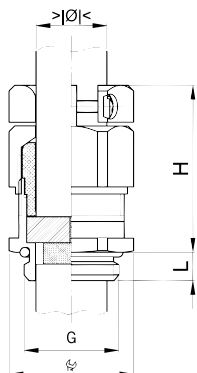

Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Screws: Stainless steel A2
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



**Progress MS EMV
easyCONNECT KB EX**



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	mm	H mm	L mm	i info	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15/16	31	5	1/2	-	-	EX1803.83.12.065	50
M16x1.5	6.0	8.0	-	-	18/19	33	5	-	8.0	10.5	EX1803.83.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	-	-	24	35	6	-	11.0	15.0	EX1803.83.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	-	-	30	40	7	-	16.0	20.5	EX1803.83.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	-	-	36	45	8	-	21.0	25.5	EX1803.83.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	-	-	46	51	8	-	28.5	33.0	EX1803.83.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	-	-	55	57	9	-	37.0	42.0	EX1803.83.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	-	-	70	60	10	-	46.0	52.0	EX1803.83.63	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT

Entry thread Pg and NPT

Ausführungen in Stahl A2 und A4

Executions in steel A2 and A4

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



**Progress MS EMV
easyCONNECT KB EX**



Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	mm	H mm	L mm	i info	>Ø1< min mm	>Ø1< max mm	Art.-No.	
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15/16	31	10	1/2	-	-	EX1813.83.12.065	50
M16x1.5	6.0	8.0	-	-	18/19	33	10	-	8.0	10.5	EX1813.83.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	-	-	24	35	10	-	11.0	15.0	EX1813.83.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	-	-	30	40	11	-	16.0	20.5	EX1813.83.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	-	-	36	45	13	-	21.0	25.5	EX1813.83.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	-	-	46	51	13	-	28.5	33.0	EX1813.83.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	-	-	55	57	14	-	37.0	42.0	EX1813.83.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	-	-	70	60	14	-	46.0	52.0	EX1813.83.63	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT

Entry thread Pg and NPT

Ausführungen in Stahl A2 und A4

Executions in steel A2 and A4


AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO combination conduit glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Certificate: CCC 2022322313004811
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	AD mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm
M12x1.5	10	4.0	6.5	15/17	33	5
M16x1.5	14	4.5	6.0	18/21	38	5
M16x1.5	14	6.0	8.0	18/21	38	5
M16x1.5	14	8.5	10.5	18/21	38	5
M20x1.5	17	6.5	8.0	24/25	38	6
M20x1.5	17	9.5	11.0	24/25	38	6
M20x1.5	19	6.5	8.0	24/27	39	6
M20x1.5	19	9.5	11.0	24/27	39	6
M20x1.5	19	12.0	15.0	24/27	39	6
M20x1.5	21	6.5	8.0	24/29	39	6
M20x1.5	21	9.5	11.0	24/29	39	6
M20x1.5	21	12.0	15.0	24/29	39	6
M25x1.5	21	10.5	12.5	30/29	43	7
M25x1.5	21	13.0	16.0	30/29	43	7
M25x1.5	27	10.5	12.5	30/36	50	7
M25x1.5	27	13.0	16.0	30/36	50	7
M25x1.5	27	17.0	20.5	30/36	50	7
M32x1.5	27	19.0	21.0	36/36	52	8
M40x1.5	36	25.0	28.5	45/45	56	8
M50x1.5	45	35.0	37.0	55/54	60	9
M63x1.5	56	44.0	46.0	70/66	67	10

Art.-No.



EX1700.12.10.065	50
EX1700.17.14.060	50
EX1700.17.14.080	50
EX1700.17.14.105	50
EX1700.20.17.080	25
EX1700.20.17.110	25
EX1700.20.19.080	25
EX1700.20.19.110	25
EX1700.20.19.150	25
EX1700.20.21.080	25
EX1700.20.21.110	25
EX1700.20.21.150	25
EX1700.25.21.125	25
EX1700.25.21.160	25
EX1700.25.27.125	25
EX1700.25.27.160	25
EX1700.25.27.205	25
EX1700.32.27.210	25
EX1700.40.36.285	10
EX1700.50.45.370	10
EX1700.63.56.460	5

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Long entry thread available on request

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.

Achtung: Es dürfen nur metallische oder metallisch umflochtene Schutzschläuche verwendet werden !

Warning: Only metallic conduits or conduits with metallic braiding may be applied !




Progress MS Kombi EX



Druckausgleichselement mit Membrane erhöhte Sicherheit Ex e II

Pressure balance element with membrane increased safety Ex e II

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Membrane: PTFE (Polyterafluorethylen) frei von PFOA und PFOS
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68 / IP 69
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 16 ATEX 0143
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 16.0010
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Membrane: PTFE (polyterafluoroethylene) free from PFOA and PFOS
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68 / IP 69
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 16 ATEX 0143
 IECEx Certificate: IECEx SEV 16.0010
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



EX DAE



Mit Membrane
 Mit O-Ring

with membrane
 with O-ring

G	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	18	9.5	8	EX2450.12.34	25
M16x1.5	18	9.5	8	EX2450.17.34	20
M20x1.5	22	10.0	8	EX2450.20.34	20


Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Rostfreier Stahl A2 oder A4

Stainless steel A2 or A4

Verschlussbolzen für Multi-Kabelverschraubungen | Locking pin for multi cable glands



Material: Messing vernickelt
 Einsatzbereich: Zum Verschluss nicht belegter Bohrungen in Mehrfach-Kabelverschraubungen
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Application: Usable as inserts to close unused holes in sealings of multi-duct cable glands
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Verschlussbolzen zu Kabelverschraubungen

Locking pins for cable glands

$\frac{L}{\phi}$	L mm	Art.-No.	
1.5	6	EX1310.015.07	25
3	7	EX1310.030.07	25
4	7	EX1310.040.07	25
5	7	EX1310.050.07	25
6	7	EX1310.060.07	25
7	7	EX1310.070.07	25
9	9	EX1310.090.07	25
10	9	EX1310.100.07	25
12	11	EX1310.120.07	25
15	11	EX1310.150.07	25
18	12	EX1310.180.07	25

Einsetzbar auch für Ex Multi-Kabelverschraubungen

Can also be used for Ex multi cable glands

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e II

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE / NBR

Schutzart: IP 66 / IP 68

Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 und 2 /
Staub 21 und 22

Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X

IECEX Zertifikat: IECEX SEV 15.0019X

CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811

Einsatztemperatur: -20 °C / +85 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced

Properties: halogen-free

Seal: TPE / NBR

Protection class: IP 66 / IP 68

Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Dust: II 2D Ex tb IIIC Db


Zone: Gas 1 and 2 /
dust 21 and 22

Certificate: SEV 15 ATEX 0152X

IECEX Certificate: IECEX SEV 15.0019X

CCC Certificate: CCC 2022322313004811

Operation temperature: -20 °C / +85 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

G	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M16x1.5	4.5	6.0	21	26	12	-	EX1571.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	21	26	12	-	EX1571.17.080	50
M20x1.5	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1571.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1571.20.110	50
M25x1.5	9.5	12.5	34	33	13	-	EX1571.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	34	33	13	-	EX1571.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	34	33	13	-	EX1571.25.190	25
M25x1.5	19.0	20.5	34	33	13	-	EX1571.25.205	25
M32x1.5	20.0	21.0	41	35	15	-	EX1571.32.210	25
M32x1.5	21.0	22.0	41	35	15	3	EX1571.32.220	25
M32x1.5	22.0	23.0	41	35	15	3	EX1571.32.230	25
M32x1.5	23.0	25.5	41	35	15	-	EX1571.32.255	25
M40x1.5	25.5	27.0	50	40	15	3	EX1571.40.270	10
M40x1.5	27.0	28.5	50	40	15	-	EX1571.40.285	10
M40x1.5	28.5	30.0	50	40	15	3	EX1571.40.300	10
M40x1.5	30.0	33.0	50	40	15	-	EX1571.40.330	10
M50x1.5	33.0	35.0	60	42	16	3	EX1571.50.350	10
M50x1.5	35.0	37.0	60	42	16	-	EX1571.50.370	10
M50x1.5	37.0	39.0	60	42	16	3	EX1571.50.390	10
M50x1.5	39.0	42.0	60	42	16	-	EX1571.50.420	10
M63x1.5	42.0	44.0	75	48	16	3	EX1571.63.440	5
M63x1.5	44.0	46.0	75	48	16	-	EX1571.63.460	5
M63x1.5	46.0	48.0	75	48	16	3	EX1571.63.480	5
M63x1.5	48.0	52.0	75	48	16	-	EX1571.63.520	5

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR




Progress GFK EX



AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e II

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE / NBR

Schutzart: IP 66 / IP 68

Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 und 2 /
Staub 21 und 22

Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X

IECEX Zertifikat: IECEX SEV 15.0019X

CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811

Einsatztemperatur: -20 °C / +85 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced

Properties: halogen-free

Seal: TPE / NBR

Protection class: IP 66 / IP 68

Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Dust: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 and 2 /
dust 21 and 22

Certificate: SEV 15 ATEX 0152X

IECEX Certificate: IECEX SEV 15.0019X

CCC Certificate: CCC 2022322313004811

Operation temperature: -20 °C / +85 °C



Progress GFK EX



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
One-piece sealing insert

G	min mm	max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M16x1.5	4.5	6.0	21	26	12	-	EX1540.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	21	26	12	-	EX1540.17.080	50
M20x1.5	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1540.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1540.20.110	50
M25x1.5	9.5	12.5	34	33	13	-	EX1540.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	34	33	13	-	EX1540.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	34	33	13	-	EX1540.25.190	25
M25x1.5	19.0	20.5	34	33	13	-	EX1540.25.205	25
M32x1.5	20.0	21.0	41	35	15	-	EX1540.32.210	25
M32x1.5	21.0	22.0	41	35	15	3	EX1540.32.220	25
M32x1.5	22.0	23.0	41	35	15	3	EX1540.32.230	25
M32x1.5	23.0	25.5	41	35	15	-	EX1540.32.255	25
M40x1.5	25.5	27.0	50	40	15	3	EX1540.40.270	10
M40x1.5	27.0	28.5	50	40	15	-	EX1540.40.285	10
M40x1.5	28.5	30.0	50	40	15	3	EX1540.40.300	10
M40x1.5	30.0	33.0	50	40	15	-	EX1540.40.330	10
M50x1.5	33.0	35.0	60	42	16	3	EX1540.50.350	10
M50x1.5	35.0	37.0	60	42	16	-	EX1540.50.370	10
M50x1.5	37.0	39.0	60	42	16	3	EX1540.50.390	10
M50x1.5	39.0	42.0	60	42	16	-	EX1540.50.420	10
M63x1.5	42.0	44.0	75	48	16	3	EX1540.63.440	5
M63x1.5	44.0	46.0	75	48	16	-	EX1540.63.460	5
M63x1.5	46.0	48.0	75	48	16	3	EX1540.63.480	5
M63x1.5	48.0	52.0	75	48	16	-	EX1540.63.520	5

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e II

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE / NBR

Schutzart: IP 66 / IP 68

Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 und 2 /
Staub 21 und 22

Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X

IECEX Zertifikat: IECEX SEV 15.0019X

CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811

Einsatztemperatur: -20 °C / +85 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced

Properties: halogen-free

Seal: TPE / NBR

Protection class: IP 66 / IP 68

Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Dust: II 2D Ex tb IIIC Db


Zone: Gas 1 and 2 /
dust 21 and 22

Certificate: SEV 15 ATEX 0152X

IECEX Certificate: IECEX SEV 15.0019X

CCC Certificate: CCC 2022322313004811

Operation temperature: -20 °C / +85 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

G	>10<	>10<	H	L	i	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm		
Pg 9	4.5	6.0	21	26	12	-	EX1571.09.060 50
Pg 9	6.0	8.0	21	26	12	-	EX1571.09.080 50
Pg 11	4.0	5.5	24	28	12	-	EX1571.11.055 50
Pg 11	5.5	8.5	24	28	12	-	EX1571.11.085 50
Pg 13	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1571.13.080 50
Pg 13	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1571.13.110 50
Pg 16	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1571.16.080 50
Pg 16	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1571.16.110 50
Pg 21	9.5	12.5	34	33	13	-	EX1571.21.125 25
Pg 21	12.5	16.0	34	33	13	-	EX1571.21.160 25
Pg 21	16.0	19.0	34	33	13	-	EX1571.21.190 25
Pg 21	19.0	20.5	34	33	13	-	EX1571.21.205 25
Pg 29	19.5	21.0	41	36	13	3	EX1571.29.210 25
Pg 29	21.0	23.0	41	36	13	-	EX1571.29.230 25
Pg 29	23.0	25.0	41	36	13	3	EX1571.29.250 25
Pg 29	25.0	27.5	41	36	13	-	EX1571.29.275 25
Pg 36	27.0	28.5	55	42	16	3	EX1571.36.285 10
Pg 36	28.5	30.5	55	42	16	-	EX1571.36.305 10
Pg 36	30.5	32.5	55	42	16	3	EX1571.36.325 10
Pg 36	32.5	35.0	55	42	16	-	EX1571.36.350 10
Pg 42	33.0	35.0	60	42	16	3	EX1571.42.350 10
Pg 42	35.0	37.0	60	42	16	-	EX1571.42.370 10
Pg 42	37.0	39.0	60	42	16	3	EX1571.42.390 10
Pg 42	39.0	42.0	60	42	16	-	EX1571.42.420 10
Pg 48	41.0	43.0	70	46	16	-	EX1571.48.430 5
Pg 48	43.0	45.0	70	46	16	3	EX1571.48.450 5
Pg 48	45.0	47.0	70	46	16	3	EX1571.48.470 5
Pg 48	47.0	49.0	70	46	16	-	EX1571.48.490 5

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR




Progress GFK EX



AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e II

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE / NBR

Schutzart: IP 66 / IP 68

Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 und 2 /
Staub 21 und 22

Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X

IECEX Zertifikat: IECEX SEV 15.0019X

CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811

Einsatztemperatur: -20 °C / +85 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced

Properties: halogen-free

Seal: TPE / NBR

Protection class: IP 66 / IP 68

Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Dust: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 and 2 /
dust 21 and 22

Certificate: SEV 15 ATEX 0152X

IECEX Certificate: IECEX SEV 15.0019X

CCC Certificate: CCC 2022322313004811

Operation temperature: -20 °C / +85 °C



Progress GFK EX



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
One-piece sealing insert

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
Pg 9	4.5	6.0	21	26	12	-	EX1540.09.060	50
Pg 9	6.0	8.0	21	26	12	-	EX1540.09.080	50
Pg 11	4.0	5.5	24	28	12	-	EX1540.11.055	50
Pg 11	5.5	8.5	24	28	12	-	EX1540.11.085	50
Pg 13	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1540.13.080	50
Pg 13	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1540.13.110	50
Pg 16	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1540.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1540.16.110	50
Pg 21	9.5	12.5	34	33	13	-	EX1540.21.125	25
Pg 21	12.5	16.0	34	33	13	-	EX1540.21.160	25
Pg 21	16.0	19.0	34	33	13	-	EX1540.21.190	25
Pg 21	19.0	20.5	34	33	13	-	EX1540.21.205	25
Pg 29	19.5	21.0	41	36	13	3	EX1540.29.210	25
Pg 29	21.0	23.0	41	36	13	-	EX1540.29.230	25
Pg 29	23.0	25.0	41	36	13	3	EX1540.29.250	25
Pg 29	25.0	27.5	41	36	13	-	EX1540.29.275	25
Pg 36	27.0	28.5	55	42	16	3	EX1540.36.285	10
Pg 36	28.5	30.5	55	42	16	-	EX1540.36.305	10
Pg 36	30.5	32.5	55	42	16	3	EX1540.36.325	10
Pg 36	32.5	35.0	55	42	16	-	EX1540.36.350	10
Pg 42	33.0	35.0	60	42	16	3	EX1540.42.350	10
Pg 42	35.0	37.0	60	42	16	-	EX1540.42.370	10
Pg 42	37.0	39.0	60	42	16	3	EX1540.42.390	10
Pg 42	39.0	42.0	60	42	16	-	EX1540.42.420	10
Pg 48	41.0	43.0	70	46	16	-	EX1540.48.430	5
Pg 48	43.0	45.0	70	46	16	3	EX1540.48.450	5
Pg 48	45.0	47.0	70	46	16	3	EX1540.48.470	5
Pg 48	47.0	49.0	70	46	16	-	EX1540.48.490	5


3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material:	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften:	halogenfrei
Dichtung:	TPE / NBR
Schutzart:	IP 66 / IP 68
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone:	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat:	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat:	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat:	CCC 2022322313004811
Einsatztemperatur:	-20 °C / +85 °C

Material:	Polyamide glass fiber reinforced
Properties:	halogen-free
Seal:	TPE / NBR
Protection class:	IP 66 / IP 68
Test standard:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Dust:	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone:	Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
Certificate:	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Certificate:	IECEx SEV 15.0019X
CCC Certificate:	CCC 2022322313004811
Operation temperature:	-20 °C / +85 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

G	>10< min mm	>10< max mm		H mm	L mm	i info
M16x1.5	1.0	1.5	4	21	26	12 3
M16x1.5	2.0	3.0	2	21	26	12 -
M20x1.5	2.5	3.0	6	27	28	13 -
M20x1.5	3.5	5.0	2	27	28	13 -
M25x1.5	5.0	6.0	6	34	33	13 -
M25x1.5	5.5	7.0	4	34	33	13 -
M25x1.5	7.5	9.0	3	34	33	13 -
M25x1.5	8.0	10.0	2	34	33	13 -
M32x1.5	6.0	7.0	6	41	35	15 -
M32x1.5	7.5	9.0	4	41	35	15 -
M40x1.5	8.0	9.0	7	50	40	15 3
M40x1.5	14.0	15.0	2	50	40	15 3
M50x1.5	9.0	10.0	4	60	42	16 3
M63x1.5	11.0	12.0	6	75	48	16 3
M63x1.5	17.0	18.0	3	75	48	16 3

Art.-No.



EX1571.17.4.015	50
EX1571.17.2.030	50
EX1571.20.6.030	50
EX1571.20.2.050	50
EX1571.25.6.060	25
EX1571.25.4.070	25
EX1571.25.3.090	25
EX1571.25.2.100	25
EX1571.32.6.070	25
EX1571.32.4.090	25
EX1571.40.7.090	10
EX1571.40.2.150	10
EX1571.50.4.100	10
EX1571.63.6.120	5
EX1571.63.3.180	5

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Suitable locking pins see accessories

Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
One-piece sealing insert

G	>10< min mm	>10< max mm		H mm	L mm	i info
M16x1.5	1.0	1.5	4	21	26	12 3
M16x1.5	2.0	3.0	2	21	26	12 -
M20x1.5	2.5	3.0	6	27	28	13 -
M20x1.5	3.5	5.0	2	27	28	13 -
M25x1.5	5.0	6.0	6	34	33	13 -
M25x1.5	5.5	7.0	4	34	33	13 -
M25x1.5	7.5	9.0	3	34	33	13 -
M25x1.5	8.0	10.0	2	34	33	13 -
M32x1.5	6.0	7.0	6	41	33	13 -
M32x1.5	7.5	9.0	4	41	35	15 -
M40x1.5	8.0	9.0	7	50	40	15 3
M40x1.5	14.0	15.0	2	50	40	15 3
M50x1.5	9.0	10.0	4	60	42	16 3
M63x1.5	11.0	12.0	6	75	48	16 3
M63x1.5	17.0	18.0	3	75	48	16 3

Art.-No.



EX1540.17.4.015	50
EX1540.17.2.030	50
EX1540.20.6.030	50
EX1540.20.2.050	50
EX1540.25.6.060	25
EX1540.25.4.070	25
EX1540.25.3.090	25
EX1540.25.2.100	25
EX1540.32.6.070	25
EX1540.32.4.090	25
EX1540.40.7.090	10
EX1540.40.2.150	10
EX1540.50.4.100	10
EX1540.63.6.120	5
EX1540.63.3.180	5

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Suitable locking pins see accessories




Progress GFK
Multi EX



Progress GFK
Multi EX



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE / NBR

Schutzart: IP 66 / IP 68

Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 und 2 /
Staub 21 und 22

Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X

IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X

CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811

Einsatztemperatur: -20 °C / +85 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced

Properties: halogen-free

Seal: TPE / NBR

Protection class: IP 66 / IP 68

Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Dust: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 and 2 /
dust 21 and 22

Certificate: SEV 15 ATEX 0152X

IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X

CCC Certificate: CCC 2022322313004811

Operation temperature: -20 °C / +85 °C



**Progress GFK
Multi EX**



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

G	>10< min mm	>10< max mm	⊗	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
Pg 9	1.0	1.5	4	21	26	12	3	EX1571.09.4.015	50
Pg 9	2.0	3.0	2	21	26	12	-	EX1571.09.2.030	50
Pg 11	3.5	5.0	2	24	28	12	-	EX1571.11.2.050	50
Pg 11	2.0	3.0	3	24	28	12	3	EX1571.11.3.030	50
Pg 13	2.5	4.0	3	27	28	13	3	EX1571.13.3.040	50
Pg 13	3.5	5.0	2	27	28	13	-	EX1571.13.2.050	50
Pg 16	2.5	3.0	6	27	28	13	-	EX1571.16.6.030	50
Pg 16	4.5	6.0	3	27	28	13	-	EX1571.16.3.060	50
Pg 21	5.5	7.0	4	34	33	13	-	EX1571.21.4.070	25
Pg 21	7.5	9.0	3	34	33	13	-	EX1571.21.3.090	25
Pg 29	5.5	6.5	6	41	36	13	3	EX1571.29.6.065	25
Pg 29	8.0	9.0	3	41	36	13	3	EX1571.29.3.090	25
Pg 36	9.0	10.0	4	55	42	16	3	EX1571.36.4.100	10
Pg 36	14.0	15.0	2	55	42	16	3	EX1571.36.2.150	10
Pg 42	9.0	10.0	4	60	42	16	3	EX1571.42.4.100	10
Pg 48	11.0	12.0	6	70	46	16	3	EX1571.48.6.120	5
Pg 48	17.0	18.0	3	70	46	16	3	EX1571.48.3.180	5


3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material:	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften:	halogenfrei
Dichtung:	TPE / NBR
Schutzart:	IP 66 / IP 68
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone:	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat:	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat:	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat:	CCC 2022322313004811
Einsatztemperatur:	-20 °C / +85 °C

Material:	Polyamide glass fiber reinforced
Properties:	halogen-free
Seal:	TPE / NBR
Protection class:	IP 66 / IP 68
Test standard:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Dust:	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone:	Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
Certificate:	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Certificate:	IECEx SEV 15.0019X
CCC Certificate:	CCC 2022322313004811
Operation temperature:	-20 °C / +85 °C



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
One-piece sealing insert

G	>10< min mm	>10< max mm			H mm	L mm	i info
Pg 9	1.0	1.5	4	21	26	12	3
Pg 9	2.0	3.0	2	21	26	12	-
Pg 11	2.0	3.0	3	24	28	12	3
Pg 11	3.5	5.0	2	24	28	12	-
Pg 13	2.5	4.0	3	27	28	13	3
Pg 13	3.5	5.0	2	27	28	13	-
Pg 16	2.5	3.0	6	27	28	13	-
Pg 16	4.5	6.0	3	27	28	13	-
Pg 21	5.5	7.0	4	34	33	13	-
Pg 21	7.5	9.0	3	34	33	13	-
Pg 29	5.5	6.5	6	41	36	13	3
Pg 29	8.0	9.0	3	41	36	13	3
Pg 36	14.0	15.0	2	55	42	16	3
Pg 36	9.0	10.0	4	55	42	16	3
Pg 42	9.0	10.0	4	60	42	16	3
Pg 48	11.0	12.0	6	70	46	16	3
Pg 48	17.0	18.0	3	70	46	16	3

Art.-No.



EX1540.09.4.015	50
EX1540.09.2.030	50
EX1540.11.3.030	50
EX1540.11.2.050	50
EX1540.13.3.040	50
EX1540.13.2.050	50
EX1540.16.6.030	50
EX1540.16.3.060	50
EX1540.21.4.070	25
EX1540.21.3.090	25
EX1540.29.6.065	25
EX1540.29.3.090	25
EX1540.36.2.150	10
EX1540.36.4.100	10
EX1540.42.4.100	10
EX1540.48.6.120	5
EX1540.48.3.180	5

3 = Material Dichteinsatz NBR


3 = Material sealing insert NBR



Progress GFK
Multi EX



Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt
Eigenschaften: halogenfrei
Dichtung: TPE / NBR
Schutzart: IP 66 / IP 68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Eigensicherheit Gas: II 2G Ex ia IIC Ga
Eigensicherheit Staub: II 2D Ex ia IIIC Da
Zone: Gas 0, 1 und 2 /
Staub 20, 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Einsatztemperatur: -20 °C / +85 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced
Properties: halogen-free
Seal: TPE / NBR
Protection class: IP 66 / IP 68
Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
Intrinsic safety gas: II 2G Ex ia IIC Ga
Intrinsic safety dust: II 2D Ex ia IIIC Da
Zone: Gas 0, 1 and 2 /
dust 20, 21 and 22
Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
CCC Certificate: CCC 2022322313004811
Operation temperature: -20 °C / +85 °C



Progress GFK EX



Schwarz / Lichtblau RAL 5012
Einteiliger Dichteinsatz

Black / light blue RAL 5012
One-piece sealing insert

G	 min mm	 max mm	 mm	 mm	 info	Art.-No.		
M16x1.5	4.5	6.0	21	26	12	-	EX1530.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	21	26	12	-	EX1530.17.080	50
M20x1.5	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1530.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1530.20.110	50
M25x1.5	9.5	12.5	34	33	13	-	EX1530.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	34	33	13	-	EX1530.25.160	25
M25x1.5	16.0	19.0	34	33	13	-	EX1530.25.190	25
M25x1.5	19.0	20.5	34	33	13	-	EX1530.25.205	25
M32x1.5	20.0	21.0	41	35	15	-	EX1530.32.210	25
M32x1.5	21.0	22.0	41	35	15	3	EX1530.32.220	25
M32x1.5	22.0	23.0	41	35	15	3	EX1530.32.230	25
M32x1.5	23.0	25.5	41	35	15	-	EX1530.32.255	25
M40x1.5	25.5	27.0	50	40	15	3	EX1530.40.270	10
M40x1.5	27.0	28.5	50	40	15	-	EX1530.40.285	10
M40x1.5	28.5	30.0	50	40	15	3	EX1530.40.300	10
M40x1.5	30.0	33.0	50	40	15	-	EX1530.40.330	10
M50x1.5	33.0	35.0	60	42	16	3	EX1530.50.350	10
M50x1.5	35.0	37.0	60	42	16	-	EX1530.50.370	10
M50x1.5	37.0	39.0	60	42	16	3	EX1530.50.390	10
M50x1.5	39.0	42.0	60	42	16	-	EX1530.50.420	10
M63x1.5	42.0	44.0	75	48	16	3	EX1530.63.440	5
M63x1.5	44.0	46.0	75	48	16	-	EX1530.63.460	5
M63x1.5	46.0	48.0	75	48	16	3	EX1530.63.480	5
M63x1.5	48.0	52.0	75	48	16	-	EX1530.63.520	5

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Auf Anfrage lieferbar:


Available on request:

Für mehrere Kabel

For installation of multiple cables

1

Material:	Polyamide glass fiber reinforced
Properties:	halogen-free
Seal:	TPE / NBR
Protection class:	IP 66 / IP 68
Test standard:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Dust:	II 2D Ex tb IIIC Db
Intrinsic safety gas:	II 2G Ex ia IIC Ga
Intrinsic safety dust:	II 2D Ex ia IIIC Da
Zone:	Gas 0, 1 and 2 / dust 20, 21 and 22
Certificate:	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Certificate:	IECEx SEV 15.0019X
CCC Certificate:	CCC 2022322313004811
Operation temperature:	-20 °C / +85 °C



Black / light blue RAL 5012
One-piece sealing insert

G				H mm	L mm	i info	Art.-No.	
Pg 9	4.5	6.0	21	26	12	-	EX1530.09.060	50
Pg 9	6.0	8.0	21	26	12	-	EX1530.09.080	50
Pg 11	4.0	5.5	24	28	12	-	EX1530.11.055	50
Pg 11	5.5	8.5	24	28	12	-	EX1530.11.085	50
Pg 13	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1530.13.080	50
Pg 13	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1530.13.110	50
Pg 16	6.0	8.0	27	28	13	-	EX1530.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	27	28	13	-	EX1530.16.110	50
Pg 21	9.5	12.5	34	33	13	-	EX1530.21.125	25
Pg 21	12.5	16.0	34	33	13	-	EX1530.21.160	25
Pg 21	16.0	19.0	34	33	13	-	EX1530.21.190	25
Pg 21	19.0	20.5	34	33	13	-	EX1530.21.205	25
Pg 29	19.5	21.0	41	36	13	3	EX1530.29.210	25
Pg 29	21.0	23.0	41	36	13	-	EX1530.29.230	25
Pg 29	23.0	25.0	41	36	13	3	EX1530.29.250	25
Pg 29	25.0	27.5	41	36	13	-	EX1530.29.275	25
Pg 36	27.0	28.5	55	42	16	3	EX1530.36.285	10
Pg 36	28.5	30.5	55	42	16	-	EX1530.36.305	10
Pg 36	30.5	32.5	55	42	16	3	EX1530.36.325	10
Pg 36	32.5	35.0	55	42	16	-	EX1530.36.350	10
Pg 42	33.0	35.0	60	42	16	3	EX1530.42.350	10
Pg 42	35.0	37.0	60	42	16	-	EX1530.42.370	10
Pg 42	37.0	39.0	60	42	16	3	EX1530.42.390	10
Pg 42	39.0	42.0	60	42	16	-	EX1530.42.420	10
Pg 48	41.0	43.0	70	46	16	-	EX1530.48.430	5
Pg 48	43.0	45.0	70	46	16	3	EX1530.48.450	5
Pg 48	45.0	47.0	70	46	16	3	EX1530.48.470	5
Pg 48	47.0	49.0	70	46	16	-	EX1530.48.490	5

3 = Material sealing insert NBR

Available on request:

For installation of multiple cables




Progress GFK EX



Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Reduction fittings nickel-plated brass increased safety Ex e II

Zubehör | Accessories



Material: Messing vernickelt
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Reduktion MS EX



Aussengewinde metrisch
 Innengewinde metrisch
 Mit O-Ring

Outer thread metric
 Inner thread metric
 with O-ring

G	I	i info	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M10x1.5	M 8x1.25	1	13	8.0	5	2	EX3500.10.08	50
M12x1.5	M 8x1.25	1	15	3.0	5	2	EX3500.12.08	50
M12x1.5	M10x1.5	1	15	8.0	5	2	EX3500.12.10	50
M16x1.5	M10x1.5	1	18	3.0	5	-	EX3500.17.10	50
M16x1.5	M12x1.5	-	18	3.0	5	-	EX3500.17.12	50
M20x1.5	M12x1.5	-	24	3.0	6	-	EX3500.20.12	50
M20x1.5	M16x1.5	-	24	3.0	6	-	EX3500.20.17	50
M25x1.5	M16x1.5	-	30	3.5	7	-	EX3500.25.17	25
M25x1.5	M20x1.5	-	30	3.5	7	-	EX3500.25.20	25
M32x1.5	M20x1.5	-	36	4.0	8	-	EX3500.32.20	20
M32x1.5	M25x1.5	-	36	4.0	8	-	EX3500.32.25	20
M40x1.5	M25x1.5	-	46	4.5	8	-	EX3500.40.25	10
M40x1.5	M32x1.5	-	46	4.5	8	-	EX3500.40.32	10
M50x1.5	M32x1.5	-	55	5.0	9	-	EX3500.50.32	10
M50x1.5	M40x1.5	-	55	5.0	9	-	EX3500.50.40	10
M63x1.5	M40x1.5	-	70	5.5	10	-	EX3500.63.40	5
M63x1.5	M50x1.5	-	70	5.5	10	-	EX3500.63.50	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/
 Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

The norm interdicts to screw several reduction/
 enlarging fittings into each other!


Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Reduction fittings nickel-plated brass increased safety Ex e II

Zubehör | Accessories

Material: Messing vernickelt
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 / IEC EN
 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Aussengewinde Pg
 Innengewinde metrisch
 Mit O-Ring

Outer thread Pg
 Inner thread metric
 with O-ring

G	I	i info	mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
Pg 7	M 8x1.25	1	15	3.0	6	2	EX3500.07.08	50
Pg 7	M 10x1.5	1	15	7.0	6	2	EX3500.07.10	50
Pg 9	M 8x1.25	1	18	3.0	6	-	EX3500.09.08	50
Pg 9	M 10x1.5	1	18	3.0	6	-	EX3500.09.10	50
Pg 9	M 12x1.5	-	18	8.0	6	-	EX3500.09.12	50
Pg 11	M 8x1.25	1	21	3.0	6	-	EX3500.11.08	50
Pg 11	M 10x1.5	1	21	3.0	6	-	EX3500.11.10	50
Pg 11	M 12x1.5	-	21	3.0	6	-	EX3500.11.12	50
Pg 11	M 16x1.5	-	21	8.0	6	-	EX3500.11.17	50
Pg 13	M 12x1.5	-	24	3.0	6	-	EX3500.13.12	50
Pg 13	M 16x1.5	-	24	3.0	6	-	EX3500.13.17	50
Pg 16	M 12x1.5	-	24	3.0	6	-	EX3500.16.12	25
Pg 16	M 16x1.5	-	24	3.0	6	-	EX3500.16.17	25
Pg 16	M 20x1.5	-	24	10.5	6	-	EX3500.16.20	25
Pg 21	M 16x1.5	-	30	3.5	7.5	-	EX3500.21.17	25
Pg 21	M 20x1.5	-	30	3.5	7.5	-	EX3500.21.20	25
Pg 21	M 25x1.5	-	30	10.5	7.5	-	EX3500.21.25	25
Pg 29	M 25x1.5	-	38	4.0	8	-	EX3500.29.25	20
Pg 29	M 32x1.5	-	38	13.0	8	-	EX3500.29.32	20
Pg 36	M 32x1.5	-	50	4.5	8	-	EX3500.36.32	10
Pg 36	M 40x1.5	-	50	4.5	8	-	EX3500.36.40	10
Pg 42	M 32x1.5	-	55	5.0	10	-	EX3500.42.32	10
Pg 42	M 40x1.5	-	55	5.0	10	-	EX3500.42.40	10
Pg 42	M 50x1.5	-	55	15.0	10	-	EX3500.42.50	10
Pg 48	M 40x1.5	-	65	5.5	11	-	EX3500.48.40	5
Pg 48	M 50x1.5	-	65	5.5	11	-	EX3500.48.50	5



Reduktion MS EX



1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X


Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/
 Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

The norm interdicts to screw several reduction/
 enlarging fittings into each other!

Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Enlarging fittings nickel-plated brass increased safety Ex e II

Zubehör | Accessories



Material: Messing vernickelt
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Erweiterung MS EX



Aussengewinde metrisch
 Innengewinde metrisch
 Mit O-Ring

Outer thread metric
 Inner thread metric
 with O-ring

G	I	i info	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M 8x1.25	M10x1.5	1	13	9	5 2	EX3600.08.10	50
M10x1.5	M12x1.5	1	15	9	5 2	EX3600.10.12	50
M12x1.5	M16x1.5	-	18	9	5 2	EX3600.12.17	50
M16x1.5	M20x1.5	-	24	10	5 -	EX3600.17.20	50
M20x1.5	M25x1.5	-	30	11.5	6 -	EX3600.20.25	25
M25x1.5	M32x1.5	-	36	14	7 -	EX3600.25.32	25
M32x1.5	M40x1.5	-	46	14	8 -	EX3600.32.40	25
M40x1.5	M50x1.5	-	55	16	8 -	EX3600.40.50	10
M50x1.5	M63x1.5	-	70	17	9 -	EX3600.50.63	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/
 Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

The norm interdicts to screw several reduction/
 enlarging fittings into each other!


Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Enlarging fittings nickel-plated brass increased safety Ex e II

Zubehör | Accessories

Material: Messing vernickelt
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 /
 IEC EN 60079-7 /
 IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 /
 dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Aussengewinde Pg
 Innengewinde metrisch
 Mit O-Ring

Outer thread Pg
 Inner thread metric
 with O-ring

G	I	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
Pg 7	M12x1.5	15	9.0	6	2	EX3600.07.12	50
Pg 7	M16x1.5	18	9.0	6	2	EX3600.07.17	50
Pg 9	M16x1.5	18	9.5	6	-	EX3600.09.17	50
Pg 9	M20x1.5	24	10.5	6	-	EX3600.09.20	50
Pg 11	M20x1.5	24	10.5	6	-	EX3600.11.20	50
Pg 11	M25x1.5	30	11.5	6	-	EX3600.11.25	25
Pg 13	M20x1.5	24	10.5	6	-	EX3600.13.20	50
Pg 13	M25x1.5	30	11.5	6	-	EX3600.13.25	25
Pg 16	M25x1.5	30	11.5	6	-	EX3600.16.25	25
Pg 16	M32x1.5	36	13.5	6	-	EX3600.16.32	25
Pg 21	M32x1.5	36	14.0	7.5	-	EX3600.21.32	25
Pg 21	M40x1.5	46	14.0	7.5	-	EX3600.21.40	20
Pg 29	M40x1.5	46	14.0	8	-	EX3600.29.40	20
Pg 29	M50x1.5	55	16.0	8	-	EX3600.29.50	10
Pg 36	M50x1.5	55	16.0	8	-	EX3600.36.50	10
Pg 36	M63x1.5	70	17.0	8	-	EX3600.36.63	10
Pg 42	M63x1.5	70	17.0	10	-	EX3600.42.63	10
Pg 48	M63x1.5	70	17.0	11	-	EX3600.48.63	10

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/
 Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!

The norm interdicts to screw several reduction/
 enlarging fittings into each other!




Erweiterung MS EX



Verschlusschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Locking plugs nickel-plated brass increased safety Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 66 / IP 68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 66 / IP 68
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Dust: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22
 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018
 CCC Certificate: CCC 2022322313004717
 Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Verschlusszapfen
MS EX



Mit O-Ring

with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M8x1.25	10	3	5	1	EX8708.08	50
M10x1.5	12	3	5	1	EX8710.08	50
M12x1.5	14	3	5	-	EX8712.08	50
M16x1.5	19	3	5	-	EX8717.08	50
M20x1.5	24	3	6	-	EX8720.08	25
M25x1.5	28	4	7	-	EX8725.08	25
M32x1.5	35	4	8	-	EX8732.08	10
M40x1.5	45	6	8	-	EX8740.08	10
M50x1.5	55	6	9	-	EX8750.08	10
M63x1.5	70	6	10	-	EX8763.08	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Langes Anschlussgewinde

Long entry thread

Ausführungen in Stahl A2 und A4

Executions in steel A2 and A4

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Verschlusszapfen
MS EX



Mit O-Ring

with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	14	3	5	EX8707.08	50
Pg 9	17	3	6	EX8709.08	50
Pg 11	20	3	6	EX8711.08	50
Pg 13	22	3	6.5	EX8713.08	50
Pg 16	24	3	6.5	EX8716.08	50
Pg 21	30	4	7	EX8721.08	10
Pg 29	39	4	8	EX8729.08	10
Pg 36	50	6	9	EX8736.08	10
Pg 48	65	6	10	EX8748.08	10

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Langes Anschlussgewinde

Long entry thread

Ausführungen in Stahl A2 und A4

Executions in steel A2 and A4

Verschlusschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II

Synthetic locking plugs for increased safety Ex e II

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

O-Ring: NBR

Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69

Prüfnorm: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex e IIC Gb

Staub: II 1D Ex ta IIIC Ga

Zone: Gas 2 / Staub 21

Zertifikat: DMT 03 ATEX E 049

IECEX Zertifikat: IECEX BVS 07.0021

Einsatztemperatur: -20 °C / +90 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced

O-ring: NBR

Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69

Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex e IIC Gb


Dust: II 1D Ex ta IIIC Ga

Zone: Gas 2 / dust 21

Certificate: DMT 03 ATEX E 049

IECEX Certificate: IECEX BVS 07.0021

Operation temperature: -20 °C / +90 °C



Schwarz RAL 9005
Mit O-Ring

Black RAL 9005
with O-ring

G		H	L
mm	mm	mm	mm
M12x1.5	15	6	4.5
M16x1.5	19	8	4.5
M20x1.5	24	8	5.5
M25x1.5	28	8	5.5
M32x1.5	36	8	6.0
M40x1.5	46	8	6.5
M50x1.5	55	8	6.5
M63x1.5	70	8	6.5

Art.-No.



8841.12	100
8841.17	100
8841.20	100
8841.25	100
8841.32	100
8841.40	50
8841.50	25
8841.63	10



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Schwarz RAL 9005
Mit O-Ring

Black RAL 9005
with O-ring

G		H	L
mm	mm	mm	mm
Pg 7	15	6	13.0
Pg 9	19	8	13.0
Pg 11	24	8	14.5
Pg 13	24	8	14.5
Pg 16	28	8	16.0
Pg 21	36	8	17.5
Pg 29	46	8	18.0
Pg 36	55	8	20.0
Pg 42	60	8	20.0
Pg 48	70	8	21.0

Art.-No.



8841.07	100
8841.09	100
8841.11	100
8841.13	100
8841.16	100
8841.21	100
8841.29	50
8841.36	25
8841.42	10
8841.48	10



Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

Progress® AgreenO cable glands of lead-free brass



Die **Progress® AgreenO** Produkte von AGRO verwenden ein Material mit der Werkstoffbezeichnung CuZn21Si3P mit einem maximalen Bleigehalt von 0,1%. Nachhaltigkeit und Qualität ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Anwender dieser nachhaltigen und zukunftsorientierten Produktalternative müssen dabei keinerlei Abstriche in Bezug auf Performance, Qualität oder Festigkeit hinnehmen. Das gilt sowohl für alle mechanischen Eigenschaften und die Korrosionsbeständigkeit als auch für die EMV-Eigenschaften.

Der Wahl von CuZn21Si3P bleifrei als Material für das **Progress® AgreenO** Sortiment ging ein strenges mehrmonatiges Evaluationsverfahren voraus. Die Wahl des Materials wurde durch zahlreiche Tests im AGRO-Prüflabor bestätigt. Selbstverständlich erfüllen auch diese Produkte die IEC EN 62444 und UL 514B sowie die Schutzarten IP 68 / IP 69.

AGRO's **Progress® AgreenO** products use the material CuZn21Si3P with a maximum lead content of 0.1%. Sustainability and quality are together an important foundation element for the future. Of course, users of these sustainable and future-oriented products do not have to accept any compromises in terms of performance, quality or reliability. This applies not only in relation to all mechanical properties and corrosion resistance, but also to the products' EMC properties.

The choice of lead-free CuZn21Si3P as material for the **Progress® AgreenO** range was preceded by a rigorous evaluation process that lasted several months. The suitability of the material was confirmed by numerous tests in the AGRO testing laboratory. Of course, these products also comply with IEC EN 62444 and UL 514B, and meet the demands of protection classes IP 68 / IP 69.



Die Artikelnummern für die bleifreien Kabelverschraubungen **Progress® AgreenO** werden mit dem Zusatz „LF“ (Lead Free) ergänzt. Das Produkt selbst ist mit einer Kerbe an der Druckmutter und dem Unterteil gekennzeichnet. Dadurch ist die sichere Identifizierung jederzeit sichergestellt.

The part numbers of lead-free **Progress® AgreenO** cable glands include the letters "LF" at the end of the part number. The product itself is marked with a groove on the compression nut as well as on the lower part, ensuring reliable identification at all times.




Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei Cable glands Progress® AgreenO nickel-plated brass lead-free		200 - 201
Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV easyCONNECT Messing bleifrei mit Kontaktfeder Cable glands Progress® AgreenO EMC easyCONNECT nickel-plated brass lead-free with contact spring		202
Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse Cable glands Progress® AgreenO EMC nickel-plated brass lead-free with contact sleeve		203 - 204
EMV-Gegenmuttern AgreenO Messing bleifrei mit Schneidezähnen Lock nuts AgreenO nickel-plated brass lead-free with cutting teeth		205

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

Progress® AgreenO cable glands of lead-free brass

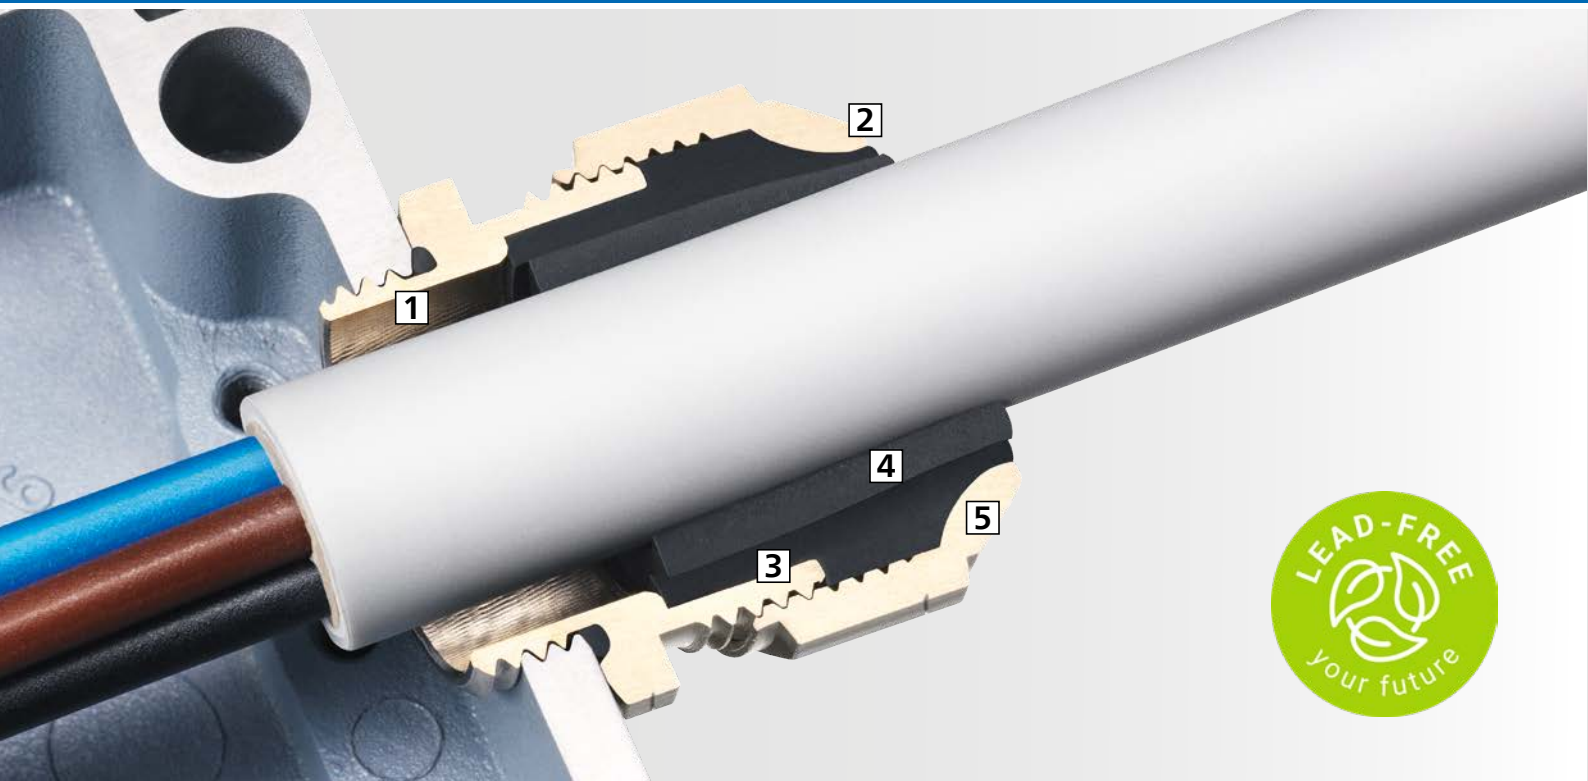

AGRO Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei sind bewährte Helfer für die fachgerechte Kabeleinführung in Industrieanlagen. Durch die richtige Wahl mit dem passenden Dichteinsatz sind sie überall einsetzbar. Die herausragende Kompressionstechnik sorgt für eine hohe Dichtigkeit und eine äusserst kabelschonende Zugentlastung auch bei dynamischen Belastungen.

1 Kurze, lange oder Spezial-Anschlussgewinde

Kabelverschraubungen **Progress® AgreenO** mit kurzem oder langem Anschlussgewinde in metrischer Ausführung, Ausführungen mit Pg- oder NPT-Anschlussgewinde sind auf Anfrage lieferbar. Die Anschlussgewinde können direkt ins Gehäuse geschraubt werden oder können bei vorhandenen Bohrungen mit Gegenmutter verwendet werden.

2 Sichtbare Sicherheit

Der kleine Wulst des Dichteinsatzes bestätigt das richtige Anzugsdrehmoment oder verwenden Sie für das richtige Drehmoment unsere Montagedrehmoment-Tabelle im Internet unter www.agro.ch.

3 Hoher Verdrehenschutz

Die im Unterteil integrierte Längsrandrierung sorgt über den Dichteinsatz für eine hohe Verdrehesicherheit und verhindert so das Mitdrehen des Kabels.

4 Grosse Flexibilität

Zweiteilige Dichteinsätze können in Sekundenschnelle vor Ort auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden.

5 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen für eine zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren somit dessen perfekte Abdichtung. Die Schutzart IP 68 bis 10 bar sowie IP 69 ermöglichen eine breite Anwendung.

AGRO Progress® AgreenO cable glands of lead-free brass are tried-and-trusted cable entry solutions for professional cabling work in industrial facilities. With the right selection and the right sealing insert, they can be used anywhere. The cable gland's outstanding compression technology ensures a high degree of leak-tightness and extremely cable-friendly strain relief, even if subjected to dynamic loading.

1 Short, Long or Special entry threads

Progress® AgreenO cable glands with short or long connection threads in metric design as standard; versions with PG or NPT entry threads are available on request. The entry thread can be screwed directly into the housing, or the cable gland can alternatively be installed with a lock nut where a suitable hole exists.

2 Visible reliability

A slight bulging of the sealing insert indicates the correct tightening torque during installation, or refer to the appropriate torque table on our website, www.agro.ch.

3 Good anti-rotation protection


The longitudinal knurling (surface texture) applied to the cable gland's lower part provides a high degree of protection against cable rotation, via the sealing insert.

4 Great flexibility

Two-part sealing inserts can be adapted on site in a matter of seconds to suit the existing cable diameter.

5 Reliable leak-tightness

Inner contours that precisely suit the shape of the sealing insert ensure optimal deformation of the sealing insert and thus perfect sealing. Protection classes IP 68 (up to 10 bar) and IP 69 facilitate a wide range of applications.

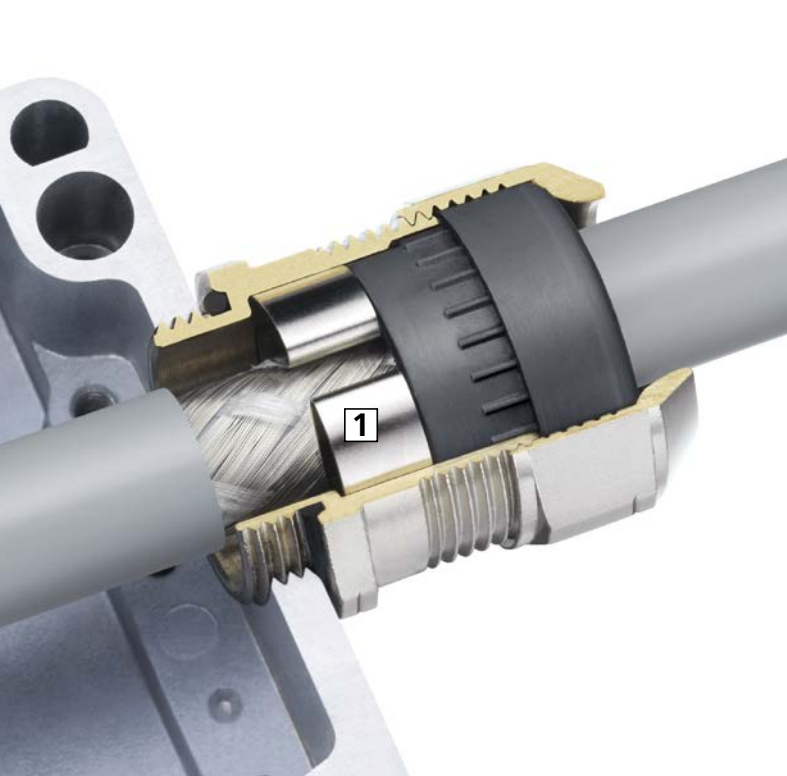

Progress® AgreenO EMV easyCONNECT Messing bleifrei

Die Kabelverschraubung gewährleistet volle Installationskontrolle und gleicht Toleranzen in den Schirmdicken für einen sicheren Schirmabgriff aus. Das Federsystem ermöglicht eine gute und sichere Schirmkontaktierung sowohl bei partiell abisolierten Abschirmkabeln als auch bei vollständig freigelegten Kabelschirmen.

1 Optimale Schirmkontaktierung


Die kraftvolle, schonende Klemmung des Kabelschirms garantiert einen hervorragenden Schirmkontakt und sorgt für extrem niedrige Transferimpedanzen. Durch die spezielle Formgebung der Kontaktfeder ist nicht nur ein grosser Schirmklemmbereich sondern auch die Demontierbarkeit der Kabelverschraubung ohne Zerstörung des EMV-Geflechtes gegeben.

Progress® AgreenO EMC easyCONNECT of lead-free brass

This cable gland provides full installation control and compensates for tolerances in shielding thickness to ensure reliable shield grip. The spring system facilitates good and reliable shield contact for either partially stripped shielded cables or fully exposed cable shields.

1 Optimal shield contact

The strong yet gentle clamping of the cable shield ensures excellent shield contact and extremely low transfer impedances. The special shape of the contact spring results in a wide shield clamping range, and also enables the cable gland to be dismantled without destroying the EMC braiding.

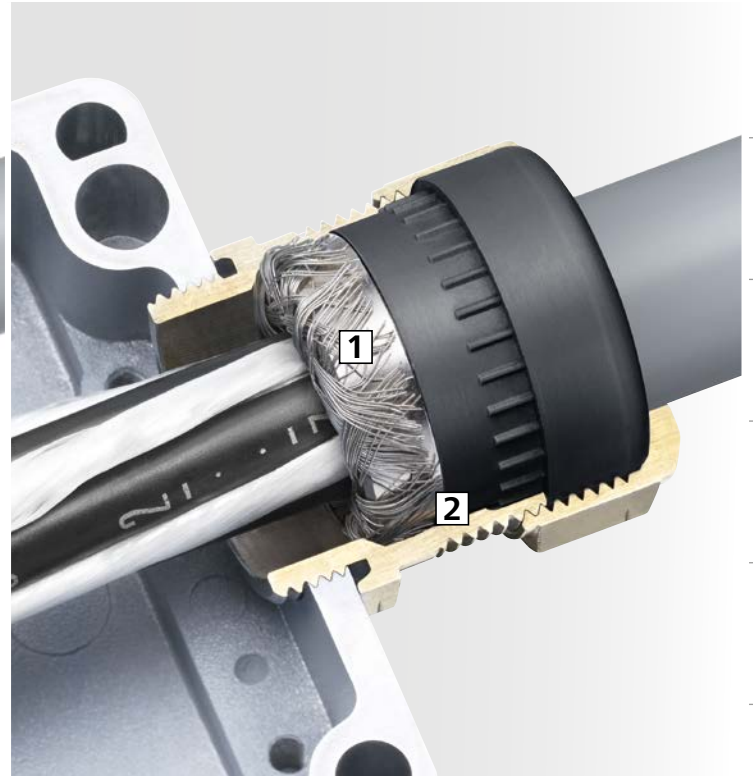

Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei

Die Kabelverschraubungen mit der bewährten Kontakthülse ermöglichen eine Schirmkontaktierung von 360° bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht. Die massgebende Kantengeometrie der Kontakthülse verhindert hierbei ein Abscheren des Schirmgeflechtes.

1 Kleinste Übergangswiderstände

Der konzentrische Schirmabgriff von 360° bürgt für kleinste Übergangswiderstände.

2 Permanenter Kontaktdruck

Die ineinandergreifende Kombination „Dichteinsatz-Kontakthülse“ garantiert einen permanenten Kontaktdruck des Schirmgeflechtes am Unterteil.

Progress® AgreenO EMC of lead-free brass

This cable gland with its tried-and-tested contact sleeve facilitates 360° shield contact with the shield braiding ending in the cable gland. The geometry of the contact sleeve's edge prevents the shield braiding from shearing off.

1 Very low contact resistance


The concentric 360° shield grip minimises contact resistance.

2 Permanent contact pressure

The interlocking combination “sealing insert – contact sleeve” ensures permanent contact pressure of the shield braiding on the cable gland's lower part.

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei Cable glands Progress® AgreenO nickel-plated brass lead-free

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
Oberfläche: Vernickelt
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Brass CuZn21Si3P lead-free
Surface: Nickel-plated
Identification: 1 groove
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	5	1000.12.050LF	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	5	1000.12.065LF	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	5	1000.12.080LF	50
M16x1.5	3.5	4.5	18	20	5	1000.17.045LF	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	5	1000.17.060LF	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	5	1000.17.080LF	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	5	1000.17.105LF	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	6	1000.20.080LF	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	6	1000.20.110LF	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	23	6	1000.20.150LF	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	7	1000.25.125LF	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	27	7	1000.25.160LF	25
M25x1.5	16.0	20.5	30	28	7	1000.25.205LF	25
M32x1.5	14.0	17.0	36	28	8	1000.32.170LF	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	8	1000.32.210LF	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	8	1000.32.255LF	25
M40x1.5	20.0	24.0	46	31	8	1000.40.240LF	10
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	8	1000.40.285LF	10
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	8	1000.40.330LF	10
M50x1.5	29.0	33.0	55	34	9	1000.50.330LF	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	34	9	1000.50.370LF	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	9	1000.50.420LF	10
M63x1.5	35.0	40.0	70	37	10	1000.63.400LF	5
M63x1.5	40.0	46.0	70	37	10	1000.63.460LF	5
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	10	1000.63.520LF	5

Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg und NPT

Available on request:
Entry thread Pg and NPT

Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	5	1000.17LF	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	6	1000.20LF	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	7	1000.25LF	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	8	1000.32LF	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	8	1000.40LF	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	9	1000.50LF	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	10	1000.63LF	5


Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg und NPT

Available on request:
Entry thread Pg and NPT

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei Cable glands Progress® AgreenO nickel-plated brass lead-free

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material:	Messing CuZn21Si3P bleifrei	Material:	Brass CuZn21Si3P lead-free
Oberfläche:	Vernickelt	Surface:	Nickel-plated
Kennzeichnung:	1 Rille	Identification:	1 groove
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C	Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	$\begin{matrix} >101< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >102< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{mm} \end{matrix}$	H	L	Art.-No.	
M12x1.5	3.5	5.0	15	17	10	1100.12.050LF	50
M12x1.5	5.0	6.5	15	17	10	1100.12.065LF	50
M12x1.5	6.5	8.0	15	17	10	1100.12.080LF	50
M16x1.5	3.5	4.5	18	20	10	1100.17.045LF	50
M16x1.5	4.5	6.0	18	20	10	1100.17.060LF	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	20	10	1100.17.080LF	50
M16x1.5	8.0	10.5	18	22	10	1100.17.105LF	50
M20x1.5	6.0	8.0	24	21	10	1100.20.080LF	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	21	10	1100.20.110LF	50
M20x1.5	11.0	15.0	24	23	10	1100.20.150LF	50
M25x1.5	9.5	12.5	30	25	11	1100.25.125LF	25
M25x1.5	12.5	16.0	30	27	11	1100.25.160LF	25
M25x1.5	16.0	20.5	30	28	11	1100.25.205LF	25
M32x1.5	14.0	17.0	36	28	13	1100.32.170LF	25
M32x1.5	17.0	21.0	36	28	13	1100.32.210LF	25
M32x1.5	21.0	25.5	36	28	13	1100.32.255LF	25
M40x1.5	20.0	24.0	46	31	13	1100.40.240LF	10
M40x1.5	24.0	28.5	46	31	13	1100.40.285LF	10
M40x1.5	28.5	33.0	46	31	13	1100.40.330LF	10
M50x1.5	29.0	33.0	55	34	14	1100.50.330LF	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	34	14	1100.50.370LF	10
M50x1.5	37.0	42.0	55	34	14	1100.50.420LF	10
M63x1.5	35.0	40.0	70	37	14	1100.63.400LF	5
M63x1.5	40.0	46.0	70	37	14	1100.63.460LF	5
M63x1.5	46.0	52.0	70	37	14	1100.63.520LF	5

Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg und NPT

Available on request:
Entry thread Pg and NPT



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend


Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G	$\begin{matrix} >101< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >102< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >103< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >104< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{mm} \end{matrix}$	H	L	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	22	10	1100.17LF	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	23	10	1100.20LF	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	28	11	1100.25LF	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	28	13	1100.32LF	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	31	13	1100.40LF	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	34	14	1100.50LF	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	37	14	1100.63LF	5

Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg und NPT

Available on request:
Entry thread Pg and NPT

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Oberfläche: Vernickelt
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Eigenschaften: Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abgeschirmten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Material: Brass CuZn21Si3P lead-free
 Surface: Nickel-plated
 Identification: 1 groove
 Contact spring: Spring steel 1.4310
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Properties: For a quick and safe installation of partially dismantled cables as well as thoroughly shielded cables

Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Operation temperature: -60 °C / +100 °C



**Progress AgreenO
EMV easyCONNECT**



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G						H	L	i	Art.-No.	
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm	info		
M12x1.5	-	-	3.5	5.0	15	22	5	1	1083.12.050LF	50
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15	22	5	1	1083.12.065LF	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	25	5	-	1083.17LF	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	27	6	-	1083.20LF	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	33	7	-	1083.25LF	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	33	8	-	1083.32LF	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	38	8	-	1083.40LF	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	42	9	-	1083.50LF	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	42	10	-	1083.63LF	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT

Entry thread Pg and NPT

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



**Progress AgreenO
EMV easyCONNECT**



Zweiteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

G						H	L	i	Art.-No.	
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm	info		
M12x1.5	-	-	3.5	5.0	15	22	10	1	1183.12.050LF	50
M12x1.5	-	-	5.0	6.5	15	22	10	1	1183.12.065LF	50
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	25	10	-	1183.17LF	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	24	27	10	-	1183.20LF	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	30	33	11	-	1183.25LF	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	33	13	-	1183.32LF	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	38	13	-	1183.40LF	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	42	14	-	1183.50LF	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	42	14	-	1183.63LF	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

1 = One-piece sealing insert

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg und NPT

Entry thread Pg and NPT


Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse

Cable glands Progress® AgreenO EMC nickel-plated brass lead-free with contact sleeve

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Oberfläche: Vernickelt
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Kontakthülse: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Brass CuZn21Si3P lead-free
 Surface: Nickel-plated
 Identification: 1 groove
 Contact sleeve: Brass CuZn21Si3P lead-free
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland



Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C

Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G				H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm		
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	5	1080.12.060LF	50
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	5	1080.12.075LF	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	5	1080.17.080LF	50
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	5	1080.17.100LF	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	6	1080.20.110LF	50
M20x1.5	11.0	14.0	24	27	6	1080.20.140LF	50
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	7	1080.25.160LF	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	33	7	1080.25.190LF	25
M32x1.5	18.0	21.0	36	32	8	1080.32.210LF	25
M32x1.5	21.0	25.0	36	32	8	1080.32.250LF	25
M40x1.5	24.0	28.5	46	34	8	1080.40.285LF	10
M40x1.5	28.5	32.0	46	34	8	1080.40.320LF	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	36	9	1080.50.370LF	10
M50x1.5	37.0	41.0	55	36	9	1080.50.410LF	10
M63x1.5	40.0	46.0	70	39	10	1080.63.460LF	5
M63x1.5	46.0	50.0	70	39	10	1080.63.500LF	5

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:


Anschlussgewinde Pg und NPT

Entry thread Pg and NPT



Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse Cable glands Progress® AgreenO EMC nickel-plated brass lead-free with contact sleeve

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
Oberfläche: Vernickelt
Kennzeichnung: 1 Rille
Kontakthülse: Messing CuZn21Si3P bleifrei
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Brass CuZn21Si3P lead-free
Surface: Nickel-plated
Identification: 1 groove
Contact sleeve: Brass CuZn21Si3P lead-free
Seal: TPE
O-ring: NBR
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	>12< min mm	>12< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	4.5	6.0	15	20	10	1180.12.060LF	50
M12x1.5	6.0	7.5	15	20	10	1180.12.075LF	50
M16x1.5	6.0	8.0	18	23	10	1180.17.080LF	50
M16x1.5	8.0	10.0	18	25	10	1180.17.100LF	50
M20x1.5	8.0	11.0	24	25	10	1180.20.110LF	50
M20x1.5	11.0	14.0	24	27	10	1180.20.140LF	50
M25x1.5	13.0	16.0	30	30	11	1180.25.160LF	25
M25x1.5	16.0	19.0	30	33	11	1180.25.190LF	25
M32x1.5	18.0	21.0	36	32	13	1180.32.210LF	25
M32x1.5	21.0	25.0	36	32	13	1180.32.250LF	25
M40x1.5	24.0	28.5	46	34	13	1180.40.285LF	10
M40x1.5	28.5	32.0	46	34	13	1180.40.320LF	10
M50x1.5	33.0	37.0	55	36	14	1180.50.370LF	10
M50x1.5	37.0	41.0	55	36	14	1180.50.410LF	10
M63x1.5	40.0	46.0	70	39	14	1180.63.460LF	5
M63x1.5	46.0	50.0	70	39	14	1180.63.500LF	5

Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg und NPT

Available on request:
Entry thread Pg and NPT




EMV-Gegenmutter AgreenO Messing bleifrei mit Schneidezähnen

EMC Lock nuts AgreenO nickel-plated brass lead-free with cutter teeth

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material:	Messing CuZn21Si3P bleifrei	Material:	Brass CuZn21Si3P lead-free
Oberfläche:	Vernickelt	Surface:	Nickel-plated
Kennzeichnung:	1 Rille	Identification:	1 groove
Ausführung:	6-kant	Execution:	Hexagonal design
Einsatztemperatur:	-60 °C / +200 °C	Operation temperature:	-60 °C / +200 °C




Gewinde metrisch			Metric thread		
G	 mm	M mm	Art.-No.		
M12x1.5	15	3.5	8000.12LF	100	
M16x1.5	19	3.5	8000.17LF	100	
M20x1.5	24	4.0	8000.20LF	100	
M25x1.5	30	4.0	8000.25LF	50	
M32x1.5	36	5.0	8000.32LF	25	
M40x1.5	46	5.3	8000.40LF	25	
M50x1.5	55	6.3	8000.50LF	10	
M63x1.5	70	7.0	8000.63LF	10	
Auf Anfrage lieferbar:			Available on request:		
Anschlussgewinde Pg			Entry thread Pg		



Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material:	Messing CuZn21Si3P bleifrei	Material:	Brass CuZn21Si3P lead-free
Oberfläche:	Vernickelt	Surface:	Nickel-plated
Kennzeichnung:	1 Rille	Identification:	1 groove
Ausführung:	6-kant	Execution:	Hexagonal design
Eigenschaften:	EMV-Gegenmutter mit Schneidezähnen für eine optimale Kontaktierung	Properties:	EMC lock nut with cutting teeth for optimised shield contact
Einsatztemperatur:	-60 °C / +200 °C	Operation temperature:	-60 °C / +200 °C




Gewinde metrisch			Metric thread		
G	 mm	M mm	Art.-No.		
M12x1.5	15	3.0	8012.85LF	25	
M16x1.5	19	3.0	8017.85LF	25	
M20x1.5	24	3.5	8020.85LF	25	
M25x1.5	30	4.0	8025.85LF	10	
M32x1.5	36	4.0	8032.85LF	10	
M40x1.5	46	5.0	8040.85LF	10	
M50x1.5	55	5.5	8050.85LF	10	
M63x1.5	70	6.0	8063.85LF	10	
Auf Anfrage lieferbar:			Available on request:		
Anschlussgewinde Pg			Entry thread Pg		



AGRO Kombi-Schlauchverschraubung aus Messing

AGRO Combination conduit gland nickel-plated brass

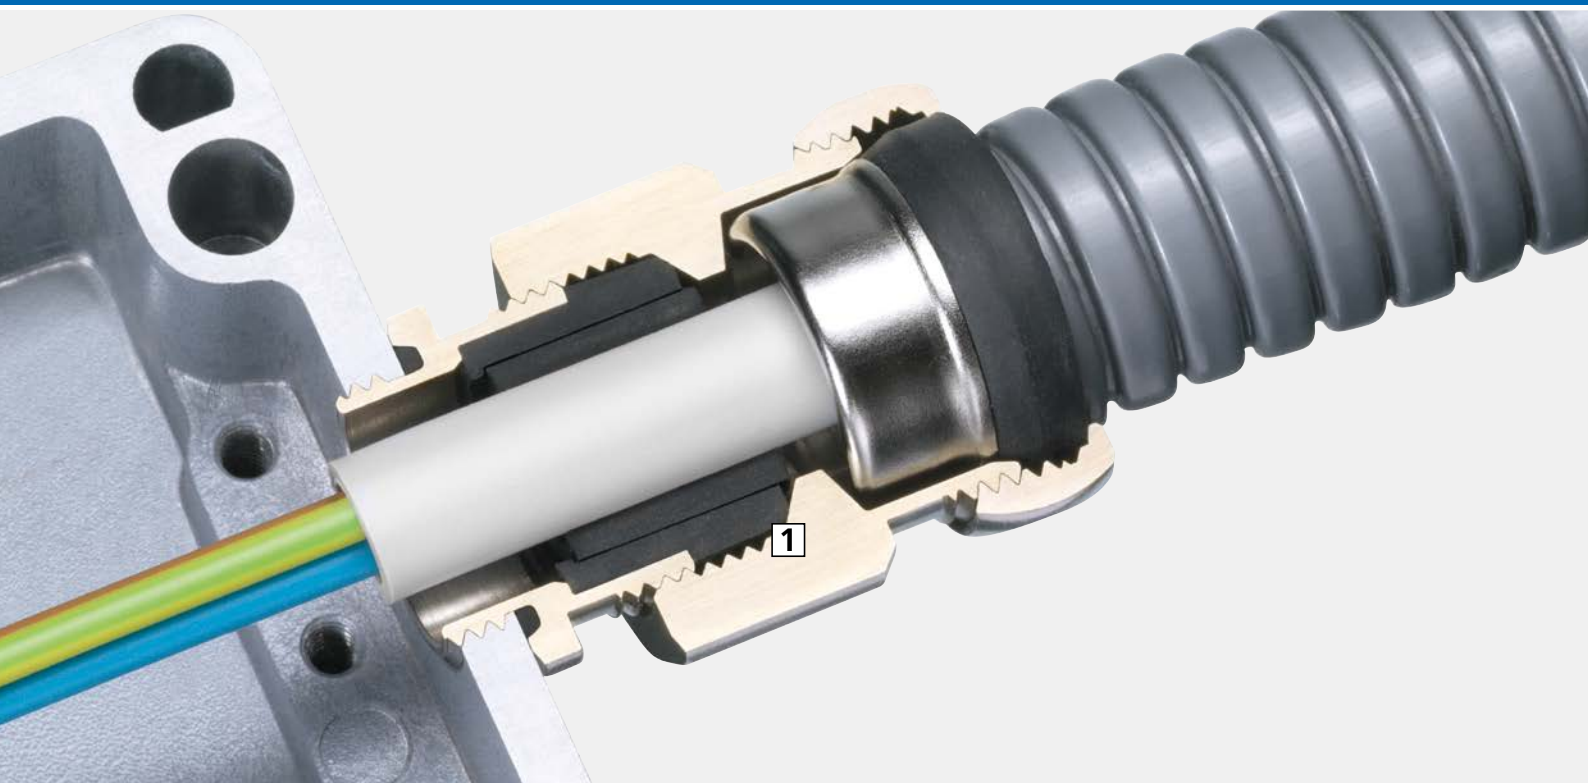

AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen sind eine optimale Lösung, wenn Sie Kabel in einem Schutzschlauch in ein Gehäuse einführen wollen und gleichzeitig eine sichere Abdichtung und Zugentlastung des Kabels möchten.

1 Dichtheit

Mit der integrierten Kabelverschraubung erzielen Sie eine hervorragende Dichtheit (IP 68) im Innenbereich des Schutzschlauchs. So verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeiten und Kondenswasser.

Integrierte EMV-Kabelverschraubung

Die Kombi-Schlauchverschraubung gibt es auch als kombinierte Variante für geschirmte Kabel.

Kommen Kombi-Schlauchverschraubungen in **Bahnapplikationen** zum Einsatz – etwa weil Kabel in Schutzschläuchen geführt werden, um sie vor Schlägen oder Manipulation zu schützen – so gelten für sie die selben Anforderungen wie für Kabelverschraubungen: sie müssen mit einem Dichteinsatz aus Spezial-TPE gemäß **EN 45545** bestückt werden.

AGRO combination conduit glands are an optimal solution if you want to route cables inside a conduit into an enclosure and at the same time want a secure seal and strain relief for the cables.

1 Sealing capability

The integrated cable gland achieves excellent sealing (IP 68) inside the conduit. In this way, you make certain that water and condensate cannot make its way inside.

Integrated EMC cable gland

The combination conduit gland is also available in a special version for shielded cables.

In cases where combination conduit glands are used for **railway applications** – for instance when cables are laid in conduits in order to protect them from impacts or tampering – the same requirements apply as for cable glands: the combination conduit glands must be equipped with a sealing insert made of special TPE according to the requirements of **EN 45545**.



AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung AGRO Combination conduit glands Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland		208 - 211
AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung AGRO Adapter Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland		212 - 213
AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung AGRO Combination conduit glands Progress® EMC nickel-plated brass with integrated cable gland		214 - 216
AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung AGRO Adapters Progress® nickel-plated brass with integrated EMC cable gland		217 - 218
AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte AGRO Combination EMC conduit gland for copper braidings		219
Zubehör zu Schlauchverschraubungen Conduit gland accessories		220

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

14

15

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: Cable gland IP 68
 Note: The max. clamping range depends on the conduit inner diameter
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS Kombi



Für Schlauchanschluss AD mm
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Connector for tubing with AD mm
 Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	AD mm	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	10	-	-	5.0	6.5	15/17	33	5	1700.12.10	50
M16x1.5	14	6.0	8.0	8.0	10.5	18/21	38	5	1700.17.14	50
M20x1.5	17	8.0	11.0	11.0	15.0	24/25	38	6	1700.20.17	25
M20x1.5	19	8.0	11.0	11.0	15.0	24/27	39	6	1700.20.19	25
M20x1.5	21	8.0	11.0	11.0	15.0	24/29	39	6	1700.20.21	25
M25x1.5	21	12.5	16.0	16.0	20.5	30/29	43	7	1700.25.21	25
M25x1.5	27	12.5	16.0	16.0	20.5	30/36	50	7	1700.25.27	25
M32x1.5	27	17.0	21.0	21.0	25.5	36/36	52	8	1700.32.27	25
M40x1.5	36	24.0	28.5	28.5	33.0	46/45	56	8	1700.40.36	10
M50x1.5	45	33.0	37.0	37.0	42.0	55/54	60	9	1700.50.45	10
M63x1.5	56	40.0	46.0	46.0	52.0	70/66	67	10	1700.63.56	5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Für Schlauchanschluss AD Zoll
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Connector for tubing with AD in inches
 Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	AD mm	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	1/4"	-	-	5.0	6.5	15/19	35	5	1700.12.1/4	50
M20x1.5	3/8"	8.0	11.0	11.0	15.0	24/27	42	6	1700.20.3/8	25
M20x1.5	1/2"	8.0	11.0	11.0	15.0	24/29	38	6	1700.20.1/2	25
M25x1.5	3/4"	12.5	16.0	16.0	20.5	30/36	52	7	1700.25.3/4	25
M32x1.5	1"	17.0	21.0	21.0	25.5	36/45	55	8	1700.32.1	25
M40x1.5	1 1/4"	24.0	28.5	28.5	33.0	46/54	62	8	1700.40.11/4	10
M63x1.5	2"	40.0	46.0	46.0	52.0	70/70	74	10	1700.63.2	5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.


Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	Kabelverschraubung IP 68	Protection class:	Cable gland IP 68
Hinweis:	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser	Note:	The max. clamping range depends on the conduit inner diameter
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C	Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Für Schlauchanschluss AD mm
Zweiteiliger Dichteinsatz
Durchgehend isolierend

Connector for tubing with AD mm
Two-piece sealing insert
overall length insulated

G	AD mm	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	10	-	-	5.0	6.5	15/17	33	10	1710.60.12.10	50
M16x1.5	14	6.0	8.0	8.0	10.5	18/21	38	10	1710.60.17.14	50
M20x1.5	17	8.0	11.0	11.0	14.5	24/25	38	10	1710.60.20.17	25
M20x1.5	19	8.0	11.0	11.0	14.5	24/27	39	10	1710.60.20.19	25
M20x1.5	21	8.0	11.0	11.0	14.5	24/29	39	10	1710.60.20.21	25
M25x1.5	21	12.5	16.0	16.0	19.0	30/29	43	11	1710.60.25.21	25
M25x1.5	27	12.5	16.0	16.0	19.0	30/36	50	11	1710.60.25.27	25
M32x1.5	27	17.0	21.0	21.0	25.5	36/36	52	13	1710.60.32.27	25
M40x1.5	36	24.0	28.5	28.5	33.0	46/45	56	13	1710.60.40.36	10
M50x1.5	45	33.0	37.0	37.0	42.0	55/54	60	14	1710.60.50.45	10
M63x1.5	56	40.0	46.0	46.0	52.0	70/66	67	14	1710.60.63.56	5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Progress MS Kombi



Für Schlauchanschluss AD Zoll
Zweiteiliger Dichteinsatz
Durchgehend isolierend

Connector for tubing with AD in inches
Two-piece sealing insert
overall length insulated

G	AD mm	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	1/4"	-	-	5.0	6.5	15/19	35	10	1710.60.12.1/4	50
M20x1.5	3/8"	8.0	11.0	11.0	14.5	24/27	42	10	1710.60.20.3/8	25
M20x1.5	1/2"	8.0	11.0	11.0	14.5	24/29	38	10	1710.60.20.1/2	25
M25x1.5	3/4"	12.5	16.0	16.0	19.0	30/36	52	11	1710.60.25.3/4	25
M32x1.5	1"	12.5	16.0	16.0	19.0	36/45	55	13	1710.60.32.1	25
M40x1.5	1 1/4"	24.0	28.5	28.5	33.0	46/54	62	13	1710.60.40.11/4	10
M63x1.5	2"	40.0	46.0	46.0	52.0	70/70	74	14	1710.60.63.2	5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.


Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

AGRO combination conduit glands Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: Cable gland IP 68
 Note: The max. clamping range depends on the conduit inner diameter

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS Kombi

UK
CA

Für Schlauchanschluss AD mm
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

Connector for tubing with AD mm
 Two-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	AD mm	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	10	-	-	5.0	6.5	15/17	33	6	1700.07.10	50
Pg 9	14	6.0	8.0	8.0	10.5	18/21	38	6	1700.09.14	50
Pg 11	14	5.5	8.5	8.5	12.0	21/21	39	6	1700.11.14	50
Pg 11	17	5.5	8.5	8.5	12.0	21/25	39	6	1700.11.17	50
Pg 13	19	8.0	11.0	11.0	15.0	24/27	39	6	1700.13.19	25
Pg 16	17	8.0	11.0	11.0	15.0	24/25	38	6	1700.16.17	25
Pg 16	21	8.0	11.0	11.0	15.0	24/29	39	6	1700.16.21	25
Pg 21	27	12.5	16.0	16.0	20.5	30/36	50	7.5	1700.21.27	25
Pg 29	36	19.0	23.0	23.0	27.5	38/45	55	8	1700.29.36	25
Pg 36	45	26.0	30.5	30.5	35.0	50/54	60	8	1700.36.45	10
Pg 42	45	33.0	37.0	37.0	42.0	55/54	60	10	1700.42.45	10
Pg 48	56	37.0	43.0	43.0	49.0	65/66	67	11	1700.48.56	10

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Progress MS Kombi

UK
CA

Für Schlauchanschluss AD mm
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

Connector for tubing with AD mm
 Two-piece sealing insert
 overall length insulated

G	AD mm	>10< min mm	>10< max mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	10	-	-	5.0	6.5	15/17	33	10	1710.60.07.10	50
Pg 9	14	6.0	8.0	8.0	10.5	18/21	38	10	1710.60.09.14	50
Pg 11	14	5.5	8.5	8.5	12.0	21/21	39	10	1710.60.11.14	50
Pg 11	17	5.5	8.5	8.5	12.0	21/25	39	10	1710.60.11.17	50
Pg 13	19	8.0	11.0	11.0	14.5	24/27	39	10	1710.60.13.19	25
Pg 16	17	8.0	11.0	11.0	14.5	24/25	38	10	1710.60.16.17	25
Pg 16	21	8.0	11.0	11.0	14.5	24/29	39	10	1710.60.16.21	25
Pg 21	27	12.5	16.0	16.0	19.0	30/36	50	12	1710.60.21.27	25
Pg 29	36	19.0	23.0	23.0	27.5	38/45	55	12	1710.60.29.36	25
Pg 36	45	26.0	30.5	30.5	35.0	50/54	60	15	1710.60.36.45	10
Pg 42	45	33.0	37.0	37.0	42.0	55/54	60	15	1710.60.42.45	10
Pg 48	56	37.0	43.0	43.0	49.0	65/66	67	15	1710.60.48.56	10

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Hydraulischschlauch Adapter Progress® Messing

Hydraulic hose adapter Progress® brass

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	Spezial AGRO TPE hellgrau	Seal:	Special AGRO TPE light grey
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	Protection class:	IP 68 (up to 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur:	-50 °C / +105 °C	Operation temperature:	-50 °C / +105 °C



Mehrteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend
Schutzart IP 69 zu Schlauch

Multi-piece sealing insert
not overall length insulated
Protection class IP 69 for hose

G	>ØI< min mm	>ØI< max mm	ØI mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	4	14.5	16	24/24	40	10	F1731.4.20.16	25
M25x1.5	4	14.5	16	24/30	40	15	F1731.4.25.16	25
M32x1.5	10	23.5	25	36/36	53	13	F1731.4.32.25	25




EN 45545-2
HL 3



AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

AGRO Adapter Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: Cable gland IP 68
 Note: The max. clamping range depends on the conduit inner diameter
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress MS Adapter



Einteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 overall length insulated

G	I	>10<	>10<	mm	H	L	i	Art.-No.	
		min mm	max mm	mm	mm	mm	info		
M10x1.5	M10x1.5	4.0	6.0	13	30	10	1	1165.10	50
M12x1.5	M12x1.5	5.0	6.5	15	32	10	-	1165.12	50

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Zweiteiliger Dichteinsatz
 Durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
 overall length insulated

G	I	>10<	>10<	>10<	>10<	mm	H	L	Art.-No.	
		min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm		
M16x1.5	M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	18	35	10	1165.17	50
M20x1.5	M20x1.5	8.0	11.0	11.0	14.5	24	36	10	1165.20	25
M25x1.5	M25x1.5	12.5	16.0	16.0	19.0	30	41	11	1165.25	25
M32x1.5	M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	36	46	13	1165.32	25
M40x1.5	M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	46	48	13	1165.40	10
M50x1.5	M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	55	53	14	1165.50	5
M63x1.5	M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	70	56	14	1165.63	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

AGRO Adapter Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Schutzart:	Kabelverschraubung IP 68	Protection class:	Cable gland IP 68
Hinweis:	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser	Note:	The max. clamping range depends on the conduit inner diameter
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C	Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
overall length insulated

G **I** $\begin{matrix} >| \bigcirc | < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} >| \bigcirc | < \\ \text{mm} \end{matrix}$ **H** **L** $\begin{matrix} >| \bigcirc | < \\ \text{mm} & \text{mm} \end{matrix}$

Art.-No.



Pg 7 Pg 7 5.0 6.5 15 30 10

1165.07

50

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Progress MS Adapter

UK
CA

Zweiteiliger Dichteinsatz
Durchgehend isolierend

Two-piece sealing insert
overall length insulated

G **I** $\begin{matrix} >| \bigcirc | < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} >| \bigcirc | < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} >| \bigcirc | < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} >| \bigcirc | < \\ \text{min mm} & \text{max mm} \end{matrix}$ $\begin{matrix} >| \bigcirc | < \\ \text{mm} \end{matrix}$ **H** **L** $\begin{matrix} >| \bigcirc | < \\ \text{mm} & \text{mm} \end{matrix}$

Art.-No.



Pg 9 Pg 9 6.0 8.0 8.0 10.5 18 35 10

1165.09

50

Pg 11 Pg 11 5.5 8.5 8.5 12.0 21 36 10

1165.11

50

Pg 13 Pg 13 8.0 11.0 11.0 14.5 24 36 10

1165.13

25

Pg 16 Pg 16 8.0 11.0 11.0 14.5 24 37 10

1165.16

25

Pg 21 Pg 21 12.5 16.0 16.0 19.0 30 42 12

1165.21

25

Pg 29 Pg 29 19.0 23.0 23.0 27.5 38/40 45 12

1165.29

25

Pg 36 Pg 36 26.0 30.5 30.5 35.0 50 52 15

1165.36

10

Pg 48 Pg 48 37.0 43.0 43.0 49.0 65 56 15


1165.48

5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: Cable gland IP 68
 Note: The max. clamping range depends on the conduit inner diameter
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



**Progress MS Kombi
EMC**



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	AD mm	>101< min mm	>101< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	10	4.5	6.0	15-17	35	10	1710.80.12.060.1	25
M16x1.5	14	6.0	8.0	18/21	40	10	1710.80.17.080.1	25
M16x1.5	14	8.0	10.0	18/21	40	10	1710.80.17.100.1	25
M20x1.5	17	8.0	11.0	24/25	42	10	1710.80.20.110.1	25
M20x1.5	17	11.0	14.0	24/25	42	10	1710.80.20.140.1	25
M20x1.5	19	8.0	11.0	24/27	43	10	1710.80.20.110.2	25
M20x1.5	19	11.0	14.0	24/27	43	10	1710.80.20.140.2	25
M25x1.5	21	13.0	16.0	30/29	48	11	1710.80.25.160.1	25
M25x1.5	27	16.0	19.0	30/36	52	11	1710.80.25.190.1	25
M32x1.5	27	18.0	21.0	36/36	55	13	1710.80.32.210.1	10
M32x1.5	27	21.0	25.0	36/36	55	13	1710.80.32.250.1	10
M40x1.5	36	24.0	28.5	46/45	60	13	1710.80.40.285.1	10
M40x1.5	36	28.5	32.0	46/45	60	13	1710.80.40.320.1	10
M50x1.5	45	33.0	37.0	55/54	62	14	1710.80.50.370.1	5
M50x1.5	45	37.0	41.0	55/54	62	14	1710.80.50.410.1	5
M63x1.5	56	40.0	46.0	70/66	69	14	1710.80.63.460.1	5
M63x1.5	56	46.0	50.0	70/66	69	14	1710.80.63.500.1	5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.


Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	Kabelverschraubung IP 68	Protection class:	Cable gland IP 68
Hinweis:	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser	Note:	The max. clamping range depends on the conduit inner diameter
Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht	Properties:	Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C	Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	AD mm	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	1/4"	4.5	6.0	15/19	35	10	1710.80.12.060.2	25
M16x1.5	5/16"	6.0	8.0	18/21	38	10	1710.80.17.080.2	25
M16x1.5	5/16"	8.0	10.0	18/21	38	10	1710.80.17.100.2	25
M20x1.5	3/8"	8.0	11.0	24/27	42	10	1710.80.20.110.3	25
M20x1.5	1/2"	8.0	11.0	24/29	38	10	1710.80.20.110.4	25
M20x1.5	1/2"	11.0	14.0	24/29	38	10	1710.80.20.140.4	25
M25x1.5	3/4"	13.0	16.0	30/36	52	11	1710.80.25.160.2	25
M25x1.5	3/4"	16.0	19.0	30/36	52	11	1710.80.25.190.2	25
M32x1.5	1"	18.0	21.0	36/45	55	13	1710.80.32.210.2	10
M32x1.5	1"	21.0	25.0	36/45	55	13	1710.80.32.250.2	10
M40x1.5	1 1/4"	24.0	28.5	46/54	62	13	1710.80.40.285.2	10
M40x1.5	1 1/4"	28.5	32.0	46/54	62	13	1710.80.40.320.2	10
M63x1.5	2"	40.0	46.0	70/70	74	14	1710.80.63.460.2	5
M63x1.5	2"	46.0	50.0	70/70	74	14	1710.80.63.500.2	5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.



Progress MS Kombi
EMC



Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: Cable gland IP 68
 Note: The max. clamping range depends on the conduit inner diameter
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



**Progress MS Kombi
EMC**

**UK
CA**

Einteiliger Dichteinsatz
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
 not overall length insulated

G	AD mm	>10< min mm	>10< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	10	4.5	6.0	15/17	35	10	1710.80.07.060.1	25
Pg 9	14	6.0	8.0	18/21	40	10	1710.80.09.080.1	25
Pg 9	14	8.0	10.0	18/21	40	10	1710.80.09.100.1	25
Pg 11	17	8.5	12.0	21/25	41	10	1710.80.11.120.1	25
Pg 11	17	5.5	8.5	21/25	41	10	1710.80.11.085.1	25
Pg 13	19	8.0	11.0	24/27	42	10	1710.80.13.110.1	25
Pg 13	19	11.0	14.0	24/27	42	10	1710.80.13.140.1	25
Pg 16	21	8.0	11.0	24/29	43	10	1710.80.16.110.1	25
Pg 16	21	11.0	14.0	24/29	43	10	1710.80.16.140.1	25
Pg 21	27	13.0	16.0	30/36	55	12	1710.80.21.160.1	10
Pg 21	27	16.0	19.0	30/36	55	12	1710.80.21.190.1	10
Pg 29	36	19.0	23.0	38/45	57	12	1710.80.29.230.1	10
Pg 29	36	23.0	25.5	38/45	57	12	1710.80.29.255.1	10
Pg 36	45	25.0	30.5	50/54	62	15	1710.80.36.305.1	5
Pg 36	45	30.5	35.0	50/54	62	15	1710.80.36.350.1	5
Pg 42	45	33.0	37.0	55/54	62	15	1710.80.42.370.1	5
Pg 42	45	37.0	41.0	55/54	62	15	1710.80.42.410.1	5
Pg 48	56	39.0	43.0	65/66	69	15	1710.80.48.430.1	5
Pg 48	56	43.0	46.5	65/66	69	15	1710.80.48.465.1	5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must be ordered separately.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.


Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung

AGRO Adapters Progress® nickel-plated brass with integrated EMC cable gland

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Kontakthülse:	Messing vernickelt	Contact sleeve:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	Ausführung A nach EN 62444	Strain relief:	Version A acc. to EN 62444
Schutzart:	Kabelverschraubung IP 68	Protection class:	Cable gland IP 68
Hinweis:	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser	Note:	The max. clamping range depends on the conduit inner diameter
Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht	Properties:	Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C	Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	I	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Ø mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M10x1.5	M10x1.5	3.0	4.0	13	32	10	1	1165.80.10.040	50
M10x1.5	M10x1.5	4.0	6.0	13	32	10	1	1165.80.10.060	50
M12x1.5	M12x1.5	4.5	6.0	15	34	10	-	1165.80.12.060	50
M12x1.5	M12x1.5	6.0	7.5	15	34	10	-	1165.80.12.075	50
M16x1.5	M16x1.5	6.0	8.0	18	38	10	-	1165.80.17.080	50
M16x1.5	M16x1.5	8.0	10.0	18	38	10	-	1165.80.17.100	50
M20x1.5	M20x1.5	8.0	11.0	24	40	10	-	1165.80.20.110	25
M20x1.5	M20x1.5	11.0	14.0	24	40	10	-	1165.80.20.140	25
M25x1.5	M25x1.5	13.0	16.0	30	46	11	-	1165.80.25.160	25
M25x1.5	M25x1.5	16.0	19.0	30	46	11	-	1165.80.25.190	25
M32x1.5	M32x1.5	18.0	21.0	36	49	13	-	1165.80.32.210	10
M32x1.5	M32x1.5	21.0	25.0	36	49	13	-	1165.80.32.250	10
M40x1.5	M40x1.5	24.0	28.5	46	51	13	-	1165.80.40.285	10
M40x1.5	M40x1.5	28.5	32.0	46	51	13	-	1165.80.40.320	5
M50x1.5	M50x1.5	33.0	37.0	55	55	14	-	1165.80.50.370	5
M50x1.5	M50x1.5	37.0	41.0	55	55	14	-	1165.80.50.410	5
M63x1.5	M63x1.5	40.0	46.0	70	59	14	-	1165.80.63.460	5
M63x1.5	M63x1.5	46.0	50.0	70	59	14	-	1165.80.63.500	5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.




Progress MS Kombi
EMC



AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung

AGRO Adapters Progress® nickel-plated brass with integrated EMC cable gland

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Material: Nickel-plated brass
 Contact sleeve: Nickel-plated brass
 Seal: TPE
 O-ring: NBR
 Protection class: Cable gland IP 68
 Note: The max. clamping range depends on the conduit inner diameter
 Properties: Excellent shield contact through the contact sleeve with the braided shield terminating in the screwed cable gland

Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Progress
MS Kombi EMC

UK
CA

Einteiliger Dichteinsatz
Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert
not overall length insulated

G	I	> Ø <	> Ø <	mm	H	L	Art.-No.	
		min mm	max mm	mm	mm	mm		
Pg 7	Pg 7	4.0	6.0	15	31	10	1165.80.07.060	50
Pg 7	Pg 7	6.0	7.5	15	31	10	1165.80.07.075	50
Pg 9	Pg 9	6.0	8.0	18	38	10	1165.80.09.080	50
Pg 9	Pg 9	8.0	10.0	18	38	10	1165.80.09.100	50
Pg 11	Pg 11	5.5	8.5	21	38	10	1165.80.11.085	50
Pg 11	Pg 11	8.5	12.0	21	38	10	1165.80.11.120	50
Pg 13	Pg 13	8.0	11.0	24	40	10	1165.80.13.110	25
Pg 13	Pg 13	11.0	14.0	24	40	10	1165.80.13.140	25
Pg 16	Pg 16	8.0	11.0	24	41	10	1165.80.16.110	25
Pg 16	Pg 16	11.0	14.0	24	41	10	1165.80.16.140	25
Pg 21	Pg 21	13.0	16.0	30	47	12	1165.80.21.160	10
Pg 21	Pg 21	16.0	19.0	30	47	12	1165.80.21.190	10
Pg 29	Pg 29	19.0	23.0	38/40	48	12	1165.80.29.230	10
Pg 29	Pg 29	23.0	25.5	38/40	48	12	1165.80.29.255	10
Pg 36	Pg 36	25.0	30.5	50	54	15	1165.80.36.305	10
Pg 36	Pg 36	30.5	35.0	50	54	15	1165.80.36.350	10
Pg 48	Pg 48	39.0	43.0	65	59	15	1165.80.48.430	5
Pg 48	Pg 48	43.0	46.5	65	59	15	1165.80.48.465	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130.
Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545 / NFPA 130. When placing an inquiry, prefix the article number by the capital F.

AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

AGRO combination EMC conduit gland for copper braidings


Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68 (mit Rohrflex®-Ringwellschlauch)
 Eigenschaften: Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrationsichere Einführung.

Einsatztemperatur: -40 °C / +120 °C

Material: Nickel-plated brass
 Contact sleeve: Nickel-plated brass
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68 (together with Rohrflex® corrugated tube)
 Properties: Copper braidings may be terminated without any problem with our combination EMC conduit gland. A contact bushing grants optimal shield contact at the same time vibration-proof leading of cables.

Operation temperature: -40 °C / +120 °C



Passend zu ROHRflex® Wellschlauch

Suitable for ROHRflex® corrugated tubings


G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	2.5	10.0	24	34.5	10	1165.84.20.15	25
M25x1.5	5.0	16.0	30	35.5	11	1165.84.25.21	25
M32x1.5	12.0	20.0	36	36.5	13	1165.84.32.34	25
M40x1.5	16.0	27.0	46	45	13	1165.84.40.34	10
M50x1.5	20.0	35.0	55	46	14	1165.84.50.42	5
M63x1.5	25.0	45.0	70	49	14	1165.84.63.54	5



Druckring zu Schlauchverschraubungen

Thrust collar for conduit glands

Druckring Messing zu Schlauchverschraubungen | Thrust collar brass for conduit glands



Material: Messing vernickelt
Einsatzbereich: Zur Erdung sowie als Potenzialausgleich bei Verwendung von Schläuchen mit Metallgeflecht im EMV-Einsatz
Einsatztemperatur: -40 °C / +250 °C

Material: Nickel-plated brass
Application: For grounding as well as potential equalization by use of conduits with metal braiding for shielding applications
Operation temperature: -40 °C / +250 °C




Zubehör zu Schlauchverschraubungen
Messing-Druckring

Conduit glands accessories
Thrust collar brass

AD mm	ØD1 mm	ØD2 mm	H mm	Art.-No.	
10	13	10.2	5.0	5031.034.007	50
14	17	14.5	5.0	5031.034.009	50
17	21	17.2	5.0	5031.034.011	50
19	23	19.2	6.0	5031.034.013	50
21	25	21.3	6.0	5031.034.016	50
27	32	27.3	8.5	5031.034.021	25
36	41	36.3	8.5	5031.034.029	25
45	50	45.3	8.5	5031.034.036	20
56	61	56.3	8.5	5031.034.048	10

Für EMV-Anwendungen Messingdruckring erforderlich! For EMC applications brass thrust collar necessary!

Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen | Synthetic thrust collar for conduit glands



Material: PTFE (Teflon)
Einsatzbereich: Bei Verwendung von Schutzschläuchen mit Verschraubungen, geeignet für hohe Temperaturen
Einsatztemperatur: -60 °C / +300 °C

Material: PTFE (teflon)
Application: By using tubes with conduit glands suitable for high temperatures
Operation temperature: -60 °C / +300 °C



Zubehör zu Schlauchverschraubungen
Dichtring

Conduit glands accessories
Sealing ring

AD mm	ØD1 mm	ØD2 mm	H mm	Art.-No.	
10	13	10.3	6.0	5030.013.010	50
14	17	14.3	6.0	5030.013.014	50
17	21	17.3	6.0	5030.013.017	50
21	25	21.3	7.0	5030.013.021	50
27	32	27.4	9.5	5030.013.027	25
36	41	36.4	9.5	5030.013.036	25
45	50	45.4	9.5	5030.013.045	20
56	61	56.5	9.5	5030.013.056	10

Für hohe Temperaturen

For high temperature applications



Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Kunststoff GFK Synthetic cable glands Progress® multiLAYER GFK		224 - 226
Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel Synthetic cable glands Progress® GFK for installation of multiple cables		227
Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK Synthetic cable glands Progress® GFK		228 - 234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15

Kabelverschraubung Progress® Kunststoff

Progress® synthetic cable gland

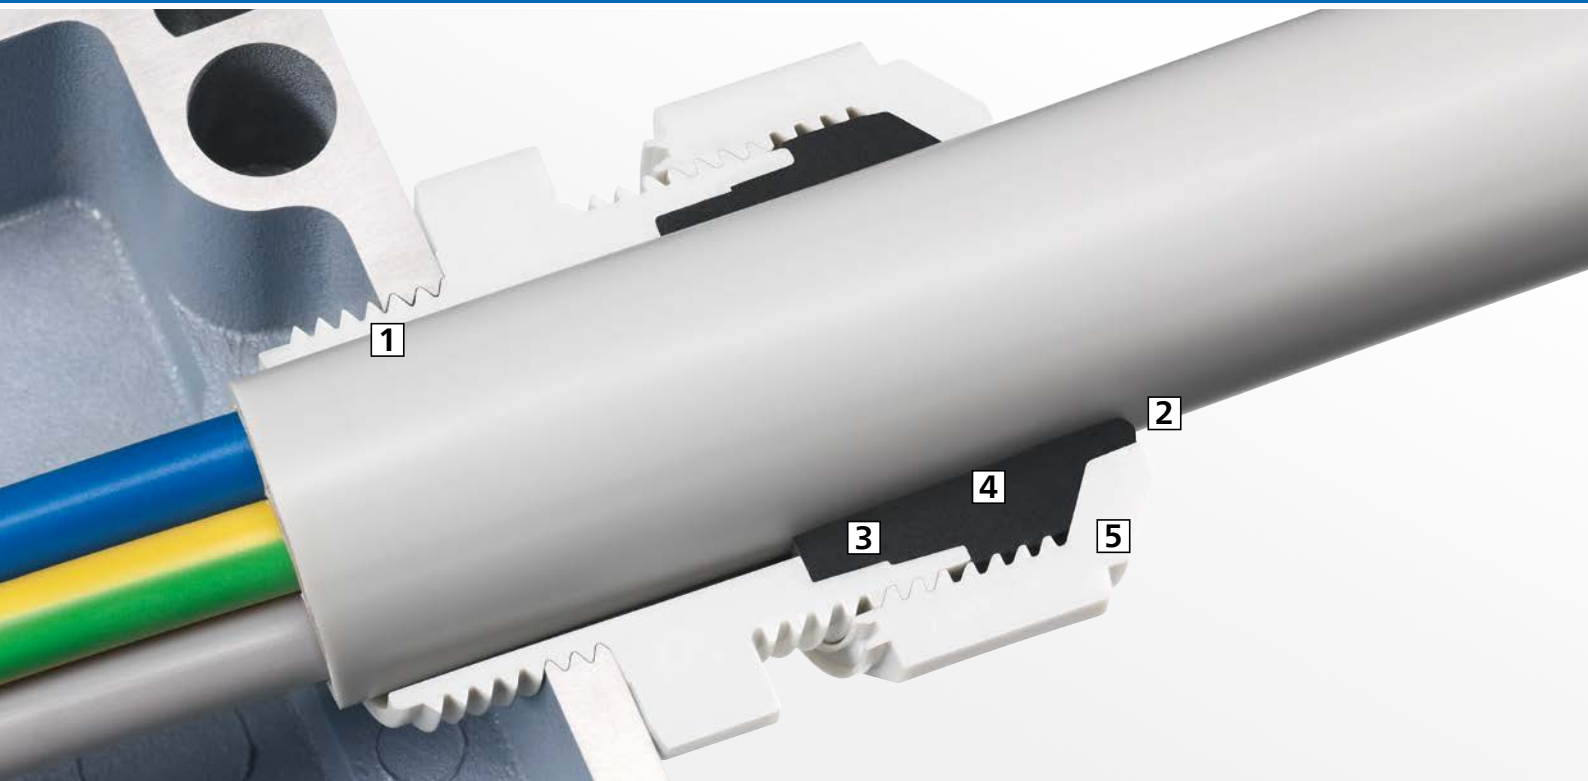

Kabelverschraubungen Progress® aus Kunststoff sind bewährte Helfer für die fachgerechte Kabeleinführung in Industrieanlagen. Die herausragende Kompressionstechnik sorgt für eine hohe Dichtigkeit und eine äusserst kabelschonende Zugentlastung.

1 Kurzes oder langes Anschlussgewinde

Kabelverschraubungen Progress® aus Kunststoff in metrischer oder Pg- Ausführung können bei vorhandenem Öffnungsgewinde oder mit Gegenmutter verwendet werden.

2 Sichtbare Sicherheit

Der kleine Wulst des Dichteinsatzes bestätigt das richtige Anzugsmoment.

3 Hoher Verdrehschutz

Der mit Halterippen ausgestattete Dichteinsatz sorgt für einen hohen Verdrehschutz.

4 Grosse Flexibilität

Zweiteilige Dichteinsätze können in Sekundenschnelle vor Ort auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden.

5 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen für eine zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren somit dessen perfekte Abdichtung.

Progress® synthetic cable glands are tried and tested aids for high-quality cable entries in industrial equipment. The outstanding compression technology ensures an effective seal and excellent cable-protecting strain relief.

1 Short or long connection thread

Progress® synthetic cable glands with metric or Pg designs can be used with existing hole threads or with a counter nut.

2 Visible reliability

A slight bulging of the sealing insert confirms the correct tightening torque.

3 Good anti-rotation protection

The sealing insert with its retaining ribs provides good anti-rotation protection.

4 Great flexibility

It only takes a few seconds to adapt the two-part sealing insert on site to the existing cable diameter.

5 Reliable leak-tightness

Inner contours matched to the sealing inserts insert ensure a targeted deformation of the insert and thus ensure its leak-tightness.

Dichteinsätze Sealing inserts



Einteiliger Dichteinsatz
One-piece sealing insert



Zweiteiliger Dichteinsatz
Two-piece sealing insert




multiLAYER Dichteinsatz
multiLAYER sealing insert

	Progress® Kunststoff Progress® Synthetic	Standard	Für mehrere Kabel For multiple cables	multiLAYER multiLAYER
Ausführung / Design				
Kompressionstechnik Compression technology		•	•	•
Gewinde / Thread				
Anschlussgewinde metrisch Entry thread metric		•	•	•
Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg		•	•	-
Langes Anschlussgewinde Long entry thread		-	-	-
Dichteinsatz / Sealing insert				
Für Rundkabel For round cables		•	•	•
Für mehrere Kabel (Multi-Dichteinsatz) For multiple cables (Multi sealing insert)		•	•	-
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert		•	•	-
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert		•	-	-
multiLAYER Dichteinsatz multiLAYER sealing insert		-	-	•
Technische Besonderheiten / Technical features				
Vibrationsschutz Vibration resistance		•	•	•
Farben / Colours				
Hellgrau RAL 7035 Light grey RAL 7035		•	•	•
Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001		•	•	-
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005		•	•	•
Weiss RAL 9010 White RAL 9010		•	-	•
Graugrün RAL 7009 Greygreen RAL 7009		•	-	-

Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Kunststoff GFK

Synthetic cable glands Progress® multiLAYER GFK

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE

Zugentlastung: Ausführung A nach
EN 62444

Schutzart: IP 68

Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced

Properties: halogen-free

Seal: TPE

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

Protection class: IP 68

Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Mehrteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
Multi-piece sealing insert

G	$\begin{matrix} >Ø1< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >Ø1< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{H} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{L} \end{matrix}$	Art.-No.	
M20x1.5	4.0	15.0	27	28	1571.4.20	50
M25x1.5	6.0	20.5	34	33	1571.4.25	25
M32x1.5	10.0	25.5	41	35	1571.4.32	25



Schwarz RAL 9005
Mehrteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
Multi-piece sealing insert

G	$\begin{matrix} >Ø1< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >Ø1< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{H} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{L} \end{matrix}$	Art.-No.	
M20x1.5	4.0	15.0	27	28	1540.4.20	50
M25x1.5	6.0	20.5	34	33	1540.4.25	25
M32x1.5	10.0	25.5	41	35	1540.4.32	25



Weiss RAL 9010
Mehrteiliger Dichteinsatz

White RAL 9010
Multi-piece sealing insert

G	$\begin{matrix} >Ø1< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >Ø1< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{H} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{mm} \\ \text{L} \end{matrix}$	Art.-No.	
M20x1.5	4.0	15.0	27	28	1520.4.20	50
M25x1.5	6.0	20.5	34	33	1520.4.25	25

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE

Zugentlastung: Ausführung A nach
EN 62444

Schutzart: IP 68

Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced


Properties: halogen-free

Seal: TPE

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

Protection class: IP 68

Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

G	$\begin{matrix} >10< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >10< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >10< \\ \text{mm} \end{matrix}$	H mm	L mm	Art.-No.	
M8x1.0	2.5	3.5	12	15.5	10	1571.08.035	50
M8x1.0	3.5	5.0	12	15.5	10	1571.08.050	50
M10x1.0	3.0	4.0	15	18.0	10	1571.10.040	50
M10x1.0	4.0	6.0	15	18.0	10	1571.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	17	22.0	12	1571.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	17	22.0	12	1571.12.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	17	22.0	12	1571.12.080	50
M16x1.5	4.5	6.0	21	26.0	12	1571.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	21	26.0	12	1571.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	21	26.0	12	1571.17.105	50
M20x1.5	6.0	8.0	27	28.0	13	1571.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	27	28.0	13	1571.20.110	50
M20x1.5	11.0	15.0	27	28.0	13	1571.20.150	50
M25x1.5	9.5	12.5	34	33.0	13	1571.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	34	33.0	13	1571.25.160	25
M25x1.5	16.0	20.5	34	33.0	13	1571.25.205	25
M32x1.5	14.0	17.0	41	35.0	15	1571.32.170	25
M32x1.5	17.0	21.0	41	35.0	15	1571.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.5	41	35.0	15	1571.32.255	25
M40x1.5	20.0	24.0	50	40.0	15	1571.40.240	10
M40x1.5	24.0	28.5	50	40.0	15	1571.40.285	10
M40x1.5	28.5	33.0	50	40.0	15	1571.40.330	10
M50x1.5	29.0	33.0	60	42.0	16	1571.50.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	60	42.0	16	1571.50.370	10
M50x1.5	37.0	42.0	60	42.0	16	1571.50.420	10
M63x1.5	35.0	40.0	75	48.0	16	1571.63.400	5
M63x1.5	40.0	46.0	75	48.0	16	1571.63.460	5
M63x1.5	46.0	52.0	75	48.0	16	1571.63.520	5



Progress GFK



Hellgrau RAL 7035
Zweiteiliger Dichteinsatz


Light grey RAL 7035
Two-piece sealing insert

G	$\begin{matrix} >10< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >10< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >10< \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} >10< \\ \text{max mm} \end{matrix}$	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	21	26.0	1571.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28.0	1571.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	34	33.0	1571.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	41	35.0	1571.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	50	40.0	1571.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	60	42.0	1571.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	75	48.0	1571.63	5

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt
Eigenschaften: halogenfrei
Dichtung: TPE
Schutzart: IP 54
Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced
Properties: halogen-free
Seal: TPE
Protection class: IP 54
Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz geschlitzt

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert, slotted


G	> Ø <	> Ø <	Ø	PL	H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm		
M20x1.5	3.0	4.5	15	27	28.0	13	1571.20.045G	50
M20x1.5	4.5	6.5	15	27	28.0	13	1571.20.065G	50
M20x1.5	6.0	8.0	15	27	28.0	13	1571.20.080G	50
M25x1.5	3.0	4.5	17	34	33.0	13	1571.25.045G	25
M25x1.5	4.5	6.5	17	34	33.0	13	1571.25.065G	25
M25x1.5	6.0	8.0	17	34	33.0	13	1571.25.080G	25
M32x1.5	3.0	4.5	25	41	35.0	15	1571.32.045G	25
M32x1.5	4.5	6.5	25	41	35.0	15	1571.32.065G	25
M32x1.5	6.0	8.0	25	41	35.0	15	1571.32.080G	25
M40x1.5	4.5	6.5	28	50	40.0	15	1571.40.065G	10
M40x1.5	6.0	8.0	28	50	40.0	15	1571.40.080G	10

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel Synthetic cable glands Progress® GFK for installation of multiple cables

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid
glasfaserverstärkt
Eigenschaften: halogenfrei
Dichtung: TPE
Zugentlastung: Ausführung A nach
EN 62444
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced
Properties: halogen-free
Seal: TPE
Strain relief: Version A acc. to
EN 62444
Protection class: IP 68
Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

G	>10< min mm	>10< max mm	mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	2.0	3.0	2	21	26	12	1571.17.2.030	50
M16x1.5	2.5	4.0	2	21	26	12	1571.17.2.040	50
M16x1.5	3.5	5.0	2	21	26	12	1571.17.2.050	50
M20x1.5	3.5	5.0	2	27	28	13	1571.20.2.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	2	27	28	13	1571.20.2.060	50
M20x1.5	5.5	7.5	2	27	28	13	1571.20.2.075	50
M20x1.5	3.5	5.0	3	27	28	13	1571.20.3.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	3	27	28	13	1571.20.3.060	50
M20x1.5	5.2	6.5	3	27	28	13	1571.20.3.065	50
M20x1.5	3.5	5.0	4	27	28	13	1571.20.4.050	50
M20x1.5	4.5	6.0	4	27	28	13	1571.20.4.060	50
M25x1.5	5.0	7.0	2	34	33	13	1571.25.2.070	25
M25x1.5	6.7	9.0	2	34	33	13	1571.25.2.090	25
M25x1.5	7.7	10.0	2	34	33	13	1571.25.2.100	25
M25x1.5	5.5	7.0	3	34	33	13	1571.25.3.070	25
M25x1.5	6.8	9.0	3	34	33	13	1571.25.3.090	25
M25x1.5	5.5	7.0	4	34	33	13	1571.25.4.070	25
M25x1.5	4.8	6.0	6	34	33	13	1571.25.6.060	25
M32x1.5	9.0	11.5	2	41	35	15	1571.32.2.115	25
M32x1.5	7.0	9.0	3	41	35	15	1571.32.3.090	25
M32x1.5	8.5	10.5	3	41	35	15	1571.32.3.105	25
M32x1.5	7.0	9.0	4	41	35	15	1571.32.4.090	25
M32x1.5	5.8	7.0	6	41	35	15	1571.32.6.070	25

Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B.
dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere
Anschlussgewinde

Additional versions and colours are available upon
request: e.g. dark grey RAL 7001, black RAL 9005, larger
entry threads




Progress GFK Multi



Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE

Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444

Schutzart: IP 68

Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Agromid glass fiber reinforced, heat aging and impact-resistant modified

Properties: halogen-free

Seal: TPE

Strain relief: Version A acc. to EN 62444

Protection class: IP 68

Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Progress GFK



Dunkelgrau RAL 7001
Einteiliger Dichteinsatz

Dark grey RAL 7001
One-piece sealing insert

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M8x1.0	2.5	3.5	12	15.5	10	1572.08.035	50
M8x1.0	3.5	5.0	12	15.5	10	1572.08.050	50
M10x1.0	3.0	4.0	15	18.0	10	1572.10.040	50
M10x1.0	4.0	6.0	15	18.0	10	1572.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	17	22.0	12	1572.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	17	22.0	12	1572.12.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	17	22.0	12	1572.12.080	50
M16x1.5	4.5	6.0	21	26.0	12	1572.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	21	26.0	12	1572.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	21	26.0	12	1572.17.105	50
M20x1.5	6.0	8.0	27	28.0	13	1572.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	27	28.0	13	1572.20.110	50
M20x1.5	11.0	15.0	27	28.0	13	1572.20.150	50
M25x1.5	9.5	12.5	34	33.0	13	1572.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	34	33.0	13	1572.25.160	25
M25x1.5	16.0	20.5	34	33.0	13	1572.25.205	25
M32x1.5	14.0	17.0	41	35.0	15	1572.32.170	25
M32x1.5	17.0	21.0	41	35.0	15	1572.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.5	41	35.0	15	1572.32.255	25
M40x1.5	20.0	24.0	50	40.0	15	1572.40.240	10
M40x1.5	24.0	28.5	50	40.0	15	1572.40.285	10
M40x1.5	28.5	33.0	50	40.0	15	1572.40.330	10
M50x1.5	29.0	33.0	60	42.0	16	1572.50.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	60	42.0	16	1572.50.370	10
M50x1.5	37.0	42.0	60	42.0	16	1572.50.420	10
M63x1.5	35.0	40.0	75	48.0	16	1572.63.400	5
M63x1.5	40.0	46.0	75	48.0	16	1572.63.460	5
M63x1.5	46.0	52.0	75	48.0	16	1572.63.520	5

Dunkelgrau RAL 7001
Zweiteiliger Dichteinsatz

Dark grey RAL 7001
Two-piece sealing insert

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	21	26.0	12	1572.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28.0	13	1572.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	34	33.0	13	1572.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	41	35.0	15	1572.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	50	40.0	15	1572.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	60	42.0	16	1572.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	75	48.0	16	1572.63	5

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE

Zugentlastung: Ausführung A nach
EN 62444

Schutzart: IP 68

Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced


Properties: halogen-free

Seal: TPE

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

Protection class: IP 68

Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
One-piece sealing insert

G	$\begin{matrix} \text{Ø} \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{Ø} \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{Ø} \\ \text{mm} \end{matrix}$	H mm	L mm	Art.-No.	
M8x1.0	2.5	3.5	12	15.5	10	1540.08.035	50
M8x1.0	3.5	5.0	12	15.5	10	1540.08.050	50
M10x1.0	3.0	4.0	15	18.0	10	1540.10.040	50
M10x1.0	4.0	6.0	15	18.0	10	1540.10.060	50
M12x1.5	3.5	5.0	17	22.0	12	1540.12.050	50
M12x1.5	5.0	6.5	17	22.0	12	1540.12.065	50
M12x1.5	6.5	8.0	17	22.0	12	1540.12.080	50
M16x1.5	4.5	6.0	21	26.0	12	1540.17.060	50
M16x1.5	6.0	8.0	21	26.0	12	1540.17.080	50
M16x1.5	8.0	10.5	21	26.0	12	1540.17.105	50
M20x1.5	6.0	8.0	27	28.0	13	1540.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	27	28.0	13	1540.20.110	50
M20x1.5	11.0	15.0	27	28.0	13	1540.20.150	50
M25x1.5	9.5	12.5	34	33.0	13	1540.25.125	25
M25x1.5	12.5	16.0	34	33.0	13	1540.25.160	25
M25x1.5	16.0	20.5	34	33.0	13	1540.25.205	25
M32x1.5	14.0	17.0	41	35.0	15	1540.32.170	25
M32x1.5	17.0	21.0	41	35.0	15	1540.32.210	25
M32x1.5	21.0	25.5	41	35.0	15	1540.32.255	25
M40x1.5	20.0	24.0	50	40.0	15	1540.40.240	10
M40x1.5	24.0	28.5	50	40.0	15	1540.40.285	10
M40x1.5	28.5	33.0	50	40.0	15	1540.40.330	10
M50x1.5	29.0	33.0	60	42.0	16	1540.50.330	10
M50x1.5	33.0	37.0	60	42.0	16	1540.50.370	10
M50x1.5	37.0	42.0	60	42.0	16	1540.50.420	10
M63x1.5	35.0	40.0	75	48.0	16	1540.63.400	5
M63x1.5	40.0	46.0	75	48.0	16	1540.63.460	5
M63x1.5	46.0	52.0	75	48.0	16	1540.63.520	5



Progress GFK



Schwarz RAL 9005
Zweiteiliger Dichteinsatz


Black RAL 9005
Two-piece sealing insert

G	$\begin{matrix} \text{Ø} \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{Ø} \\ \text{max mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{Ø} \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{Ø} \\ \text{max mm} \end{matrix}$	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	21	26.0	1540.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28.0	1540.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	34	33.0	1540.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	41	35.0	1540.32	25
M40x1.5	24.0	28.5	28.5	33.0	50	40.0	1540.40	10
M50x1.5	33.0	37.0	37.0	42.0	60	42.0	1540.50	10
M63x1.5	40.0	46.0	46.0	52.0	75	48.0	1540.63	5

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE

Zugentlastung: Ausführung A nach
EN 62444

Schutzart: IP 68

Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced

Properties: halogen-free

Seal: TPE

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

Protection class: IP 68

Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Weiss RAL 9010
Einteiliger Dichteinsatz

White RAL 9010
One-piece sealing insert

G	>Ø < min mm	>Ø < max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	6.0	8.0	27	28	13	1520.20.080	50
M20x1.5	8.0	11.0	27	28	13	1520.20.110	50

Progress GFK



Weiss RAL 9010
Zweiteiliger Dichteinsatz

White RAL 9010
Two-piece sealing insert

G	>Ø < min mm	>Ø < max mm	>Ø < min mm	>Ø < max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	21	26	12	1520.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28	13	1520.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	34	33	13	1520.25	25



Graugrün RAL 7009
Zweiteiliger Dichteinsatz

Greygreen RAL 7009
Two-piece sealing insert

G	>Ø < min mm	>Ø < max mm	>Ø < min mm	>Ø < max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	6.0	8.0	8.0	10.5	21	26	12	1570.17	50
M20x1.5	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28	13	1570.20	50
M25x1.5	12.5	16.0	16.0	20.5	34	33	13	1570.25	25
M32x1.5	17.0	21.0	21.0	25.5	41	35	15	1570.32	25


Progress GFK



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polyamid
glasfaserverstärkt
Eigenschaften: halogenfrei
Dichtung: TPE
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide glass fiber
reinforced
Properties: halogen-free
Seal: TPE
Protection class: IP 68
Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

G				H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm		
Pg 7	3.5	5.0	17	22	12	1571.07.050	50
Pg 7	5.0	6.5	17	22	12	1571.07.065	50
Pg 7	6.5	8.0	17	22	12	1571.07.080	50
Pg 9	4.5	6.0	21	26	12	1571.09.060	50
Pg 9	6.0	8.0	21	26	12	1571.09.080	50
Pg 9	8.0	10.5	21	26	12	1571.09.105	50
Pg 11	4.0	5.5	24	28	12	1571.11.055	50
Pg 11	5.5	8.5	24	28	12	1571.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	24	28	12	1571.11.120	50
Pg 13	6.0	8.0	27	28	13	1571.13.080	50
Pg 13	8.0	11.0	27	28	13	1571.13.110	50
Pg 13	11.0	15.0	27	28	13	1571.13.150	50
Pg 16	6.0	8.0	27	28	13	1571.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	27	28	13	1571.16.110	50
Pg 16	11.0	15.0	27	28	13	1571.16.150	50
Pg 21	9.5	12.5	34	33	13	1571.21.125	25
Pg 21	12.5	16.0	34	33	13	1571.21.160	25
Pg 21	16.0	20.5	34	33	13	1571.21.205	25
Pg 29	16.0	19.0	41	36	13	1571.29.190	25
Pg 29	19.0	23.0	41	36	13	1571.29.230	25
Pg 29	23.0	27.5	41	36	13	1571.29.275	25
Pg 36	21.5	26.0	55	42	16	1571.36.260	10
Pg 36	26.0	30.5	55	42	16	1571.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	55	42	16	1571.36.350	10
Pg 42	29.0	33.0	60	42	16	1571.42.330	10
Pg 42	33.0	37.0	60	42	16	1571.42.370	10
Pg 42	37.0	42.0	60	42	16	1571.42.420	10
Pg 48	32.0	37.0	70	46	16	1571.48.370	5
Pg 48	37.0	43.0	70	46	16	1571.48.430	5
Pg 48	43.0	49.0	70	46	16	1571.48.490	5


Hellgrau RAL 7035
Zweiteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
Two-piece sealing insert

G						H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm		
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	21	26	12	1571.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	24	28	12	1571.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28	13	1571.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28	13	1571.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	34	33	13	1571.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	41	36	13	1571.29	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	55	42	16	1571.36	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	60	42	16	1571.42	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	70	46	16	1571.48	5

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel Synthetic cable glands Progress® GFK for installation of multiple cables

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt
Eigenschaften: halogenfrei
Dichtung: TPE
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced
Properties: halogen-free
Seal: TPE
Protection class: IP 68
Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

G					H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm		mm	mm	mm		
Pg 9	2.0	3.0	2	21	26	12	1571.09.2.030	50
Pg 9	2.5	4.0	2	21	26	12	1571.09.2.040	50
Pg 9	3.5	5.0	2	21	26	12	1571.09.2.050	50
Pg 11	3.5	5.0	2	24	28	12	1571.11.2.050	50
Pg 11	4.5	6.0	2	24	28	12	1571.11.2.060	50
Pg 11	3.5	5.0	3	24	28	12	1571.11.3.050	50
Pg 13	3.5	5.0	2	27	28	13	1571.13.2.050	50
Pg 13	4.5	6.0	2	27	28	13	1571.13.2.060	50
Pg 13	5.5	7.5	2	27	28	13	1571.13.2.075	50
Pg 13	3.5	5.0	3	27	28	13	1571.13.3.050	50
Pg 13	4.5	6.0	3	27	28	13	1571.13.3.060	50
Pg 13	5.2	6.5	3	27	28	13	1571.13.3.065	50
Pg 13	3.5	5.0	4	27	28	13	1571.13.4.050	50
Pg 13	4.5	6.0	4	27	28	13	1571.13.4.060	50
Pg 16	3.5	5.0	2	27	28	13	1571.16.2.050	50
Pg 16	4.5	6.0	2	27	28	13	1571.16.2.060	50
Pg 16	5.5	7.5	2	27	28	13	1571.16.2.075	50
Pg 16	3.5	5.0	3	27	28	13	1571.16.3.050	50
Pg 16	4.5	6.0	3	27	28	13	1571.16.3.060	50
Pg 16	5.2	6.5	3	27	28	13	1571.16.3.065	50
Pg 16	3.5	5.0	4	27	28	13	1571.16.4.050	50
Pg 16	4.5	6.0	4	27	28	13	1571.16.4.060	50
Pg 21	5.0	7.0	2	34	33	13	1571.21.2.070	25
Pg 21	6.7	9.0	2	34	33	13	1571.21.2.090	25
Pg 21	7.7	10.0	2	34	33	13	1571.21.2.100	25
Pg 21	5.5	7.0	3	34	33	13	1571.21.3.070	25
Pg 21	6.8	9.0	3	34	33	13	1571.21.3.090	25
Pg 21	5.5	7.0	4	34	33	13	1571.21.4.070	25
Pg 21	4.8	6.0	6	34	33	13	1571.21.6.060	25
Pg 29	7.5	9.0	3	41	36	13	1571.29.3.090	25

Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere

Additional versions and colours are available upon request: e.g. dark grey RAL 7001, black RAL 9005, larger entry threads

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Agromid glasfaserverstärkt, wärmealterungs- und schlagzäh modifiziert

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE

Schutzart: IP 68

Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C


Material: Agromid glass fiber reinforced, heat aging and impact-resistant modified

Properties: halogen-free

Seal: TPE

Protection class: IP 68


Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Dunkelgrau RAL 7001 Einteiliger Dichteinsatz						Dark grey RAL 7001 One-piece sealing insert	
G	>10< min mm	>10< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	17	22	12	1572.07.050	50
Pg 7	5.0	6.5	17	22	12	1572.07.065	50
Pg 7	6.5	8.0	17	22	12	1572.07.080	50
Pg 9	4.5	6.0	21	26	12	1572.09.060	50
Pg 9	6.0	8.0	21	26	12	1572.09.080	50
Pg 9	8.0	10.5	21	26	12	1572.09.105	50
Pg 11	4.0	5.5	24	28	12	1572.11.055	50
Pg 11	5.5	8.5	24	28	12	1572.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	24	28	12	1572.11.120	50
Pg 13	6.0	8.0	27	28	13	1572.13.080	50
Pg 13	8.0	11.0	27	28	13	1572.13.110	50
Pg 13	11.0	15.0	27	28	13	1572.13.150	50
Pg 16	6.0	8.0	27	28	13	1572.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	27	28	13	1572.16.110	50
Pg 16	11.0	15.0	27	28	13	1572.16.150	50
Pg 21	9.5	12.5	34	33	13	1572.21.125	25
Pg 21	12.5	16.0	34	33	13	1572.21.160	25
Pg 21	16.0	20.5	34	33	13	1572.21.205	25
Pg 29	16.0	19.0	41	36	13	1572.29.190	25
Pg 29	19.0	23.0	41	36	13	1572.29.230	25
Pg 29	23.0	27.5	41	36	13	1572.29.275	25
Pg 36	21.5	26.0	55	42	16	1572.36.260	10
Pg 36	26.0	30.5	55	42	16	1572.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	55	42	16	1572.36.350	10
Pg 42	29.0	33.0	60	42	16	1572.42.330	10
Pg 42	33.0	37.0	60	42	16	1572.42.370	10
Pg 42	37.0	42.0	60	42	16	1572.42.420	10
Pg 48	32.0	37.0	70	46	16	1572.48.370	5
Pg 48	37.0	43.0	70	46	16	1572.48.430	5
Pg 48	43.0	49.0	70	46	16	1572.48.490	5

Dunkelgrau RAL 7001 Zweiteiliger Dichteinsatz								Dark grey RAL 7001 Two-piece sealing insert		
G						H	L	Art.-No.		
	min mm	max mm	min mm	max mm	mm	mm	mm			
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	21	26	12	1572.09	50	
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	24	28	12	1572.11	50	
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28	13	1572.13	50	
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28	13	1572.16	50	
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	34	33	13	1572.21	25	
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	41	36	13	1572.29	25	
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	55	42	16	1572.36	10	
Pg 42	33.0	27.0	27.0	42.0	60	42	16	1572.42	10	
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	70	46	16	1572.48	5	

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE

Schutzart: IP 68

Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced

Properties: halogen-free

Seal: TPE

Protection class: IP 68

Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
One-piece sealing insert

G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	3.5	5.0	17	22	12	1540.07.050	50
Pg 7	5.0	6.5	17	22	12	1540.07.065	50
Pg 7	6.5	8.0	17	22	12	1540.07.080	50
Pg 9	4.5	6.0	21	26	12	1540.09.060	50
Pg 9	6.0	8.0	21	26	12	1540.09.080	50
Pg 9	8.0	10.5	21	26	12	1540.09.105	50
Pg 11	4.0	5.5	24	28	12	1540.11.055	50
Pg 11	5.5	8.5	24	28	12	1540.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	24	28	12	1540.11.120	50
Pg 13	6.0	8.0	27	28	13	1540.13.080	50
Pg 13	8.0	11.0	27	28	13	1540.13.110	50
Pg 13	11.0	15.0	27	28	13	1540.13.150	50
Pg 16	6.0	8.0	27	28	13	1540.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	27	28	13	1540.16.110	50
Pg 16	11.0	15.0	27	28	13	1540.16.150	50
Pg 21	9.5	12.5	34	33	13	1540.21.125	25
Pg 21	12.5	16.0	34	33	13	1540.21.160	25
Pg 21	16.0	20.5	34	33	13	1540.21.205	25
Pg 29	16.0	19.0	41	36	13	1540.29.190	25
Pg 29	19.0	23.0	41	36	13	1540.29.230	25
Pg 29	23.0	27.5	41	36	13	1540.29.275	25
Pg 36	21.5	26.0	55	42	16	1540.36.260	10
Pg 36	26.0	30.5	55	42	16	1540.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	55	42	16	1540.36.350	10
Pg 42	29.0	33.0	60	42	16	1540.42.330	10
Pg 42	33.0	37.0	60	42	16	1540.42.370	10
Pg 42	37.0	42.0	60	42	16	1540.42.420	10
Pg 48	32.0	37.0	70	46	16	1540.48.370	5
Pg 48	37.0	43.0	70	46	16	1540.48.430	5
Pg 48	43.0	49.0	70	46	16	1540.48.490	5

Schwarz RAL 9005
Zweiteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
Two-piece sealing insert

G	 min mm	 max mm	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	6.0	8.0	8.0	10.5	21	26	12	1540.09	50
Pg 11	5.5	8.5	8.5	12.0	24	28	12	1540.11	50
Pg 13	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28	13	1540.13	50
Pg 16	8.0	11.0	11.0	15.0	27	28	13	1540.16	50
Pg 21	12.5	16.0	16.0	20.5	34	33	13	1540.21	25
Pg 29	19.0	23.0	23.0	27.5	41	36	13	1540.29	25
Pg 36	26.0	30.5	30.5	35.0	55	42	16	1540.36	10
Pg 42	33.0	37.0	37.0	42.0	60	42	16	1540.42	10
Pg 48	37.0	43.0	43.0	49.0	70	46	16	1540.48	5



Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik
Cable glands Syntec® nickel-plated brass with lamellar technology



238

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik
Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology



239 - 242

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz
Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology and anti-kink nozzle



243 - 246

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15

Kabelverschraubungen Syntec® Messing und Kunststoff

Cable glands Syntec® nickel-plated brass and synthetic

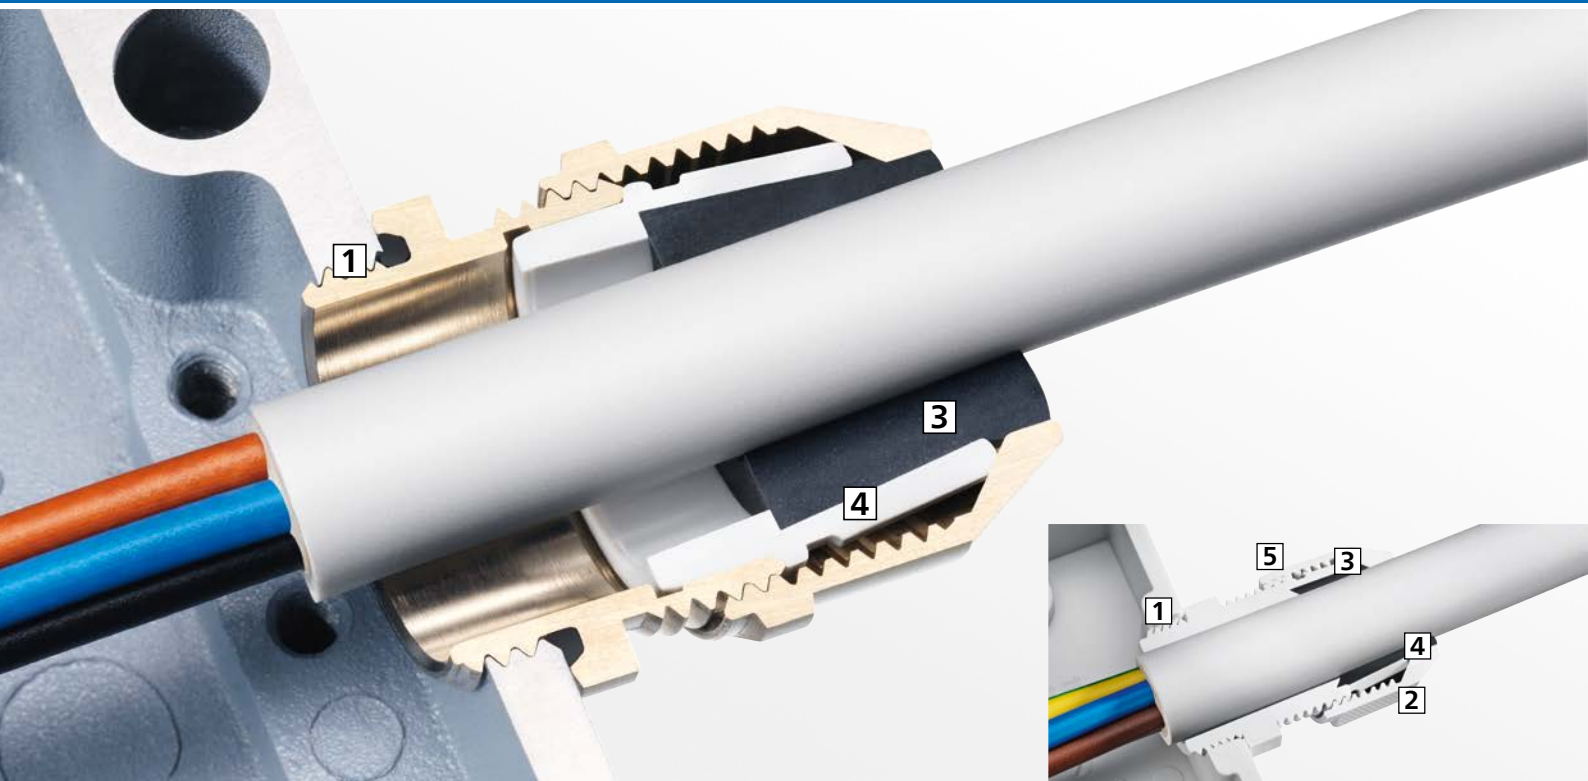

Kabelverschraubungen Syntec® Messing und Kunststoff mit innovativer Lamellentechnik. Die beweglichen Gelenklamellen ermöglichen grosse Klemm- und Dichtbereiche für den flexiblen und sicheren täglichen Einsatz. Die Vorfixierung der Kunststoff-Druckmutter erleichtert Überkopf-Montagen sehr.

1 Kurzes oder langes Gewinde

Qualitätsverschraubungen mit kurzem oder langem metrischen Gewinde für die sichere Befestigung mit Gewinde oder Gegenmutter.

2 Hörbare Sicherheit in Kunststoff

Die Rastnocken der Druckmutter garantieren mit hörbarem „Klick“ immer den vibrations- und rüttelfesten Halt des Kabels.

3 Garantierte Dichtigkeit

Die elastischen, umweltbeständigen Dichtringe halten sicher dicht, sind besonders langlebig und garantieren die Schutzart IP 68.

4 Einzigartige Lamellentechnik

Die von AGRO entwickelte Lamellengeometrie mit beweglichen Gelenklamellen ermöglicht das Einführen verschiedener Durchmesser in die Syntec® Kabelverschraubung bei hervorragender Zugentlastung und exzellentem Verdrehschutz.

5 Grosse Schlüsselflächen in Kunststoff

Der grossflächige Sechskant der Druckmutter bietet immer sicheren und festen Halt beim Festziehen von Hand oder mit dem Werkzeug.

AGRO Cable glands Syntec® nickel-plated brass and synthetic material with innovative lamellar technology. The flexible “lamellas” of the segmental ring clamp the cable right around, providing great flexibility in terms of clamping and sealing and thus ensuring reliability and convenience. The pre-assembly of the plastic compression nut simplifies overhead installation.

1 Short or long thread

Quality cable glands with a short or long metric thread for secure connection to a threaded hole or using a counter nut.

2 Audible confirmation with the plastic version

The design of the compression nut causes an audible “click” that ensures a vibration- and shake-proof grip.

3 Ensured leak-tightness

The elastic sealing rings provide a reliable seal, are particularly durable and resistant to environmental influences and.

4 Unique lamellar technology

The AGRO-developed design facilitates the insertion of cables of different diameters into the Syntec® cable gland and ensures outstanding strain relief and anti-rotation protection.

5 Large spanner flats on the synthetic version

The large hexagonal surface of the compression nuts ensures consistently reliable and secure grip when tightened by hand or using a spanner.

Trapezförmige Gelenklamellen



Die einzigartige Lamellentechnik garantiert eine hervorragende Zugentlastung.

Die trapezförmigen Lamellen gleiten beim Anziehen der Kabelverschraubung ineinander und verpressen das Kabel verdrehsicher in ein Sechseck.

Trapezoidal lamellas



The unique lamellar technology ensures excellent strain relief.

When the compression nut of the cable gland is tightened, the single lamellas come together to form a hexagon, clamping the cable tightly and preventing cable rotation.


	Syntec® Kunststoff Syntec® synthetic	Standard Standard	Mit Knickschutz With antikink protection	Syntec® Messing Syntec® nickel-plated brass	Standard Standard
Ausführung / Design					
Lamellentechnik Lamellar technology		•	•		•
Gewinde / Thread					
Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg		•	•		A
Anschlussgewinde NPT Entry thread NPT		•	•		-
Kurzes Anschlussgewinde metrisch Short entry thread metric		•	•		•
Langes Anschlussgewinde metrisch Long entry thread metric		•	•		•
Dichteinsatz / Sealing insert					
Für Rundkabel For round cables		•	•		•
Standard Dichtring (TPE/CR) Standard sealing ring (TPE/CR)		•	•		•
Technische Besonderheiten / Technical features					
Erhöhter Vibrationsschutz Increased vibration resistance		•	•		-
Knickschutz Antikink protection		-	•		-
Farben / Colours					
Hellgrau RAL 7035 Light grey RL 7035		•	•		-
Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001		A	A		-
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005		•	•		-
Messing vernickelt Nickel-plated brass		-	-		•

A = auf Anfrage / upon request

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

Cable glands Syntec® nickel-plated brass with lamellar technology

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Dichtring: TPE
 O-Ring: NBR
 Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Sealing ring: TPE
 O-ring: NBR
 Lamellar insert: Polyamide PA 6
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



SYNTEC MS



Einteiliger Dichtring
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing ring
 not overall length insulated

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	1.0	5.0	15	17	5	1045.12.050	50
M12x1.5	3.0	7.0	15	17	5	1045.12.070	50
M16x1.5	2.0	6.0	18	20	5	1045.17.060	50
M16x1.5	4.5	10.0	18	20	5	1045.17.100	50
M20x1.5	3.5	8.0	22	25	6	1045.20.080	50
M20x1.5	7.0	13.0	22	25	6	1045.20.130	50
M25x1.5	5.0	11.0	28	31	7	1045.25.110	25
M25x1.5	10.0	17.0	28	31	7	1045.25.170	25
M32x1.5	7.0	15.0	36	33	8	1045.32.150	25
M32x1.5	13.0	21.0	36	33	8	1045.32.210	25
M40x1.5	15.0	23.0	46	40	8	1045.40.230	10
M40x1.5	19.0	28.0	46	40	8	1045.40.280	10
M50x1.5	20.0	29.0	55	40	9	1045.50.290	5
M50x1.5	25.0	35.0	55	40	9	1045.50.350	5
M63x1.5	28.0	39.0	70	43	10	1045.63.390	5
M63x1.5	35.0	48.0	70	43	10	1045.63.480	5

Auf Anfrage lieferbar:
 Anschlussgewinde Pg

Available on request:
 Entry thread Pg

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



SYNTEC MS



Einteiliger Dichtring
 Nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing ring
 not overall length insulated

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	1.0	5.0	15	17	12	1145.12.050	50
M12x1.5	3.0	7.0	15	17	12	1145.12.070	50
M16x1.5	2.0	6.0	18	20	12	1145.17.060	50
M16x1.5	4.5	10.0	18	20	12	1145.17.100	50
M20x1.5	3.5	8.0	22	25	12	1145.20.080	50
M20x1.5	7.0	13.0	22	25	12	1145.20.130	50
M25x1.5	5.0	11.0	28	31	12	1145.25.110	25
M25x1.5	10.0	17.0	28	31	12	1145.25.170	25
M32x1.5	7.0	15.0	36	33	15	1145.32.150	25
M32x1.5	13.0	21.0	36	33	15	1145.32.210	25
M40x1.5	15.0	23.0	46	40	15	1145.40.230	10
M40x1.5	19.0	28.0	46	40	15	1145.40.280	10
M50x1.5	20.0	29.0	55	40	15	1145.50.290	5
M50x1.5	25.0	35.0	55	40	15	1145.50.350	5
M63x1.5	28.0	39.0	70	43	15	1145.63.390	5
M63x1.5	35.0	48.0	70	43	15	1145.63.480	5
M63x1.5	44.0	55.0	80	43	15	1145.63.550	5


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Polyamid PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
Properties: halogen-free, black UV resistant (tested according to EN ISO 4892-2)
Sealing ring: TPE or CR (Neoprene)
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G				H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm		
M12x1.5	2.5	6.5	15	21	6	1555.12.06	100
M16x1.5	2.0	6.0	19	25	8	1555.17.06	50
M16x1.5	5.0	10.0	19	25	8	1555.17.10	50
M20x1.5	3.5	8.0	24	29	9	1555.20.08	50
M20x1.5	7.0	13.0	24	29	9	1555.20.13	50
M25x1.5	5.0	11.0	29	38	10	1555.25.11	25
M25x1.5	10.0	17.0	29	38	10	1555.25.17	25
M32x1.5	17.0	25.0	42	36	10	1555.32.25	20

Auf Anfrage lieferbar:
Dunkelgrau RAL 7001

Available on request:
Dark grey RAL 7001



SYNTEC



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

G				H	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm		
M12x1.5	2.5	6.5	15	21	6	1545.12.06	100
M16x1.5	2.0	6.0	19	25	8	1545.17.06	50
M16x1.5	5.0	10.0	19	25	8	1545.17.10	50
M20x1.5	3.5	8.0	24	29	9	1545.20.08	50
M20x1.5	7.0	13.0	24	29	9	1545.20.13	50
M25x1.5	5.0	11.0	29	38	10	1545.25.11	25
M25x1.5	10.0	17.0	29	38	10	1545.25.17	25
M32x1.5	17.0	25.0	42	36	10	1545.32.25	20




SYNTEC



Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellenteknik

Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Polyamid PA 6
 Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP 68
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
 Properties: halogen-free, black UV resistant (tested according to EN ISO 4892-2)
 Sealing ring: TPE or CR (Neoprene)
 Strain relief: Version A acc. to EN 62444
 Protection class: IP 68
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -30 °C / +100 °C



SYNTEC



Hellgrau RAL 7035
 Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
 One-piece sealing ring

G	$\begin{array}{c} >I< \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >I< \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{mm} \end{array}$	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	21	12	1555.12.1.06	100
M16x1.5	2.0	6.0	19	25	15	1555.17.1.06	50
M16x1.5	5.0	10.0	19	25	15	1555.17.1.10	50
M20x1.5	3.5	8.0	24	29	15	1555.20.1.08	50
M20x1.5	7.0	13.0	24	29	15	1555.20.1.13	50
M25x1.5	5.0	11.0	29	38	15	1555.25.1.11	25
M25x1.5	10.0	17.0	29	38	15	1555.25.1.17	25
M32x1.5	17.0	25.0	42	36	15	1555.32.1.25	20
M40x1.5	22.0	33.0	53	48	15	1555.40.1.33	10
M50x1.5	28.0	38.0	60	48	15	1555.50.1.38	5
M63x1.5	32.0	44.0	65	49	16	1555.63.1.44	5

Auf Anfrage lieferbar:
 Dunkelgrau RAL 7001

Available on request:
 Dark grey RAL 7001



SYNTEC



Schwarz RAL 9005
 Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
 One-piece sealing ring

G	$\begin{array}{c} >I< \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} >I< \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{mm} \end{array}$	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	21	12	1545.12.1.06	100
M16x1.5	2.0	6.0	19	25	15	1545.17.1.06	50
M16x1.5	5.0	10.0	19	25	15	1545.17.1.10	50
M20x1.5	3.5	8.0	24	29	15	1545.20.1.08	50
M20x1.5	7.0	13.0	24	29	15	1545.20.1.13	50
M25x1.5	5.0	11.0	29	38	15	1545.25.1.11	25
M25x1.5	10.0	17.0	29	38	15	1545.25.1.17	25
M32x1.5	17.0	25.0	42	36	15	1545.32.1.25	20
M40x1.5	22.0	33.0	53	48	15	1545.40.1.33	10
M50x1.5	28.0	38.0	60	48	15	1545.50.1.38	5
M63x1.5	32.0	44.0	65	49	16	1545.63.1.44	5


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polyamid PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: CR (Neopren)
Schutzart: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
Properties: halogen-free, black UV resistant (tested according to EN ISO 4892-2)
Sealing ring: CR (neoprene)
Protection class: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	2.5	6.5	15	21	8	1555.07.06	100
Pg 9	3.0	8.0	19	23	8	1555.09.08	50
Pg 11	2.0	7.0	22	25	8	1555.11.07	50
Pg 11	4.0	10.0	22	25	8	1555.11.10	50
Pg 13	3.0	7.0	24	26	9	1555.13.07	50
Pg 13	5.5	12.0	24	26	9	1555.13.12	50
Pg 16	5.0	11.0	27	30	10	1555.16.11	50
Pg 16	8.5	14.0	27	30	10	1555.16.14	50
Pg 21	6.5	14.0	33	35	11	1555.21.14	25
Pg 21	11.0	18.0	33	35	11	1555.21.18	25
Pg 29	17.0	25.0	42	36	11	1555.29.25	20
Pg 36	22.0	33.0	53	48	15	1555.36.33	10
Pg 42	28.0	38.0	60	48	15	1555.42.38	5
Pg 48	32.0	44.0	65	48	15	1555.48.44	5



SYNTEC



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	2.5	6.5	15	21	8	1545.07.06	100
Pg 9	3.0	8.0	19	23	8	1545.09.08	50
Pg 11	2.0	7.0	22	25	8	1545.11.07	50
Pg 11	4.0	10.0	22	25	8	1545.11.10	50
Pg 13	3.0	7.0	24	26	9	1545.13.07	50
Pg 13	5.5	12.0	24	26	9	1545.13.12	50
Pg 16	5.0	11.0	27	30	10	1545.16.11	50
Pg 16	8.5	14.0	27	30	10	1545.16.14	50
Pg 21	6.5	14.0	33	35	11	1545.21.14	25
Pg 21	11.0	18.0	33	35	11	1545.21.18	25
Pg 29	17.0	25.0	42	36	11	1545.29.25	20
Pg 36	22.0	33.0	53	48	15	1545.36.33	10
Pg 42	28.0	38.0	60	48	15	1545.42.38	5
Pg 48	32.0	44.0	65	48	15	1545.48.44	5




SYNTEC



Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology

Anschlussgewinde NPT | Entry thread NPT



Material: Polyamid PA 6
 Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: CR (Neopren)
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 NEMA Type rating: 4X
 Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
 Properties: halogen-free, black UV resistant (tested according to EN ISO 4892-2)
 Sealing ring: CR (neoprene)
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread is sealed
 NEMA Type rating: 4X
 Operation temperature: -30 °C / +100 °C



SYNTEC



Hellgrau RAL 7035
 Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
 One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
NPT 3/8"	3.0	8.0	19/22	23	15	1555.N0375.08	50
NPT 1/2"	3.0	7.0	24	26	15	1555.N0500.07	50
NPT 1/2"	5.5	12.0	24	26	15	1555.N0500.12	50
NPT 3/4"	6.5	14.0	33	35	15	1555.N0750.14	25
NPT 3/4"	11.0	18.0	33	35	15	1555.N0750.18	25
NPT 1"	17.0	22.0	42	36	15	1555.N1000.22	20



SYNTEC



Schwarz RAL 9005
 Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
 One-piece sealing ring


G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
NPT 3/8"	3.0	8.0	19/22	23	15	1545.N0375.08	50
NPT 1/2"	3.0	7.0	24	26	15	1545.N0500.07	50
NPT 1/2"	5.5	12.0	24	26	15	1545.N0500.12	50
NPT 3/4"	6.5	14.0	33	35	15	1545.N0750.14	25
NPT 3/4"	11.0	18.0	33	35	15	1545.N0750.18	25
NPT 1"	17.0	22.0	42	36	15	1545.N1000.22	20

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz Synthetic Syntec® cable glands with lamellar technology and anti-kink nozzle

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Polyamid PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: CR (Neopren)
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
Properties: halogen-free, black UV resistant (tested according to EN ISO 4892-2)
Sealing ring: CR (neoprene)
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	54	6	1576.12.06	50
M16x1.5	4.0	8.0	19	64	6	1576.17.08	50
M20x1.5	3.0	7.0	24	88	8	1576.20.07	50
M20x1.5	5.5	12.0	24	88	8	1576.20.12	50



SYNTEC mit
Knickschutz



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

G	 min mm	 max mm	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	54	6	1546.12.06	50
M16x1.5	4.0	8.0	19	64	6	1546.17.08	50
M20x1.5	3.0	7.0	24	88	8	1546.20.07	50
M20x1.5	5.5	12.0	24	88	8	1546.20.12	50




SYNTEC mit
Knickschutz



Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz Synthetic Syntec® cable glands with lamellar technology and anti-kink nozzle

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Material: Polyamid PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: CR (Neopren)
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
Properties: halogen-free, black UV resistant (tested according to EN ISO 4892-2)
Sealing ring: CR (neoprene)
Strain relief: Version A acc. to EN 62444
Protection class: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	54	12	1576.12.1.06	50
M16x1.5	4.0	8.0	19	64	12	1576.17.1.08	50
M20x1.5	3.0	7.0	24	88	13	1576.20.1.07	50
M20x1.5	5.5	12.0	24	88	13	1576.20.1.12	50

SYNTEC mit
Knickschutz



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	54	12	1546.12.1.06	50
M16x1.5	4.0	8.0	19	64	12	1546.17.1.08	50
M20x1.5	3.0	7.0	24	88	13	1546.20.1.07	50
M20x1.5	5.5	12.0	24	88	13	1546.20.1.12	50

SYNTEC mit
Knickschutz




Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz Synthetic Syntec® cable glands with lamellar technology and anti-kink nozzle

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polyamid PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: CR (Neopren)
Schutzart: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
Properties: halogen-free, black UV resistant (tested according to EN ISO 4892-2)
Sealing ring: CR (neoprene)
Protection class: IP 68
NEMA Type rating: 4X
Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G	> Ø <	> Ø <	mm	H	L	Art.-No.	
min mm	max mm		mm	mm			
Pg 7	2.5	6.5	15	54	8	1576.07.06	50
Pg 9	3.0	8.0	19	64	8	1576.09.08	50
Pg 11	2.0	7.0	22	77	8	1576.11.07	50
Pg 11	4.0	10.0	22	77	8	1576.11.10	50
Pg 13	3.0	7.0	24	88	9	1576.13.07	50
Pg 13	5.5	12.0	24	88	9	1576.13.12	50
Pg 16	5.0	11.0	27	102	10	1576.16.11	50
Pg 16	8.5	14.0	27	102	10	1576.16.14	50



SYNTEC mit
Knickschutz



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

G	> Ø <	> Ø <	mm	H	L	Art.-No.	
min mm	max mm		mm	mm			
Pg 7	2.5	6.5	15	54	8	1546.07.06	50
Pg 9	3.0	8.0	19	64	8	1546.09.08	50
Pg 11	2.0	7.0	22	77	8	1546.11.07	50
Pg 11	4.0	10.0	22	77	8	1546.11.10	50
Pg 13	3.0	7.0	24	88	9	1546.13.07	50
Pg 13	5.5	12.0	24	88	9	1546.13.12	50
Pg 16	5.0	11.0	27	102	10	1546.16.11	50
Pg 16	8.5	14.0	27	102	10	1546.16.14	50




SYNTEC mit
Knickschutz



Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz Synthetic Syntec® cable glands with lamellar technology and anti-kink nozzle

Anschlussgewinde NPT | Entry thread NPT



Material: Polyamid PA 6
Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Dichtring: CR (Neopren)
Schutzart: IP 54
Gewinde: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
NEMA Type rating: 4X
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
Properties: halogen-free, black UV resistant (tested according to EN ISO 4892-2)
Sealing ring: CR (neoprene)
Protection class: IP 54
Entry thread: IP 68, if the entry thread is sealed
NEMA Type rating: 4X
Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035
One-piece sealing ring

G	$\begin{array}{c} > \varnothing < \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} > \varnothing < \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \varnothing \\ \text{mm} \end{array}$	H mm	L mm	Art.-No.	
NPT 3/8"	3.0	8.0	19/22	64	15	1576.N0375.08	50
NPT 1/2"	3.0	7.0	24	88	15	1576.N0500.07	50
NPT 1/2"	5.5	12.0	24	88	15	1576.N0500.12	50

SYNTEC mit
Knickschutz



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005
One-piece sealing ring

G	$\begin{array}{c} > \varnothing < \\ \text{min mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} > \varnothing < \\ \text{max mm} \end{array}$	$\begin{array}{c} \varnothing \\ \text{mm} \end{array}$	H mm	L mm	Art.-No.	
NPT 3/8"	3.0	8.0	19/22	64	15	1546.N0375.08	50
NPT 1/2"	3.0	7.0	24	88	15	1546.N0500.07	50
NPT 1/2"	5.5	12.0	24	88	15	1546.N0500.12	50

SYNTEC mit
Knickschutz





Winkel-Kabelverschraubungen 90° Kunststoff Cable glands elbow 90° synthetic		249
Flanschwinkel 90° Kunststoff Synthetic flanged elbow 90°		250
Quickseal Kabeleinführungstüllen Quickseal cable grommets		251
Würfenippel Kunststoff Synthetic locking plug		252

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Flanschwinkel und Winkel

Flanged elbows and elbows



Sind bei der Kabelinstallation enge Raumverhältnisse gegeben, kann der Anwender auf die Vorteile von **Winkeln und Flanschwinkeln** bauen.

Hier werden Leitungen um die Ecke geführt und je nach der verwendeten Kabelverschraubung zu 100% vor der Knickstelle zugentlastet.

Bei den Kunststoff-Flanschwinkeln erleichtert zudem ein spezieller Klappmechanismus die Kabelinstallation.

Die Quickseal Kabeleinführungstüllen sind spezielle Durchführungsmembranen und können auch als Verschlussstopfen verwendet werden. Zur Montage wird kein Werkzeug benötigt. Einfach Kabeldurchführung einstecken. Danach wird die geschlossene Membran durch Einstecken des durchzuführenden Kabels durchstossen.

Die Würgenippel aus Kunststoff sind für den Einsatz in Installationsbereichen ohne besonderen Einsatz bestens geeignet. Erhältlich mit und ohne Bohrung.

If space is limited, the user can take advantage of the benefits of **elbow fittings – either flanged or unflanged** – for cable installations.

The cables are routed around the bend and, depending upon the type of cable gland used, completely relieved of any strain before the bend.

In the case of flanged elbow fittings made of plastic, their special two-part design simplifies cable installation.

Quickseal cable grommets are special feedthrough membranes which can also be used as sealing caps. No tools are needed for installation – simply insert the cable grommet. Afterwards, the cable to be fed through is simply pushed through the closed membrane.

The synthetic sealing plugs are especially well suited for use in electrical installation work requiring little effort or expertise. Available with or without feedthrough holes.


Winkel-Kabelverschraubungen 90° Kunststoff

Cable glands elbow 90° synthetic

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polycarbonat
Dichtung: TPE
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polycarbonat
Seal: TPE
Protection class: IP 68
Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Grau RAL 7032
Einteiliger Dichteinsatz

Grey RAL 7032
One-piece sealing insert

G				H	T	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm		
M16x1.5	6.5	9.5	19	23	38	8	5215.17.95	25
M20x1.5	7.0	10.5	24	28	46	9	5215.20.105	25
M20x1.5	9.0	13.0	24	28	46	9	5215.20.13	25
M25x1.5	11.5	15.5	27	32	52	10	5215.25.155	25



Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz

Black RAL 9005
One-piece sealing insert

G				H	T	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm		
M16x1.5	6.5	9.5	19	23	38	8	5215.17.40.95	25
M20x1.5	7.0	10.5	24	28	46	9	5215.20.40.105	25
M20x1.5	9.0	13.0	24	28	46	9	5215.20.40.13	25
M25x1.5	11.5	15.5	27	32	52	10	5215.25.40.155	25



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Grau RAL 7032
Einteiliger Dichteinsatz

Grey RAL 7032
One-piece sealing insert

G				H	T	L	Art.-No.	
	min mm	max mm	mm	mm	mm	mm		
Pg 9	4.5	6.5	19	23	38	8	5215.09.65	25
Pg 9	6.5	9.5	19	23	38	8	5215.09.95	25
Pg 11	7.0	10.5	22	25	42	9	5215.11.105	25
Pg 11	4.0	6.5	22	25	42	9	5215.11.65	25
Pg 11	6.5	9.5	22	25	42	9	5215.11.95	25
Pg 13	7.0	10.5	24	28	46	9	5215.13.105	25
Pg 13	9.0	13.0	24	28	46	9	5215.13.13	25
Pg 13	6.5	9.5	24	32	46	9	5215.13.95	25
Pg 16	7.0	10.5	27	32	52	10	5215.16.105	25
Pg 16	9.0	13.0	27	32	52	10	5215.16.13	25
Pg 16	11.5	15.5	27	32	52	10	5215.16.155	25
Pg 16	6.5	9.5	27	32	52	10	5215.16.95	25




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Flanschwinkel 90° Kunststoff

Synthetic flanged elbow 90°

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Polyamid
 Dichtung: NBR
 Schutzart: IP 65
 Eigenschaften: Der Flanschwinkel lässt sich aufklappen.
 Einsatztemperatur: -40 °C / +110 °C

Material: Polyamide
 Seal: NBR
 Protection class: IP 65
 Properties: The flange angle can be unfolded.
 Operation temperature: -40 °C / +110 °C



Schwarz									Black	
G	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm		Art.-No.	
M16x1.5	49	47	35	22	27	29	37	3	5500.40.17	10
M20x1.5	49	47	35	22	27	29	37	3	5500.40.20	10
M25x1.5	69	65	44	30	31	42	52	3	5500.40.25	10
M32x1.5	90	78	55	40	65	65	65	4	5500.40.32	10
M40x1.5	100	94	66	48	68	80	80	4	5500.40.40	5
M50x1.5	116	101	76	63	85	88	88	4	5500.40.50	5

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Schwarz									Black	
G	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm		Art.-No.	
Pg 11	49	47	35	22	27	29	37	3	5540.11	10
Pg 16	49	47	35	22	27	29	37	3	5540.16	10
Pg 21	69	65	44	30	31	42	52	3	5540.21	10
Pg 29	90	78	55	40	65	65	65	4	5540.29	10
Pg 36	100	94	66	48	68	80	80	4	5540.36	5
Pg 48	116	101	76	63	85	88	88	4	5540.48.48	5

Metrische Nenngrößen | Metric rating

Material: EPDM
Schutzart: IP 67
Eigenschaften: Halogenfrei, allseitig IP 67 durch „Pushout-Membrane“, gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit


Einsatzbereich: Universell einsetzbar bei Wandstärken von 1 bis 4 mm (M16 - M50) bzw. 0.5 bis 2 mm (M12)

Einsatztemperatur: -40 °C / +110 °C

Material: EPDM
Protection class: IP 67
Properties: Halogen-free, all-round IP 67 protection thanks to the „pushout-membrane“, resistant to chemicals and weatherproof

Application: Suitable for holes in materials of 1 - 4 mm (M16 - M50), or M12 from 0.5 - 2 mm

Operation temperature: -40 °C / +110 °C



Dunkelgrau RAL 7001

Dark grey RAL 7001

ØA mm	> Ø < min mm	> Ø < max mm	M mm	C mm	ØD mm	Art.-No.	
12.5	4.0	7.0	0.5-2	5.6	20.0	14.582.33	50
16.5	5.0	9.0	1-4	11.0	21.0	14.582.34	50
20.5	8.0	13.0	1-4	13.4	25.5	14.582.35	50
25.5	11.0	17.0	1-4	15.3	30.5	14.582.36	50
32.5	15.0	20.0	1-4	18.6	38.5	14.582.37	25
40.5	19.0	28.0	1-4	21.7	48.5	14.582.38	25
50.5	27.0	35.0	1-4	25.0	60.5	14.582.39	10



Hellgrau RAL 7035

Light grey RAL 7035

ØA mm	> Ø < min mm	> Ø < max mm	M mm	C mm	ØD mm	Art.-No.	
12.5	4.0	7.0	0.5-2	5.6	20.0	14.583.03	50
16.5	5.0	9.0	1-4	11.0	21.0	14.583.04	50
20.5	8.0	13.0	1-4	13.4	25.5	14.583.05	50
25.5	11.0	17.0	1-4	15.3	30.5	14.583.06	50
32.5	15.0	20.0	1-4	18.6	38.5	14.583.07	25
40.5	19.0	28.0	1-4	21.7	48.5	14.583.08	25
50.5	27.0	35.0	1-4	25.0	60.5	14.583.09	10



Schwarz RAL 9005

Black RAL 9005


ØA mm	> Ø < min mm	> Ø < max mm	M mm	C mm	ØD mm	Art.-No.	
12.5	4.0	7.0	0.5-2	5.6	20.0	14.582.93	50
16.5	5.0	9.0	1-4	11.0	21.0	14.582.94	50
20.5	8.0	13.0	1-4	13.4	25.5	14.582.95	50
25.5	11.0	17.0	1-4	15.3	30.5	14.582.96	50
32.5	15.0	20.0	1-4	18.6	38.5	14.582.97	25
40.5	19.0	28.0	1-4	21.7	48.5	14.582.98	25
50.5	27.0	35.0	1-4	25.0	60.5	14.582.99	10



Würgenippel Kunststoff

Synthetic locking plug

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Polyethylen
 Schutzart: IP 54
 Einsatztemperatur: -20 °C / +70 °C

Material: Polyethylene
 Protection class: IP 54
 Operation temperature: -20 °C / +70 °C



Hellgrau RAL 7035
 Mit Bohrung

Light grey RAL 7035
 with bore hole

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	5.0	10.8	15	7	10	1620.17	100
M20x1.5	8.0	13.5	19	8	12	1620.20	100
M25x1.5	9.0	16.0	24	10	12	1620.25	100
M32x1.5	11.0	22.0	30	11	14	1620.32	50
M40x1.5	17.0	24.0	37	12	16	1620.40	25
M50x1.5	22.0	35.0	46	13	18	1620.50	10
M63x1.5	24.0	43.0	56	15	20	1620.63	10




Hellgrau RAL 7035
 Ohne Bohrung

Light grey RAL 7035
 without bore hole

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	5.0	10.8	15	7	10	1600.17	100
M20x1.5	8.0	13.5	19	8	12	1600.20	100
M25x1.5	9.0	16.0	24	10	12	1600.25	100
M32x1.5	11.0	22.0	30	11	14	1600.32	100
M40x1.5	17.0	24.0	37	12	16	1600.40	25
M50x1.5	22.0	35.0	46	13	18	1600.50	10
M63x1.5	24.0	43.0	56	15	20	1600.63	10



Druckausgleichselemente Messing, Kunststoff und Edelstahl Pressure balance elements nickel-plated brass, synthetic and stainless steel		256 - 260
Universal-Drehadapter und Richtungsfeststeller Messing Universal swivel adapters and adjustable fixing devices nickel-plated brass		261
Gegenmuttern Messing und Edelstahl Sealing nuts nickel-plated brass and stainless steel		262 - 266
Gegenmuttern und Kantenschutz Kunststoff Synthetic lock nuts and anti-abrasion nut		265 - 271
Reduktionen und Erweiterungen Messing Reduction and enlarging fittings nickel-plated brass		272 - 281
Reduktionen und Erweiterungen Kunststoff Synthetic reduction and enlarging fittings		282 - 285
Verschlussrauben Metall und Kunststoff Sealing plugs metal and synthetic		286 - 291
Dichteinsätze Vollgummi Solid rubber sealing inserts		292 - 293
O-Ringe und Dichtungsscheiben O-rings and sealing washers		294 - 297
Blindscheiben, Verschlussbolzen, Einschnitttringe Blind discs, locking pins, sealing rings		298 - 299
Spezialwerkzeug Special tool		300
AGRO Geflechschläuche Kunststoff AGRO Synthetic braided cable sleeving		301 - 309

Zubehör zu Kabelverschraubungen Cable gland accessories



Dank einer Reihe kleiner Helfer bei der Kabeleinführung lassen sich Produktionsanlagen problemlos an neue Aufgaben oder Gegebenheiten anpassen. Dabei kann nicht nur die Anzahl der Leitungen abweichen, sondern es können sich auch etliche Kabeldurchmesser ändern. Um hier den Arbeitsaufwand an Gehäusen und Schaltschränken zu minimieren, empfiehlt sich der Einsatz von Erweiterungen und Reduktionen. So können zum Beispiel einzelne Adern von dicken Kabeln durch eine Erweiterung in das Gehäuse eingeführt werden, wobei die äussere Leitungsisolierung in der Kabelverschraubung endet. Hierbei bleibt die vorhandene Schutzart selbstverständlich erhalten.


Überflüssige Gehäuseöffnungen werden durch den Einsatz von Verschlusschrauben abgedichtet und somit vor dem Eindringen von Schmutz bewahrt.

Falls keine Gewindebohrung vorhanden ist, können Gegenmuttern verwendet werden.

Thanks to a range of cable entry accessories, production systems can be easily adapted to new tasks or situations. Not only can the number of cables change, but the cable diameters can also. To minimise the work on housings and control cabinets, the use of reduction and enlarging fittings may be recommended. An enlarging fitting, for example, can be used to route the individual wires of a thick cable into a housing with the outer cable insulation terminating in the cable gland. It goes without saying that the existing protection class is maintained.

Redundant housing openings can be blocked using locking screws to prevent the ingress of dirt.

If existing holes are not threaded, locknuts can be used.

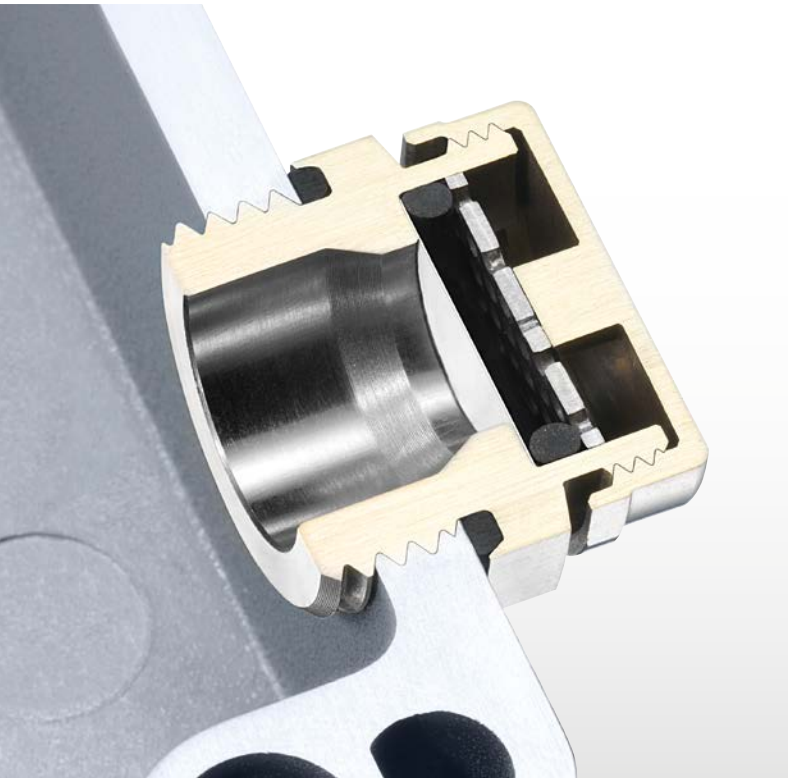

Eine effiziente Belüftung steigert die Leistungsfähigkeit eines Produkts erheblich. AGRO bietet ein innovatives Portfolio, dass die Zuverlässigkeit und Lebensdauer elektronischer Komponenten für den Ausseneinsatz erhöht.

- schneller Druckausgleich, Reduzierung von Kondensation
- Schutz gegen Flüssigkeiten, Öl und Schmutz

Entwässerungselement mit Sieb:

Bei Anwendungen mit unvermeidlicher Kondenswasserbildung kommen Entwässerungselemente zum Einsatz. Das Edelstahlsieb ermöglicht den schnellen Wasserabfluss und schützt gleichzeitig mit feiner Maschengröße vor Insekten und Schmutz (> 0.2 mm). Zur Optimierung des Wasserabflusses werden unsere partiell geschlitzten Gegenmuttern empfohlen.

Druckausgleichselemente aus Kunststoff, Messing oder rostfreiem Stahl A4:

Die Membrane verfügt über Poren, die so fein sind, dass Wasserdampfmoleküle hindurchpassen, Wassertropfen jedoch zurückgehalten werden. So sorgt sie für einen problemlosen Luftaustausch und ein trockenes Innengehäuse. Die Membrane ist wasser-, öl- und schmutzabweisend. Das Druckausgleichselement ist auch in Ex-Ausführung für erhöhte Sicherheit Ex e II erhältlich.

Druckausgleichselement mit Sinterfilter:

Durch den Materialaufbau der Sinterscheibe ist ein wesentlich grösserer Luftaustausch möglich. Extreme Druck- und Feuchtigkeitsschwankungen können mühelos ausgeglichen werden. Die Sinterscheibe ist spritzwasser- und insektensicher.

Druckausgleichselemente aus rostfreiem Stahl A4:

Für besonders anspruchsvolle Anwendungen hat AGRO Druckausgleichselemente aus rostfreiem Stahl A4 entwickelt. Diese Ausführung kombiniert eine robuste Bauweise mit einer Hochleistungsmembrane. Sie ist korrosionsbeständig, widersteht aggressiven Medien und eignet sich daher ideal für Einsätze in der Verkehrs- und Signaltechnik, Strassenbeleuchtung, Bahn, Energieverteilung oder Solartechnik, ebenso wie in Küstenregionen oder auf See.



Efficient ventilation significantly increases a product's performance. AGRO offers an innovative portfolio that improves the reliability and service life of electronic components for outdoor use.

- fast pressure compensation, reduction of condensation
- protection against liquids, oil and dirt

Drainage element with mesh:

In applications where condensation of water is unavoidable, drainage elements are used. The stainless steel mesh allows water to drain away quickly and, thanks to its fine mesh size, also protects against insects and dirt particles larger than 0.2 mm. For optimal drainage, our partially slotted counter nuts are recommended.

Pressure balance elements made of synthetic material, brass or stainless steel A4 with membrane:

The membrane has pores so fine that water vapour molecules can pass through, while water droplets are retained. This ensures easy air exchange and keeps the inside of the housing dry. The membrane is water-, oil- and dirt-repellent. The pressure balance element is also available in an Ex version for increased safety Ex e II.

Pressure balance element with sinter filter:

The material structure of the sinter disc allows significantly greater air transfer. Extreme pressure and moisture fluctuations can be easily balanced. The sinter disc protects against splashing water and insects.


Pressure balance elements made of stainless steel A4:

For particularly demanding applications, AGRO has developed pressure balance elements made of stainless steel A4. This version combines a robust design with a high-performance membrane. It is corrosion-resistant, withstands aggressive media and is therefore ideally suited for use in traffic and signal technology, street lighting, railway vehicles, energy distribution or solar installations, as well as in coastal regions or at sea.

Kunststoff Druckausgleichselement mit Membrane

Synthetic pressure balance element with membrane

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material:	Polyamid PA 6
Membrane:	PTFE (Polyterafluorethylen) frei von PFOA und PFOS
O-Ring:	NBR
Schutzart:	IP 66 / IP 68 / IP 69
Wassereintrittsdruck:	IP 68 = 0.1 bar / 30 min
Luftdurchsatz:	> 6.51 l/min / cm ² bei 700 mbar Luftdurchsatz siehe Leistungs- erklärung auf der Website
Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C

Material:	Polyamide PA 6
Membrane:	PTFE (polyterafluoroethy- lene) free from PFOA and PFOS
O-ring:	NBR
Protection class:	IP 66 / IP 68 / IP 69
Water intrusion pressure:	IP 68 = 0.1 bar / 30 min
Air flow rate:	> 6.51 ml/min / cm ² at 700 mbar For air flow rate, see per- formance declaration on the website.
Properties:	halogen-free, black UV resistant (tested accord- ing to EN ISO 4892-2)
Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Schwarz RAL 9005
Mit Membrane

Black RAL 9005
with membrane

G		H	L
	mm	mm	mm
M12x1.5	17	9	10


Art.-No.



2445.12

25

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material:	Polyamid PA 6
Membrane:	PTFE (Polyterafluorethylen) frei von PFOA und PFOS
O-Ring:	NBR
Schutzart:	IP 66 / IP 68 / IP 69
Wassereintrittsdruck:	IP 68 = 0.1 bar / 30 min
Luftdurchsatz:	> 6.51 l/min / cm ² bei 700 mbar Luftdurchsatz siehe Leistungs- erklärung auf der Website
Eigenschaften:	halogenfrei
Einsatztemperatur:	-40 °C / +100 °C

Material:	Polyamide PA 6
Membrane:	PTFE (polyterafluoroethy- lene) free from PFOA and PFOS
O-ring:	NBR
Protection class:	IP 66 / IP 68 / IP 69
Water intrusion pressure:	IP 68 = 0.1 bar / 30 min
Air flow rate:	> 6.51 ml/min / cm ² at 700 mbar For air flow rate, see per- formance declaration on the website.
Properties:	halogen-free
Operation temperature:	-40 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
Mit Membrane

Light grey RAL 7035
with membrane

G		H	L
	mm	mm	mm
M12x1.5	17	9	10

Art.-No.



2455.12


25

Druckausgleichselement Messing mit Membrane

Pressure balance element nickel-plated brass with membrane

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Membrane:	PTFE (Polyterafluorethylen) frei von PFOA und PFOS	Membrane:	PTFE (polyterafluoroethylene) free from PFOA and PFOS
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Schutzart:	IP 66 / IP 68 / IP 69	Protection class:	IP 66 / IP 68 / IP 69
Wassereintrittsdruck:	IP 68 = 0.3 bar / 30 min	Water intrusion pressure:	IP 68 = 0.3 bar / 30 min
Luftdurchsatz:	1.) > 4.79 l/min / cm ² bei 700 mbar 2.) > 9.91 l/min / cm ² bei 700 mbar Luftdurchsatz siehe Leistungs- erklärung auf der Website	Air flow rate:	1.) > 4.79 ml/min / cm ² at 700 mbar 2.) > 9.91 ml/min / cm ² at 700 mbar For air flow rate, see per- formance declaration on the website.
Einsatztemperatur:	-60 °C / +100 °C	Operation temperature:	-60 °C / +100 °C



Mit Membrane Mit O-Ring					with membrane with O-ring	
G		H	L	i	Art.-No.	
M12x1.5	18	9.5	8	1	2450.12.34	25
M16x1.5	18	9.5	8	1	2450.17.34	20
M20x1.5	22	10.0	8	2	2450.20.34	20



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg


Mit Membrane Mit O-Ring					with membrane with O-ring	
G		H	L	i	Art.-No.	
Pg 7	18	9.5	8	1	2450.07.34	25
Pg 11	22	10.0	8	2	2450.11.34	20



Druckausgleichselement Stahl A4 mit Membrane

Pressure balance element steel A4 with membrane

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Rostfreier Stahl A4 (EN 1.4404 / AISI 316L)

Membrane: PTFE (Polyterafluorethylen) frei von PFOA und PFOS

Formdichtung: Silikon

O-Ring: Silikon

Schutzart: IP 66 / IP68 (0.5 bar/1h) / IP69 / IP6K9K

Schlagtest: IK10 (IEC 62262)

Luftdurchsatz: > 14.00 l/min / cm² bei 700 mbar
Luftdurchsatz siehe Leistungs-
erklärung auf der Website

Material: Stainless steel A4 (EN 1.4404 / AISI 316L)

Membrane: PTFE (polyterafluoroethylene) free from PFOA and PFOS

Molded seal: Silicone

O-ring: Silicone

Protection class: IP 66 / IP68 (0.5 bar/1h) / IP69 / IP6K9K

Impact test: IK10 (IEC 62262)

Air flow rate: > 14.00 ml/min / cm² at 700 mbar
For air flow rate, see performance declaration on the website.

Einsatztemperatur: -60 °C / +150 °C

Operation temperature: -60 °C / +150 °C



Mit Membrane
Mit O-Ring

with membrane
with O-ring

G  **H** **L**
mm mm mm

Art.-No.



M12x1.5 17 7 8

2460.12.97.34

10

Patent angemeldet

Patent pending


Druckausgleichselement Messing mit Sinterfilter

Pressure balance element nickel-plated brass with sintered filter

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Filterscheibe: Sinterbronze
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 54 / IP x9
 Filtergrad: 40 µm
 Luftdurchsatz: 1.) > 59.70 l/min / cm²
 bei 700 mbar
 2.) > 91.30 l/min / cm²
 bei 700 mbar
 Luftdurchsatz siehe Leistungs-
 erklärung auf der Website

Material: Nickel-plated brass
 Filter disc: Sintered bronze
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 54 / IP x9
 Degree of filter: 40 µm
 Air flow rate: 1.) > 59.70 ml/min / cm²
 at 700 mbar
 2.) > 91.30 ml/min / cm²
 at 700 mbar
 For air flow rate, see per-
 formance declaration on
 the website.



Einsatztemperatur: -50 °C / +110 °C

Operation temperature: -50 °C / +110 °C

Mit Sinterfilter
 Mit O-Ring

Sintered filter
 with O-ring

G		H	L	i	Art.-No.	
mm	mm	mm	mm	info		
M12x1.5	18	9.5	8	1	2450.12.32	25
M16x1.5	18	9.5	8	1	2450.17.32	20
M20x1.5	22	10.0	8	2	2450.20.32	20

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Für hohe Temperaturen (+200°C)

For high temperature applications (+200°C)



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Mit Sinterfilter
 Mit O-Ring

Sintered filter
 with O-ring

G		H	L	i	Art.-No.	
mm	mm	mm	mm	info		
Pg 7	18	9.5	8	1	2450.07.32	25
Pg 11	22	10.0	8	2	2450.11.32	20

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:


Für hohe Temperaturen (+200°C)

For high temperature applications (+200°C)



Gegenmutter zu Entwässerungselement Lock nut for drainage element

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Sieb: Rostfreier Stahl A2
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 4x
 Einsatztemperatur: -50 °C / +110 °C

Material: Nickel-plated brass
 Mesh: Stainless steel A2
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 4x
 Operation temperature: -50 °C / +110 °C



Mit Sieb
 Mit O-Ring


with mesh
 with O-ring

G	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	18	9.5	10	2450.12.36	25
M16x1.5	18	9.5	10	2450.17.36	20
M20x1.5	22	10.0	10	2450.20.36	20

Auf Anfrage lieferbar:
 Rostfreier Stahl A2 oder A4

Available on request:
 Stainless steel A2 or A4

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Einsatztemperatur: -50 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Operation temperature: -50 °C / +200 °C



Zu Entwässerungselement

for drainage element


G	 mm	M mm	Art.-No.	
M12x1.5	15	4.5	8324.12	25
M16x1.5	19	5.5	8324.17	20
M20x1.5	24	5.5	8324.20	20

Richtungsfeststeller Messing Adjustable fixing devices nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Dichtringe: NBR
Schutzart: IP 68
Eigenschaften: Universell verwendbar mit Kabel- oder Schlauchverschraubungen, gute Drehfreudigkeit durch spezielle Lagerung
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Sealing rings: NBR
Protection class: IP 68
Properties: Multifunctional use in combination with cable- or conduit glands, smooth rotation due to a special bearing
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



G		H mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Art.-No.	
M16x1.5	24	20	10	12	11.0	2410.17	25
M20x1.5	30	22	10	13	15.5	2410.20	25
M25x1.5	36	24	11	13	20.5	2410.25	25
M32x1.5	46	27	13	14	28.0	2410.32	10
M40x1.5	55	28	13	15	35.0	2410.40	10
M50x1.5	65	32	14	16.5	43.0	2410.50	5

Achtung! Der Universal-Drehadapter kann kein Kugel- oder Wälzlager ersetzen!


Attention! The swivel adapter can not replace rolling- or ball bearings!



Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Messing vernickelt
O-Ring: 2 x NBR
Schutzart: IP 68
Einsatzbereich: Besonders geeignet für die richtungsstabile Montage von Winkeln
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
O-ring: 2 x NBR
Protection class: IP 68
Application: Suitable for directionally stable mounting of elbows
Operation temperature: -40 °C / +100 °C




Richtungsfeststeller Mit O-Ring				Adjustable fixing devices with O-ring	
G		H	L	Art.-No.	
	mm	mm	mm		
M16x1.5	18	14	6	5000.17.50	50
M20x1.5	22	14	6.5	5000.20.50	50
M25x1.5	28	15	7	5000.25.50	50
M32x1.5	35	18	8	5000.32.50	50



Gegenmutter Messing

Lock nuts nickel-plated brass

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Ausführung: 6-kant
 Einsatztemperatur: -60 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Execution: Hexagonal design
 Operation temperature: -60 °C / +200 °C



Gewinde metrisch

Metric thread

G	 mm	M mm	i info	Art.-No.	
M6x0.75	9	2.8	-	8000.06.1	50
M6x1.0	9	2.8	1	8000.06	50
M8x1.0	11	2.8	-	8000.08.1	50
M8x1.25	11	2.8	1	8000.08	50
M10x1.0	13	2.8	-	8000.10.1	50
M10x1.5	13	2.8	1	8000.10	50
M12x1.5	15	3.0	-	8000.12	100
M16x1.5	19	3.0	-	8000.17	100
M20x1.5	24	3.5	-	8000.20	100
M25x1.5	30	4.0	-	8000.25	50
M32x1.5	36	4.0	-	8000.32	25
M40x1.5	46	5.0	-	8000.40	25
M50x1.5	55	5.5	-	8000.50	10
M63x1.5	70	6.0	-	8000.63	10
M75x1.5	80	6.0	-	8000.75	10
M80x2.0	95	8.0	-	8000.080	5
M85x2.0	95	8.0	-	8000.085	5
M95x2.0	110	9.0	-	8000.095	5
M100x3.0	115	9.0	-	8000.100	1
M105x3.0	120	9.0	-	8000.105	1
M115x3.0	125	10.0	-	8000.115	1

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Gewinde Pg

Pg thread


G	 mm	M mm	Art.-No.	
Pg 7	15	3.0	8007	50
Pg 9	18	3.0	8009	50
Pg 11	21	3.0	8011	50
Pg 13	23	3.0	8013	50
Pg 16	26	3.0	8016	50
Pg 21	32	3.5	8021	25
Pg 29	41	4.0	8029	10
Pg 36	51	5.0	8036	10
Pg 42	60	5.0	8042	10
Pg 48	65	5.5	8048.48	10

Gegenmuttern Messing, dicke Ausführung Lock nuts nickel-plated brass, thick-walled version

Anschlussgewinde Gasrohr | Gas-pipe entry thread

Material: Messing vernickelt
Ausführung: 6-kant
Einsatztemperatur: -60 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
Execution: Hexagonal design
Operation temperature: -60 °C / +200 °C



Gasrohr-Gewinde

Gas-pipe thread

G	 mm	M mm	i info	Art.-No.	
G 3/8"	19	3.0	-	803/8G	10
G 1/2"	24	3.0	-	801/2G	10
G 5/8"	26	3.0	-	805/8G	10
G 3/4"	30	3.5	-	803/4G	10
G 1"	38	4.5	-	801G	10
G 1 1/2"	51	5.0	-	8011/2G	10
G 1 1/4"	46	5.0	-	8011/4G	10
G 2"	65	5.5	-	8048	5
G 2 1/2"	90	12.0	1	8050	5
G 3"	105	12.0	1	8051	5

1 = Runde Bauform, Stahl verzinkt

1 = Round form, zinc coated steel



Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Dicke Ausführung

Thick-walled version

G	 mm	M mm	Art.-No.	
M12x1.5	15	5.0	8300.12	50
M16x1.5	19	5.0	8300.17	50
M20x1.5	24	5.5	8300.20	50
M25x1.5	30	5.5	8300.25	50
M32x1.5	36	6.0	8300.32	50
M40x1.5	46	7.0	8300.40	50



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Dicke Ausführung

Thick-walled version


G	 mm	M mm	Art.-No.	
Pg 7	15	5.0	8300.07	50
Pg 9	18	5.0	8300.09	50
Pg 11	21	5.0	8300.11	50
Pg 13	24	5.5	8300.13	50
Pg 16	26	5.5	8300.16	50
Pg 21	32	6.0	8300.21	50
Pg 29	41	7.0	8300.29	50



Gegenmuttern Messing mit Hinterstich für O-Ring

Lock nuts nickel-plated brass with recess for O-ring

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 Ausführung: 6-kant
 O-Ring: Separat bestellen
 Einsatztemperatur: -60 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Execution: Hexagonal design
 O-ring: To be ordered separately
 Operation temperature: -60 °C / +200 °C



Dicke Ausführung
 Ohne O-Ring

Thick-walled version
 without O-Ring

G	 mm	M mm	O-ring	Art.-No.	
M12x1.5	15	5.0	1007.00.08	8300.12.1	50
M16x1.5	19	5.0	1016.00.15.08	8300.17.1	50
M20x1.5	24	5.5	1016.00.08	8300.20.1	50
M25x1.5	30	5.5	1013.00.22.08	8300.25.1	50
M32x1.5	36	6.0	1021.00.30.08	8300.32.1	50
M40x1.5	46	7.0	1029.00.39.08	8300.40.1	50
M50x1.5	55	7.5	1036.00.49.08	8300.50.1	10
M63x1.5	70	8.0	1048.00.62.08	8300.63.1	10

Rostfreier Stahl A2 | Stainless steel A2

Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2
(DIN EN 1.4305 / AISI 303)


Ausführung: 6-kant

Einsatztemperatur: -60 °C / +300 °C

Material: CrNi stainless steel A2
(DIN EN 1.4305 / AISI 303)

Execution: Hexagonal design

Operation temperature: -60 °C / +300 °C



Gewinde metrisch

Metric thread

G		M	i	Art.-No.	
M8x1.25	11	2.8	1	8008.96	50
M10x1.5	13	2.8	1	8010.96	50
M12x1.5	17	3.0	-	8012.96	50
M16x1.5	19	3.0	-	8017.96	50
M20x1.5	24	3.5	-	8020.96	50
M25x1.5	30	3.5	-	8025.96	25
M32x1.5	36	4.5	-	8032.96	25
M40x1.5	46	4.5	-	8040.96	10
M50x1.5	55	5.5	-	8050.96	10
M63x1.5	70	6.0	-	8063.96	5

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Gewinde Pg


Pg thread

G		M	Art.-No.	
Pg 7	17	3.5	8007.96	50
Pg 9	19	3.5	8009.96	50
Pg 11	22	3.5	8011.96	50
Pg 13	24	4.0	8013.96	50
Pg 16	27	4.0	8016.96	50
Pg 21	32	4.5	8021.96	25
Pg 29	41	5.5	8029.96	10
Pg 36	51	6.0	8036.96	10

Gegenmuttern rostfreier Stahl

Stainless steel lock nuts

Rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 | Stainless steel and acid resistant steel A4



Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
 Ausführung: 6-kant
 Einsatztemperatur: -60 °C / +300 °C

Material: Stainless steel and acid resistant steel A4 CrNiMo (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
 Execution: Hexagonal design
 Operation temperature: -60 °C / +300 °C



Gewinde metrisch

Metric thread

G  **M** **i**
mm mm info

Art.-No.



M8x1.25	11	2.8	1	8008.98	50
M10x1.5	13	2.8	1	8010.98	50
M12x1.5	17	3.0	-	8012.98	50
M16x1.5	19	3.0	-	8017.98	50
M20x1.5	24	3.5	-	8020.98	50
M25x1.5	30	3.5	-	8025.98	25
M32x1.5	36	4.5	-	8032.98	25
M40x1.5	46	4.5	-	8040.98	10
M50x1.5	55	5.5	-	8050.98	10
M63x1.5	70	6.0	-	8063.98	5


1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid
glasfaserverstärkt
Eigenschaften: halogenfrei
Ausführung: 6-kant
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced
Properties: halogen-free
Execution: Hexagonal design
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035			Light grey RAL 7035		
G	 mm	M mm	Art.-No.		
M12x1.5	17	5.5	8212	100	
M16x1.5	22	5.5	8217	100	
M20x1.5	26	6.5	8220	100	
M25x1.5	32	7.0	8225	100	
M32x1.5	41	7.0	8232	100	
M40x1.5	50	7.0	8240	50	
M50x1.5	60	8.5	8250	10	




Schwarz RAL 9005			Black RAL 9005		
G	 mm	M mm	Art.-No.		
M12x1.5	17	5.5	8212.40	100	
M16x1.5	22	5.5	8217.40	100	
M20x1.5	26	6.5	8220.40	100	
M25x1.5	32	7.0	8225.40	100	
M32x1.5	41	7.0	8232.40	100	
M40x1.5	50	7.0	8240.40	50	
M50x1.5	60	8.5	8250.40	10	



Gegenmutter Kunststoff

Synthetic lock nuts

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 Eigenschaften: halogenfrei
 Ausführung: 6-kant
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Polyamide glass fiber reinforced
 Properties: halogen-free
 Execution: Hexagonal design
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035

Light grey RAL 7035

G	 mm	M mm	Art.-No.	
Pg 7	19	5.0	8207	100
Pg 9	22	6.0	8209	100
Pg 11	24	6.0	8211	100
Pg 13	27	6.0	8213	100
Pg 16	30	6.0	8216	100
Pg 21	36	7.0	8221	100
Pg 29	46	7.0	8229	50
Pg 36	60	8.0	8236	25
Pg 42	65	8.0	8242	25
Pg 48	70	8.0	8248.48	25



Schwarz RAL 9005

Black RAL 9005

G	 mm	M mm	Art.-No.	
Pg 7	19	5.0	8207.40	100
Pg 9	22	6.0	8209.40	100
Pg 11	24	6.0	8211.40	100
Pg 13	27	6.0	8213.40	100
Pg 16	30	6.0	8216.40	100
Pg 21	36	7.0	8221.40	100
Pg 29	46	7.0	8229.40	50
Pg 36	60	8.0	8236.40	25
Pg 42	65	8.0	8242.40	25
Pg 48	70	8.0	8248.48.40	25


Gegenmuttern Kunststoff mit Flansch

Synthetic lock nuts with flange

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid PA 6
Eigenschaften: halogenfrei
Ausführung: 6-kant mit Flansch
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
Properties: halogen-free
Execution: Hexagonal design with flange
Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035

Light grey RAL 7035

G	 mm	M		Art.-No.	
M12x1.5	17	5.0		8255.12	100
M16x1.5	22	5.0		8255.17	100
M20x1.5	27	6.0		8255.20	100
M25x1.5	33	6.7		8255.25	100
M32x1.5	42	7.9		8255.32	50
M40x1.5	48	8.4		8255.40	50
M50x1.5	59	9.9		8255.50	10
M63x1.5	73	11.0		8255.63	10



Schwarz RAL 9005

Black RAL 9005


G	 mm	M		Art.-No.	
M12x1.5	17	5.0		8245.12	100
M16x1.5	22	5.0		8245.17	100
M20x1.5	27	6.0		8245.20	100
M25x1.5	33	6.7		8245.25	100
M32x1.5	42	7.9		8245.32	50
M40x1.5	48	8.4		8245.40	50
M50x1.5	59	9.9		8245.50	10
M63x1.5	73	11.0		8245.63	10



Gegenmuttern Kunststoff mit Flansch

Synthetic lock nuts with flange

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Material: Polyamid PA 6
 Eigenschaften: halogenfrei
 Ausführung: 6-kant mit Flansch
 Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
 Properties: halogen-free
 Execution: Hexagonal design with flange
 Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035

Light grey RAL 7035

G	 mm	M mm	Art.-No.	
Pg 7	19	5.0	8255.07	100
Pg 9	21	5.0	8255.09	100
Pg 11	24	5.0	8255.11	100
Pg 13	27	6.0	8255.13	100
Pg 16	30	6.0	8255.16	100
Pg 21	36	7.0	8255.21	50
Pg 29	46	8.0	8255.29	50
Pg 36	59	8.0	8255.36	25
Pg 42	65	8.0	8255.42	10
Pg 48	69	8.0	8255.48	10



Schwarz RAL 9005


Black RAL 9005

G	 mm	M mm	Art.-No.	
Pg 7	19	5.0	8245.07	100
Pg 9	21	5.0	8245.09	100
Pg 11	24	5.0	8245.11	100
Pg 13	27	6.0	8245.13	100
Pg 16	30	6.0	8245.16	100
Pg 21	36	7.0	8245.21	50
Pg 29	46	8.0	8245.29	50
Pg 36	59	8.0	8245.36	25
Pg 42	65	8.0	8245.42	10
Pg 48	69	8.0	8245.48	10

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid PA 6
Eigenschaften: halogenfrei
Ausführung: 6-kant
Einsatztemperatur: -50 °C / +105 °C

Material: Polyamide PA 6
Properties: halogen-free
Execution: Hexagonal design
Operation temperature: -50 °C / +105 °C



Schwarz RAL 9005
Verhindert den Abrieb des Kabelmantels
Teilbar für die nachträgliche Montage

Black RAL 9005
Prevents abrasion of the cable sheath
Divisible for retrofitting

G	 mm	L mm	H mm	ØI mm	Art.-No.	
M16x1.5	22	5	9	12	8200.17.45	50
M20x1.5	24	5	9	16	8200.20.45	50
M25x1.5	30	5	9	21	8200.25.45	50
M32x1.5	36	5	9	27.5	8200.32.45	25
M40x1.5	46	5	10	35	8200.40.45	25
M50x1.5	55	5	10	45	8200.50.45	10
M63x1.5	70	5	12	55.5	8200.63.45	10




EN 45545-2
HL 3

Reduktionen Messing

Reduction fittings nickel-plated brass

mit 6-kant | hexagonal



Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde metrisch
 Innengewinde metrisch
 Mit O-Ring

Outer thread metric
 Inner thread metric
 with O-ring

G	I	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M 8x1.25	M 6x1.0	11	8.0	5	1	3500.08.06	50
M 10x1.5	M 6x1.0	13	3.0	5	1	3500.10.06	50
M 10x1.5	M 8x1.25	13	8.0	5	1	3500.10.08	50
M 12x1.5	M 8x1.25	15	3.0	5	1	3500.12.08	50
M 12x1.5	M 10x1.5	15	8.0	5	1	3500.12.10	50
M 16x1.5	M 10x1.5	18	3.0	5	1	3500.17.10	50
M 16x1.5	M 12x1.5	18	3.0	5	-	3500.17.12	50
M 20x1.5	M 12x1.5	24	3.0	6	-	3500.20.12	50
M 20x1.5	M 16x1.5	24	3.0	6	-	3500.20.17	50
M 25x1.5	M 16x1.5	30	3.5	7	-	3500.25.17	25
M 25x1.5	M 20x1.5	30	3.5	7	-	3500.25.20	25
M 32x1.5	M 20x1.5	36	4.0	8	-	3500.32.20	20
M 32x1.5	M 25x1.5	36	4.0	8	-	3500.32.25	20
M 40x1.5	M 25x1.5	46	4.5	8	-	3500.40.25	10
M 40x1.5	M 32x1.5	46	4.5	8	-	3500.40.32	10
M 50x1.5	M 32x1.5	55	5.0	9	-	3500.50.32	10
M 50x1.5	M 40x1.5	55	5.0	9	-	3500.50.40	10
M 63x1.5	M 40x1.5	70	5.5	10	-	3500.63.40	5
M 63x1.5	M 50x1.5	70	5.5	10	-	3500.63.50	5
M 75x1.5	M 50x1.5	80	6.0	11	-	3500.75.50	5
M 75x1.5	M 63x1.5	80	6.0	11	-	3500.75.63	5


1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Runde Bauform, randriert | Round, knurled

Material: Messing vernickelt
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
 winde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread
 is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Aussengewinde metrisch
 Innengewinde metrisch
 Ohne O-Ring


Outer thread metric
 Inner thread metric
 without O-Ring

G	I	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	M12x1.5	18	3	7	3545.17.12	100
M20x1.5	M12x1.5	22	3	8	3545.20.12	100
M20x1.5	M16x1.5	22	3	8	3545.20.17	100
M25x1.5	M16x1.5	27	3	8	3545.25.17	50
M25x1.5	M20x1.5	27	3	8	3545.25.20	50
M32x1.5	M20x1.5	34	4	9	3545.32.20	50
M32x1.5	M25x1.5	34	4	9	3545.32.25	50
M40x1.5	M25x1.5	42	4.5	9	3545.40.25	50
M40x1.5	M32x1.5	42	4.5	9	3545.40.32	25
M50x1.5	M32x1.5	52	4.5	10	3545.50.32	25
M50x1.5	M40x1.5	52	4.5	10	3545.50.40	10
M63x1.5	M40x1.5	65	5	11	3545.63.40	10
M63x1.5	M50x1.5	65	5	11	3545.63.50	10

mit 6-kant | hexagonal

Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde Pg
 Innengewinde Pg
 Mit O-Ring


Outer thread Pg
 Inner thread Pg
 with O-ring

G	I	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	Pg 7	18	3.0	6.5	3509.07	50
Pg 11	Pg 7	20	3.0	6.5	3511.07	50
Pg 11	Pg 9	22	3.0	7.0	3511.09	50
Pg 13	Pg 7	24	3.0	7.0	3513.07	50
Pg 13	Pg 9	24	3.0	7.0	3513.09	50
Pg 13	Pg 11	24	3.0	7.0	3513.11	50
Pg 16	Pg 9	24	3.0	7.0	3516.09	50
Pg 16	Pg 11	24	3.0	7.0	3516.11	50
Pg 16	Pg 13	27	3.0	7.0	3516.13	50
Pg 21	Pg 11	32	3.5	7.5	3521.11	25
Pg 21	Pg 13	32	3.5	7.5	3521.13	25
Pg 21	Pg 16	32	3.5	7.5	3521.16	25
Pg 29	Pg 13	38	4.0	8.0	3529.13	10
Pg 29	Pg 16	38	4.0	8.0	3529.16	10
Pg 29	Pg 21	38	4.0	8.0	3529.21	10
Pg 36	Pg 21	50	4.5	8.5	3536.21	10
Pg 36	Pg 29	50	4.5	8.5	3536.29	10
Pg 42	Pg 29	60	4.0	11.0	3542.29	10
Pg 42	Pg 36	60	4.0	11.0	3542.36	10
Pg 48	Pg 36	65	4.0	11.0	3548.48.36	10

Erweiterungen Messing

Enlarging fittings nickel-plated brass

mit 6-kant | hexagonal



Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde metrisch
 Innengewinde metrisch
 Mit O-Ring


Outer thread metric
 Inner thread metric
 with O-ring

G	I	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M 6x1.0	M 8x1.25	11	8.5	5	1	3600.06.08	50
M 6x1.0	M 10x1.5	13	8.5	5	1	3600.06.10	50
M 8x1.25	M 10x1.5	13	9	5	1	3600.08.10	50
M 8x1.25	M 12x1.5	15	9	5	1	3600.08.12	50
M 10x1.5	M 12x1.5	15	9	5	1	3600.10.12	50
M 10x1.5	M 16x1.5	18	9	5	1	3600.10.17	50
M 12x1.5	M 16x1.5	18	9	5	-	3600.12.17	50
M 12x1.5	M 20x1.5	24	10	5	-	3600.12.20	50
M 16x1.5	M 20x1.5	24	10	5	-	3600.17.20	50
M 20x1.5	M 25x1.5	30	11.5	6	-	3600.20.25	25
M 25x1.5	M 32x1.5	36	14	7	-	3600.25.32	25
M 32x1.5	M 40x1.5	46	14	8	-	3600.32.40	25
M 40x1.5	M 50x1.5	55	16	8	-	3600.40.50	10
M 50x1.5	M 63x1.5	70	17	9	-	3600.50.63	10
M 63x1.5	M 75x1.5	80	18	10	-	3600.63.75	10

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Runde Bauform | Round execution



Material: Messing vernickelt
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
 winde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread
 is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Aussengewinde metrisch
 Innengewinde metrisch
 Ohne O-Ring


Outer thread metric
 Inner thread metric
 without O-Ring

G	I	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M 12x1.5	M 16x1.5	19	9.5	6.5	3645.12.17	100
M 16x1.5	M 20x1.5	22	10.5	7	3645.17.20	100
M 20x1.5	M 25x1.5	27	11	8	3645.20.25	100
M 25x1.5	M 32x1.5	34	12	8	3645.25.32	50
M 32x1.5	M 40x1.5	42	12	9	3645.32.40	50
M 40x1.5	M 50x1.5	53	14	9	3645.40.50	25
M 50x1.5	M 63x1.5	66	19	10	3645.50.63	25

mit 6-kant | hexagonal

Material: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde Pg
Innengewinde Pg
Mit O-Ring


Outer thread Pg
Inner thread Pg
with O-ring

G	I		H	L	Art.-No.	
Pg 7	Pg 9	18	13	8	3607.09.08	50
Pg 9	Pg 11	22	15	8	3609.11.08	50
Pg 9	Pg 13	24	15	8	3609.13.08	50
Pg 11	Pg 13	24	15	8	3611.13.08	50
Pg 11	Pg 16	24	15	8	3611.16.08	50
Pg 11	Pg 21	32	16	8	3611.21.08	50
Pg 13	Pg 16	24	15	8	3613.16.08	50
Pg 13	Pg 21	32	16	8	3613.21.08	25
Pg 16	Pg 21	32	16	8	3616.21.08	25
Pg 16	Pg 29	40	16	8	3616.29.08	25
Pg 21	Pg 29	40	16	8	3621.29.08	25
Pg 29	Pg 36	50	18	10	3629.36.08	20
Pg 36	Pg 42	60	19	12	3636.42.08	10
Pg 36	Pg 48	64	20	12	3636.48.48.08	10

Adapter Messing

Adapter nickel-plated brass

mit 6-kant | hexagonal



Material: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde metrisch
Innengewinde Pg
Mit O-Ring

Outer thread metric
Inner thread Pg
with O-ring

G	I	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	Pg 7	20	3.0	5	3500.17.07	50
M20x1.5	Pg 7	24	3.0	6	3500.20.07	50
M20x1.5	Pg 9	24	3.0	6	3500.20.09	50
M20x1.5	Pg 11	24	10.0	6	3500.20.11	50
M25x1.5	Pg 9	30	3.5	7	3500.25.09	50
M25x1.5	Pg 11	30	3.5	7	3500.25.11	50
M25x1.5	Pg 13	30	3.8	7	3500.25.13	50
M25x1.5	Pg 16	30	15.0	7	3500.25.16	25
M32x1.5	Pg 21	38	16.0	8	3500.32.21	25
M40x1.5	Pg 29	45	16.0	8	3500.40.29	10
M50x1.5	Pg 29	55	4.0	9	3500.50.29	10
M63x1.5	Pg 36	70	5.5	10	3500.63.36	10



Aussengewinde metrisch
Innengewinde Pg
Mit O-Ring

Outer thread metric
Inner thread Pg
with O-ring

G	I	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M10x1.5	Pg 7	16	12	5	1	3600.10.07	50
M10x1.5	Pg 9	18	12	5	1	3600.10.09	50
M12x1.5	Pg 9	18	12	5	-	3600.12.09	50
M16x1.5	Pg 11	22	14	5	-	3600.17.11	50
M20x1.5	Pg 13	24	15	6	-	3600.20.13	50
M20x1.5	Pg 16	24	15	6	-	3600.20.16	50
M25x1.5	Pg 21	32	16	7	-	3600.25.21	25
M32x1.5	Pg 29	40	16	8	-	3600.32.29	25
M40x1.5	Pg 36	50	18	8	-	3600.40.36	20
M50x1.5	Pg 42	60	19	9	-	3600.50.42	10
M50x1.5	Pg 48	64	20	9	-	3600.50.48	10


1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

mit 6-kant | hexagonal

Material: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde Pg
Innengewinde metrisch
Mit O-Ring

Outer thread Pg
Inner thread metric
with O-ring

G	I	 mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
Pg 7	M 6x1.0	15	3.0	6	1	3500.07.06	50
Pg 7	M 8x1.25	15	3.0	6	1	3500.07.08	50
Pg 7	M 10x1.5	15	7.0	6	1	3500.07.10	50
Pg 9	M 6x1.0	18	3.0	6	1	3500.09.06	50
Pg 9	M 8x1.25	18	3.0	6	1	3500.09.08	50
Pg 9	M 10x1.5	18	3.0	6	1	3500.09.10	50
Pg 9	M 12x1.5	18	8.0	6	-	3500.09.12	50
Pg 11	M 6x1.0	21	3.0	6	1	3500.11.06	50
Pg 11	M 8x1.25	21	3.0	6	1	3500.11.08	50
Pg 11	M 10x1.5	21	3.0	6	1	3500.11.10	50
Pg 11	M 12x1.5	21	3.0	6	-	3500.11.12	50
Pg 11	M 16x1.5	21	8.0	6	-	3500.11.17	50
Pg 13	M 12x1.5	24	3.0	6	-	3500.13.12	50
Pg 13	M 16x1.5	24	3.0	6	-	3500.13.17	50
Pg 16	M 12x1.5	24	3.0	6	-	3500.16.12	25
Pg 16	M 16x1.5	24	3.0	6	-	3500.16.17	25
Pg 16	M 20x1.5	24	10.5	6	-	3500.16.20	25
Pg 21	M 16x1.5	30	3.5	7.5	-	3500.21.17	25
Pg 21	M 20x1.5	30	3.5	7.5	-	3500.21.20	25
Pg 21	M 25x1.5	30	10.5	7.5	-	3500.21.25	25
Pg 29	M 25x1.5	38	4.0	8	-	3500.29.25	20
Pg 29	M 32x1.5	38	13.0	8	-	3500.29.32	20
Pg 36	M 32x1.5	50	4.5	8	-	3500.36.32	10
Pg 36	M 40x1.5	50	4.5	8	-	3500.36.40	10
Pg 42	M 32x1.5	55	5.0	10	-	3500.42.32	10
Pg 42	M 40x1.5	55	5.0	10	-	3500.42.40	10
Pg 42	M 50x1.5	55	15.0	10	-	3500.42.50	10
Pg 48	M 40x1.5	65	5.5	11	-	3500.48.40	5
Pg 48	M 50x1.5	65	5.5	11	-	3500.48.50	5


1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Adapter Messing

Adapter nickel-plated brass

mit 6-kant | hexagonal



Material: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde Pg
Innengewinde metrisch
Mit O-Ring


Outer thread Pg
Inner thread metric
with O-ring

G	I	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	M12x1.5	15	9.0	6	3600.07.12	50
Pg 7	M16x1.5	18	9.0	6	3600.07.17	50
Pg 9	M16x1.5	18	9.5	6	3600.09.17	50
Pg 9	M20x1.5	24	10.5	6	3600.09.20	50
Pg 11	M20x1.5	24	10.5	6	3600.11.20	50
Pg 11	M25x1.5	30	11.5	6	3600.11.25	25
Pg 13	M20x1.5	24	10.5	6	3600.13.20	50
Pg 13	M25x1.5	30	11.5	6	3600.13.25	25
Pg 16	M25x1.5	30	11.5	6	3600.16.25	25
Pg 16	M32x1.5	36	13.5	6	3600.16.32	25
Pg 21	M32x1.5	36	14.0	7.5	3600.21.32	25
Pg 21	M40x1.5	46	14.0	7.5	3600.21.40	20
Pg 29	M40x1.5	46	14.0	8	3600.29.40	20
Pg 29	M50x1.5	55	16.0	8	3600.29.50	10
Pg 36	M50x1.5	55	16.0	8	3600.36.50	10
Pg 36	M63x1.5	70	17.0	8	3600.36.63	10
Pg 42	M63x1.5	70	17.0	10	3600.42.63	10
Pg 42	M75x1.5	80	18.0	10	3600.42.75	10
Pg 48	M63x1.5	70	17.0	11	3600.48.63	10
Pg 48	M75x1.5	80	18.0	11	3600.48.75	10

Runde Bauform, randriert | Round, knurled

Material: Messing vernickelt
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
 winde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread
 is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Aussengewinde Pg
 Innengewinde metrisch
 Ohne O-Ring


Outer thread Pg
 Inner thread metric
 without O-Ring

G	I	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 11	M16x1.5	20	10	6	3545.11.17	50
Pg 16	M20x1.5	24	11	6	3545.16.20	50
Pg 21	M20x1.5	30	3.5	7.5	3545.21.20	50
Pg 21	M25x1.5	30	11	7.5	3545.21.25	50
Pg 29	M25x1.5	39	4	8	3545.29.25	25
Pg 29	M32x1.5	39	4	8	3545.29.32	25
Pg 36	M40x1.5	50	4.5	8	3545.36.40	10

Runde Bauform | Round execution

Material: Messing vernickelt
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
 winde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread
 is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Aussengewinde Pg
 Innengewinde metrisch
 Ohne O-Ring


Outer thread Pg
 Inner thread metric
 without O-Ring

G	I	ØA mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	M12x1.5	14	9	6	3645.07.12	100
Pg 9	M16x1.5	19	9.5	6	3645.09.17	50
Pg 11	M20x1.5	22	11	6	3645.11.20	50
Pg 13	M20x1.5	22	11	6	3645.13.20	50
Pg 16	M25x1.5	27	11	6	3645.16.25	50
Pg 21	M32x1.5	34	12	7.5	3645.21.32	50
Pg 29	M40x1.5	42	12	8	3645.29.40	10

Adapter Messing

Adapter nickel-plated brass

mit 6-kant | hexagonal



Material: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde Pg
Innengewinde Gasrohr
Mit O-Ring

Outer thread Pg
Inner thread gas-pipe
with O-ring

G	I		H	L	Art.-No.	
Pg 13	G3/8"	24	3	7	35133/8G	50
Pg 16	G1/2"	24	14	10	36161/2G.08	50
Pg 21	G3/4"	32	14	12	36213/4G.08	25
Pg 36	G 2"	64	20	12	3636.48.08	10
Pg 42	G 2"	64	20	15	3642.48.08	10



Aussengewinde Gasrohr
Innengewinde Pg
Mit O-Ring

Outer thread gas-pipe
Inner thread Pg
with O-ring

G	I		H	L	Art.-No.	
G3/8"	Pg 7	20	3	10	353/8G.07	50
G1/2"	Pg 9	24	3	9.5	351/2G.09	50
G3/4"	Pg 9	30	3.5	11	353/4G.09	50
G3/4"	Pg 11	30	3.5	11	353/4G.11	50
G3/4"	Pg 16	32	3.5	11	353/4G.16	50
G 1"	Pg 21	38	3.5	11	351G.21	25
G 1 1/4"	Pg 29	50	5	11	3511/4G.29	25
G 2"	Pg 36	64	5	11	352G.36	10
G 2"	Pg 42	64	5	11	352G.42	10



Aussengewinde Gasrohr
Gewinde innen Pg
Mit O-Ring


Outer thread gas-pipe
Inner thread Pg
with O-ring

G	I		H	L	Art.-No.	
G3/8"	Pg 11	20	12	10	363/8G.11.08	50
G1/2"	Pg 11	24	12	10	361/2G.11.08	50
G1/2"	Pg 13	24	12	10	361/2G.13.08	50
G1/2"	Pg 16	24	12	10	361/2G.16.08	50
G5/8"	Pg 16	24	12	10	365/8G.16.08	50
G3/4"	Pg 21	32	15	12	363/4G.21.08	25
G7/8"	Pg 29	41	15	12	367/8G.29.08	25
G 1"	Pg 29	41	15	11	361G.29.08	25
G 1 1/2"	Pg 36	54	22	12	3611/2G.36.08	10

mit 6-kant | hexagonal

Material: Messing vernickelt
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
 winde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 Entry thread: IP 68, if the entry thread
 is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde NPT
 Innengewinde Pg
 Ohne O-Ring


Outer thread NPT
 Inner thread Pg
 without O-Ring

G	I		H	L	Art.-No.	
NPT1/2"	Pg 9	22	4.5	20	351/2NPT.09	50
NPT3/4"	Pg 11	30	4	20	353/4NPT.11	10
NPT3/4"	Pg 13	30	4	20	353/4NPT.13	10
NPT 1"	Pg 16	36	6	26	351NPT.16	10

mit 6-kant | hexagonal

Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
 winde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: NBR
 Entry thread: IP 68, if the entry thread
 is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Aussengewinde NPT
 Innengewinde Pg
 Ohne O-Ring


Outer thread NPT
 Inner thread Pg
 without O-Ring

G	I		H	L	Art.-No.	
NPT1/2"	Pg 11	24	12	20	361/2NPT.11	50
NPT1/2"	Pg 13	24	14	20	361/2NPT.13	50
NPT1/2"	Pg 16	34	20	20	361/2NPT.16	50
NPT3/4"	Pg 21	32	14	20	363/4NPT.21	25

Reduktionen Kunststoff

Synthetic reduction fittings

mit 6-kant | hexagonal



Material: Polyamid PA 6
 Eigenschaften: halogenfrei
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
 winde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
 Properties: halogen-free
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread
 is sealed
 Operation temperature: -30 °C / +100 °C




Aussengewinde metrisch
 Innengewinde metrisch
 Hellgrau RAL 7035

Outer thread metric
 Inner thread metric
 Light grey RAL 7035

G	I		H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	M12x1.5	22	4	8	3455.17.12	100
M20x1.5	M12x1.5	24	4	8	3455.20.12	100
M20x1.5	M16x1.5	24	4	8	3455.20.17	100
M25x1.5	M12x1.5	29	6	8	3455.25.12	100
M25x1.5	M16x1.5	29	6	8	3455.25.17	100
M25x1.5	M20x1.5	29	6	8	3455.25.20	100
M32x1.5	M12x1.5	36	6	10	3455.32.12	50
M32x1.5	M16x1.5	36	6	10	3455.32.17	50
M32x1.5	M20x1.5	36	6	10	3455.32.20	50
M32x1.5	M25x1.5	36	6	10	3455.32.25	50
M40x1.5	M16x1.5	46	6	10	3455.40.17	50
M40x1.5	M20x1.5	46	6	10	3455.40.20	50
M40x1.5	M25x1.5	46	6	10	3455.40.25	25
M40x1.5	M32x1.5	46	6	10	3455.40.32	25
M50x1.5	M20x1.5	55	6	12	3455.50.20	5
M50x1.5	M25x1.5	55	6	12	3455.50.25	5
M50x1.5	M32x1.5	55	6	12	3455.50.32	5
M50x1.5	M40x1.5	55	6	12	3455.50.40	5
M63x1.5	M25x1.5	68	6	12	3455.63.25	5
M63x1.5	M32x1.5	68	6	12	3455.63.32	5
M63x1.5	M40x1.5	68	6	12	3455.63.40	5
M63x1.5	M50x1.5	68	6	12	3455.63.50	5

mit 6-kant | hexagonal



Material: Polyamid
 glasfaserverstärkt
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
 winde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
 glass fiber reinforced
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread
 is sealed
 Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Aussengewinde Pg
 Innengewinde Pg
 Hellgrau


Outer thread Pg
 Inner thread Pg
 Light grey

G	I		H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	Pg 7	19	12	8	3409.07	50
Pg 11	Pg 7	22	3	8	3411.07	50
Pg 11	Pg 9	22	15	8	3411.09	50
Pg 13	Pg 9	24	3	9	3413.09	50
Pg 13	Pg 11	24	15	9	3413.11	50
Pg 16	Pg 9	27	5	9	3416.09	50
Pg 16	Pg 11	27	5	9	3416.11	50
Pg 16	Pg 13	27	17	10	3416.13	50
Pg 21	Pg 13	32	5	11	3421.13	25
Pg 21	Pg 16	32	5	11	3421.16	25
Pg 29	Pg 21	41	6	12	3429.21	10
Pg 36	Pg 29	50	6	14	3436.29	10

rund mit 6-kant | round with hexagon

Material: Polyamid PA 6
Eigenschaften: halogenfrei
Schutzart: IP 54
Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
winde abgedichtet
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
Properties: halogen-free
Protection class: IP 54
Entry thread: IP 68, if the entry thread
is sealed
Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Aussengewinde metrisch
Innengewinde metrisch
Hellgrau RAL 7035


Outer thread metric
Inner thread metric
Light grey RAL 7035

G	I		H	L	Art.-No.	
M12x1.5	M16x1.5	20	13	8	3755.12.17	100
M16x1.5	M20x1.5	24	13	8	3755.17.20	100
M20x1.5	M25x1.5	29	13	8	3755.20.25	100
M25x1.5	M32x1.5	36	15	8	3755.25.32	50
M32x1.5	M40x1.5	46	15	10	3755.32.40	25
M40x1.5	M50x1.5	55	15	10	3755.40.50	10
M50x1.5	M63x1.5	68	15	10	3755.50.63	10

rund mit 6-kant | round with hexagon

Material: Polyamid
glasfaserverstärkt
Schutzart: IP 54
Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
winde abgedichtet
Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced
Protection class: IP 54
Entry thread: IP 68, if the entry thread
is sealed
Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Aussengewinde Pg
Innengewinde Pg
Hellgrau


Outer thread Pg
Inner thread Pg
Light grey

G	I		H	L	Art.-No.	
Pg 7	Pg 9	19	18	7	3707.09	50
Pg 9	Pg 11	22	19	7	3709.11	50
Pg 11	Pg 13	24	21	8	3711.13	50
Pg 13	Pg 16	27	23	9	3713.16	50
Pg 16	Pg 21	32	26	9	3716.21	25
Pg 21	Pg 29	41	33	10	3721.29	25
Pg 29	Pg 36	55	39	12	3729.36	10
Pg 36	Pg 42	60	46	14	3736.42	10
Pg 42	Pg 48	65	39	16	3742.48	10

Adapter Kunststoff

Synthetic adapter

rund mit 6-kant | round with hexagon



Material: Polyamid
glasfaserverstärkt
Schutzart: IP 54
Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-
winde abgedichtet
Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
glass fiber reinforced
Protection class: IP 54
Entry thread: IP 68, if the entry thread
is sealed
Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Aussengewinde metrisch
Innengewinde Pg
Hellgrau

Outer thread metric
Inner thread Pg
Light grey

G	I	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	Pg 9	19	13	11	3712.09	50
M20x1.5	Pg 13	24	15	11	3720.13	50
M20x1.5	Pg 16	27	17	11	3720.16	50
M25x1.5	Pg 21	33	20	11	3725.21	25
M32x1.5	Pg 29	42	22	11	3732.29	25
M50x1.5	Pg 42	60	28	11	3750.42	10


Aussengewinde metrisch
Innengewinde Pg
Hellgrau

Outer thread metric
Inner thread Pg
Light grey

G	I	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M16x1.5	Pg 9	19	14	11	3417.09	50
M20x1.5	Pg 11	22	16	11	3420.11	50
M25x1.5	Pg 16	27	18	11	3425.16	50
M40x1.5	Pg 29	42	23	11	3440.29	25
M50x1.5	Pg 36	53	26	11	3450.36	10
M63x1.5	Pg 48	65	29	11	3463.48	5

rund mit 6-kant | round with hexagon

Material:	Polyamid PA 6	Material:	Polyamide PA 6
Eigenschaften:	halogenfrei	Properties:	halogen-free
Schutzart:	IP 54	Protection class:	IP 54
Gewinde:	IP 68, wenn Anschlussge- winde abgedichtet	Entry thread:	IP 68, if the entry thread is sealed
Einsatztemperatur:	-30 °C / +100 °C	Operation temperature:	-30 °C / +100 °C




Aussengewinde Pg Innengewinde metrisch Hellgrau RAL 7035					Outer thread Pg Inner thread metric Light grey RAL 7035	
G	I	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	M12x1.5	15	12	8	3755.07.12	100
Pg 7	M16x1.5	20	12	8	3755.07.17	100
Pg 9	M16x1.5	20	12	8	3755.09.17	100
Pg 9	M20x1.5	24	12	8	3755.09.20	100
Pg 11	M20x1.5	24	12	8	3755.11.20	100
Pg 13	M25x1.5	30	13	9	3755.13.25	100
Pg 16	M25x1.5	30	13	10	3755.16.25	50
Pg 21	M32x1.5	37	14	11	3755.21.32	50
Pg 29	M40x1.5	45	14	11	3755.29.40	50
Pg 42	M50x1.5	55	17	11	3755.42.50	10
Pg 48	M63x1.5	68	17	11	3755.48.63	5

Aussengewinde Pg Innengewinde metrisch Hellgrau RAL 7035					Outer thread Pg Inner thread metric Light grey RAL 7035	
G	I	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 9	M12x1.5	19	12	8	3455.09.12	100
Pg 11	M16x1.5	22	12	8	3455.11.17	100
Pg 13	M16x1.5	24	13	9	3455.13.17	100
Pg 13	M20x1.5	24	13	9	3455.13.20	100
Pg 16	M20x1.5	27	13	10	3455.16.20	50
Pg 21	M25x1.5	33	14	11	3455.21.25	50
Pg 29	M32x1.5	42	14	11	3455.29.32	50
Pg 36	M40x1.5	55	14	11	3455.36.40	25

Verschlusschraube Messing

Locking plug nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Runde Bauform
 Mit O-Ring

Round execution
 with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	9	3	5	1	8706.08	50
M8x1.25	10	3	5	1	8708.08	50
M10x1.5	12	3	5	1	8710.08	50
M12x1.5	14	3	5	-	8712.08	50
M16x1.5	19	3	5	-	8717.08	50
M20x1.5	24	3	6	-	8720.08	25
M25x1.5	28	4	7	-	8725.08	25
M32x1.5	35	4	8	-	8732.08	10
M40x1.5	45	6	8	-	8740.08	10
M50x1.5	55	6	9	-	8750.08	10
M63x1.5	70	6	10	-	8763.08	10
M75x1.5	80	6	11	-	8775.08	5

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Runde Bauform
 Mit O-Ring

Round execution
 with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M6x1.0	9	3	8	1	8706.11.08	50
M8x1.25	10	3	10	1	8708.11.08	50
M10x1.5	12	3	10	1	8710.11.08	50
M12x1.5	14	3	10	-	8712.11.08	50
M16x1.5	19	3	10	-	8717.11.08	50
M20x1.5	24	3	10	-	8720.11.08	25
M25x1.5	28	4	11	-	8725.11.08	25
M32x1.5	35	4	13	-	8732.11.08	10
M40x1.5	45	6	13	-	8740.11.08	10
M50x1.5	55	6	14	-	8750.11.08	10
M63x1.5	70	6	15	-	8763.11.08	10
M75x1.5	80	6	15	-	8775.11.08	5

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread


Verschlussschraube Messing

Locking plug nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: Nickel-plated brass
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread is sealed
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Mit 6-kant
 Ohne O-Ring

with hexagon
 without O-Ring


G	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	14	2.5	5	8745.12	100
M16x1.5	18	2.5	5	8745.17	100
M20x1.5	22	2.5	6	8745.20	100
M25x1.5	27	3.0	7	8745.25	50
M32x1.5	34	3.5	8	8745.32	25
M40x1.5	42	4.0	8	8745.40	25
M50x1.5	52	4.0	9	8745.50	10
M63x1.5	65	4.0	10	8745.63	10



Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Mit 6-kant
 Mit O-Ring

with hexagon
 with O-ring

G	 mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	15	2.8	5	8745.12.08	50
M16x1.5	18	3.2	5	8745.17.08	100
M20x1.5	24	3.6	6	8745.20.08	100
M25x1.5	30	4.5	7	8745.25.08	10
M32x1.5	36	4.8	8	8745.32.08	10
M40x1.5	46	6.0	8	8745.40.08	25
M50x1.5	55	7.0	9	8745.50.08	10
M63x1.5	70	8.0	10	8745.63.08	10

Auf Anfrage lieferbar:
 Langes Anschlussgewinde metrisch


Available on request:
 Long entry thread metric



Verschlusschraube Messing

Locking plug nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
 O-ring: NBR
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Runde Bauform
 Mit O-Ring

Round execution
 with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	14	3	5	8707.08	100
Pg 9	17	3	6	8709.08	100
Pg 11	20	3	6	8711.08	100
Pg 13	22	3	6.5	8713.08	50
Pg 16	24	3	6.5	8716.08	50
Pg 21	30	4	7	8721.08	10
Pg 29	39	4	8	8729.08	10
Pg 36	50	6	9	8736.08	10
Pg 42	60	6	10	8742.08	10
Pg 48	65	6	10	8748.48.08	10
G 2"	65	6	10	8748.08	10

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg



Runde Bauform
 Mit O-Ring

Round execution
 with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	14	3	10	8707.11.08	100
Pg 9	17	3	10	8709.11.08	100
Pg 11	20	3	10	8711.11.08	100
Pg 13	22	3	10	8713.11.08	50
Pg 16	24	3	10	8716.11.08	50
Pg 21	30	4	12	8721.11.08	10
Pg 29	39	4	12	8729.11.08	10
Pg 36	50	6	15	8736.11.08	10


Verschlusschrauben rostfreier Stahl A2

Locking plugs stainless steel A2

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2
(DIN EN 1.4305 / AISI 303)
O-Ring: NBR
Schutzart: IP 68
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: CrNi stainless steel A2
(DIN EN 1.4305 / AISI 303)
O-ring: NBR
Protection class: IP 68
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Runde Bauform
Mit O-Ring

Round execution
with O-ring

G	Ø	H	L	i	Art.-No.	
	mm	mm	mm	info		
M10x1.5	12	3	5	1	8710.96.08.70	50
M12x1.5	14	3	5	-	8712.96.08.70	50
M16x1.5	19	3	5	-	8717.96.08.70	50
M20x1.5	24	3	6	-	8720.96.08.70	25
M25x1.5	28	4	7	-	8725.96.08.70	25
M32x1.5	35	4	8	-	8732.96.08.70	10
M40x1.5	45	6	8	-	8740.96.08.70	10
M50x1.5	55	6	9	-	8750.96.08.70	10
M63x1.5	70	6	10	-	8763.96.08.70	10
M75x1.5	80	6	11	-	8775.96.08.70	5

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg

Entry thread Pg



Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Runde Bauform
Mit O-Ring

Round execution
with O-ring

G	Ø	H	L	i	Art.-No.	
	mm	mm	mm	info		
M10x1.5	12	3	10	1	8710.96.11.08.70	50
M12x1.5	14	3	10	-	8712.96.11.08.70	50
M16x1.5	19	3	10	-	8717.96.11.08.70	50
M20x1.5	24	3	10	-	8720.96.11.08.70	25
M25x1.5	28	4	11	-	8725.96.11.08.70	25
M32x1.5	35	4	13	-	8732.96.11.08.70	10
M40x1.5	45	6	13	-	8740.96.11.08.70	10
M50x1.5	55	6	14	-	8750.96.11.08.70	10
M63x1.5	70	6	15	-	8763.96.11.08.70	10
M75x1.5	80	6	15	-	8775.96.11.08.70	5

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg


Entry thread Pg



Verschlussschrauben rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

Locking plugs stainless steel A2 for high temperature applications

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 O-Ring: FPM
 Schutzart: IP 68
 Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: CrNi stainless steel A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 O-ring: FPM
 Protection class: IP 68
 Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Runde Bauform
Mit O-Ring

Round execution
with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M10x1.5	12	3	5	1	8710.96.08	50
M12x1.5	14	3	5	-	8712.96.08	50
M16x1.5	19	3	5	-	8717.96.08	50
M20x1.5	24	3	6	-	8720.96.08	25
M25x1.5	28	4	7	-	8725.96.08	25
M32x1.5	35	4	8	-	8732.96.08	10
M40x1.5	45	6	8	-	8740.96.08	10
M50x1.5	55	6	9	-	8750.96.08	10
M63x1.5	70	6	10	-	8763.96.08	10
M75x1.5	80	6	11	-	8775.96.08	5

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:

Anschlussgewinde Pg

Entry thread Pg

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric



Runde Bauform
Mit O-Ring

Round execution
with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	i info	Art.-No.	
M10x1.5	12	3	10	1	8710.96.11.08	50
M12x1.5	14	3	10	-	8712.96.11.08	50
M16x1.5	19	3	10	-	8717.96.11.08	50
M20x1.5	24	3	10	-	8720.96.11.08	25
M25x1.5	28	4	11	-	8725.96.11.08	25
M32x1.5	35	4	13	-	8732.96.11.08	10
M40x1.5	45	6	13	-	8740.96.11.08	10
M50x1.5	55	6	14	-	8750.96.11.08	10
M63x1.5	70	6	15	-	8763.96.11.08	10
M75x1.5	80	6	15	-	8775.96.11.08	5

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Auf Anfrage lieferbar:

Available on request:


Anschlussgewinde Pg

Entry thread Pg

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid PA 6
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamid PA 6
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread is sealed
 Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Hellgrau RAL 7035
 Ohne O-Ring

Light grey RAL 7035
 without O-Ring

G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	15	4.5	6	8855.12	100
M16x1.5	20	4.5	6	8855.17	100
M20x1.5	24	4.5	6	8855.20	100
M25x1.5	30	5.0	8	8855.25	100
M32x1.5	37	5.5	8	8855.32	50
M40x1.5	46	6.0	8	8855.40	50
M50x1.5	56	6.0	10	8855.50	10
M63x1.5	70	6.0	12	8855.63	10



Schwarz RAL 9005
 Ohne O-Ring

Black RAL 9005
 without O-Ring


G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M12x1.5	15	4.5	6	8845.12	100
M16x1.5	20	4.5	6	8845.17	100
M20x1.5	24	4.5	6	8845.20	100
M25x1.5	30	5.0	8	8845.25	100
M32x1.5	37	5.5	8	8845.32	50
M40x1.5	46	6.0	8	8845.40	50
M50x1.5	56	6.0	10	8845.50	10
M63x1.5	70	6.0	12	8845.63	10



Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polystyrol schlagfest
 Schutzart: IP 54
 Gewinde: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Einsatztemperatur: -20 °C / +80 °C

Material: Shock-resistant polystyrene
 Protection class: IP 54
 Entry thread: IP 68, if the entry thread is sealed
 Operation temperature: -20 °C / +80 °C



Hellgrau RAL 7035
 Ohne O-Ring

Light grey RAL 7035
 without O-Ring


G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-No.	
Pg 7	15	2.0	6.0	8807	100
Pg 9	19	3.0	6.5	8809	100
Pg 11	22	3.5	6.5	8811	100
Pg 13	25	3.5	6.5	8813	100
Pg 16	27	3.5	6.5	8816	100
Pg 21	33	4.0	8.0	8821	100
Pg 29	44	4.0	8.0	8829	50
Pg 36	55	4.0	10.0	8836	25
Pg 42	62	6.0	10.0	8842	10



Dichteinsätze Vollgummi

Solid rubber sealing inserts

passend zu Kabelverschraubungen Progress® | suitable for cable glands Progress®



Material: NBR
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: NBR
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Kurzer Dichteinsatz ohne Bohrung

Short sealing insert without drilled hole

G	 mm	Art.-No.	
M6	3.5	1000.06.30.03	1
M8	5.0	1000.08.30.03	1
M10	6.0	1000.10.30.03	1
Pg 11	12.0	1000.11.30.03	1
M12 / Pg 7	8.0	1000.12.30.03	1
M16 / Pg 9	10.5	1000.17.30.03	1
M20 / Pg 13 / Pg 16	15.0	1000.20.30.03	1
M25 / Pg 21	20.5	1000.25.30.03	1
Pg 29	27.5	1000.29.30.03	1
M32	25.5	1000.32.30.03	1
Pg 36	35.0	1000.36.30.03	1
M40	33.0	1000.40.30.03	1
Pg 48	49.0	1000.48.30.03	1
M50 / Pg 42	42.0	1000.50.30.03	1
M63	52.0	1000.63.30.03	1
M75	63.0	1000.75.30.03	1
M85	70.0	1000.085.30.03	1
M95	80.0	1000.095.30.03	1
M100	85.0	1000.100.30.03	1
M105	90.0	1000.105.30.03	1
M115	95.0	1000.115.30.03	1

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are easy to drill.


Dichteinsätze Vollgummi für hohe Temperaturen

Solid rubber sealing inserts for high temperatures applications

passend zu Kabelverschraubungen Progress® | suitable for cable glands Progress®

Material: FPM
Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: FPM
Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Kurzer Dichteinsatz ohne Bohrung


Short sealing insert without drilled hole

G	 mm	Art.-No.	
M6	3.5	1000.06.98.30.03	1
M8	5.0	1000.08.98.30.03	1
M10	6.0	1000.10.98.30.03	1
Pg 11	12.0	1000.11.98.30.03	1
M12 / Pg 7	8.0	1000.12.98.30.03	1
M16 / Pg 9	10.5	1000.17.98.30.03	1
M20 / Pg 16	15.0	1000.20.98.30.03	1
M25 / Pg 21	20.5	1000.25.98.30.03	1
Pg 29	27.5	1000.29.98.30.03	1
M32	25.5	1000.32.98.30.03	1
Pg 36	35.0	1000.36.98.30.03	1
M40 / Pg 29	33.0	1000.40.98.30.03	1
Pg 48	49.0	1000.48.98.30.03	1
M50 / Pg 42	42.0	1000.50.98.30.03	1
M63	52.0	1000.63.98.30.03	1

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are easy to drill.

passend zu Kabelverschraubungen Progress® | suitable for cable glands Progress®



Material: NBR
Einsatztemperatur: -40 °C / +100 °C

Material: NBR
Operation temperature: -40 °C / +100 °C



Zu Anschlussgewinde metrisch oder Pg


suitable for entry thread metric or Pg

G	øl mm	ød mm	Art.-No.	
M 6	5.0	1.0	1005.00.08	1
M 8	6.0	1.5	1006.00.08	1
M10	8.1	1.6	1006.06.08	1
M12 / Pg 7	10.0	1.5	1007.00.08	1
M16 / Pg 9	13.1	1.6	1000.09.00.08	1
M20	17.0	2.0	2111.00.08	1
M25	22.0	2.0	1013.00.22.08	1
M32	30.0	2.0	1021.00.30.08	1
M40	36.0	2.0	1000.40.00.08	1
M50	46.0	2.0	1000.50.00.08	1
M63	60.0	2.0	1000.63.00.08	1
M75	72.0	2.0	1000.75.00.08	1
Pg 11	15.0	2.0	1011.00.08	1
Pg 13 / Pg 16	19.0	2.0	1016.00.08	1
Pg 21	25.0	2.0	1016.00.25.08	1
Pg 29	33.3	2.4	1029.00.08	1
Pg 36	42.5	2.6	1036.00.08	1
Pg 42	48.0	3.0	1000.42.00.08	1
Pg 48	55.0	2.0	1000.48.00.08	1

passend zu Kabelverschraubungen Progress® | suitable for cable glands Progress®

Material: FPM
Einsatztemperatur: -40 °C / +200 °C

Material: FPM
Operation temperature: -40 °C / +200 °C



Zu Anschlussgewinde metrisch oder Pg

suitable for entry thread metric or Pg


G	Øl mm	Ød mm	Art.-No.	
M 6	5.0	1.0	1105.98.08	1
M 8	6.0	1.8	1106.98.08	1
M10	8.1	1.6	1106.06.98.08	1
M12 / Pg 7	10.0	1.5	1107.98.08	1
M16 / Pg 9	13.1	1.6	1100.09.98.08	1
M20	17.0	2.0	2111.98.08	1
M25	22.0	2.0	1113.98.22.08	1
M32	30.0	2.0	1121.98.30.08	1
M40	36.0	2.0	1100.40.98.08	1
M50	46.0	2.0	1100.50.98.08	1
M63	60.0	2.0	1100.63.98.08	1
M75	72.0	2.0	1100.75.98.08	1
Pg 11	15.0	2.0	1111.98.08	1
Pg 13 / Pg 16	18.0	2.0	1116.98.08	1
Pg 21	25.0	2.0	1116.98.25.08	1
Pg 29	31.4	2.2	1129.98.08	1
Pg 36	42.5	2.6	1136.98.08	1



Dichtungsscheiben

Sealing washers

passend zu Kabelverschraubungen Progress® | suitable for cable glands Progress®



Material: KlingerSIL C-4300
Farbe: grün
Einsatztemperatur: -60 °C / +300 °C

Material: KlingerSIL C-4300
Colour: green
Operation temperature: -60 °C / +300 °C



zu Anschlussgewinde metrisch

suitable for metric entry thread

G	ØD1 mm	ØD2 mm	M mm	Art.-No.	
M6	10.0	6.0	1.5	1006.00.16	50
M8	12.0	8.0	1.5	1008.00.16	50
M10	14.0	10.0	1.5	1010.00.16	50
M12	16.0	12.0	1.5	1012.00.16	50
M16	21.0	16.0	1.5	1017.00.16	50
M20 / Pg 13	25.0	20.5	1.5	1013.00.16	50
M25	31.0	25.0	2.0	1025.00.16	50
M32	39.0	32.0	2.0	1032.00.16	50
M40	48.0	40.0	2.0	1040.00.16	50
M50	59.0	50.0	2.0	1050.00.16	50
M63	73.0	63.0	2.0	1063.00.16	50

zu Anschlussgewinde Pg


suitable for entry thread Pg

G	ØD1 mm	ØD2 mm	M mm	Art.-No.	
Pg 7	16.5	12.5	1.5	1007.00.16	50
Pg 9	19.0	15.2	1.5	1009.00.16	50
Pg 11	22.5	18.5	1.5	1011.00.16	50
M20 / Pg 13	25.0	20.5	1.5	1013.00.16	50
Pg 16	27.0	22.5	1.5	1016.00.16	50
Pg 21	33.5	28.5	2.0	1021.00.16	50
Pg 29	43.5	37.0	2.0	1029.00.16	50
Pg 36	55.0	47.0	2.0	1036.00.16	50
Pg 42	63.0	54.0	2.0	1042.00.16	50
Pg 48	69.0	59.3	2.0	1048.00.16	50

passend zu Kabelverschraubungen Syntec® | suitable for cable glands Syntec®

Material: Perbunan
Einsatztemperatur: -20 °C / +120 °C

Material: Perbunan
Operation temperature: -20 °C / +120 °C



zu Anschlussgewinde metrisch

suitable for metric entry thread

G	ØD1 mm	ØD2 mm	M mm	Art.-No.	
M12	20	12	1.5	1012.45.16	50
M16	23	16	2.0	1017.45.16	50
M20	29	20	2.0	1020.45.16	50
M25	37	25	2.0	1025.45.16	50
M32	44	32	2.0	1032.45.16	25
M40	52	40	2.0	1040.45.16	25
M50	64	50	2.5	1050.45.16	25
M63	66	60.5	3.0	1063.45.16	10




zu Anschlussgewinde Pg

suitable for entry thread Pg

G	ØD1 mm	ØD2 mm	M mm	Art.-No.	
Pg 7	16.0	11.5	2.0	1007.45.16	50
Pg 9	19.0	14.0	2.0	1009.45.16	50
Pg 11	22.5	18.5	2.0	1011.45.16	50
Pg 13	25.0	19.0	2.0	1013.45.16	50
Pg 16	27.0	21.0	2.0	1016.45.16	50
Pg 21	34.0	27.0	2.5	1021.45.16	25
Pg 29	43.0	35.0	2.5	1029.45.16	25
Pg 36	54.0	45.0	2.5	1036.45.16	25

Blindscheiben

Blind discs




Material: NBR
Einsatzbereich: Passend zu Stopfbuchsen B107 - B263
Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: NBR
Application: Suitable for cable glands series B107 - B263
Operation temperature: -20 °C / +100 °C



G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	H mm	Art.-No.	
M12 / Pg 7	6.0	8.0	5.0	B 107.00.03	50
M16 / Pg 9	4.0	11.0	5.5	B 109.00.03	50
Pg 11	6.5	12.0	6.0	B 111.00.03	50
Pg 13	6.5	13.5	6.0	B 113.00.03	50
M20 / Pg 16	6.5	16.0	7.0	B 116.00.03	50
M25 / Pg 21	9.0	20.0	8.0	B 121.00.03	50
M32 / Pg 29	17.0	28.0	9.5	B 129.00.03	50
M40 / Pg 36	23.0	34.0	12.0	B 136.00.03	50
M50 / Pg 42	29.0	40.0	14.0	B 142.00.03	10
M63 / Pg 48	35.0	46.0	14.0	B 148.00.03	10

Blindscheiben passend zu Kabelverschraubungen | Blind discs suitable for cable glands



Material: Polyamid
Einsatzbereich: Staubverschluss zu Kabelverschraubungen
Einsatztemperatur: -20 °C / +100 °C

Material: Polyamide
Application: Dust stopper for cable glands
Operation temperature: -20 °C / +100 °C



Blindscheibe als Staubschutz				Blind disc for dust protection	
G	Ø mm	M mm		Art.-No.	
M10 / M12 / Pg 7	10.5	0.3		1012.00.19	50
M16 / Pg 9	13.5	0.3		1017.00.19	50
M20 / Pg 11	16.5	0.3		1011.00.19	50
Pg 13 / Pg 16	20.5	0.3	für Syntec M25 / for Syntec M25	1020.00.19	50
M25 / Pg 21	26.5	0.3		1025.00.19	50
Pg 29	35.0	0.3		1029.00.19	50
M32	30.0	0.3		1032.00.19	50
Pg 36	45.0	0.3	für Syntec M50 / for Syntec M50	1036.00.19	50
M40	38.0	0.3		1040.00.19	50
M50 / Pg 42	52.0	0.3		1050.00.19	50
M63 / Pg 48	57.0	0.3		1063.00.19	50

Verschlussbolzen Messing vernickelt Locking pins nickel-plated brass

aus Kunststoff zu Mehrfach-Kabelverschraubungen | syntetic, for multi-duct cable glands

Material: Polyamid PA 6
Einsatzbereich: Zum Verschiessen nicht belegter Bohrungen in Mehrfach-Kabelverschraubungen
Einsatztemperatur: -30 °C / +100 °C

Material: Polyamide PA 6
Application: Usable as inserts to close unused holes in sealings of multi-duct cable glands
Operation temperature: -30 °C / +100 °C



Verschlussbolzen zu Kabelverschraubungen

Locking pins for cable glands

$\begin{matrix} >\text{Ø}<L \\ \text{mm} & \text{mm} \end{matrix}$

Art.-No.




2	12	1310.020.07	50
3	14	1310.030.07	50
4	14	1310.040.07	50
5	14	1310.050.07	50
6	14	1310.060.07	50
7	14	1310.070.07	50
8	14	1310.080.07	50
9	14	1310.090.07	50
10	14	1310.100.07	50
11	14	1310.110.07	50
12	14	1310.120.07	50



für Multi-Kabelverschraubungen | for multi cable glands

Material: Messing vernickelt
Einsatzbereich: Zum Verschiessen nicht belegter Bohrungen in Mehrfach-Kabelverschraubungen
Einsatztemperatur: -60 °C / +100 °C

Material: Nickel-plated brass
Application: Usable as inserts to close unused holes in sealings of multi-duct cable glands
Operation temperature: -60 °C / +100 °C



Verschlussbolzen zu Kabelverschraubungen

Locking pins for cable glands

$\begin{matrix} >\text{Ø}<L \\ \text{mm} & \text{mm} \end{matrix}$

Art.-No.



1.5	6	EX1310.015.07	25
3	7	EX1310.030.07	25
4	7	EX1310.040.07	25
5	7	EX1310.050.07	25
6	7	EX1310.060.07	25
7	7	EX1310.070.07	25
9	9	EX1310.090.07	25
10	9	EX1310.100.07	25
12	11	EX1310.120.07	25
15	11	EX1310.150.07	25
18	12	EX1310.180.07	25

Einsetzbar auch für Ex Multi-Kabelverschraubungen


Can also be used for Ex multi cable glands



Spezialwerkzeug für Kabelverschraubungen

Special tool for cable glands

Für Kabelverschraubungen | For cable glands



Einsatzbereich:

Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen bei engsten Platzverhältnissen

Application:

Assembly tool for cable glands in restricted spaces

Eigenschaften:

Nur 2 Werkzeuge für Schlüsselweiten von 11 bis 36 mm notwendig, Zeitersparnis durch Ratschenfunktion

Properties:

Only 2 tools necessary for wrench sizes from 11 to 36 mm, time-saving due to the ratchet function



verstellbare Schlüsselweiten
bei geringem Platzbedarf

adjustable wrench sizes
for restricted spaces

 mm	 mm	L mm	B mm
11	24	190	60
24	36	204	60

Art.-No.



4800.24

1

4800.36

1



AGROflex PET Geflechtschläuche Polyester AGROflex PET braided sleeveings polyester		303
AGROflex Box PET Geflechtschläuche in Spenderboxen AGROflex Box PET braided sleeveings in dispenser boxes		304
AGROflex PA Geflechtschläuche Polyamid AGROflex PA braided cable sleeveings polyamide		305
AGROsnap selbstschliessender Gewebeschlauch AGROsnap self-closing braided sleeve		306 - 307

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AGROflex Geflechtschläuche in Polyester und Polyamid

AGROflex braided sleeves made of polyester and polyamide



In Zusammenarbeit mit namhaften Kunden haben wir die Produkteigenschaften erarbeitet, welche für den Anwender besonders wichtig sind und versucht, diese Kriterien zusammen mit Produktionstechnikern in verbesserte Produkte umzusetzen.

Die bemerkenswerteste Änderung ist der spitzere Flechtwinkel, in welchem die Einzelfäden miteinander verwoben sind. Diese neue Flechtweise kombiniert mit einem etwas dünneren Monofil bei der Ausführung in Polyester führt zu einem extrem flexiblen Schlauch und zu einer hervorragenden Aufstauchbarkeit. Die Geflechte lassen sich auf das Doppelte ihrer Nennweite aufstauchen.

Der spitzere Flechtwinkel erlaubt ein geschmeidigeres Einführen von Leitungen und Kabeln auch über grössere Längen. Die Einzelfilamente laufen sozusagen parallel zu den Kabeln und stellen sich ihnen nicht als Hindernis oder „Einfädelstelle“ in den Weg.

Wichtigste Eigenschaften

- Hochflexibel
- Aufstauchverhältnis 1:2
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Geprüft nach EN 45545-2 Hazard Level 3

In cooperation with our well-known customers, we have defined the product properties which are especially important for the user and have worked with our production engineers to translate these criteria into improved products.

The most notable change is the more pointed braid angle with which the individual strands are woven together. This new way of braiding, combined with a slightly thinner monofilament in the polyester version, results in an extremely flexible sleeving and in outstanding stretching qualities. The braiding can stretch to twice its nominal width.

The more pointed braid angle permits smoother insertion of power cords and cables, even across long distances. The individual strands run more parallel to the cable and do not obstruct or “catch” the cable.

Key properties

- Extremely flexible
- Shortening/expansion ratio 1:2
- High resistance to acids and alkaline substances
- Tested according to EN 45545-2 Hazard Level 3

Material: Polyester PET
 Monofil: Ø 0.22mm
 Eigenschaften: Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Chemikalien

Aufweitung: Aufstauchverhältnis 1 : 2
 Zulassung: EN 45545-2 (HL3)
 Einsatztemperatur: -50 °C / +150 °C

Material: Polyester PET
 Monofil: Ø 0.22mm
 Properties: Highly flexible, self-adapting, resistant to abrasion, free of cadmium, formaldehyde, halogen and graphite, self-extinguishing acc. to DIN 75200 (FMVSS 302), good resistance to fuel, mineral oil and chemicals

Expansion: Expansion ratio 1 : 2
 Approval: EN 45545-2 (HL3)
 Operation temperature: -50 °C / +150 °C

Polyester PET Schwarz matt				Polyester PET Black matt			
NW	Ø min mm	Ø max mm	OFB %		Art.-No.		
3	2	6	86		6875.40.03	200	
5	4	10	89		6875.40.05	200	
8	7	15	81		6875.40.08	150	
10	8	20	79		6875.40.10	150	
15	13	25	81		6875.40.15	100	
20	16	28	77		6875.40.20	100	
24	24	38	82		6875.40.24	100	
36	35	65	78		6875.40.36	100	
50	45	80	82		6875.40.50	100	
OFB = Oberflächendeckung				OFB = Percentage of the surface covered by fabric			
Auf Anfrage lieferbar:				Available on request:			
Verpackungseinheiten auf Grossrollen				Packaging units on large rolls			



AGROflex PET



Polyester PET Grau matt				Polyester PET Grey matt			
NW	Ø min mm	Ø max mm	OFB %		Art.-No.		
3	2	7	86		6875.70.03	200	
5	4	10	89		6875.70.05	200	
8	7	15	81		6875.70.08	150	
10	8	20	79		6875.70.10	100	
15	13	25	81		6875.70.15	100	
20	16	28	77		6875.70.20	100	
24	24	38	82		6875.70.24	100	
36	35	65	78		6875.70.36	300	
50	45	80	82		6875.70.50	100	
OFB = Oberflächendeckung				OFB = Percentage of the surface covered by fabric			
Auf Anfrage lieferbar:				Available on request:			
Verpackungseinheiten auf Grossrollen				Packaging units on large rolls			



AGROflex PET



AGROflex Box PET Geflechschlauch in Spenderbox

AGROflex Box PET braided sleeving in dispenser box

Geflechschlauch für Elektrofahrzeuge | Braided sleeving for electric vehicles

Material: Polyester PET
 Monofil: Ø 0.25mm
 Eigenschaften: Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Chemikalien
 Aufweitung: Aufstauchverhältnis 1 : 2
 Einsatztemperatur: -55 °C / +150 °C

Material: Polyester PET
 Monofil: Ø 0.25mm
 Properties: Highly flexible, self-adapting, resistant to abrasion, free of cadmium, formaldehyde, halogen and graphite, self-extinguishing acc. to DIN 75200 (FMVSS 302), good resistance to fuel, mineral oil and chemicals
 Expansion: Expansion ratio 1 : 2
 Operation temperature: -55 °C / +150 °C



Orange				Orange		
NW	Ø min mm	Ø max mm	OFB %	Art.-No.		
5	4	10	89	6875.80.05	100	
8	6	11	85	6875.80.08	100	
10	8	14	84	6875.80.10	100	
12	10	16	88	6875.80.12	100	
16	14	24	86	6875.80.16	100	
20	18	25	88	6875.80.20	100	
25	18	33	87	6875.80.25	100	
35	30	52	85	6875.80.35	100	
45	38	60	85	6875.80.45	100	
Farbe Orange für Elektrofahrzeuge				Colour orange for electric vehicles		
OFB = Oberflächendeckung				OFB = Percentage of the surface covered by fabric		

Spenderbox für Service und Unterhalt | Dispenser box for service and maintenance

Material: Polyester PET
 Monofil: Ø 0.22mm
 Eigenschaften: Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Chemikalien
 Aufweitung: Aufstauchverhältnis 1 : 2
 Zulassung: EN 45545-2 (HL3)
 Einsatztemperatur: -50 °C / +150 °C

Material: Polyester PET
 Monofil: Ø 0.22mm
 Properties: Highly flexible, self-adapting, resistant to abrasion, free of cadmium, formaldehyde, halogen and graphite, self-extinguishing acc. to DIN 75200 (FMVSS 302), good resistance to fuel, mineral oil and chemicals
 Expansion: Expansion ratio 1 : 2
 Approval: EN 45545-2 (HL3)
 Operation temperature: -50 °C / +150 °C



Schwarz				Black		
NW	Ø min mm	Ø max mm	i info	Art.-No.		
5	3	10	12 m	6875.40.05.10	1	
10	8	20	12 m	6875.40.10.10	1	
18	18	27	6 m	6875.40.18.06	1	
30	23	50	6 m	6875.40.30.06	1	

AGROflex PA Geflechschläuche Polyamid

AGROflex PA braided cable sleeveings polyamide

Material: Polyamid PA 6
 Monofil: Ø 0.25mm
 Eigenschaften: Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Chemikalien
 Aufweitung: Aufstauchverhältnis 1 : 2
 Einsatztemperatur: -55 °C / +125 °C

Material: Polyamide PA 6
 Monofil: Ø 0.25mm
 Properties: Highly flexible, self-adapting, resistant to abrasion, free of cadmium, formaldehyde, halogen and graphite, self-extinguishing acc. to DIN 75200 (FMVSS 302), good resistance to fuel, mineral oil and chemicals
 Expansion: Expansion ratio 1 : 2
 Operation temperature: -55 °C / +125 °C

Schwarz				Black	
NW	Ø min mm	Ø max mm	OFB %	Art.-No.	
3	2.5	6.0	85	6850.40.03	100
4	3.0	8.5	91	6850.40.04	100
5	4.0	10.0	95	6850.40.05	100
6	4.0	9.0	85	6850.40.06	100
10	7.0	16.0	90	6850.40.10	100
12	9.0	17.0	94	6850.40.12	100
16	14.0	26.0	87	6850.40.16	100
22	18.0	30.0	84	6850.40.22	100
24	20.0	35.0	82	6850.40.24	100
30	26.0	40.0	88	6850.40.30	100
35	28.0	40.0	88	6850.40.35	100
45	38.0	58.0	84	6850.40.45	100
50	35.0	80.0	88	6850.40.50	100
70	55.0	80.0	91	6850.40.70	100
OFB = Oberflächendeckung				OFB = Percentage of the surface covered by fabric	
Grau auf Anfrage				Colour grey on request	



AGROsnap selbstschliessender Gewebeslauch

AGROsnap self-closing braided sleeve

für nachträgliche Installation | for additional installation

Material: Monofil Polyester PET mit Multifil-Fasern
 Monofil: Ø 0.25mm
 Einsatzbereich: Problemloses Einziehen von vorkonfektionierten Kabeln, für nachträgliche Installation
 Eigenschaften: Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Chemikalien
 Zertifikat: EN 45545-2 / NFPA 130
 Ausführung: gebündelter Wickelstrang
 Einsatztemperatur: -55 °C / +150 °C

Material: Monofil polyester PET with multifilament fibres
 Monofil: Ø 0.25mm
 Application: Sinking of pre-connected cables without problems, for additional installation
 Properties: Highly flexible, self-adapting, resistant to abrasion, free of cadmium, formaldehyde, halogen and graphite, self-extinguishing acc. to DIN 75200 (FMVSS 302), good resistance to fuel, mineral oil and chemicals
 Certificate: EN 45545-2 / NFPA 130
 Execution: bundled winding strand
 Operation temperature: -55 °C / +150 °C



Schwarz			Black	
NW	Ø	Ø	Art.-No.	
	min mm	max mm		
5	3	5	6879.40.05	50
8	5	8	6879.40.08	50
10	8	10	6879.40.10	50
13	10	13	6879.40.13	50
16	13	16	6879.40.16	50
19	16	19	6879.40.19	25
25	22	25	6879.40.25	25
29	26	29	6879.40.29	25
32	29	32	6879.40.32	25
38	35	44	6879.40.38	25
50	44	50	6879.40.50	25
Nominaler Innendurchmesser mit einer Überlappung von 25% / 90°			Nominal inner diameter with 25% / 90° overlap	
Auf Anfrage lieferbar:			Available on request:	
Farbe Orange für Elektrofahrzeuge			Colour orange for electric vehicles	



AGROsnap selbstschliessender Gewebeslauch

AGROsnap self-closing braided sleeve

für nachträgliche Installation | for additional installation

Material:	Monofil Polyester PET mit Multifil-Fasern	Material:	Monofil polyester PET with multifilament fibres
Monofil:	Ø 0.25mm	Monofil:	Ø 0.25mm
Einsatzbereich:	Problemloses Einziehen von vorkonfektionierten Kabeln, für nachträgliche Installation	Application:	Sinking of pre-connected cables without problems, for additional installation
Eigenschaften:	Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Chemikalien	Properties:	Highly flexible, self-adapting, resistant to abrasion, free of cadmium, formaldehyde, halogen and graphite, self-extinguishing acc. to DIN 75200 (FMVSS 302), good resistance to fuel, mineral oil and chemicals
Ausführung:	gebündelter Wickelstrang	Execution:	bundled winding strand
Einsatztemperatur:	-55 °C / +150 °C	Operation temperature:	-55 °C / +150 °C

Orange			Orange	
NW	Ø min mm	Ø max mm	Art.-No.	
8	5	8	6879.80.08	50
13	10	13	6879.80.13	50
16	13	16	6879.80.16	50
19	16	19	6879.80.19	25
25	22	25	6879.80.25	25
29	26	29	6879.80.29	25
32	29	32	6879.80.32	25
38	35	44	6879.80.38	25
50	44	50	6879.80.50	25
Farbe Orange für Elektrofahrzeuge			Colour orange for electric vehicles	
Nominaler Innendurchmesser mit einer Überlappung von 25% / 90°			Nominal inner diameter with 25% / 90° overlap	





MontaX Montageplatte

MontaX Montageplatte zur Befestigung von Geräten und Bauteilen jeder Art im Innenbereich. Einsetzbar im Anlagen- und Maschinenbau, bei Heizung-, Lüftung, Klimatechnik, im Schaltanlagenbau, usw.

- Weit über 200 Befestigungsmöglichkeiten
- Sichere und schnelle Montage vieler Geräte



MontaX mounting plate

MontaX mounting plate for attaching all types of devices and components in building interiors. May be used in plant engineering, machine construction and switchboard plants and air conditioning applications, etc

- More than 200 attachment possibilities
- Secure and fast installation of many devices



Verarbeitungshinweise

Aneinanderreihbar, um größere Befestigungsflächen mit endlosen Schraubmöglichkeiten zu schaffen oder auch als Trägerschiene für Geräte im Verteilerschrank. Der Montagemagnet wird unter die Montageplatte geschraubt. Die Platten können dann jederzeit dort aufgesetzt werden, wo man die befestigten Geräte benötigt.

Processing instructions

May be arranged to form large mounting surfaces with an infinite number of threaded attachment points or also as a mounting rail for devices on a distribution panel. The mounting magnet is secured beneath the mounting plate. The plates can then be placed wherever devices need to be attached.



MontaX Montageplatte

- Über 200 Befestigungsmöglichkeiten für Geräte
- Problemloses Anreihen zu größeren Flächen durch angespritzte Verbinder
- Montageplatte in zwei gleiche Hälften teilbar
- Befestigung an Kabelbahnen, Rund- oder Vierkantrohren, TS 35 Normprofilen usw.
- Ortsveränderliche Montage durch Magnetbefestigung möglich

L	B	H
mm	mm	mm
180	90	13

Monta X mounting plate

- Over 200 fixing methods for accessories
- Injection-moulded connectors allow surfaces to be joined together effortlessly to form larger units
- Mounting plate can be split into two identical halves
- Attachment to cable ducts, round or square conduits, TS 35 standard profiles, etc.
- Magnet attached for adjustable mounting

Art.-No.



2000-00

10

MontaX Montagewinkel

MontaX Montagewinkel für die stabile Befestigung in fast allen Ebenen und Winkeln. Mit nur einem Element bietet der MontaX Montagewinkel Ihnen 200 Befestigungsmöglichkeiten in 4 verschiedenen Winkelstellungen an Normprofilen, Vierkant- oder Rundrohren, Stahlträgern und vielem mehr.

- Für leichte Sichtkontrolle bei Zählwerken, Kontrolllampen und ähnlichem
- Für leichte und sichere Bedienbarkeit z. B. bei Schaltern
- Keine Spannungsverschleppung da aus Kunststoff



MontaX Mounting angle


MontaX mounting angle for secure attachment in almost all orientations and angles. With only one element, the MontaX mounting angle gives you 200 attachment possibilities in four different angular positions on standard profiles, square or round conduits, steel beams etc.

- For easy visual inspection of counters, indicator light etc.
- For easy and safe operation of switches etc.
- No voltage transfer as all plastic



Verarbeitungshinweise

Processing instructions

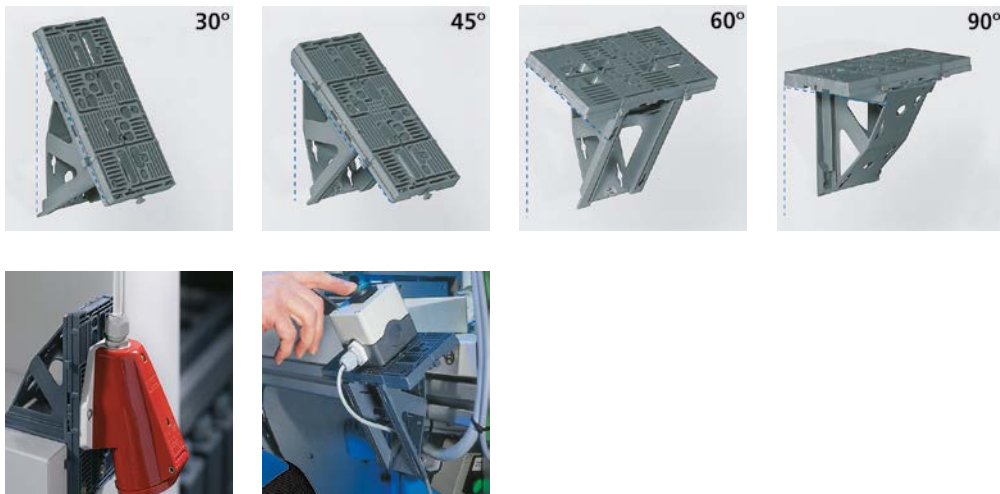

Montagewinkel für MontaX

- Für 30°, 45°, 60° u. 90° Winkelstellung von MontaX zur senkrechten Achse
- Einfaches Ausrichten und Befestigen durch Schlüssellöcher mit Linsenkopfschrauben Ø 4,5 mm
- Befestigung der Montageplatte durch selbstformende Flachkopfschrauben Ø 3,9 mm in Einschraubnuten

Mounting angle for MontaX

- For 30°, 45°, 60° & 90° angular attachment of MontaX to vertical axis
- Simple straightening and attaching with 4.5 mm Ø raised head screws through keyholes
- Mounting plate can be attached using self-tapping 3.9 mm Ø flat-head screws in mounting grooves

Art.-No.



2000-80

5

Magnet für MontaX

- Zur ortsveränderlichen Montage
- Mit beigelegter Befestigungsschraube

MontaX - Magnet

- For adjustable mounting
- Comes with fixing screw


Art.-No.



2000-90

5



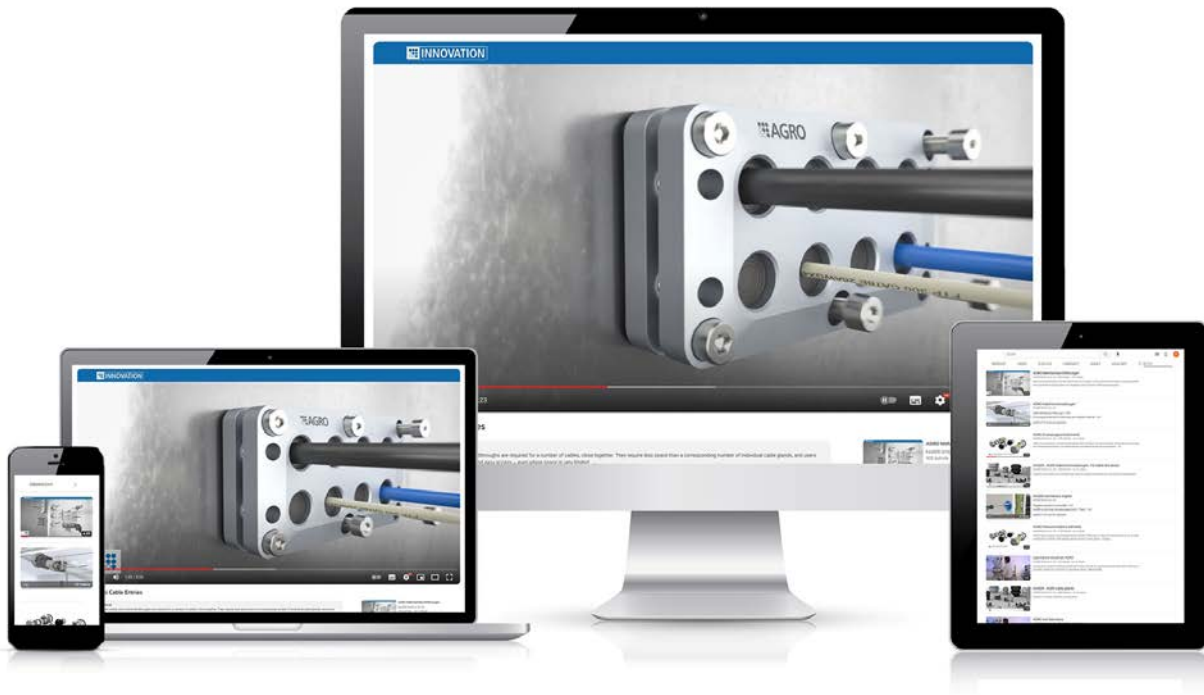

- AGRO online
- Dynamische Produktsuche
- Merkliste
- Produktvergleich
- 3D-Ansicht
- CAD-Download
- Anfragefunktion

- AGRO online
- Dynamic product searching
- Memo list
- Product comparison
- 3D views
- CAD download
- Inquiry function

Auf unserer Website **www.agro.ch** bieten wir Ihnen **umfangreiche Informationen**.

Dank der **benutzerfreundlichen Navigation** und der **dynamischen Suchfunktionen** finden Sie die zu Ihrer Anwendung passenden Kabelverschraubungen hier in Sekundenschnelle.

Die **Produktansicht** zeigt alle technischen Daten sowie Zulassungen auf einen Blick. Aus jeder Produktansicht können Sie ein **Produktdatenblatt im PDF-Format** generieren.

Die gewählten Produkte können Sie in einer **Merkliste** speichern, welche eine Vielfalt an Funktionen bietet – z. B. Produktvergleich, Medien-Download oder Anfrageformular.

Die **CAD-Daten** zu allen Kabelverschraubungen sind online hinterlegt. Diese können entweder in einer dynamisch generierten **3D-Ansicht** angezeigt werden oder lassen sich in allen gängigen CAD-Formaten an die eigene E-Mail-Adresse senden.

Wir freuen uns auf Ihren virtuellen Besuch auf unserer Website!

You can find **comprehensive information** on our website, **www.agro.ch**.

The **user-friendly navigation** and the **dynamic search functions** enable you to find the products you need for your application in just a few seconds.

The **product overview** for each product shows all the technical information including technical approvals at a glance. You can generate a **pdf-format product data sheet** from every product overview.

In addition, you can save the products you need for your application in a **memo list** which gives you a wide range of functions, for example product comparisons, media download or an inquiry form.

We have put online the **CAD data** on all cable glands. The data can be displayed as a dynamically-generated **3D view** or can be sent to an email address in all standard CAD formats.

We look forward to your virtual visit to our website!



Spezielle Einführungslösungen Special entry solutions	312 - 313	1
Prüfzeichen Certification marks	314 - 315	2
Brandschutz für Schienenfahrzeuge nach EN 45545 Fire protection for railway vehicles according to EN 45545	316 - 317	3
Progress® Baukasten und AGRO Sonderlösungen Progress® Modular assembly system and AGRO special solutions	318 - 323	4
AGRO Prüftechnik AGRO Test laboratory	324 - 327	5
Sonderlösung für very heavy duty Special solution for "very heavy duty" application	328	6
Montageanleitungen Kabelverschraubungen Assembly instructions for cable glands	329 - 334	7
Gewindetabelle Threads table	335	8
Verzeichnis der Schutzarten (IP) List of Protection Classes (IP)	336	9
Materialübersichtstabellen Materials overview	337 - 340	10
Vergleich rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 Comparison of A4 stainless and acid-resistant steels	341	11
Suchhilfen Search help	342 - 366	12



AGRO Kabelverschraubungen – die Alleskönner

Unser Standard-Sortiment an Kabelverschraubungen ist darauf ausgerichtet, ideale Einführungslösungen für Standardapplikationen zu bieten.

In manchen spezifischen Situationen muss die Kabelverschraubung den konkreten Anforderungen angepasst werden. Sehr oft ist es ausreichend, die Bestandteile des Progress® Baukastens individuell zusammenzustellen, um eine passende Lösung zu finden. Alle Einzelkomponenten des Baukastens sind kompatibel und können frei kombiniert werden.

Manche Montagesituationen oder Anforderungen sind jedoch besonders und es muss eine spezifische Einführungslösung gefunden werden. Auch für diesen Fall bietet der Progress® Baukasten die notwendige Flexibilität für schnelle und kostengünstige Einzelanfertigungen.

Kabelverschraubungen können auf jeder Stufe des Baukastens den Anforderungen entsprechend individualisiert werden.

Wir können alle technischen Gewinde in verschiedenen Materialien umsetzen und Dichteinsätze im Hinblick auf Anzahl, Form der Durchführungen und Materialwahl so individualisieren, dass den Anforderungen genau entsprochen wird. Langfristige Funktionssicherheit ist das oberste Ziel.

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Kabel in Ihr Gerät einführen müssen. Wir finden eine einfachere, rationellere oder schönere Lösung für Sie!

AGRO cable glands – the all-rounders

Our standard range of cable glands is designed to provide ideal cable entry solutions for standard applications.

In some specific situations, the cable gland must be adapted to special requirements. It is often possible to find a suitable solution simply by assembling the Progress® system's components in an appropriate way. All individual components of the system are compatible and can be easily combined.


However, in some cases, a special cable entry solution must be developed. In this case too, the modular design of the Progress®-system enables any single component of the cable gland to be customised individually, making the process fast and cost-effective.

We can supply cable glands with any required thread type, in various materials and customise sealing inserts in terms of material and of number and shape of cable entries in order to meet all requirements. Long-term reliability is the top priority.

Contact us, if your equipment needs cable entries. We will find a nicer, simpler or more efficient solution for you!

Zwei Klemmtechnologien für alle Anforderungen

Two clamping technologies for all requirements

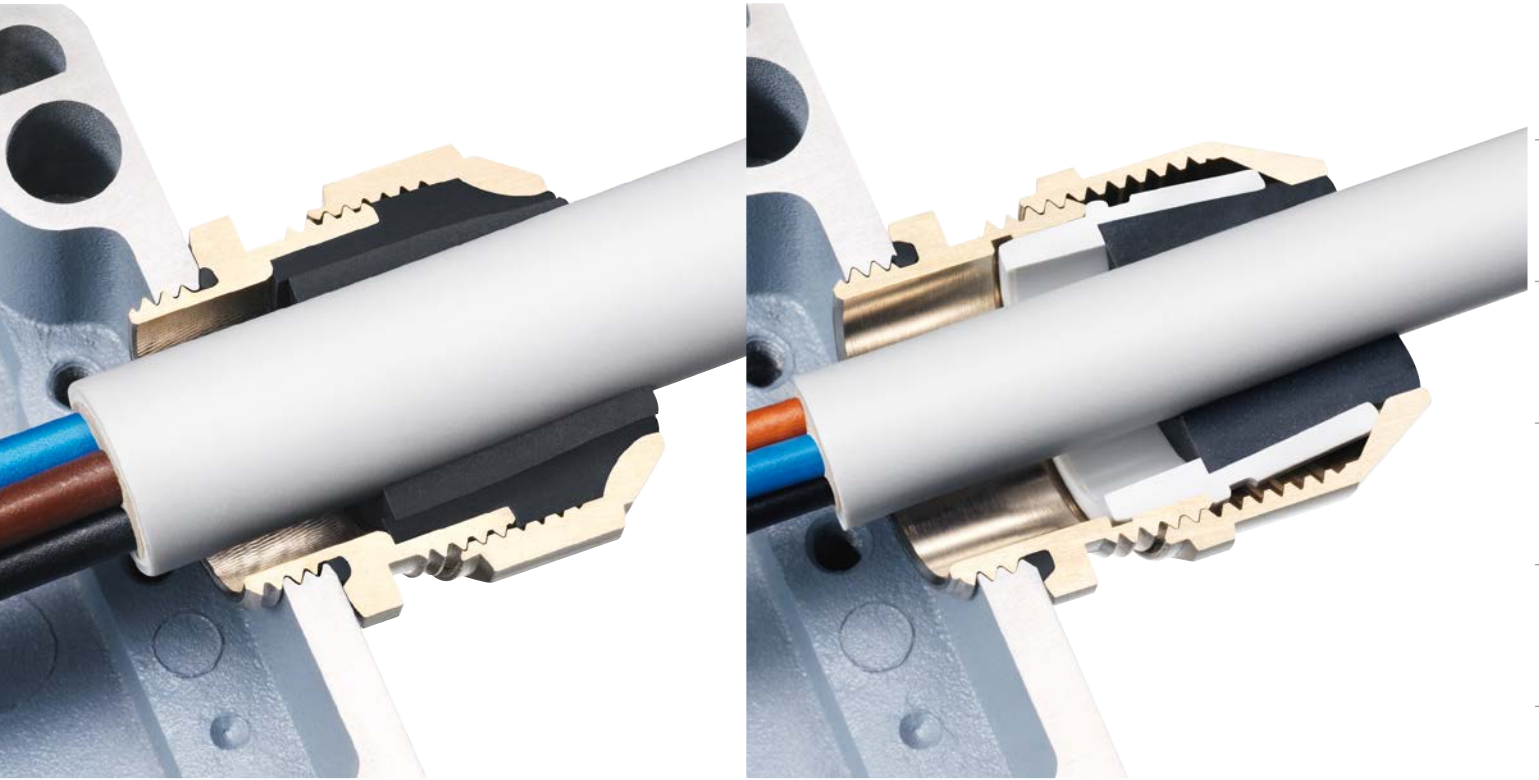

Progress® in Messing, Stahl oder Kunststoff

AGRO Kabelverschraubungen Progress® mit herausragender Kompressionstechnik sorgen für eine hohe Dichtigkeit und eine äusserst kabelschonende Zugentlastung auch bei dynamischen Belastungen. Dichteinsätze für spezifische Anwendungen wie Bahnapplikationen nach EN 45545, im Trinkwasserbereich, in der Lebensmittel- und Reinraumtechnologie oder bei hohen Temperaturen sind standardmässig verfügbar.

- 1 Kurze, lange oder Spezial-Anschlussgewinde in metrischer, Pg-, Gasrohr- oder NPT-Ausführung
- 2 Hoher Verdrehenschutz dank Längsrandrierung im Dichteinsatz
- 3 Zweiteilige Dichteinsätze erweitern den Klemmbereich
- 4 Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen für eine zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren die Schutzart IP 68 bis 10 bar sowie IP 69



Progress® in brass, steel or synthetic material

The outstanding compression technology of AGRO Progress® cable glands ensures effective sealing and excellent cable-protecting strain relief, also for dynamic loads. Sealing inserts for special applications such as railway (EN 45545), drinking water, food industry, cleanroom and high-temperature applications are available as standard.

- 1 Short, long or special entry threads (metric, PG, gas pipe or NPT)
- 2 High anti-rotation protection thanks to longitudinal grooves in the sealing insert
- 3 Two-piece sealing inserts for larger clamping range
- 4 Inner contours matched to the sealing insert cause the desired deformation ensuring sealing performance in compliance with protection class IP 68 up to 10 bar and IP 69

Syntec® in Messing oder Kunststoff

Kabelverschraubungen Syntec® sind mit ihrer innovativen Lamellentechnik speziell geeignet für den flexiblen und sicheren täglichen Einsatz. Die Vorfixierung der Kunststoff-Druckmutter erleichtert Überkopf-Montagen.

- 1 Kurze oder lange Anschlussgewinde in metrischer, Pg- oder NPT-Ausführung
- 2 Elastische und umweltbeständige Dichtringe garantieren die Schutzart IP 68
- 3 Die Lamellengeometrie mit beweglichen Gelenklamellen ermöglicht das Einführen verschiedener Kabeldurchmesser bei hervorragender Zugentlastung und exzellentem Verdrehenschutz
- 4 Der grossflächige Sechskant der Druckmutter der Kunststoffausführungen bietet sicheren und festen Halt



Syntec® in brass or synthetic material

Syntec® cable glands with their innovative lamellar technology are particularly suitable for flexible, reliable everyday use. The pre-fixation of the synthetic compression nut facilitates easy over-head installation.

- 1 Short or long entry threads (metric, PG or NPT)
- 2 Elastic and environmentally resistant sealing rings ensure protection class IP 68
- 3 Lamellar technology for cable gripping facilitates the insertion of cables of varying diameters and ensures outstanding strain relief and anti-rotation protection
- 4 The large-area hexagonal surface of the compression nut of the plastic version offers reliable and secure grip



SEV

Das SEV-Konformitätszeichen wird auf Grund bestandener Prüfungen von Eurofins E&E erteilt. Grundlage für Kabelverschraubungen ist hierbei die europäische Norm EN 62444.

SEV

The SEV conformity mark is awarded on the basis of tests conducted by Eurofins E&E. European standard EN 62444 forms the basis for cable glands.



VDE

Das VDE-Zeichen kennzeichnet die Konformität mit den VDE-Bestimmungen bzw. europäischen oder international harmonisierten Normen und bestätigt die Einhaltung der Schutzanforderungen der zutreffenden Richtlinien. Das VDE-Zeichen steht für die Sicherheit des Produktes hinsichtlich elektrischer, mechanischer, thermischer und sonstiger Gefährdung.

VDE

The VDE certification mark signals conformity with the VDE provisions and European or internationally harmonised standards and confirms compliance with the protection requirements of the applicable guidelines. The VDE mark signifies the safety of the product in terms of electrical, mechanical, thermal and other hazards.



UKCA

Die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) ist die neue Produktkennzeichnung, die verwendet werden muss, um nachzuweisen, dass bestimmte Waren den neuen Vorschriften des Vereinigten Königreichs entsprechen. Sie dient als Nachweis der Konformität bestimmter Waren mit den gesetzlichen Anforderungen des Vereinigten Königreichs und wird beim Inverkehrbringen dieser Waren in Großbritannien verwendet. Sie gilt für alle Waren, für die bisher eine CE-Kennzeichnung erforderlich war.

UKCA

The UKCA (UK Conformity Assessed) mark is the new product labelling that must be used to verify that certain goods comply with the United Kingdom's new regulations. It serves as proof of compliance of certain goods with the UK's legal requirements and is applied when placing these goods on the market in Great Britain. It applies to all goods for which a CE marking was previously required.



C-UL / US Listing Zeichen

Dieses Prüfzeichen wird bei Produkten verwendet, die auf kanadischen und U.S.-Märkten vertrieben werden. Es weist darauf hin, dass die kanadischen und die U.S.-Anforderungen für klassifizierbare Produkte erfüllt wurden.

C-UL / US Listing Mark

This approval mark is used for products that are sold in the US and Canadian markets. It indicates that the US and Canadian requirements for classifiable products have been fulfilled.



Recognized Component Zeichen für Kanada und die USA

Das Recognized Component Mark von UL darf für Komponenten verwendet werden, die Bestandteil eines grösseren Produktes oder Systems sind. Diese sind von UL gemäss kanadischen und U.S.-Anforderungen zertifiziert.

Recognized Component Mark for Canada and the USA

The UL Recognized Component Mark can be used for components that are part of a larger product or system. These are certified by UL in accordance with US and Canadian requirements.



CCC

CCC steht für China Compulsory Certificate. Das chinesische CCC ist vergleichbar mit anderen Zertifizierungen zur Standardisierung der Produktqualität. Im Rahmen der Zertifizierung werden Produkttests und Werksaudits durchgeführt. Die CCC-Zertifizierung basiert auf den nationalen, chinesischen GB Standards und Durchführungsbestimmungen (Implementation Rules). Die zertifizierungspflichtigen Produkte dürfen erst nach China importiert, in China verkauft und in Geschäftsaktivitäten in China verwendet werden, nachdem eine CCC-Zertifizierung des Produktes beantragt und erteilt wurde.

CCC

CCC stands for China Compulsory Certificate. The Chinese CCC is comparable to other certifications used to standardise product quality. Product tests and factory audits are carried out as part of the certification. The CCC certification is based on the national Chinese GB standards and implementation rules. The products subject to certification may only be imported into China, sold in China, and used in business activities in China, after a CCC certification of the product has been applied for and granted.

Det Norske Veritas (DNV)

Det Norske Veritas (DNV) ist eine Schiffsklassifikations-Gesellschaft in Form einer Stiftung. Sie klassiert und erteilt Zertifikate zum unbedenklichen Einsatz von Produkten auf Schiffen. DNV wurde 1864 in Oslo gegründet.

Det Norske Veritas (DNV)

Det Norske Veritas (DNV) is a ship classification society in the form of a foundation. It classifies and issues certificates relating to the safe use of products on ships. DNV was founded in Oslo in 1864.



IEC Ex

Das IEC Ex / ATEX-Prüfzeichen ist eine spezielle Kennzeichnung für Explosionsschutz-Einrichtungen. Es bedeutet, dass Einrichtungen, Schutzsysteme oder Bauteile den Anforderungen der internationalen und europäischen Norm entsprechen, die mit der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-Direktive, benannt nach der französischen Bezeichnung „ATmosphere EXplosible“) harmonisiert sind.

IEC Ex

The IEC Ex / ATEX mark of conformity is a special marking for equipment used in explosive atmospheres. It means that equipment, protective systems or components meet the requirements of the international and European standards which are harmonised with Directive 2014/34/EC (the ATEX directive, named after the French "ATmosphere EXplosible" certification).



RoHS

„Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electronic equipment“ ist der Titel der EU-Richtlinie 2002/95/EG. Sie verbietet ab 1.7.2006 im gesamten Gebiet der EU den Verkauf von elektrischen Geräten, welche mehr als nur Spuren von Blei, Cadmium, Chrom VI, Quecksilber oder von polybromierten Flammschutzmitteln PBB/PBDE enthalten.

RoHS

"Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electronic equipment" is the title of EC Directive 2002/95/EC. With effect from 1 July 2006, it forbids the sale of electric equipment which contain more than traces of lead, cadmium, chromium(VI), mercury or polybrominated flame retardants (PBBs and PBDEs) throughout the entire EC.

RoHS

REACH

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Das REACH-System basiert auf dem Grundsatz der Eigenverantwortung der Industrie. Innerhalb des Geltungsbereiches dürfen nur noch chemische Stoffe in Verkehr gebracht werden, die vorher registriert worden sind.

REACH

Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH Regulation) is an EU chemicals regulation that came into force on June 1st, 2007. REACH stands for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. The REACH system is based on the principle of self-responsibility of the industry. Within the regulation's scope, only chemical substances that have been already registered may be placed on the market.



EN 45545

Die EN 45545 setzt sich aus mehreren Teilen zusammen und definiert den Brandschutz in Schienenfahrzeugen. Teil 1 umfasst allgemeine Regeln, Teil 2 (EN 45545-2) ist in Bezug auf gefährliche Rauchgase sehr wichtig und Teil 3 (EN 45545-3) definiert den Feuerwiderstand von Feuerschutzabschlüssen (Raumabschlüsse).

EN 45545

The EN 45545 standard consists of several parts and specifies rules relating to fire protection of railway vehicles. Part 1 covers general requirements, part 2 (EN 45545-2) is very important in relation to dangerous smoke gases and part 3 (EN 45545-3) defines the fire resistance requirements for fire barriers.



NFPA

Die amerikanische Norm NFPA 130 definiert die zulässigen Werte für die Wärmefreisetzung und Rauchentwicklung (ASTM E 1354) sowie die Rauchgas-Toxizität (SMP 800) für Produkte, welche in Schienenfahrzeugen zur Anwendung kommen.


NFPA

The American standard NFPA 130 specifies permitted values for heat release and smoke emission (ASTM E 1354) as well as smoke toxicity (SMP 800) of products for use in rolling stock applications.



AGRO Kabelverschraubungen sind nach EN 45545-2 zertifiziert

AGRO cable glands are certified according to EN 45545-2

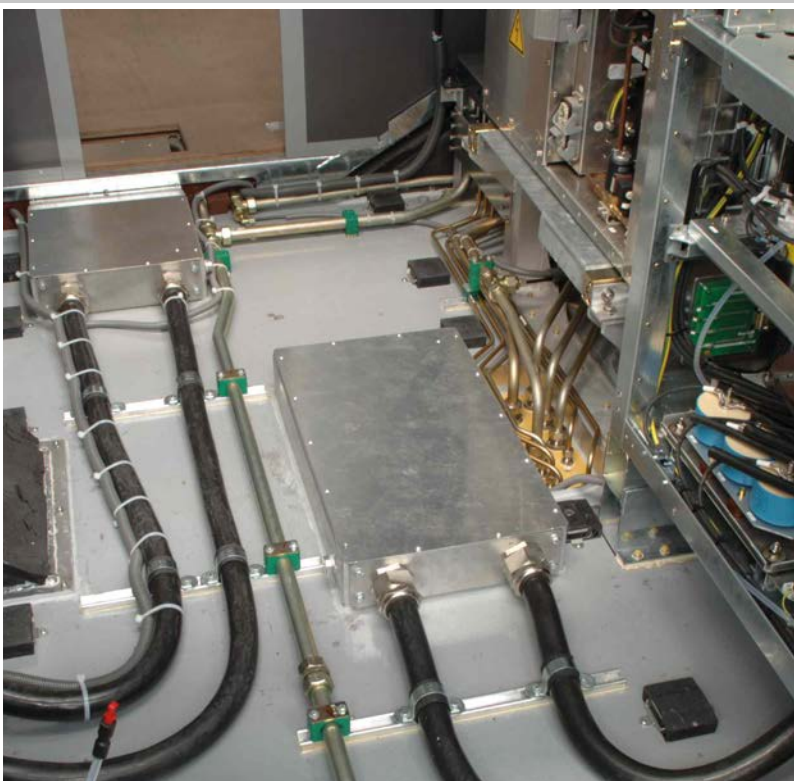

AGRO Progress® bedenkenlos für Schienenfahrzeuge

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall können bedenkenlos für alle Anwendungen und Anordnungen im Schienenfahrzeugbereich eingesetzt werden. Dies bescheinigt das neue Zertifikat.

Die herausragende Progress® Kompressionstechnik sorgt für eine hohe Dichtigkeit und eine äusserst kabelschonende Zugentlastung auch bei dynamischen Anwendungen. Standard- und EMV-Kabelverschraubungen mit dem entsprechenden Zubehör bilden das Basissortiment für nahezu alle Anwendungen. AGRO fertigt bei Bedarf auch zertifizierte Lösungen gemäss Anforderungen der Kunden.

Beste Resultate bei Prüfungen nach EN 45545-2 (Komponenten)

Die Progress® Dichteinsätze sind aus einem speziellen TPE gefertigt und sind im anspruchsvollsten **Hazard Level 3** zertifiziert.

Die geforderten Werte für Hazard Level 3 wurden sowohl im Aussen- als auch im Innenbereich deutlich übertroffen:

AGRO Progress® - the ideal solution for rolling stock

AGRO Progress® metal cable glands can be used with confidence for any rolling stock application, in any arrangement, as has been recently certified.

The outstanding Progress® compression technology ensures tight seals and offers cables exceptional damage-preventing strain relief, even in dynamic applications. A comprehensive range of standard and EMC cable glands and accessories offers a solution for almost any application. Where the need arises, AGRO also delivers certified solutions according to customer requirements.

Best results in testing according to EN 45545-2 (Components)

The seal inserts of Progress® cable glands are made from a special TPE and certified to the demanding **Hazard Level 3**.

The stipulated values for Hazard Level 3 were exceeded, for both indoor and outdoor areas:

	Normwert für HL 3 aussen Requirement for HL 3 outdoor	Normwert für HL 3 innen Requirement for HL 3 indoor	AGRO Resultat AGRO result
Sauerstoffindex Oxygen index	Min. 32%	Min. 32%	39%
Rauchgasdichte Ds Smoke gas density Ds	Max. 300	Max. 150	110
Toxizität CIT Toxicity CIT	Max. 1.5	Max. 0.75	0.37

Kabelverschraubungen zertifiziert für den Einsatz in Schienenfahrzeugen

Cable glands certified for rolling stock applications



Material: Messing vernickelt
Material Dichteinsatz: Spezial AGRO TPE
Farbe Dichteinsatz: Hellgrau RAL 7035
Gewinde: M12 bis M63
Pg 7 bis Pg 48
Einsatztemperatur: -50°C / +105°C
Schutzart: IP 68 / IP 69 K
Weitere Normen: EN 62444

Material: Nickel-plated brass
Material of sealing insert: Special AGRO TPE
Colour of sealing insert: Light grey RAL 7035
Threads: M12 to M63
Pg 7 to Pg 48
Temperature range: -50°C / +105°C
Protection class: IP 68 / IP 69 K
Further standards: EN 62444



AGRO Kabelverschraubungen sind nach EN 45545-3 zertifiziert

AGRO cable glands are certified according to EN 45545-3



Ausgangssituation / initial situation



nach 10 min. / after 10 min.



nach 20 min. / after 20 min.



nach 30 min. / after 30 min.



nach 35 Minuten / after 35 min.



nach 44 min. / after 44 min.

Vorgaben der EN 45545-3 übertroffen!

Die EN 45545-3 definiert die Anforderungen an den Feuerwiderstand für Feuerschutzabschlüsse. Ziel der EN 45545-3 ist es, die Brandausbreitung durch Materialanforderungen zu begrenzen. Wenn Kabel durch Feuerschutzabschlüsse geführt werden, gelten diese Anforderungen auch für Kabelverschraubungen.

Um festzustellen, ob der geforderte Feuerwiderstand erreicht wird, werden die Komponenten in einem Prüfofen in Hinblick auf die Kriterien Raumabschluss, Wärmedämmung und Strahlenemission geprüft.

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall übertreffen die Vorgaben der EN 45545-3 bei weitem und erreichen die sehr hohe Feuerwiderstandsklasse E30. Dies bedeutet, dass die Kabelverschraubungen mindestens 30 Minuten lang dicht sind und einen Flammenübertrag auf die dem Feuer abgewandte Seite verhindern. Es bilden sich keine Spalten. Sie können aus brandschutztechnischer Sicht bedenkenlos in allen Schienenfahrzeugen eingesetzt werden.

Exceeding the demands of EN 45545-3!

EN 45545-3 defines the requirements for fire resistance of fire barriers. The aim of EN 45545-3 is to limit fire spread by specifying the performance of materials and components. If cables are routed through fire barriers, the requirements apply also to the cable glands used.

In order to establish whether or not the required fire resistance is achieved, components are tested in a testing furnace with respect to requirements for fire barrier, thermal insulation and radiation emission.

AGRO Progress® metal cable glands easily exceed the requirements of EN 45545-3 and satisfy the very high demands of fire resistance class E30. This means that the cable gland remain impervious and prevent the spread of fire through the gland for at least 30 minutes. They do not crack or fissure. From a fire protection perspective, they can be used without hesitation in all railway vehicles.



EN 45545-3
E30

	Einbaulage vertikal Vertical installation	Einbaulage horizontal Horizontal installation	Klassierung Classification
AGRO Resultat AGRO result	44 min.	41 min.	E30

Der Brandversuch wurde durchgeführt mit AGRO Progress® Kabelverschraubungen Messing vernickelt und Dichteinsätzen aus Spezial AGRO TPE, Größen M16 bis M50, sowie mit Multi-Kabelverschraubungen und Verschlusschrauben.

Fire testing was carried out using AGRO Progress® nickel-plated brass cable glands and seal inserts of Special AGRO TPE, sizes M16 to M50, and with multi-cable glands and locking plug.

Progress®: Der Baukasten – Messing


Progress®: Modular assembly system – nickel-plated brass

Der modulare Aufbau unserer Kernserie Progress® ist eine ihrer ganz grossen Stärken. Die Bauteile sind aufeinander abgestimmt und können frei kombiniert werden. Kundenspezifischen Anforderungen kann flexibel, pragmatisch und schnell entsprochen werden. Wir kombinieren für Sie das passende Ober- und Unterteil mit dem richtigen Dichteinsatz und finden so die effektive und effiziente Lösung für Ihre Montagesituation.

The modular design of our Progress® range is one of its great strengths. The components are designed with the others in mind, and can be freely combined with each other. Customer-specific requirements can be flexibly, practically and quickly met. We will combine the most suitable upper and lower parts with the right sealing insert for you, and thus deliver the most effective, most efficient solution for your needs.

Standard Oberteile

Standard upper parts

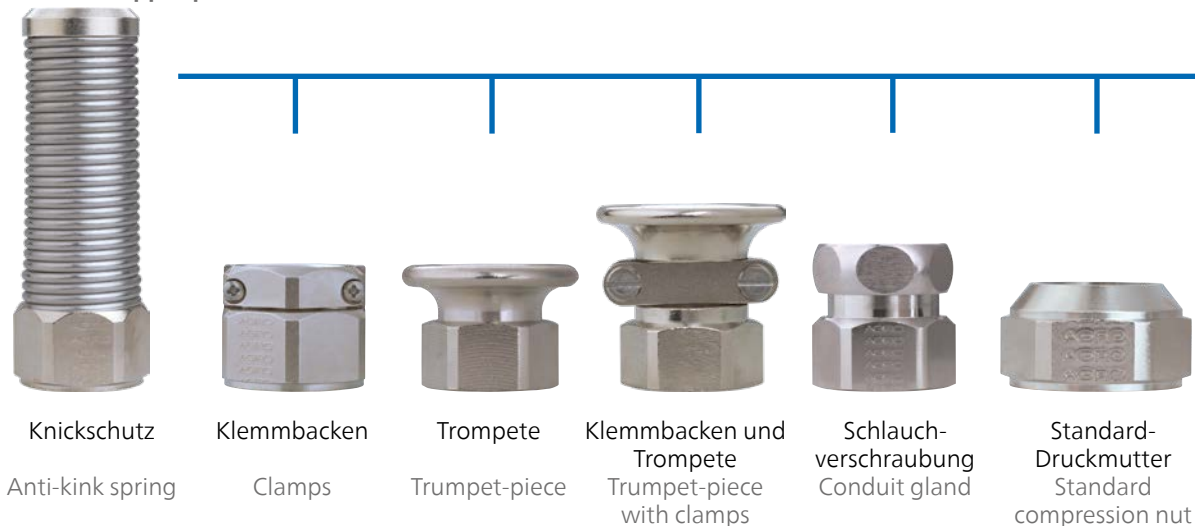

Standard Dichteinsätze

Standard sealing inserts



Kurzer ein- oder zweiteiliger Dichteinsatz in NBR, TPE, Spezial TPE nach EN 45545 oder FPM (temperaturbeständig)

Short one- or two-piece sealing insert made of NBR, TPE, special TPE according to EN 45545 or FPM (heat resistant)

Langer durchgehend isolierender Dichteinsatz in NBR, TPE, Spezial TPE nach EN 45545, ein oder zweiteilig

Long one- or two-piece overall length insulating sealing insert made of NBR, TPE or special TPE according to EN 45545

Für die gängigsten Kabeldurchmesser sind Dichteinsätze für die Durchführung mehrerer Kabel verfügbar

For the most common cable diameters, sealing inserts are available for the entry of several cables at once

Standard Unterteile

Standard lower parts



Wenn die Anforderungen ganz spezifisch sind, können wir diesen auf jeder Stufe des Progress®-Baukastens mit individualisierten Komponenten gerecht werden: sowohl Drehteile als auch Dichteinsätze können optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden. Eine optimale Lösung bietet eine geringere Montagezeit und ein Gewinn an Sicherheit.

Where requirements are very specific, we can custom-design each individual component of our Progress® cable glands accordingly: both metal parts and sealing inserts can be tailored to optimally meet your needs, reducing installation time and enhancing reliability.

Kundenspezifische Oberteile Customised upper parts



Oberteile können im Hinblick auf die Bauform und das Gewinde individualisiert werden. In Zusammenarbeit mit den Kunden wird ein Bauteil entwickelt, welches den individuellen Anforderungen am Besten entspricht und den optimalen Nutzen bietet.

Upper parts can be customised for shape and thread. By working closely with the customer, a component is developed which best meets individual requirements and optimises user benefits.

Individualisierte Dichteinsätze Customised sealing inserts



Dichteinsätze können auf der Ebene der Form und Anzahl der Durchführungen und auf der Ebene der Materialwahl individualisiert werden. Wir bearbeiten folgende Materialien:

Sealing inserts can be customised for shape and number of feedthroughs and also with regard to the selection of material. We work with the following materials:

- NBR
- TPE-V
- FPM
- EPDM
- TPE
- HNBR
- Silikonkautschuk / silicone rubber

Kundenspezifische Unterteile Customer-specific lower parts



Unterteile können im Hinblick auf die Bauform und das Anschlussgewinde individualisiert werden. Sämtlichen Größen und kundenspezifischen Längen sind in folgenden Gewindearten möglich: Lower parts can be customised for shape and entry thread. All sizes and customer-specific lengths are available with the following types of thread:

- metrisch / metric
- Pg
- NPT
- Gasrohrgewinde / gas pipe

Sonderlösung Schienenfahrzeug

Special solutions for railway vehicles

Die Anforderungen

- EMV-gerechte Einführung von 6 ungeschirmten Kabeln
- Verbindung Stromrichter-Trafo
- Schutzart IP 68 innen und aussen. Dadurch wird verhindert, dass Kondenswasser, welches sich möglicherweise innerhalb des Schlauches bildet, in den Traforaum eindringt

Die Lösung von AGRO


- Progress®-Spezialverschraubung M75 mit geschlitztem Multi-Dichteinsatz zur leichteren Kabelmontage
- Kombiniert mit Metallschutzschlauch


The requirements

- EMC-compatible feedthrough of six unshielded cables
- Connection from power rectifier to transformer
- Protection class IP68 inside and out. This prevents condensation water which could possibly build up inside the conduits from making its way into the transformer compartment

The AGRO solution

- Progress® M75 special cable gland with splittable multi-sealing insert for easier installation
- Combined with metal conduit

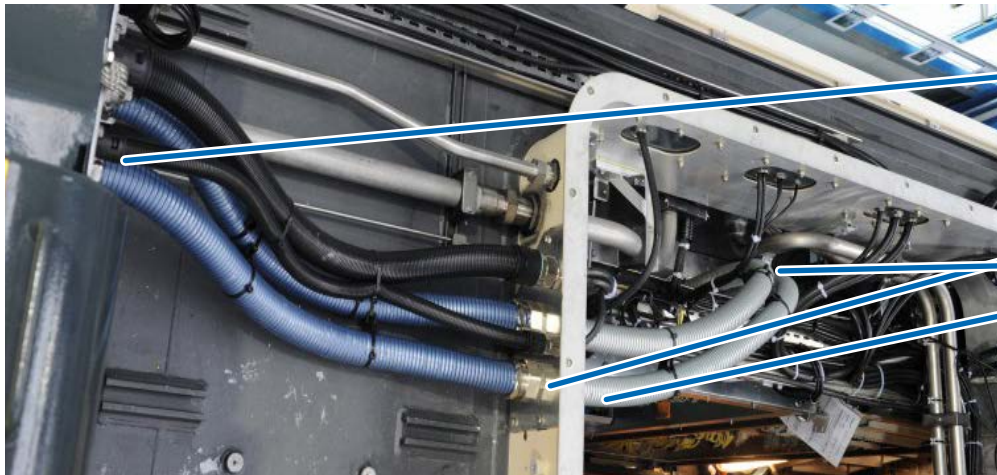

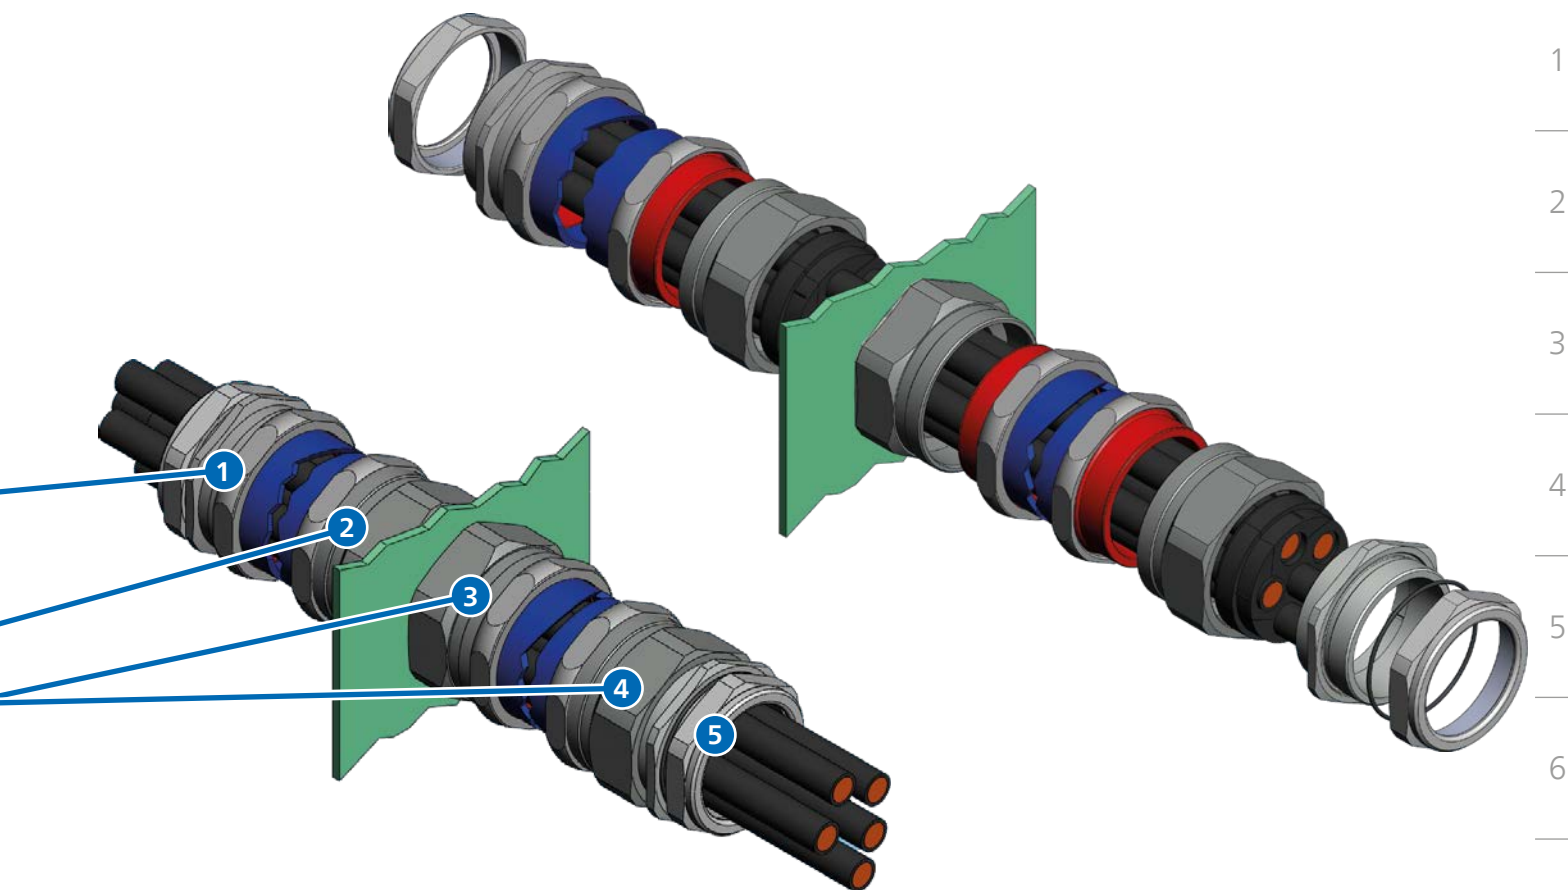

- 1 Schlauchverschraubung zur Befestigung des Metall-Kabelschutzhoses. Innerhalb des Schutzhoses werden sechs Stromkabel geführt. Der Metallschutzhose funktioniert über seine Verbindung mit den Gehäusen aus Metall als äußerer EMV-Schutz
- 2 Kombi-Schlauchverschraubung mit Progress® Multi-Dichteinsatz zur dichten Einführung der Kabel in den Traforaum (Schutz vor Feuchtigkeit von aussen)
- 3 Schlauchverschraubung zur Aufnahme des Metallschutzhoses (Weiterführung des EMV-Schutzes)
- 4 Kombi-Schlauchverschraubung (identisch mit 2) zur Einführung der Kabel in den Trafo (Schutz vor Feuchtigkeit von innen)
- 5 Gegenmutter zur Befestigung der Kombi-Schlauchverschraubung

- 1 Conduit gland to secure the metal conduit. Six power cables are routed through the conduit. The metal conduit functions as an exterior EMC shield through its connection with the metal enclosures
- 2 Combination conduit gland with Progress® multi-sealing insert for sealed cable entry into the transformer compartment (protection from outside moisture)
- 3 Conduit gland to accept the metal conduit (extension of EMC protection)
- 4 Combination conduit gland (identical to #2) for cable entry into the transformer compartment (protection from interior moisture)
- 5 Locknut to secure the combination conduit gland

Sonderlösung Kabelverschraubung Knabberschutz

Rodent-proof special cable gland solution



© ABB

Wenn Nager zum Sicherheitsrisiko werden

Manch einer kennt das Phänomen aus eigener Erfahrung: Das Auto will sich am Morgen nicht starten lassen und der Reparatordienst stellt fest, dass Gummiteile von Mardern weggefressen worden sind.

Marder, Nager und Vögel lieben Gummi. Die Konsistenz und der Duft von Gummi zieht Kleintiere an und sie knabbern ihn an. Freigeknabberte Kabel führen zu Kurzschlüssen und Funktionsstörungen. Wenn ummantelte Kabel in einem natürlichen Umfeld eingesetzt werden, so muss mit einem Nagerschaden gerechnet werden und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind sinnvoll.

When rodents become a safety risk

Many of us know the phenomenon from personal experience: the car just won't start in the morning and the mechanic finds that rubber parts have been gnawed away by martens.

Just like martens, rodents and also birds love rubber. Small animals seem to be magically drawn to rubber by its consistency, or maybe its scent, and nibble away at it. Damaged cables can result in short circuits and loss of functionality. If shrouded cables are to be used in a natural setting, the risk of rodent damage should be recognised and appropriate precautions taken.



Nagerschaden an Kabel /
Rodent damage to a cable



Nagersicherer Kabelschutz Progress® EMV Serie 85 /
Rodent-proof cable protection Progress® EMC Serie 85

ABB baut gasisolierte Schaltanlagen, die in der ganzen Welt unter unterschiedlichsten Umweltbedingungen eingesetzt werden. Möglichen Schäden durch Nager wird standardmässig vorgebeugt, indem die Kabel, welche Generatorschutzschalter und Steuerschrank verbinden, in einem mit Polyurethan ummantelten flüssigkeitsdichten Schlauch mit Stahlwendel geführt werden. Zur IP 68 dichten Einführung der im Schlauch geführten Kabel entwickelte AGRO in Zusammenarbeit mit ABB eine individualisierte Lösung, welche eine feuchtigkeitsdichte Verbindung von Schlauch- und Kabelverschraubung sowie einen sicheren EMV-Abgriff ermöglicht. Mit dieser Lösung werden zwei Probleme auf einmal gelöst: Die Kabelführung und -Einführung ist feuchtigkeitsdicht und vor Nagern geschützt.

ABB manufactures gas insulated switchgear that is used all around the world in the most varying environments. Possible damage by rodents is prevented, as standard, by the use of a polyurethane-sheathed, liquid-tight conduit with a steel coil to protect cables connecting generator circuit breakers and control cabinets. For the IP68-compliant entry of the cable in the conduit, AGRO developed, in cooperation with ABB, an individualised solution which facilitates a liquid-tight connection of conduit gland and cable gland and a reliable EMC connection. This solution solves two problems at once: the cable routing and the cable entry are liquid tight, and the cable is also protected from rodents.

Sonderlösung im längsten Eisenbahntunnel der Welt (Gotthard Basistunnel)

Special solution in the world's longest railway tunnel (Gotthard Base Tunnel)



Die Ausgangslage

Das Sicherheitsdispositiv im Gotthardtunnel ist hoch und sieht die permanente Überwachung der zirkulierenden Züge vor. In relativ kurzen Abständen überprüfen so genannte Achszählgeräte die Vollständigkeit des Zuges. Die Geräte sind den rauen Bedingungen im Tunnel sowie Steinschlag ausgesetzt.

Die Anforderungen

Die stromführenden Kabel sollten mit einem schlagfesten Schlauch vor Schotter Schlag geschützt werden. Die Verbindung Kabelverschraubung-Schlauch sollte auf möglichst einfache Weise erfolgen.




Progress® mit Schlauchanschluss /
Progress® with conduit connection

Die Lösung von AGRO

Grundlage des Lösungsansatzes bildet eine Standard Progress® Kabelverschraubung. Sie wird ergänzt durch eine kundenspezifische Schlauchanschluss-hülse für die einfache und ausreiß-feste Aufnahme für den Schutzschlauch.

Eine Verschlusskappe verschliesst die Kabeleinführung mit einer Dichtigkeit von IP 68, solange diese unbelegt bleibt.

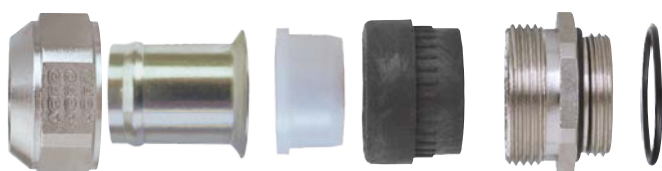

The situation

Safety arrangements in the Gotthard tunnel are extensive and provide for permanent monitoring of trains as they pass through. At relatively short intervals, so-called axle counters check the completeness of the train. The equipment is exposed to rough tunnel conditions, including stone impacts.

The requirements

The power cables should be protected from stone ballast by an impact-resistant conduit. The connection between cable gland and conduit should be as simple as possible.



Achszähler /
Axle counter

The AGRO solution

The solution is based on a standard Progress® cable gland. It is supplemented by a customised conduit connection sleeve for a simple and pullout-resistant connection of the protective conduit.

When not in use, a cap seals the cable entry to IP 68 requirements.





Glühdrahttest bei 850°C
Glow wire test at 850°C

Das Arbeiten und Leben mit Strom birgt Risiken. Normen und staatliche Richtlinien wollen diese Risiken minimieren und Installateuren, Monteuren und zu guter Letzt auch dem Endnutzer mehr Sicherheit bieten.

Geprüfte und zertifizierte Produkte geben dem Installateur Sicherheit bei der Montage und die Gewissheit, dass das Produkt seine Funktion über viele Jahre erfüllen wird.

Das AGRO Labor erfüllt die relevanten Anforderung nach IEC EE OD-2048 als CTF (Customer Testing Facility) Stufe 3 im CB-Verfahren von IEC EE. Dies ermöglicht die eigenständige Durchführung von Normprüfungen und Ausstellung von international anerkannten Prüfberichten. Unser Labor entspricht den anwendbaren Anforderungen aus der ISO/IEC 17025:2017 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien).

Hierdurch verfügt die AGRO AG über das nötige normative Wissen (IEC EN 60079-0,-1,-7,-31 - ATEX-IECEx / IEC 62153-4-3, IEC EN 60512-5-2 / 62444 / 60670-1, -21, -22 / 60529 / EN 50085-1, -2-1 sowie UL514B und NEMA 250), um Produkte schnell und rechtssicher zu prüfen.

Die Zulassungsstellen garantieren die Zertifizierungen von Produkten nach Prüfberichten aus dem auditierten AGRO Prüflabor. Unser Prüflabor wird deshalb mindestens einmal jährlich, angemeldet sowie unangemeldet, von den jeweiligen Zulassungsstellen überprüft/auditiert.



Druckprüfung zur Ermittlung des IP Schutzes
Pressure test for the determination of the degree of IP protection

Working and living with electricity inevitably involves risks. Standards and government directives have the goal of minimising these risks and offering additional safety to electricians, installers and, of course, end users.

Products that have been tested and certified help ensure the technician's safety during installation. This testing also provides confidence that the product will perform its function for many years.

The AGRO laboratory fulfils the relevant requirements of IEC EE OD-2048 as a CTF (Customer Testing Facility) Level 3 in the IEC EE CB scheme. This permits the independent performance of standard tests and the issuance of internationally recognised test reports. Our laboratory complies with the applicable requirements of ISO/IEC 17025:2017. (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.)

As a result, AGRO AG has the necessary knowledge of applicable standards (IEC EN 60079-0,-1,-7,-31 - ATEX-IECEx / IEC 62153-4-3, IEC EN 60512-5-2 / 62444 / 60670-1, -21, -22 / 60529 / EN 50085-1, -2-1, UL514B and NEMA 250) to test products quickly and in compliance with legal requirements.

The accreditation bodies warrant the certification of products based on test reports by the audited AGRO testing laboratory. Our test laboratory is therefore checked/audited at least once a year by the responsible accreditation bodies – in some cases unannounced.



Kopplungswiderstand / Schirmdämpfung
Transfer impedance / Shield effectiveness

Alles in allem kommen die Zulassungsstellen zu folgendem Schluss:

„Die Produkte von AGRO halten, was das Unternehmen verspricht“.

Overall, the accreditation bodies come to the following conclusion:

„AGRO products perform just as the company says they will“.

Im Mittelpunkt der Prüfung

Das erfolgreiche Bestehen der Überprüfung durch die Zulassungsstellen gibt dem Konsumenten die Gewähr, dass der Hersteller eines Produktes über das notwendige normative Wissen verfügt und dass die Prüfeinrichtungen für die Durchführung von Prüfungen nach offiziellen Standards geeignet sind. Überprüft wurden unter anderem die IP-Druckprüfanlage (Schutzart IPX8 bis 10 MPa (100 bar)), die Spritz- und Strahlwasseranlage (IPX3 bis IPX6 und IPX9K) und die Zugprüfmaschinen bis 2.5 kN (250 kg) für das Prüfen von Kabelverschraubungen, Steckdeckeln, Lampendübeln und anderen Komponenten. Ebenso der Klimaschrank für das Durchführen von Wärmealterungen, die Einrichtung für die Schlagprüfungen, mit der die Widerstandskategorie von Kabelverschraubungen ermittelt wird, und das Testgerät, mit dem die Glühdrahtfestigkeit an Bauteilen nach IEC (650°C / 850°C) geprüft wird.



Oil-Spray Test

At the heart of the testing

Passing the testing of the accreditation bodies gives the consumer the assurance that the manufacturer of a product has the necessary knowledge of applicable standards and that the test equipment is suitable for carrying out tests according to official standards. The tests included the IP compression testing system (Protection Class IP X8 up to 10 MPa (100 bar)), the spray and jet water system (IPX3 to IPX6 and IPX9K) and the tensile testing machines up to 2.5 kN (250 kg) for testing cable glands, push-on covers, lamp boxes and other components. The same applies to the climatic exposure test cabinet for carrying out heat ageing, the device for impact tests to determine the resistance category of cable glands, and the equipment for testing the glow wire strength of components in accordance with IEC (650°C / 850°C).



Pull-out Test

Eigens konstruierte Prüfeinrichtungen

Wir verfügen ebenfalls über eigens konstruierte Prüfeinrichtungen, welche es uns erlauben, **nach der amerikanischen UL514B zu prüfen**. Dies beinhaltet den Oil-Spray-, den Flexing- und den pull-out-Test sowie die Alterungsprüfung.

Ebenfalls im CTF-Verfahren führen wir Prüfungen und Zertifizierungen für Kabelverschraubungen durch, welche für den Einsatz in Explosionsgefährdeten Bereichen (Zündschutzart „e“ und „d“) zugelassen sind.

Desweiteren haben wir unser Testlabor um Prüfungen für den E-Mobility-Markt erweitert. In unserem EMV-Testlabor messen wir den Einfluss der Kabelverschraubung auf den Kopplungswiderstand des Kabels, oder wir bestimmen die Strombelastbarkeit von Hochvoltkabel mit Kabelverschraubung.

All dies erlaubt uns bereits in der Entwicklungsphase die Normvorschriften zu überprüfen und in die weitere Entwicklung mit einfließen zu lassen.

Darüber hinaus sind wir in den wichtigsten nationalen und internationalen Normengremien vertreten, damit wir aktiv die zukünftigen Normen mitgestalten können.

Specially built testing facilities

We also have our own specially designed test facilities, which allow us to conduct oil-spray, flexing, pull-out and accelerated aging tests **in accordance with the American UL 514B standard**.

We also carry out CTF testing and certification of cable glands that are approved for use in potentially explosive atmospheres (ignition protection type „e“ and „d“).

We have also expanded our test laboratory to include tests for the e-mobility market. In our EMC test laboratory, we can measure the influence of the cable gland on the cable's transfer impedance, for example, or we can determine the current carrying capacity of high-voltage cables with cable glands.

All of this enables us to check with respect to applicable standards already during the initial development phase, and to incorporate their requirements in the subsequent development work.

AGRO is represented in the most important national and international standardisation bodies, enabling us to take an active role in the development of future standards.

Für jede Sonderlösung richtig The right choice for any special needs



Das AGRO Prüflabor

Unser hauseigenes Prüflabor ist nach CTF-Verfahren durch die Zulassungsstellen zertifiziert und garantiert die Qualität unserer Produkte. Es kann Tests durchführen, deren Resultate durch offizielle Zertifizierungsstellen wie etwa der Eurofins, dem VDE oder den UL als Basis für die Ausstellung eines Zertifikates anerkannt werden.

The AGRO testing laboratory

Our in-house testing laboratory is certified according to CTF program by the accreditation bodies, and ensures the quality of our products. It can carry out tests, the results of which are recognised by official certification bodies such as Eurofins, VDE or UL as the basis for an official certification.



Staubprüfung / Dust test



Schlagprüfung / Impact test



Oil Spray Test / Oil Spray Test

Wir testen Ihre individualisierten Komponenten

Wenn ein Sonderteil normative Vorgaben erfüllen muss, so ist unser Prüflabor in der Lage, deren Einhaltung zu überprüfen - mit Ihrem individuellen Produkt und den effektiv eingesetzten Kabeln. Eine grösstmögliche Gewährleistung der Funktionssicherheit unter spezifischen Bedingungen kann so geboten werden. Unser Prüflabor ist mit zeitgemäßem Equipment ausgerüstet und kann folgende Tests durchführen:

- Wasserdruckfestigkeit
- Spritz- und Strahlwasserbeständigkeit
- Zugkraft
- Glühdrahtfestigkeit
- Querdruk
- Wärmealterung
- Wechselbiegefestigkeit
- Staubprüfung
- Klimatest
- Oil Spray Test
- Schlagprüfung
- Strombelastbarkeit
- Kopplungswiderstand Kabelschirm (EMV)
- etc.

We can test your customised components

If a special part is required to comply with official standards or requirements, our testing laboratory can check its compliance - with your specific product and the cables that are to be used in practice. This ensures the greatest possible assurance of functional reliability under specific conditions. Our testing laboratory is well equipped with up-to-date instruments and can carry out the following tests:

- Water pressure resistance
- Resistance to water splashes and water jets
- Tensile strength
- Glow wire resistance
- Lateral pressure resistance
- Thermal ageing
- Flexural strength
- Dust test
- Climatic test
- Oil spray test
- Impact resistance
- current carrying capacity
- transfer impedance of cable shield (EMC)
- etc.



Die Ausgangslage

Für den Wagenübergang bei Zügen wurde eine Sonderlösung ausgearbeitet, bei der grosses Gewicht auf Vibrationssicherheit und schonende Kabelklemmung gelegt wurde. Der Dichteinsatz der Kabelverschraubung musste gemäss Anforderungen der EN 45545 ausgeführt sein.

The situation


A special solution needed to be worked out for the inter-carriage transitions of a particular type of trains, in which great emphasis was placed on vibration resistance and especially protective cable clamping. The sealing insert of the cable gland required to be designed in accordance with EN 45545.



Dichtheitsprüfung / Sealing test



Biegetest / Flexing Test

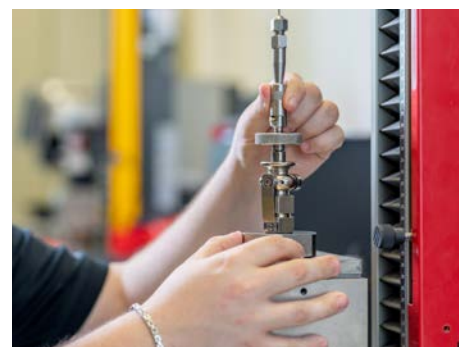

Zugprüfung / Tensile test

Prüfanordnung

Die Kabelverschraubung mit dem F-Dichteinsatz wurde als erstes mit dem Originalkabel einer Dichtheitsprüfung unterzogen, anschliessend wurde ebenfalls mit dem einzusetzenden Jumperkabel ein Flexingtest mit 500 Zyklen durchgeführt. Nach dieser Belastung wurde eine weitere Dichtheitsprüfung durchgeführt, um zu eruieren, ob - und falls ja - wie stark die Dichtleistung abgenommen hat.

Zu guter Letzt wurde mit der bereits belasteten Kabelverschraubung die maximale Auszugskraft ermittelt.

Nachdem die Kombination Kabelverschraubung-Kabel die Tests erfolgreich bestanden hat, kann der Kunde mit Zuversicht davon ausgehen, dass das ausgearbeitete Sonderenteil im realen Einsatz seine Aufgabe langfristig lösen wird.

Test arrangement


A cable gland with an F-type sealing insert was first subjected to a sealing test, using the original cable. Then a 500-cycle flexing test was carried out using the proposed jumper cable. After this loading, a further sealing test was carried out to determine whether - and if so, by how much - the sealing performance had decreased.

Finally, the maximum pull-out force was determined using the already stressed cable gland.

After the cable gland / cable combination had successfully passed the tests, the customer could have confidence that the special part as developed will provide good, reliable long-term performance.

Sonderlösung für very heavy duty

Special solution for "very heavy duty" application

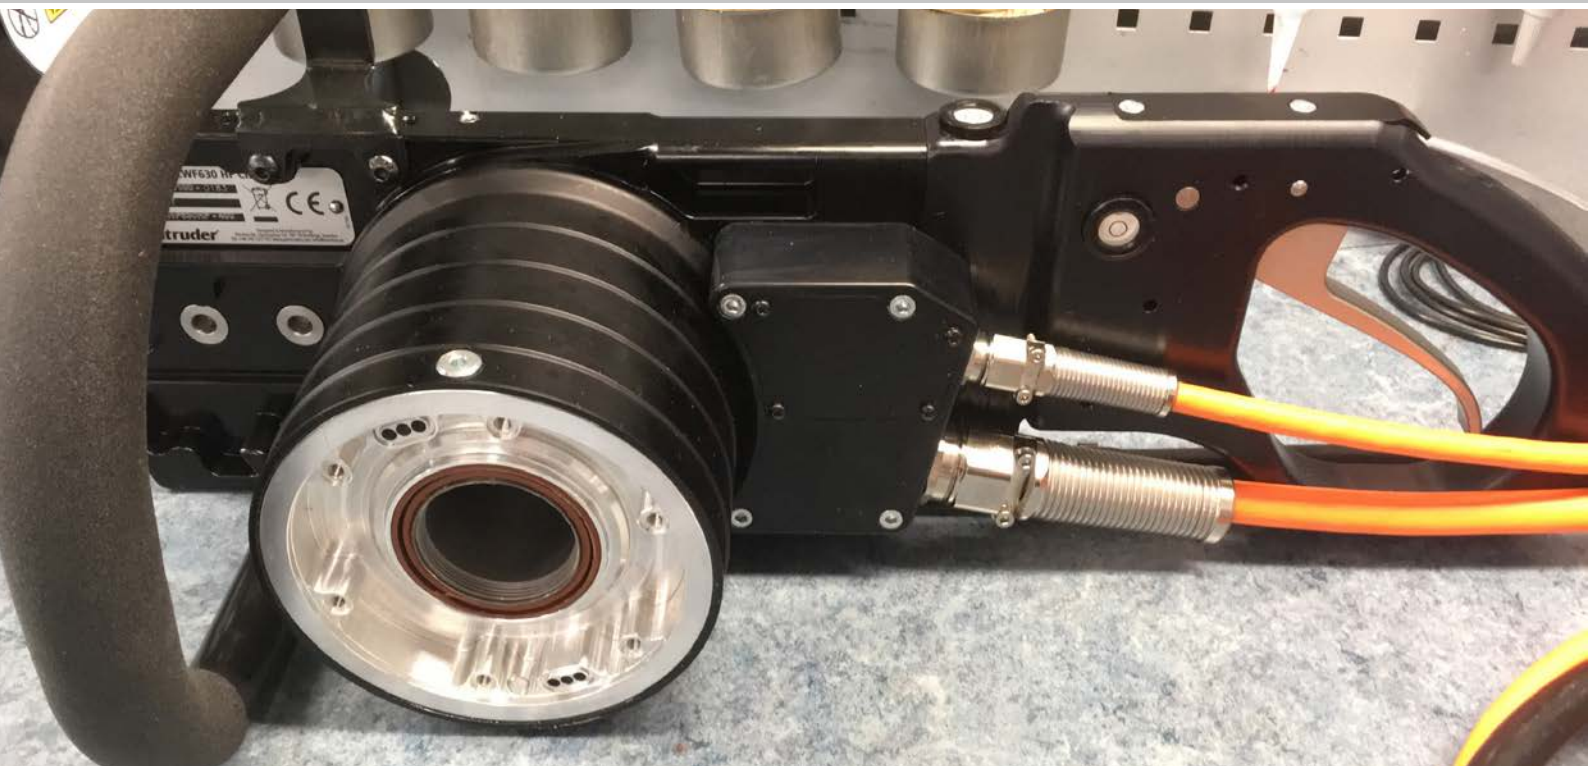

Die Ausgangslage

Betonbearbeitungsmaschinen müssen viel aushalten können. Sowohl Wasser als auch Steinschlag darf ihnen nichts anhaben können. Kabeleintrittsstellen sind besonders gefährdet.

Die Anforderungen

Die Kabel sollten durch einen Knickschutz vor Überbelastung geschützt und im gleichen Zug soll verhindert werden, dass Kabel ausreißen können. Gleichzeitig sollte ein EMV-Abgriff bei der Eintrittsstelle erfolgen.

The situation

Construction equipment for concrete must be able to withstand a great deal. It should not be damaged by water or stone impacts. Cable entry points are particularly vulnerable.

The requirements

Cables required to be protected against kinking while also being prevented from pulling out of the enclosure. An EMC grip was required at the entry point.



Progress® mit Knickschutzfeder und Klemmbacken /
Progress® with anti-kink spring and clamps



Betonsägemaschine /
Concrete saw

Die Lösung von AGRO

Die Standard-EMV-Kabelverschraubung mit Knickschutzfeder aus gewendelttem Edelstahl bildet die Basis der Lösung. Sie fängt selbst hohe dynamische Biegebelastungen sicher am Kabeleintritt ab und sorgt dafür, dass das Kabel vor Quetschen und Abknicken geschützt ist. Mit den zusätzlich integrierten Klemmbacken wird eine sehr hohe Zugentlastung erreicht, die verhindert, dass das Kabel ausgerissen wird und gewährleistet, dass die EMV-Schirmkontaktierung trotz dynamischer Belastung sicher bleibt.

The AGRO solution

The solution is based on the standard EMC cable gland with anti-kink protection from a spiral stainless-steel spring. It safely absorbs even high dynamic bending loads at the cable entry point, and protects the cable against crushing and buckling. With the additionally integrated clamping jaws, a very high degree of strain relief is achieved, which prevents the cable from being pulled out and ensures that the EMC shield contact remains secure despite the dynamic loading.

Montageanleitung für Kabelverschraubungen Progress®

Assembly instructions for Progress® cable glands

Das Unterteil der Kabelverschraubung in das entsprechende Gewinde einschrauben.

Oder:


Das Unterteil der Kabelverschraubung in die vorhandene Eintrittsöffnung im Gehäuse einführen und mittels Gegenmutter befestigen.

Wenn bei zweiteiligen Dichteinsätzen der Kabeldurchmesser das obere Ende des Klemmbereiches der Kabelverschraubung erreicht, muss der innere Teil des Dichteinsatzes entfernt werden.

Kabel, Dichteinsatz und Druckmutter in das Unterteil einführen, Druckmutter von Hand leicht verschrauben.

Druckmutter mit passendem Gabelschlüssel anziehen bis der Dichteinsatz zwischen Druckmutter und Kabel einen kleinen Wulst bildet. Bitte benutzen Sie die Tabelle Montage-Drehmoment auf unserer Website www.agro.ch.

Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemäßen Montage kommen, welche die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.



Screw the lower part of the cable gland into the corresponding thread.

Or:

Put the lower part of the cable gland into an existing opening in the enclosure and fix it by means of a lock nut.

Remove the inner part of the two-piece sealing insert if the cable diameter is at the upper end of the clamping range of the cable gland.

Insert the cable, sealing insert and compression nut into the lower part of the cable gland and manually tighten the compression nut.

Tighten the compression nut by means of a spanner until the sealing insert bulges slightly between the compression nut and the cable. Please refer to the instruction sheet with details of installation torques on our website, www.agro.ch.


Installation only by competent technicians with suitable training in the field of electro-technology! If the installer does not have the required specialist knowledge, this can result in improper installation, jeopardising the safety of the product user.

Montageanleitungen

Assembly instructions

Progress® EMV easyCONNECT Messing

Kontaktfeder aus dem Unterteil der Kabelverschraubung entfernen.



Das Unterteil der Kabelverschraubung in das entsprechende Gewinde einschrauben oder in die vorhandene Eintrittsöffnung im Gehäuse einführen und mittels Gegenmutter befestigen.



Kabel abisolieren.



Kontaktfeder auf den Kabelschirm aufsetzen.



Wenn bei zweiteiligen Dichteinsätzen der Kabeldurchmesser das obere Ende des Klemmbereiches der Kabelverschraubung erreicht, muss der innere Teil des Dichteinsatzes entfernt werden.



Kabel, Kontaktfeder, Dichteinsatz und Druckmutter in das Unterteil einführen, Druckmutter von Hand leicht verschrauben.



Druckmutter mit passendem Gabelschlüssel anziehen bis der Dichteinsatz zwischen Druckmutter und Kabel einen kleinen Wulst bildet.

Bitte benutzen Sie die Tabelle Montage-Drehmoment auf unserer Website www.agro.ch.



Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemäßen Montage kommen, welche die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.



Progress® EMC easyCONNECT brass

Remove the contact spring from the lower part of the cable gland.

Screw the lower part of the cable gland into the corresponding thread or put it into an existing opening in the enclosure and fix it by means of a lock nut.

Strip the cable.

Clip the contact spring onto the cable shield.

Remove the inner part of the two-piece sealing insert if the cable diameter is at the upper end of the clamping range of the cable gland.

Insert the cable, contact spring, sealing insert and compression nut into the lower part of the cable gland and manually tighten the compression nut.

Tighten the compression nut by means of a spanner until the sealing insert bulges slightly between the compression nut and the cable.

Please refer to the instruction sheet with details of installation torques on our website, www.agro.ch.

Installation only by competent technicians with suitable training in the field of electro-technology! If the installer does not have the required specialist knowledge, this can result in improper installation, jeopardising the safety of the product user.


Progress® EMV powerCONNECT Messing

Progress® EMC powerCONNECT brass

Kabel vorbereiten, empfohlene Schirmlänge gemäss Tabelle.

M16	13 mm +
M20	14 mm +
M25	15 mm +
M32	17 mm +
M40	18 mm +
M50/63	20 mm +
M75/80/85	22 mm +

Bauteile auf Kabel aufreihen.
ACHTUNG - Einbau Presshülse.



Kabel in Unterteil einführen, Geflecht leicht auffächern und über Konus stülpen.



Presshülse über Geflecht in Konus schieben.



Zwischenstück (mit Dichteinsatz als Zentrierhilfe) aufschrauben und bis auf Block festdrehen.



Druckmutter auf Zwischenstück schieben und mit Werkzeug anziehen bis der Dichteinsatz zwischen Druckmutter und Kabel einen kleinen Wulst bildet.

Bitte benutzen Sie die Tabelle Montage-Drehmoment auf unserer Website www.agro.ch.



Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemässen Montage kommen, welche die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.



Prepare cable, consult table for recommended shield length.

Line up components on the cable.
ATTENTION - Orientation of compression ring.

Insert the cable through the cable gland's lower part, loosen the shield braiding to spread it lightly apart, and insert the shield braiding into the recess of the cable gland's lower part, onto its tapered surface.

Push the compression ring into the recess of the cable gland's lower part, clamping the shield braiding onto the tapered surface.

Screw on the intermediate piece (with the sealing insert acting as a centring aid) and tighten it fully.

Place the compression nut onto the intermediate piece and tighten with a spanner until the sealing insert bulges slightly between the compression nut and the cable.
Please refer to the instruction sheet with details of installation torques on our website, www.agro.ch.

Installation only by competent technicians with suitable training in the field of electro-technology! If the installer does not have the required specialist knowledge, this can result in improper installation, jeopardising the safety of the product user.

Progress® EMV RAPID

1 Komplette Kabelverschraubung (5 Teile) in das vorgesehene Gehäuse einschrauben, ohne die Druckmutter fester anzuziehen.

2 Kabelaussenmantel partiell abisolieren oder auf gewünschte Länge zuschneiden.

Hinweis: Zum Schutz des Kabelschirms, kann ein Kupfer-Tape auf den Schirm montiert werden.



3 Kabel in die Kabelverschraubung einführen, bis der Schirm in der Kontaktscheibe (5) einrastet oder der Kabelmantel an der Scheibe ansteht.

4 Druckmutter (1) mit dem Unterteil (4) verschrauben bis der Dichteinsatz zwischen Druckmutter und Kabel einen kleinen Wulst bildet.

Bitte benutzen Sie die Tabelle Montage-Drehmoment auf unserer Website www.agro.ch.

Die Progress® EMV Rapid kann durch Ausstossen der Kontaktscheibe (5) auch ohne Weiterführen des Schirms montiert werden. Weitere Informationen dazu in der Montageanleitung der PROGRESS EMV oder dem Montagevideo auf unserer Webseite www.agro.ch.

Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemässen Montage kommen, welche die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.

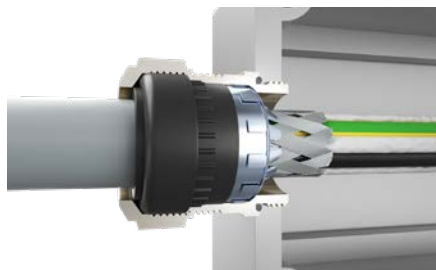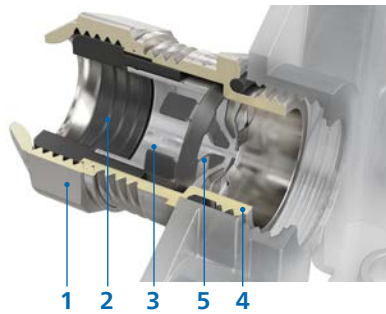

1 Screw in the complete cable gland (5 parts) into the intended housing without further tightening the compression nut.

2 Partially dismantle the outer cable sleeve or trim to the desired length.

Note: To protect the cable shield, a copper tape may be wrapped around the shield.

3 Feed cable into the cable gland until the shielding engages with the contact disc (5) or the cable sheath comes in contact with the disc.

4 Tighten compression nut (1) onto the cable gland's lower part (4) until the sealing insert bulges slightly between the compression nut and the cable.

Please refer to the instruction sheet with details of installation torques on our website, www.agro.ch.

The Progress® EMC Rapid can also be mounted by pushing out the contact disc (5) if the cable shield can be cut at this location. Further information can be found in the PROGRESS® EMC installation instructions or by viewing the installation video on our website, www.agro.ch.


Installation only by competent technicians with suitable training in the field of electro-technology! If the installer does not have the required specialist knowledge, this can result in improper installation, jeopardising the safety of the product user.




Progress® EMV

Progress® EMC


- 1 Unterteil (4) der Kabelverschraubung in das vorgesehene Gehäuse einschrauben.
- 2 Druckmutter (1), Dichteinsatz (2) und Kontakthülse (3) über das Kabel ziehen.
- 3 Aussenmantel des Kabels auf die gewünschte Länge zurückschneiden.
- 4 Schirmumflechtung oder Schirmfolie ungefähr auf Kontakthülslänge X zuschneiden.
- 5 Kontakthülse, Dichteinsatz und Druckmutter bis Mantelende vorschieben.

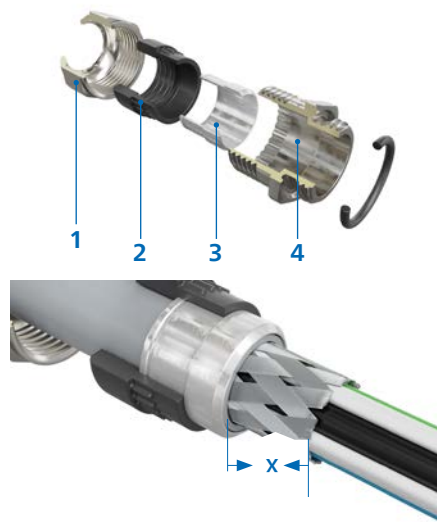

- 6 Schirmgeflecht (6) oder Schirmfolie über Kontakthülse legen und überstehendes Schirmmaterial abschneiden.

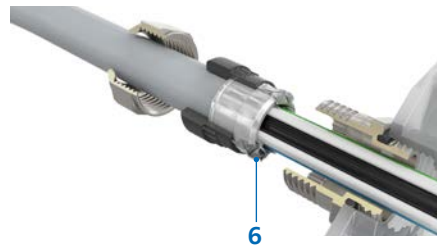

- 7 Kabel durch das bereits montierte Unterteil der Kabelverschraubung führen.
- 8 Dichteinsatz und Kontakthülse bündig in das Unterteil stecken.

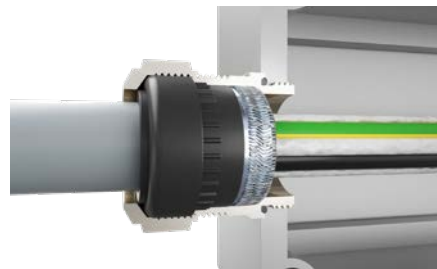

- 9 Druckmutter mit dem Unterteil verschrauben, bis der Dichteinsatz zwischen Druckmutter und Kabel einen kleinen Wulst bildet.

Bitte benutzen Sie die Tabelle Montage-Drehmoment auf unserer Website www.agro.ch.



Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemässen Montage kommen, welche die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.



- 1 Screw the lower part (4) of the cable gland into the housing.
- 2 Push compression nut (1), sealing insert (2) and contact sleeve (3) over the cable.
- 3 Trim outer sheath of the cable to the desired length.
- 4 Trim shield braiding or shield foil to the approximate length of the contact sleeve, X.
- 5 Push contact sleeve, sealing insert and compression nut to the end of the sheath.

- 6 Turn back the shield braiding (6) or shield foil over the contact sleeve and cut off the protruding shield material.

- 7 Feed cable through the already mounted lower part of the cable gland.
- 8 Insert sealing insert and contact sleeve fully and cleanly into the lower part.

- 9 Tighten compression nut to the lower part until the sealing insert bulges slightly between the compression nut and the cable. Please refer to the instruction sheet with details of installation torques on our website, www.agro.ch.

Installation only by competent technicians with suitable training in the field of electro-technology! If the installer does not have the required specialist knowledge, this can result in improper installation, jeopardising the safety of the product user.

Progress® EMV Serie 85

1 Den Kabelmantel und Kabelschirm mit einer Schere sauber auf die gewünschte Länge zurückschneiden, wenn der Kabelschirm nicht weiter geführt werden muss.


Um den Kabelschirm optimal zu schützen, ist es erforderlich, das der Lieferung beiliegende Kupfer-EMV-Tape (Kupferklebeband 25 mm, Scotch 3M Typ 1181) zu montieren.

2 Das Unterteil (Pos. 5) der Kabelverschraubung in das vorgesehene Gehäuse einschrauben, Druckmutter (Pos. 1), Dichteinsatz (Pos. 2), Zwischenstück (Pos. 4) und Spannzange (Pos. 3) über das Kabel aufschieben. Kabel mit der Spannzange in das Unterteil einführen und positionieren.

3 Zwischenstück mit dem Unterteil verschrauben, bis das Kabel fühlbar geklemmt wird, anschließend gemäss unten stehender Tabelle festziehen.

4 Druckmutter mit dem Zwischenstück (Zwischenstück mit Schlüssel kontern) verschrauben. Bitte benutzen Sie die Tabelle Montage-Drehmoment auf unserer Website www.agro.ch.

Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemässen Montage kommen, welche die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.

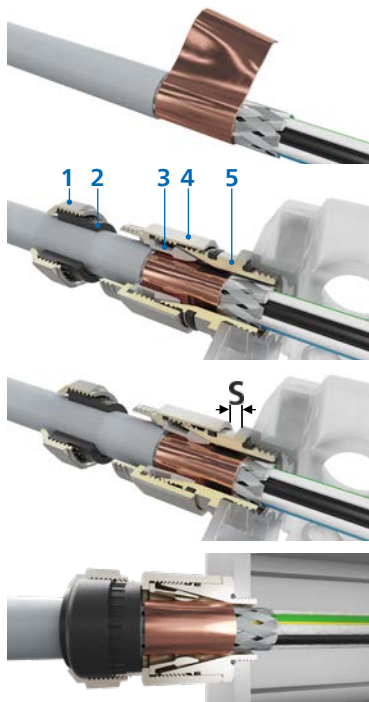

Progress® EMC Series 85

1 Trim the outer cable sheath and cable shield neatly to the desired length using a cutter if the cable shield need not be continued.

To provide the best possible protection for the cable shield, it is necessary to use the supplied copper EMC tape (copper adhesive tape 25 mm wide, Scotch 3M type 1181).

2 Screw the lower part (item 5) of the cable gland into the housing. Push the compression nut (item 1), sealing insert (item 2), intermediate piece (item 4) and collet-grip piece (item 3) over the cable. Insert the cable with the collet-grip piece on it into the cable gland's lower part, and position it.

3 Screw the intermediate piece onto the cable gland's lower part until the cable becomes tangibly clamped, then tighten according to the table below.


4 Screw the compression nut onto the intermediate piece (hold the intermediate piece using a spanner)

Please refer to the instruction sheet with details of installation torques on our website, www.agro.ch.

Installation only by competent technicians with suitable training in the field of electrotechnology! If the installer does not have the required specialist knowledge, this can result in improper installation, jeopardising the safety of the product user.

Das Kupfer-Tape muss zwingend gemäss Illustration montiert werden! Klebeschuttfolie vorgängig entfernen.

The copper tape must be applied as shown in the illustration! Remove protection film first.

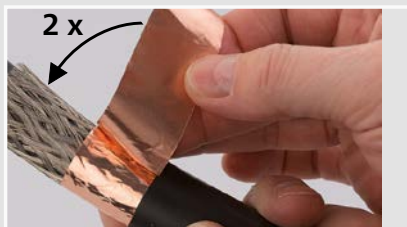

Tape: Scotch 3M Typ 1181
Tape: Scotch 3M Type 1181




Hilfstabelle zur optimalen Schirmkontaktierung

Die Angaben dienen als Arbeitshilfe und ermöglichen eine fachgerechte Montage der Kabelverschraubung Progress EMV Serie 85. Die Richtwerte sind unverbindlich.

Information Table for Optimum Shield Contact

The information is provided as a work aid and facilitates professional installation of the Progress EMC Series 85 cable gland. The reference values are provided for general guidance only and are non-binding.







Art-Nr. Art. No.	Ø Schirm Ø Shield	S mm
1000.17.85.045	3.0 - 4.0	0
	4.0 - 4.5	1.0
1000.17.85.080	4.5 - 6.0	0
	6.0 - 8.0	1.5
1000.17.85.100	7.5 - 10.0	0
	7.5 - 10.0	0
1000.20.85.120	10.0 - 12.0	1.5
	10.0 - 12.0	0
1000.20.85.140	12.0 - 14.0	1.5
	10.0 - 13.0	0
1000.25.85.160	13.0 - 16.0	2.0
	14.0 - 16.5	0
1000.25.85.190	16.5 - 19.0	2.0
	14.0 - 18.0	0
1000.32.85.220	18.0 - 22.0	3.0
	21.0 - 23.0	0
1000.32.85.250	23.0 - 25.0	2.0
	21.0 - 25.5	0
1000.40.85.300	25.5 - 30.0	3.0
	29.0 - 33.5	0
1000.50.85.380	33.5 - 38.0	3.0
	29.0 - 33.5	0
1000.63.85.380	33.5 - 38.0	3.0
	35.0 - 39.5	0.5
1000.63.85.440	39.5 - 44.0	3.0

	G [mm]	P [mm]	K [mm]	Df [mm]	D ^{+0.2 0} [mm]
Metrisches Gewinde Metric thread					
M6x1.0 ¹⁾	6.0	1.0	5.00	6.8	6.0
M6x0.75 ²⁾	6.0	0.75	5.25	6.8	6.0
M8x1.25 ¹⁾	8.0	1.25	6.75	8.8	8.0
M8x1.0 ²⁾	8.0	1.0	7.00	8.8	8.0
M10x1.5 ¹⁾	10.0	1.5	8.50	10.8	10.0
M10x1.0 ²⁾	10.0	1.0	9.00	10.8	10.0
M12x1.5	12.0	1.5	10.50	12.8	12.0
M16x1.5	16.0	1.5	14.50	16.8	16.0
M20x1.5	20.0	1.5	18.50	21.0	20.0
M25x1.5	25.0	1.5	23.50	26.0	25.0
M32x1.5	32.0	1.5	30.50	33.0	32.0
M40x1.5	40.0	1.5	38.50	41.0	40.2
M50x1.5	50.0	1.5	48.50	51.0	50.2
M63x1.5	63.0	1.5	61.50	64.0	63.2
M75x1.5	75.0	1.5	73.50	76.0	75.2
M80x1.5	80.0	1.5	78.50	81.0	80.2
M85x2.0	85.0	2.0	83.00	86.0	85.2
M95x2.0	95.0	2.0	93.00	96.0	95.2
M100x3.0	100.0	3.0	97.00	101.0	100.2
M105x3.0	105.0	3.0	102.00	106.0	105.2
M115x3.0	115.0	3.0	112.00	116.0	115.2
Pg Gewinde Pg thread					
Pg 7	12.5	1.27	11.40		12.6
Pg 9	15.2	1.41	14.00		15.3
Pg 11	18.6	1.41	17.25		18.7
Pg 13	20.4	1.41	19.00		20.5
Pg 16	22.5	1.41	21.25		22.6
Pg 21	28.3	1.59	26.75		28.4
Pg 29	37.0	1.59	35.50		37.2
Pg 36	47.0	1.59	45.50		47.2
Pg 42	54.0	1.59	52.50		54.2
Pg 48	59.3	1.59	57.80		59.5
Gasrohr-Gewinde Gas-pipe thread					
G ¹ / ₄ "	13.15	1.33	11.60		13.3
G ³ / ₈ "	16.66	1.33	15.00		16.8
G ¹ / ₂ "	20.95	1.81	19.00		21.0
G ⁵ / ₈ "	22.91	1.81	21.00		23.0
G ³ / ₄ "	26.44	1.81	24.60		26.5
G1"	33.25	2.30	30.50		33.5
G1 ¹ / ₄ "	41.91	2.30	39.50		42.2
G1 ¹ / ₂ "	47.80	2.30	45.00		48.0
G2"	59.61	2.30	57.00		60.0
G2 ¹ / ₂ "	75.18	2.30	72.50		75.5
G3"	87.88	2.30	84.50		88.0
G4"	113.03	2.30	110.50		113.5
G5"	138.43	2.30	136.00		139.0
NPT Gewinde NPT thread					
NPT ¹ / ₈ "	10.29	0.94	8.43		-
NPT ¹ / ₇ "	13.72	1.41	11.13		-
NPT ³ / ₈ "	17.14	1.41	14.27		-
NPT ¹ / ₂ "	21.34	1.81	17.86		-
NPT ³ / ₄ "	26.67	1.81	23.28		-
NPT 1"	33.40	2.20	28.98		-
NPT 1 ¹ / ₄ "	42.16	2.20	37.69		-
NPT 1 ¹ / ₂ "	48.26	2.20	43.66		-
NPT 2"	60.32	2.20	55.58		-

1) Metrisches Regelgewinde
2) Metrisches Gewinde nach EN60423

1) Metric ISO thread
2) Metric thread according to EN 60423



1. Ziffer:

Schutzgrad für Berührungs- und Fremdkörperschutz

1st figure:

Degree of protection against access to hazardous parts and the ingress of solid foreign objects

Definitionen Definitions	
IP 0x	Kein Schutz No protection
IP 1x 	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern grösser als 50 mm (unbeabsichtigtes Berühren mit der Hand) Protection against penetration by solid foreign objects larger than 50 mm (accidental touching by hand)
IP 2x 	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern grösser als 12.5 mm (unbeabsichtigtes Berühren mit den Fingern, z.B. Prüffinger 12 mm Durchmesser und Länge 80 mm) Protection against penetration by solid foreign objects larger than 12.5 mm (accidental contact with fingers, e.g. test finger 12 mm diameter, length 80 mm).
IP 3x 	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern grösser als 2.5 mm (unbeabsichtigtes Berühren mit Werkzeugen, Drähten usw., dicker als 2.5 mm) Protection against penetration by solid foreign objects larger than 2.5 mm (accidental touching with tools, wires etc. larger than 2.5 mm)
IP 4x 	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern grösser als 1 mm (Berühren mit Werkzeugen, Drähten usw., dicker als 1 mm) Protection against penetration by solid foreign objects larger than 1 mm (touching with tools, wires etc. larger than 1 mm)
IP 5x 	Vollständiger Schutz gegen Berühren, Schutz gegen schädliche Staubablagerung – Eindringen von Staub wird nicht vollkommen verhindert Complete protection from being touched. Protection from harmful dust deposits - dust penetration is not completely prevented
IP 6x 	Vollständiger Schutz gegen Berühren, Schutz gegen Eindringen von Staub Complete protection from being touched. Protection against penetration by dust.

Genauere Erläuterungen finden sich in den aktuellen Normen.
More detailed explanations can be found in the current standards.

2. Ziffer:

Schutzgrad für Wasserschutz

2nd figure:

Liquid ingress protection

Definitionen Definitions	
IP x0	Kein Schutz No protection
IP x1 	Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädigende Wirkung haben Dripping water (vertically falling drops) shall have no harmful effect
IP x2 	Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädigende Wirkung haben, wenn das Gehäuse um einen Winkel von bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist Vertically dripping water shall have no harmful effect when the enclosure is tilted at an angle up to 15° from its upright position
IP x3 	Sprühwasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädliche Wirkung haben Water spray sprayed at any angle of up to 60° from the vertical shall have no harmful effect
IP x4 	Spritzwasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädliche Wirkung haben Splash water splashing against the enclosure from any direction shall have no harmful effect
IP x5 	Strahlwasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädliche Wirkung haben Water jets directed against the enclosure from any direction shall have no harmful effects
IP x6 	Starkes Strahlwasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädliche Wirkung haben Strong jets of water projected in powerful jets against the enclosure from any direction shall have no harmful effects
IP x7 	Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zeitweilig in Wasser getaucht ist Ingress of water in harmful quantity shall not be possible when the enclosure is immersed in water under defined conditions of pressure and time
IP x8 	Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingungen, die zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden müssen; die Bedingungen müssen jedoch schwieriger sein als für Kennziffer 7 Water must not enter in a quantity causing harmful effects when the enclosure is continuously submerged in water under conditions to be agreed between the manufacturer and the user; however, the conditions must be more demanding than for code number 7
IP x9	Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Hochdruck (80-100 bar) mit einer Temperatur bis 80°C (z. B. Dampfstrahlreinigung) Protection against ingress of water under high pressure (80-100 bar) with a temperature of up to 80°C (e. g. steam jet cleaning)

Materialübersichtstabelle – Metalle

Materials overview – Metals

Produkt Product	Messing vernickelt Nickel-plated brass	Messing bleifrei Lead-free brass	Stahl A2 Stainless steel A2	Stahl A4 Stainless steel A4	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium
Materialbezeichnung Material designation	CuZn39Pb3	CuZn21Si3P CW724R	X8CrNiS 18 9 DIN 1.4305/ AISI 303	X2CrNiMo 18 14 3 DIN 1.4435/AISI 316 L	AlMgSi0.5 DIN 3.3206	AlMg4,5Mn0.7 DIN 3.3547
Bezeichnung Designation	Kupfer/Zinklegierung Oberfläche galvanisch vernickelt Copper/zinc alloy Surface galvanically nickel-plated	Si-haltiges, bleifreies Sondermessing Oberfläche galvanisch vernickelt Si-containing, lead-free special brass Surface galvanically nickel-plated	Rostbeständiger Stahl Stainless steel	Rost- und säurebeständiger Stahl Acid-resistant stainless steel	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium
Korrosionsverhalten Chem. Beständigkeit	Gut beständig in trockener Atmosphäre, Süßwasser, Wasserdampf, Mineralölen, Kraftstoffen, Kühl-/Schmierstoffen und vielen organischen Emulsionen	Gut beständig in normaler trockener Atmosphäre, gegen Süßwasser, Mineralöle, Kraftstoffe, Kühl- und Schneidflüssigkeiten, in Meeres- und Industrieatmosphäre, gegen neutrale und alkalische Salzlösungen sowie organische Verbindungen	Gut beständig gegen verdünnte organische und oxidierende Säuren, Laugen, neutrale und alkalische Salzlösungen sowie organische Verbindungen	Gute Beständigkeit gegen organische Säuren, z.B. Zitronen-, Milch-, Ameisen-, Wein- und Essigsäure, bei hoher Konzentration und Temperatur. Anorganische Säuren, z.B. Bor-Phosphor- und Salpetersäure sowie schweflige Säure, bei mässiger Konzentration und Temperatur	Gut beständig in trockener Atmosphäre, Mineralölen, Kraftstoffen	Sehr gute Korrosionsbeständigkeit in Süß-, Brack- und Meerwasser sowie in trockener Atmosphäre
Corrodibility Chemical resistance	High resistance in dry atmosphere, freshwater, water vapour, mineral oils, motor fuels, coolants/lubricants and many other organic emulsions	Good resistance in a normal, dry atmosphere, against fresh water, mineral oils, fuels, cooling and cutting fluids, in marine and industrial atmospheres, against neutral and alkaline saline solutions and organic compounds	High resistance against diluted organic and oxidizing acids, bases, neutral and alkaline saline solutions, as well as against organic compounds	Good resistance against organic acids such as citric, lactic, formic, tartaric and acetic acids, in high concentrations and at high temperatures. Good resistance against inorganic acids such as boric, phosphoric, nitric and sulphurous acids, at moderate concentrations and temperatures	Good resistance in dry atmosphere, mineral oils, motor fuels	Very good corrosion resistance in freshwater, brackwater, seawater and dry atmosphere
Bedingt bzw. nicht beständig	Meer-, Brackwasser, feuchte Atmosphären, Säuren, Laugen, Chloride, Ammoniak	Unbeständig gegen Säuren, Halogene, Chloride und chloridhaltige Lösungen in Atmosphären mit hoher Feuchte und erhöhten Temperaturen	Anorganische Säuren, Halogene, Chloride und chloridhaltige Lösungen oder Atmosphären	Salzsäure, Halogene, Chloride und chloridhaltige Lösungen oder Atmosphären	Süß-, Meer-, Brackwasser, feuchte Atmosphären, Säuren, Laugen	Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
Non-resistant or only partially resistant	Seawater, brackwater, humid atmospheres, acids, alkaline solutions, chlorides, ammonia	Not resistant to acids, halogens, chlorides and chloride-containing solutions in atmospheres with high humidity and elevated temperatures	Inorganic acids, halogens, chlorides and chloride-containing solutions or atmospheres	Hydrochloric acid, halogens, chlorides and chloride-containing solutions or atmospheres	Freshwater, seawater, brackwater, humid atmospheres, acids, alkaline solutions	Partial resistance to acids and alkaline solutions
Witterungsbeständigkeit Resistance to weathering	Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit Very good resistance to weathering and ageing	Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit Very good resistance to weathering and ageing	Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit Very good resistance to weathering and ageing	Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit Very good resistance to weathering and ageing	Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit Good resistance to weathering and ageing	Sehr gute Witterungsbeständigkeit Very good resistance to weathering
Thermische Werte dauernd Permanent thermal conditions	-60°C / +200°C	-60°C / +200°C	-60°C / +200°C	-60°C / +200°C	-60°C / +200°C	-30°C / +105°C
Brennbarkeit Combustibility	Nicht brennbar Non-combustible	Nicht brennbar Non-combustible	Nicht brennbar Non-combustible	Nicht brennbar Non-combustible	Nicht brennbar Non-combustible	Nicht brennbar Non-combustible

Bei speziellen Anwendungen bitten wir um Ihre schriftliche Anfrage.

In case of special applications, we kindly ask you to send us your written request.



Materialübersichtstabelle – Kunststoffe

Materials overview – Elastomeric materials

Produkt Product	Agromid	PA GFK PA GFK (GRP)	PA	Polyester
Bezeichnung	Polyamid PA6 GF30, glasfaserverstärkt, schlagzäh, wärmestabilisiert	Polyamid PA6 GF30, glasfaserverstärkt	Polyamid PA6	Polyester PET
Designation	Polyamide PA6 GF30, glass-fiber reinforced, impact resistant, heat-stabilized	Polyamide PA6 GF30, glass-fibre reinforced	Polyamide PA6	Polyester PET
Farbe Colour	Nach Katalog See catalogue	Nach Katalog See catalogue	Nach Katalog See catalogue	Nach Katalog See catalogue
Chem. Beständigkeit	Beständig gegen verdünnte organische Säuren, Laugen, wässrige Lösungen von anorganischen Salzen, Mineralöle, Kraftstoffe, Kühl- und Schneideöle			Gute Beständigkeit gegen Wasser (bei Raumtemperatur), verdünnte Säuren, neutrale und saure Salze, Alkohol, Ether, Öle, Fette, perchlorierte und aromatische Kohlenwasserstoffe
Chemical resistance	Resistant against diluted organic acids, alkaline solutions, aqueous inorganic saline solutions, mineral oils, motor fuels, cooling and cutting oils			Good resistance to water (room temperature), diluted acids, neutral and acid salts, alcohol, ethers, oils, greases, perchlorinated and aromatic hydrocarbons
Bedingt bzw. nicht beständig	Mineralsäuren, konzentrierte organische Säuren, Ameisensäure, Phenole, Halogene			Alkalien, überhitzten Dampf, Ketone, Phenole, Ester, oxidierende Säuren und Kohlenwasserstoffe, Ammoniak
Non-resistant or only partially resistant	Mineral acids, concentrated organic acids, formic acids, phenols, halogens			Alkalis, superheated steam, ketones, phenols, esters, oxidising acids and hydrocarbons, ammonia
Witterungsbeständigkeit	Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	Gute Witterungsbeständigkeit	Gute Witterungsbeständigkeit, in schwarz UV-beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)	Gute Witterungsbeständigkeit
Resistance to weathering	Good resistance to weathering and ageing	Good resistance to weathering	Good weather resistance, in black UV-resistant (tested according to EN ISO 4892-2)	Good resistance to weathering
Thermische Werte dauernd Permanent thermal conditions	-30°C / +100°C	-20°C / +100°C	-30°C / +100°C	-50°C / +150°C
Brennbarkeit	Vergleichbar UL 94 HB Halogenfrei	Vergleichbar UL 94 HB Halogenfrei	UL 94 V-2 Halogenfrei	EN 45545-2 (R22/R23) HL3 Halogenfrei
Combustibility	Comparable UL 94 HB Halogen-free	Comparable UL 94 HB Halogen-free	UL 94 V-2 Halogen-free	EN 45545-2 (R22/R23) HL3 Halogen-free

Bei speziellen Anwendungen bitten wir um Ihre schriftliche Anfrage.

In case of special applications, we kindly ask you to send us your written enquiry.

Materialübersichtstabelle – Elastomere

Materials overview – Elastomeric materials

Produkt Product	TPE	Spezial AGRO TPE Special AGRO TPE	NBR	FPM / FKM
Bezeichnung	Thermoplastisches Elastomer	Thermoplastisches Elastomer, Spezial Compound	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk	Fluor-Kautschuk
Designation	Thermoplastic elastomers	Thermoplastic elastomers, special compound	Acrylonitrile-butadiene rubber	Fluorine-rubber
Farbe Colour	Schwarz Black	Hellgrau RAL 7035 Light grey RAL 7035	Schwarz Black	Grün Green
Chem. Beständigkeit	Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, wässrige Lösungen von anorganischen Salzen	Gut beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, wässrige Lösungen von anorganischen Salzen, Heisswasser sowie Meereswasser	Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, wässrige Lösungen von anorganischen Salzen, Mineralöle, Kraftstoffe, Kühl- und Schneidöle	Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, wässrige Lösungen von anorganischen Salzen, Mineralöle, Kraftstoffe, Kühl- und Schneidöle
Chemical resistance	Resistant against diluted acids and alkaline solutions and against aqueous solutions of inorganic salts	High resistance against diluted acids and alkaline solutions, aqueous solutions of inorganic salts, hot water and seawater	Resistant against diluted acids and alkaline solutions, aqueous solutions of inorganic salts, mineral oils, motor fuels, cooling and cutting oils	Resistant against most acids and alkaline solutions, aqueous solutions of inorganic salts, mineral oils, motor fuels, cooling and cutting oils
Bedingt bzw. nicht beständig	Konzentrierte Säuren und Laugen, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Mineral-, Kühl- und Schneidöle	Nicht beständig gegen konzentrierte Säuren und Laugen, Lösungsmittel und Kraftstoffe	Konzentrierte Säuren und Laugen, Lösungsmittel, Ozon	Konzentrierte Laugen
Non-resistant or only partially resistant	Concentrated acids and alkaline solutions, solvents, motor fuels, mineral, cooling and cutting oils	Not resistant to concentrated acids and alkaline solutions, solvents and motor fuels	Concentrated acids and alkaline solutions, solvents, ozone	Concentrated alkaline solutions
Witterungsbeständigkeit	Gute Witterungs-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit	Gute Witterungs-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit	Gute Witterungsbeständigkeit	Sehr gute Witterungs-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit
Resistance to weathering	Good resistance to weathering, ozone and ageing	Good resistance to weathering, ozone and ageing	Good resistance to weathering	Very good resistance to weathering, ozone and ageing
Thermische Werte dauernd Permanent thermal conditions	-40°C / + 100°C - 60°C (Ex)	-50°C / +105°C	-40°C / +100°C -60°C (Ex)	-40°C / +200°C
Brennbarkeit	UL 94 HB halogenfrei	EN 45545-2 / HL3 (R22/R23) EN 45545-3 / E30 halogenfrei	vergleichbar UL 94 HB halogenfrei	vergleichbar UL 94 V-2
Combustibility	UL 94 HB Halogen-free	EN 45545-2 / HL3 (R22/R23) EN 45545-3 / E30 Halogen-free	comparable UL 94 HB Halogen-free	comparable UL 94 V-2

Bei speziellen Anwendungen bitten wir um Ihre schriftliche Anfrage.

In case of special applications, we kindly ask you to send us your written enquiry.

Materialübersichtstabelle – Elastomere

Materials overview – Elastomeric materials

Produkt Product	FPM / FKM	EPDM	CR
Bezeichnung Designation	Fluor-Kautschuk Fluorine rubber	Ethylen-Propylen-Terpolymere-Kautschuk ethylene propylene diene monomer rubber	Chloropren-Kautschuk Chloroprene rubber
Farbe Colour	Blau Blue	Nach Katalog See catalogue	Schwarz Black
Chem. Beständigkeit Chemical resistance	Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, wässrige Lösungen von anorganischen Salzen, Mineralöle, Kraftstoffe, Kühl- und Schneidöle FDA konform Resistant against most acids and alkaline solutions, aqueous solutions of inorganic salts, mineral oils, motor fuels, cooling and cutting oils In conformity with FDA requirements.	Heisswasser, wässrige Lösungen von anorganischen Salzen, verdünnte Säuren und Laugen Hot water, aqueous solutions of inorganic salts, diluted acids and alkaline solutions	Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, wässrige Lösungen von anorganischen Salzen, Mineral-, Kühl- und Schneidöle Resistant against diluted acids and alkaline solutions, aqueous solutions of inorganic salts, mineral oils, cooling oils and cutting oils
Bedingt bzw. nicht beständig Non-resistant or only partially resistant	Konzentrierte Laugen Concentrated alkaline solutions	Mineralöle, Kraft- und Treibstoffe, konzentrierte Säuren und Laugen, Ester Mineral oils, motor fuels and propellants, concentrated acids and alkaline solutions, esters	Konzentrierte Säuren und Laugen, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Heisswasser, Ozon Concentrated acids and alkaline solutions, solvents, motor fuels, hot water, ozone
Witterungsbeständigkeit Resistance to weathering	Sehr gute Witterungs-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit Very good resistance to weathering, ozone and ageing	Gute Witterungs-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit Good resistance to weathering, ozone and ageing	Gute Witterungsbeständigkeit Good resistance to weathering
Thermische Werte dauernd Permanent thermal conditions	-40°C / +200°C	-40°C / +80°C (KTW W270) -40°C / +100°C -40°C / +110°C	-30°C / +100°C
Brennbarkeit Combustibility	Vergleichbar UL94 V-2 Comparable UL 94 V-2 Halogen-free	Vergleichbar UL 94 HB halogenfrei Comparable UL 94 HB Halogen-free	Vergleichbar UL 94 HB Comparable UL 94 HB

Bei speziellen Anwendungen bitten wir um Ihre schriftliche Anfrage.
In case of special applications, we kindly ask you to send us your written enquiry.

Vergleich rostfreier und säurebeständiger Stahl A4

Comparison of stainless and acid-resistant steel A4



Edelstahl rostfrei ist der Sammelbegriff für nichtrostende Stähle, die sich durch besondere Beständigkeit gegen chemisch angreifende Stoffe auszeichnen. Sie haben einen Massenanteil von 10,5 % Chrom (Cr) und von höchstens 1,2 % Kohlenstoff (C). Ein höherer Chromgehalt und der Zusatz weiterer Legierungselemente wie Nickel (Ni), Molybdän (Mo), Mangan (Mn) und Kupfer (Cu) verbessern die Korrosionsstabilität, verändern aber auch die mechanischen Eigenschaften.

Wir vergleichen hier die beiden rostfreien und säurebeständigen Stähle DIN EN 1.4404 und DIN EN 1.4435. Beide sind eine beliebte Wahl für Kabelverschraubungen mit hohen Ansprüchen an die Korrosionsbeständigkeit.

Der von AGRO AG verwendete Stahl A4 mit der Werkstoffnummer DIN EN 1.4435 (AISI 316L) ist eine höher legierte Variante des DIN EN 1.4404. Er weist in natürlichen Umweltmedien wie Salzwasser, ländlichen und städtischen Atmosphären, in Industriegebieten mit gemäßigten Chlor- und Salzkonzentrationen sowie im Bereich der Nahrungsmittelproduktion eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. Aufgrund des höheren Chrom-, Nickel- und Molybdän-Anteils ist der DIN EN 1.4435 im Vergleich zu anderen A4 Stählen in der Säurebeständigkeit unübertroffen. Der massgebende Molybdän-Anteil verbessert besonders die Beständigkeit gegen Chlorid, Schwefelsäure und organische Säuren.

Technische Daten

Stahl Steel	C (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	Mn (%)	Cu (%)	Si (%)	P (%)	S (%)
DIN 1.4435 (AGRO) (AISI 316L)	≤ 0.03	17.0 - 19.0	12.5 - 15.0	2.5 - 3.5	≤ 2.0	0.11	≤ 1.0	≤ 0.045	≤ 0.015
DIN 1.4404 (AISI 316L)	≤ 0.03	16.5 - 18.5	10.0 - 13.0	2.0 - 2.5	≤ 2.0	0	≤ 1.0	≤ 0.045	≤ 0.015

Anwendungsgebiete

Der Werkstoff DIN EN 1.4435 kann sehr gut in chemischen Anlagen, für medizinischen Anwendungen, in der pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelherstellung sowie der Vakuumtechnik eingesetzt werden. Dank seiner aussergewöhnlichen Korrosionsbeständigkeit ist dieser Stahl auch optimal für die Schwimmbadtechnik und in Kläranlagen geeignet.

Stainless steel is a general term for non-rusting steels that are characterised by particularly good resistance against chemically aggressive substances. They contain minimum 10.5% chromium (Cr) by weight, and maximum 1.2% carbon (C). A higher chromium content and the addition of further alloying elements such as nickel (Ni), molybdenum (Mo), manganese (Mn) and copper (Cu) improve corrosion resistance, but also change the material's mechanical properties.

Here, we compare two rust- and acid-proof steels: DIN EN 1.4404 and DIN EN 1.4435. Both are widely used for cable glands with high demands in relation to corrosion resistance.

The A4 steel used by AGRO AG, with the material number DIN EN 1.4435 (AISI 316L), is a more highly alloyed variation of type DIN EN 1.4404. It exhibits excellent corrosion resistance in natural environmental media such as saltwater, in rural and urban atmospheres, in industrial areas with moderate concentrations of chlorine and salt, and in the field of food production. Due to its higher chromium, nickel and molybdenum contents, type DIN EN 1.4435 is unsurpassed by other A4 steels in terms of resistance to acids. The significant presence of molybdenum particularly improves the resistance to chlorides, sulphuric acid and organic acids.

Technical details

Application areas

The material DIN EN 1.4435 finds good application in chemical facilities, for medical uses, in the pharmaceutical industry, in food production and in vacuum technology. Thanks to its exceptional corrosion resistance, this type of steel is also ideally suited to use in swimming pool technology and in wastewater treatment or water purification plants.

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
10...		1000.105.900	16	1000.17.045	16
1000.06.025	16	1000.11	23	1000.17.045LF	200
1000.06.030	16	1000.11.055	22	1000.17.060	16
1000.06.035	16	1000.11.085	22	1000.17.060LF	200
1000.06.30	40	1000.11.120	22	1000.17.080	16
1000.06.30.03	292	1000.11.20.30	40	1000.17.080LF	200
1000.06.30.91	41	1000.11.20.30.91	41	1000.17.105	16
1000.06.91.025	30	1000.11.30	40	1000.17.105LF	200
1000.06.91.030	30	1000.11.30.03	292	1000.17.30	40
1000.06.91.035	30	1000.11.30.91	41	1000.17.30.03	292
1000.06.98.30.03	293	1000.11.85.080	110	1000.17.30.91	41
1000.07.050	22	1000.11.85.120	110	1000.17.85.045	109
1000.07.065	22	1000.11.91.120	32	1000.17.85.080	109
1000.07.080	22	1000.11.92	32	1000.17.85.100	109
1000.07.30	40	1000.11.98.30.03	293	1000.17.91.105	30
1000.07.30.91	41	1000.11/2G	29	1000.17.92	30
1000.07.91.050	32	1000.11/2NPT	28	1000.17.98.30.03	293
1000.07.91.065	32	1000.11/2NPT.330	28	1000.17LF	200
1000.07.91.080	32	1000.11/2NPT.370	28	1000.1G	29
1000.08.035	16	1000.11/2NPT.410	28	1000.1NPT	28
1000.08.050	16	1000.11/4NPT	28	1000.1NPT.170	28
1000.08.30	40	1000.11/4NPT.240	28	1000.1NPT.210	28
1000.08.30.03	292	1000.11/4NPT.285	28	1000.1NPT.255	28
1000.08.30.91	41	1000.11/4NPT.330	28	1000.20	17
1000.08.91.035	30	1000.115.30.03	292	1000.20.045G	18
1000.08.91.050	30	1000.115.950	16	1000.20.065G	18
1000.08.98.30.03	293	1000.12.050	16	1000.20.080	16
1000.085.30.03	292	1000.12.050LF	200	1000.20.080G	18
1000.09	23	1000.12.065	16	1000.20.080LF	200
1000.09.00.08	294	1000.12.065LF	200	1000.20.110	16
1000.09.045	22	1000.12.080	16	1000.20.110LF	200
1000.09.060	22	1000.12.080LF	200	1000.20.150	16
1000.09.080	22	1000.12.30	40	1000.20.150LF	200
1000.09.105	22	1000.12.30.03	292	1000.20.30	40
1000.09.30	40	1000.12.30.91	41	1000.20.30.03	292
1000.09.30.91	41	1000.12.91.050	30	1000.20.30.91	41
1000.09.91.105	32	1000.12.91.065	30	1000.20.85.120	109
1000.09.92	32	1000.12.91.080	30	1000.20.85.140	109
1000.095.30.03	292	1000.12.98.30.03	293	1000.20.91.150	30
1000.1/2G	29	1000.13	23	1000.20.92	30
1000.1/2NPT	28	1000.13.080	22	1000.20.98.30.03	293
1000.1/2NPT.080	28	1000.13.110	22	1000.20LF	200
1000.1/2NPT.110	28	1000.13.150	22	1000.21	23
1000.1/2NPT.150	28	1000.13.30	40	1000.21.125	22
1000.1/4NPT.050	28	1000.13.30.91	41	1000.21.160	22
1000.1/4NPT.065	28	1000.13.91.150	32	1000.21.205	22
1000.1/4NPT.080	28	1000.13.92	32	1000.21.30	40
1000.1/8NPT.040	28	1000.16	23	1000.21.30.91	41
1000.1/8NPT.060	28	1000.16.080	22	1000.21.32.30	40
1000.10.040	16	1000.16.110	22	1000.21.32.30.91	41
1000.10.060	16	1000.16.150	22	1000.21.85.160	110
1000.10.30	40	1000.16.25.30	40	1000.21.85.190	110
1000.10.30.03	292	1000.16.25.30.91	41	1000.21.91.205	32
1000.10.30.91	41	1000.16.30	40	1000.21.92	32
1000.10.91.040	30	1000.16.30.91	41	1000.21/2G.500	29
1000.10.91.060	30	1000.16.85.120	110	1000.21/2G.560	29
1000.10.98.30.03	293	1000.16.85.150	110	1000.25	17
1000.100.30.03	292	1000.16.91.150	32	1000.25.045G	18
1000.100.850	16	1000.16.92	32	1000.25.065G	18
1000.105.30.03	292	1000.17	17	1000.25.080G	18

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1000.25.125	16	1000.32.91.255	30	1000.50.30.91	41
1000.25.125LF	200	1000.32.92	30	1000.50.330	16
1000.25.160	16	1000.32.98.30.03	293	1000.50.330LF	200
1000.25.160LF	200	1000.32LF	200	1000.50.370	16
1000.25.205	16	1000.36	23	1000.50.370LF	200
1000.25.205LF	200	1000.36.260	22	1000.50.420	16
1000.25.30	40	1000.36.30	40	1000.50.420LF	200
1000.25.30.03	292	1000.36.30.03	292	1000.50.85.380	109
1000.25.30.91	41	1000.36.30.91	41	1000.50.91.420	30
1000.25.85.160	109	1000.36.305	22	1000.50.92	30
1000.25.85.190	109	1000.36.350	22	1000.50.98.30.03	293
1000.25.91.205	30	1000.36.50.30	40	1000.50LF	200
1000.25.92	30	1000.36.50.30.91	41	1000.63	17
1000.25.98.30.03	293	1000.36.91.350	32	1000.63.00.08	294
1000.25LF	200	1000.36.92	32	1000.63.30	40
1000.29	23	1000.36.98.30.03	293	1000.63.30.03	292
1000.29.190	22	1000.3G.630	29	1000.63.30.91	41
1000.29.230	22	1000.3G.700	29	1000.63.400	16
1000.29.275	22	1000.40	17	1000.63.400LF	200
1000.29.30	40	1000.40.00.08	294	1000.63.460	16
1000.29.30.03	292	1000.40.065G	18	1000.63.460LF	200
1000.29.30.91	41	1000.40.080G	18	1000.63.520	16
1000.29.40.30	40	1000.40.240	16	1000.63.520LF	200
1000.29.40.30.91	41	1000.40.240LF	200	1000.63.85.380	109
1000.29.85.220	110	1000.40.285	16	1000.63.85.440	109
1000.29.85.250	110	1000.40.285LF	200	1000.63.91.520	30
1000.29.91.275	32	1000.40.30	40	1000.63.92	30
1000.29.92	32	1000.40.30.03	292	1000.63.98.30.03	293
1000.29.98.30.03	293	1000.40.30.91	41	1000.63LF	200
1000.2G	29	1000.40.330	16	1000.75	17
1000.2NPT	28	1000.40.330LF	200	1000.75.00.08	294
1000.2NPT.400	28	1000.40.85.300	109	1000.75.30.03	292
1000.2NPT.460	28	1000.40.91.330	30	1000.75.500	16
1000.2NPT.520	28	1000.40.92	30	1000.75.560	16
1000.3/4G	29	1000.40.98.30.03	293	1000.75.630	16
1000.3/4NPT	28	1000.40LF	200	1000.85.700	16
1000.3/4NPT.125	28	1000.42	23	1000.95.750	16
1000.3/4NPT.160	28	1000.42.00.08	294	1000.95.800	16
1000.3/4NPT.205	28	1000.42.30	40	1005.00.08	294
1000.3/8G	29	1000.42.30.91	41	1006.00.08	294
1000.3/8NPT	28	1000.42.330	22	1006.00.16	296
1000.3/8NPT.045	28	1000.42.370	22	1006.06.08	294
1000.3/8NPT.060	28	1000.42.420	22	1007.00.08	294
1000.3/8NPT.080	28	1000.42.91.420	32	1007.00.16	296
1000.3/8NPT.105	28	1000.42.92	32	1007.45.16	297
1000.32	17	1000.48	23	1007.52	47
1000.32.045G	18	1000.48.00.08	294	1007.80.10	112
1000.32.065G	18	1000.48.30	40	1008.00.16	296
1000.32.080G	18	1000.48.30.03	292	1008.52	47
1000.32.170	16	1000.48.30.91	41	1009.00.16	296
1000.32.170LF	200	1000.48.370	22	1009.45.16	297
1000.32.210	16	1000.48.430	22	1009.52	47
1000.32.210LF	200	1000.48.490	22	1010.00.16	296
1000.32.255	16	1000.48.91.490	32	1010.52	47
1000.32.255LF	200	1000.48.92	32	1011.00.08	294
1000.32.30	40	1000.48.98.30.03	293	1011.00.16	296
1000.32.30.03	292	1000.50	17	1011.00.19	298
1000.32.30.91	41	1000.50.00.08	294	1011.45.16	297
1000.32.85.220	109	1000.50.30	40	1011.52	47
1000.32.85.250	109	1000.50.30.03	292	1011.80.10	112

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1012.00.16	296	1040.20.96.30.080	75	1060.10.040	17
1012.00.19	298	1040.20.96.30.105	75	1060.10.060	17
1012.45.16	297	1040.20.96.70.080	75	1060.10.52.040	48
1012.52	47	1040.20.96.70.105	75	1060.10.52.060	48
1013.00.16	296	1040.25.40.110	74	1060.11	24
1013.00.22.08	294	1040.25.40.150	74	1060.11.055	24
1013.45.16	297	1040.25.96.30.110	75	1060.11.085	24
1013.51	47	1040.25.96.30.150	75	1060.11.120	24
1013.52	47	1040.25.96.70.110	75	1060.11.52	49
1016.00.08	294	1040.25.96.70.150	75	1060.11.52.060	49
1016.00.16	296	1040.32.40.160	74	1060.11.52.080	49
1016.00.25.08	294	1040.32.40.205	74	1060.11.52.105	49
1016.45.16	297	1040.32.96.30.160	75	1060.12.050	17
1016.51	47	1040.32.96.30.205	75	1060.12.065	17
1016.52	47	1040.32.96.70.160	75	1060.12.075	17
1016.80.10	112	1040.32.96.70.205	75	1060.12.52.050	48
1017.00.16	296	1040.45.16	297	1060.12.52.065	48
1017.00.19	298	1040.80.10	112	1060.12.52.075	48
1017.45.16	297	1042.00.16	296	1060.13	24
1017.52	47	1045.12.050	238	1060.13.080	24
1017.80.10	112	1045.12.070	238	1060.13.110	24
1020.00.19	298	1045.17.060	238	1060.13.145	24
1020.45.16	297	1045.17.100	238	1060.13.52	49
1020.51	47	1045.20.080	238	1060.13.52.080	49
1020.52	47	1045.20.130	238	1060.13.52.110	49
1020.80.10	112	1045.25.110	238	1060.13.52.145	49
1021.00.16	296	1045.25.170	238	1060.16	24
1021.00.30.08	294	1045.32.150	238	1060.16.080	24
1021.45.16	297	1045.32.210	238	1060.16.110	24
1021.51	47	1045.40.230	238	1060.16.145	24
1021.80.10	112	1045.40.280	238	1060.16.52	49
1025.00.16	296	1045.50.290	238	1060.16.52.080	49
1025.00.19	298	1045.50.350	238	1060.16.52.110	49
1025.45.16	297	1045.63.390	238	1060.16.52.145	49
1025.52	47	1045.63.480	238	1060.17	18
1025.80.10	112	1048.00.16	296	1060.17.060	17
1029.00.08	294	1050.00.16	296	1060.17.080	17
1029.00.16	296	1050.00.19	298	1060.17.105	17
1029.00.19	298	1050.45.16	297	1060.17.52	48
1029.45.16	297	1050.80.10	112	1060.17.52.060	48
1029.80.10	112	1060.06.025	17	1060.17.52.080	48
1032.00.16	296	1060.06.030	17	1060.17.52.105	48
1032.00.19	298	1060.07.050	24	1060.20	18
1032.45.16	297	1060.07.065	24	1060.20.080	17
1032.80.10	112	1060.07.075	24	1060.20.110	17
1036.00.08	294	1060.07.52.050	49	1060.20.145	17
1036.00.16	296	1060.07.52.065	49	1060.20.52	48
1036.00.19	298	1060.07.52.075	49	1060.20.52.080	48
1036.45.16	297	1060.08.030	17	1060.20.52.110	48
1036.80.10	112	1060.08.040	17	1060.20.52.145	48
1040.00.16	296	1060.08.52.030	48	1060.21	24
1040.00.19	298	1060.08.52.040	48	1060.21.125	24
1040.17.40.065	74	1060.09	24	1060.21.160	24
1040.17.40.080	74	1060.09.060	24	1060.21.190	24
1040.17.96.30.065	75	1060.09.080	24	1060.21.52	49
1040.17.96.30.080	75	1060.09.105	24	1060.21.52.125	49
1040.17.96.70.065	75	1060.09.52	49	1060.21.52.160	49
1040.17.96.70.080	75	1060.09.52.060	49	1060.21.52.190	49
1040.20.40.080	74	1060.09.52.080	49	1060.25	18
1040.20.40.105	74	1060.09.52.105	49	1060.25.125	17

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1060.25.160	17	1080.11.085	102	1080.32.210	100
1060.25.190	17	1080.11.120	102	1080.32.210LF	203
1060.25.52	48	1080.11.52.080	107	1080.32.250	100
1060.25.52.125	48	1080.11.52.100	107	1080.32.250LF	203
1060.25.52.160	48	1080.11.91.085	105	1080.32.52.210	106
1060.25.52.190	48	1080.11.91.120	105	1080.32.52.245	106
1060.29	24	1080.12.060	100	1080.32.91.210	104
1060.29.230	24	1080.12.060LF	203	1080.32.91.250	104
1060.29.275	24	1080.12.075	100	1080.36.305	102
1060.32	18	1080.12.075LF	203	1080.36.350	102
1060.32.210	17	1080.12.52.060	106	1080.40.285	100
1060.32.255	17	1080.12.52.075	106	1080.40.285LF	203
1060.32.52	48	1080.12.91.060	104	1080.40.320	100
1060.32.52.210	48	1080.12.91.075	104	1080.40.320LF	203
1060.32.52.245	48	1080.13.110	102	1080.42.370	102
1060.36	24	1080.13.140	102	1080.42.410	102
1060.36.305	24	1080.13.52.110	107	1080.48.430	102
1060.36.350	24	1080.13.52.140	107	1080.48.465	102
1060.40	18	1080.13.91.110	105	1080.50.370	100
1060.40.285	17	1080.13.91.140	105	1080.50.370LF	203
1060.40.330	17	1080.16.110	102	1080.50.410	100
1060.42	24	1080.16.140	102	1080.50.410LF	203
1060.42.370	24	1080.16.52.110	107	1080.63.460	100
1060.42.420	24	1080.16.52.140	107	1080.63.460LF	203
1060.48	24	1080.16.91.110	105	1080.63.500	100
1060.48.430	24	1080.16.91.140	105	1080.63.500LF	203
1060.48.490	24	1080.17.080	100	1080.75.560	100
1060.50	18	1080.17.080LF	203	1080.80.650	100
1060.50.370	17	1080.17.100	100	1080.85.700	100
1060.50.420	17	1080.17.100LF	203	1080.95.750	100
1060.63	18	1080.17.52.080	106	1081.07.060	99
1060.63.460	17	1080.17.52.100	106	1081.07.075	99
1060.63.520	17	1080.17.91.080	104	1081.09.080	99
1060.75	18	1080.17.91.100	104	1081.09.100	99
1060.75.560	17	1080.20.110	100	1081.11.085	99
1060.75.630	17	1080.20.110LF	203	1081.11.120	99
1063.00.16	296	1080.20.140	100	1081.12.060	98
1063.00.19	298	1080.20.140LF	203	1081.12.075	98
1063.45.16	297	1080.20.52.110	106	1081.13.110	99
1063.80.10	112	1080.20.52.140	106	1081.13.140	99
1080.07.060	102	1080.20.91.110	104	1081.16.110	99
1080.07.075	102	1080.20.91.140	104	1081.16.140	99
1080.07.52.060	107	1080.21.160	102	1081.17.080	98
1080.07.52.075	107	1080.21.190	102	1081.17.100	98
1080.08.035	100	1080.21.52.160	107	1081.20.110	98
1080.08.040	100	1080.21.52.190	107	1081.20.140	98
1080.08.52.035	106	1080.21.91.160	105	1081.21.160	99
1080.08.52.040	106	1080.21.91.190	105	1081.21.190	99
1080.09.080	102	1080.25.160	100	1081.25.160	98
1080.09.100	102	1080.25.160LF	203	1081.25.190	98
1080.09.52.080	107	1080.25.190	100	1081.29.230	99
1080.09.52.100	107	1080.25.190LF	203	1081.29.255	99
1080.09.91.080	105	1080.25.52.160	106	1081.32.210	98
1080.09.91.100	105	1080.25.52.190	106	1081.32.250	98
1080.10.040	100	1080.25.91.160	104	1083.12.050	95
1080.10.060	100	1080.25.91.190	104	1083.12.050LF	202
1080.10.52.040	106	1080.29.230	102	1083.12.065	95
1080.10.52.060	106	1080.29.255	102	1083.12.065LF	202
1080.10.91.040	104	1080.29.91.230	105	1083.12.96.050	96
1080.10.91.060	104	1080.29.91.255	105	1083.12.96.065	96

Art.-No. No art.	Seite Page
1083.17	95
1083.17.96	96
1083.17LF	202
1083.20	95
1083.20.96	96
1083.20LF	202
1083.25	95
1083.25.96	96
1083.25LF	202
1083.32	95
1083.32.96	96
1083.32LF	202
1083.40	95
1083.40.96	96
1083.40LF	202
1083.50	95
1083.50.96	96
1083.50LF	202
1083.63	95
1083.63.96	96
1083.63LF	202
1084.17	108
1084.20	108
1084.25	108
1084.32	108
1084.40	108
1084.50	108
1084.63	108
1084.75	108
1084.80.650	108
1084.85.700	108
1089.090.05.R1	121
1089.098.05.R1	121
1089.103.05.R1	121
1089.114.05.R1	121
1089.124.05.R1	121
1089.132.05.R1	121
1089.139.05.R1	121
1089.146.05.R1	121
1089.154.05.R1	121
1089.160.05.R1	121
1089.168.05.R1	121
1089.175.05.R1	121
1089.184.05.R1	121
1089.20.01LF	118
1089.20.02LF	119
1089.20.090.04.R1	120
1089.20.090.SETAR1	116
1089.20.098.04.R1	120
1089.20.098.SETAR1	116
1089.20.103.04.R1	120
1089.20.103.SETAR1	116
1089.20.114.04.R1	120
1089.20.114.SETAR1	116
1089.20.124.04.R1	120
1089.20.124.SETAR1	116
1089.20.132.04.R1	120
1089.20.132.SETAR1	116
1089.20.139.04.R1	120
1089.20.139.SETAR1	116

Art.-No. No art.	Seite Page
1089.20.146.04.R1	120
1089.20.146.SETAR1	116
1089.20.20	119
1089.20.97.090.03	118
1089.20.97.098.03	118
1089.20.97.103.03	118
1089.20.97.114.03	118
1089.20.97.124.03	118
1089.20.97.132.03	118
1089.20.97.139.03	118
1089.20.97.146.03	118
1089.200.05.R1	121
1089.210.05.R1	121
1089.227.05.R1	121
1089.231.05.R1	121
1089.25.01LF	118
1089.25.02LF	119
1089.25.132.04.R1	120
1089.25.132.SETAR1	116
1089.25.139.04.R1	120
1089.25.139.SETAR1	116
1089.25.146.04.R1	120
1089.25.146.SETAR1	116
1089.25.154.04.R1	120
1089.25.154.SETAR1	116
1089.25.160.04.R1	120
1089.25.160.SETAR1	116
1089.25.168.04.R1	120
1089.25.168.SETAR1	116
1089.25.175.04.R1	120
1089.25.175.SETAR1	116
1089.25.184.04.R1	120
1089.25.184.SETAR1	116
1089.25.25	119
1089.25.97.132.03	118
1089.25.97.139.03	118
1089.25.97.146.03	118
1089.25.97.154.03	118
1089.25.97.160.03	118
1089.25.97.168.03	118
1089.25.97.175.03	118
1089.25.97.184.03	118
1089.32.01LF	118
1089.32.02LF	119
1089.32.175.04.R1	120
1089.32.175.SETAR1	116
1089.32.184.04.R1	120
1089.32.184.SETAR1	116
1089.32.200.04.R1	120
1089.32.200.SETAR1	116
1089.32.210.04.R1	120
1089.32.210.SETAR1	116
1089.32.227.04.R1	120
1089.32.227.SETAR1	116
1089.32.231.04.R1	120
1089.32.231.SETAR1	116
1089.32.32	119
1089.32.97.175.03	118
1089.32.97.184.03	118
1089.32.97.200.03	118

Art.-No. No art.	Seite Page
1089.32.97.210.03	118
1089.32.97.227.03	118
1089.32.97.231.03	118
1089.40.40	119
11...	
1100.06.025	19
1100.06.030	19
1100.06.035	19
1100.06.91.025	31
1100.06.91.030	31
1100.06.91.035	31
1100.07.050	25
1100.07.065	25
1100.07.080	25
1100.07.91.050	33
1100.07.91.065	33
1100.07.91.080	33
1100.07.94.050	63
1100.07.94.065	63
1100.07.94.080	63
1100.07.96.050	65
1100.07.96.065	65
1100.07.96.080	65
1100.07.98.050	67
1100.07.98.065	67
1100.07.98.080	67
1100.08.035	19
1100.08.050	19
1100.08.91.035	31
1100.08.91.050	31
1100.08.94.035	62
1100.08.94.050	62
1100.08.96.035	64
1100.08.96.050	64
1100.08.98.035	66
1100.08.98.050	66
1100.09	26
1100.09.045	25
1100.09.060	25
1100.09.080	25
1100.09.105	25
1100.09.91.105	33
1100.09.92	33
1100.09.94	63
1100.09.94.105	63
1100.09.96	65
1100.09.96.105	65
1100.09.98	67
1100.09.98.08	295
1100.09.98.105	67
1100.10.040	19
1100.10.060	19
1100.10.91.040	31
1100.10.91.060	31
1100.10.94.040	62
1100.10.94.060	62
1100.10.96.040	64
1100.10.96.060	64
1100.10.98.040	66
1100.10.98.060	66

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1100.11	26	1100.17.060	19	1100.25.205LF	201
1100.11.055	25	1100.17.060LF	201	1100.25.50	45
1100.11.085	25	1100.17.080	19	1100.25.51	45
1100.11.120	25	1100.17.080LF	201	1100.25.91.205	31
1100.11.50	45	1100.17.105	19	1100.25.92	31
1100.11.91.120	33	1100.17.105LF	201	1100.25.94	62
1100.11.92	33	1100.17.50	45	1100.25.94.205	62
1100.11.94	63	1100.17.51	45	1100.25.96	64
1100.11.94.120	63	1100.17.91.105	31	1100.25.96.205	64
1100.11.96	65	1100.17.92	31	1100.25.98	66
1100.11.96.120	65	1100.17.94	62	1100.25.98.205	66
1100.11.98	67	1100.17.94.105	62	1100.25LF	201
1100.11.98.120	67	1100.17.96	64	1100.29	26
1100.12.050	19	1100.17.96.105	64	1100.29.190	25
1100.12.050LF	201	1100.17.98	66	1100.29.230	25
1100.12.065	19	1100.17.98.105	66	1100.29.275	25
1100.12.065LF	201	1100.17LF	201	1100.29.50	45
1100.12.080	19	1100.20	20	1100.29.91.275	33
1100.12.080LF	201	1100.20.045G	20	1100.29.92	33
1100.12.91.050	31	1100.20.065G	20	1100.29.94	63
1100.12.91.065	31	1100.20.080	19	1100.29.94.275	63
1100.12.91.080	31	1100.20.080G	20	1100.29.96	65
1100.12.94.050	62	1100.20.080LF	201	1100.29.96.275	65
1100.12.94.065	62	1100.20.110	19	1100.29.98	67
1100.12.94.080	62	1100.20.110LF	201	1100.29.98.275	67
1100.12.96.050	64	1100.20.150	19	1100.32	20
1100.12.96.065	64	1100.20.150LF	201	1100.32.045G	20
1100.12.96.080	64	1100.20.50	45	1100.32.065G	20
1100.12.98.050	66	1100.20.51	45	1100.32.080G	20
1100.12.98.065	66	1100.20.91.150	31	1100.32.170	19
1100.12.98.080	66	1100.20.92	31	1100.32.170LF	201
1100.13	26	1100.20.94	62	1100.32.210	19
1100.13.080	25	1100.20.94.150	62	1100.32.210LF	201
1100.13.110	25	1100.20.96	64	1100.32.255	19
1100.13.150	25	1100.20.96.150	64	1100.32.255LF	201
1100.13.50	45	1100.20.98	66	1100.32.50	45
1100.13.91.150	33	1100.20.98.150	66	1100.32.51	45
1100.13.92	33	1100.20LF	201	1100.32.91.255	31
1100.13.94	63	1100.21	26	1100.32.92	31
1100.13.94.150	63	1100.21.125	25	1100.32.94	62
1100.13.96	65	1100.21.160	25	1100.32.94.255	62
1100.13.96.150	65	1100.21.205	25	1100.32.96	64
1100.13.98	67	1100.21.50	45	1100.32.96.255	64
1100.13.98.150	67	1100.21.91.205	33	1100.32.98	66
1100.16	26	1100.21.92	33	1100.32.98.255	66
1100.16.080	25	1100.21.94	63	1100.32LF	201
1100.16.110	25	1100.21.94.205	63	1100.36	26
1100.16.150	25	1100.21.96	65	1100.36.260	25
1100.16.50	45	1100.21.96.205	65	1100.36.305	25
1100.16.91.150	33	1100.21.98	67	1100.36.350	25
1100.16.92	33	1100.21.98.205	67	1100.36.91.350	33
1100.16.94	63	1100.25	20	1100.36.92	33
1100.16.94.150	63	1100.25.045G	20	1100.36.94	63
1100.16.96	65	1100.25.065G	20	1100.36.94.350	63
1100.16.96.150	65	1100.25.080G	20	1100.36.96	65
1100.16.98	67	1100.25.125	19	1100.36.96.350	65
1100.16.98.150	67	1100.25.125LF	201	1100.36.98	67
1100.17	20	1100.25.160	19	1100.36.98.350	67
1100.17.045	19	1100.25.160LF	201	1100.40	20
1100.17.045LF	201	1100.25.205	19	1100.40.065G	20

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1100.40.080G	20	1100.63.400	19	1160.11.120	27
1100.40.240	19	1100.63.400LF	201	1160.12.050	21
1100.40.240LF	201	1100.63.460	19	1160.12.065	21
1100.40.285	19	1100.63.460LF	201	1160.12.075	21
1100.40.285LF	201	1100.63.520	19	1160.13	27
1100.40.330	19	1100.63.520LF	201	1160.13.145	27
1100.40.330LF	201	1100.63.91.520	31	1160.16	27
1100.40.50	45	1100.63.92	31	1160.16.145	27
1100.40.91.330	31	1100.63.94	62	1160.17	21
1100.40.92	31	1100.63.94.520	62	1160.17.105	21
1100.40.94	62	1100.63.96	64	1160.20	21
1100.40.94.330	62	1100.63.96.520	64	1160.20.145	21
1100.40.96	64	1100.63.98	66	1160.21	27
1100.40.96.330	64	1100.63.98.08	295	1160.21.190	27
1100.40.98	66	1100.63.98.520	66	1160.25	21
1100.40.98.08	295	1100.63LF	201	1160.25.190	21
1100.40.98.330	66	1100.75	20	1160.29	27
1100.40LF	201	1100.75.500	19	1160.29.275	27
1100.42	26	1100.75.560	19	1160.32	21
1100.42.330	25	1100.75.630	19	1160.32.255	21
1100.42.370	25	1100.75.98.08	295	1160.36	27
1100.42.420	25	1105.98.08	295	1160.36.350	27
1100.42.91.420	33	1106.06.98.08	295	1160.40	21
1100.42.92	33	1106.98.08	295	1160.40.330	21
1100.42.94	63	1107.98.08	295	1160.42	27
1100.42.94.420	63	1111.98.08	295	1160.42.420	27
1100.42.96	65	1113.98.22.08	295	1160.48	27
1100.42.96.420	65	1116.98.08	295	1160.48.490	27
1100.42.98	67	1116.98.25.08	295	1160.50	21
1100.42.98.420	67	1121.98.30.08	295	1160.50.420	21
1100.48	26	1129.98.08	295	1160.63	21
1100.48.370	25	1136.98.08	295	1160.63.520	21
1100.48.430	25	1145.12.050	238	1160.75	21
1100.48.490	25	1145.12.070	238	1160.75.630	21
1100.48.91.490	33	1145.17.060	238	1165.07	213
1100.48.92	33	1145.17.100	238	1165.09	213
1100.48.94	63	1145.20.080	238	1165.10	212
1100.48.94.490	63	1145.20.130	238	1165.11	213
1100.48.96	65	1145.25.110	238	1165.12	212
1100.48.96.490	65	1145.25.170	238	1165.13	213
1100.48.98	67	1145.32.150	238	1165.16	213
1100.48.98.490	67	1145.32.210	238	1165.17	212
1100.50	20	1145.40.230	238	1165.20	212
1100.50.330	19	1145.40.280	238	1165.21	213
1100.50.330LF	201	1145.50.290	238	1165.25	212
1100.50.370	19	1145.50.350	238	1165.29	213
1100.50.370LF	201	1145.63.390	238	1165.32	212
1100.50.420	19	1145.63.480	238	1165.36	213
1100.50.420LF	201	1145.63.550	238	1165.40	212
1100.50.91.420	31	1160.06.025	21	1165.48	213
1100.50.92	31	1160.06.030	21	1165.50	212
1100.50.94	62	1160.07.065	27	1165.63	212
1100.50.94.420	62	1160.07.075	27	1165.80.07.060	218
1100.50.96	64	1160.08.030	21	1165.80.07.075	218
1100.50.96.420	64	1160.08.040	21	1165.80.09.080	218
1100.50.98	66	1160.09	27	1165.80.09.100	218
1100.50.98.08	295	1160.09.105	27	1165.80.10.040	217
1100.50.98.420	66	1160.10.040	21	1165.80.10.060	217
1100.50LF	201	1160.10.060	21	1165.80.11.085	218
1100.63	20	1160.11	27	1165.80.11.120	218

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1165.80.12.060	217	1180.16.110	103	1181.12.060	98
1165.80.12.075	217	1180.16.140	103	1181.12.075	98
1165.80.13.110	218	1180.16.91.110	105	1181.13.110	99
1165.80.13.140	218	1180.16.91.140	105	1181.13.140	99
1165.80.16.110	218	1180.17.080	101	1181.16.110	99
1165.80.16.140	218	1180.17.080LF	204	1181.16.140	99
1165.80.17.080	217	1180.17.100	101	1181.17.080	98
1165.80.17.100	217	1180.17.100LF	204	1181.17.100	98
1165.80.20.110	217	1180.17.91.080	104	1181.20.110	98
1165.80.20.140	217	1180.17.91.100	104	1181.20.140	98
1165.80.21.160	218	1180.20.110	101	1181.21.160	99
1165.80.21.190	218	1180.20.110LF	204	1181.21.190	99
1165.80.25.160	217	1180.20.140	101	1181.25.160	98
1165.80.25.190	217	1180.20.140LF	204	1181.25.190	98
1165.80.29.230	218	1180.20.91.110	104	1181.29.230	99
1165.80.29.255	218	1180.20.91.140	104	1181.29.255	99
1165.80.32.210	217	1180.21.160	103	1181.32.210	98
1165.80.32.250	217	1180.21.190	103	1181.32.250	98
1165.80.36.305	218	1180.21.91.160	105	1183.12.050	97
1165.80.36.350	218	1180.21.91.190	105	1183.12.050LF	202
1165.80.40.285	217	1180.25.160	101	1183.12.065	97
1165.80.40.320	217	1180.25.160LF	204	1183.12.065LF	202
1165.80.48.430	218	1180.25.190	101	1183.17	97
1165.80.48.465	218	1180.25.190LF	204	1183.17LF	202
1165.80.50.370	217	1180.25.91.160	104	1183.20	97
1165.80.50.410	217	1180.25.91.190	104	1183.20LF	202
1165.80.63.460	217	1180.29.230	103	1183.25	97
1165.80.63.500	217	1180.29.255	103	1183.25LF	202
1165.84.20.15	219	1180.29.91.230	105	1183.32	97
1165.84.25.21	219	1180.29.91.255	105	1183.32LF	202
1165.84.32.34	219	1180.32.210	101	1183.40	97
1165.84.40.34	219	1180.32.210LF	204	1183.40LF	202
1165.84.50.42	219	1180.32.250	101	1183.50	97
1165.84.63.54	219	1180.32.250LF	204	1183.50LF	202
1180.07.060	103	1180.32.91.210	104	1183.63	97
1180.07.075	103	1180.32.91.250	104	1183.63LF	202
1180.08.035	101	1180.36.305	103	1184.17	108
1180.08.040	101	1180.36.350	103	1184.20	108
1180.09.080	103	1180.40.285	101	1184.25	108
1180.09.100	103	1180.40.285LF	204	1184.32	108
1180.09.91.080	105	1180.40.320	101	1184.40	108
1180.09.91.100	105	1180.40.320LF	204	1184.50	108
1180.10.040	101	1180.42.370	103	1184.63	108
1180.10.060	101	1180.42.410	103	1184.75	108
1180.10.91.040	104	1180.48.430	103	1184.80.650	108
1180.10.91.060	104	1180.48.465	103	1184.85.700	108
1180.11.085	103	1180.50.370	101	1189.20.02LF	119
1180.11.120	103	1180.50.370LF	204	1189.20.090.SETAR1	117
1180.11.91.085	105	1180.50.410	101	1189.20.098.SETAR1	117
1180.11.91.120	105	1180.50.410LF	204	1189.20.103.SETAR1	117
1180.12.060	101	1180.63.460	101	1189.20.114.SETAR1	117
1180.12.060LF	204	1180.63.460LF	204	1189.20.124.SETAR1	117
1180.12.075	101	1180.63.500	101	1189.20.132.SETAR1	117
1180.12.075LF	204	1180.63.500LF	204	1189.20.139.SETAR1	117
1180.12.91.060	104	1181.07.060	99	1189.20.146.SETAR1	117
1180.12.91.075	104	1181.07.075	99	1189.25.02LF	119
1180.13.110	103	1181.09.080	99	1189.25.132.SETAR1	117
1180.13.140	103	1181.09.100	99	1189.25.139.SETAR1	117
1180.13.91.110	105	1181.11.085	99	1189.25.146.SETAR1	117
1180.13.91.140	105	1181.11.120	99	1189.25.154.SETAR1	117

Art.-No. No art.	Seite Page
1189.25.160.SETAR1	117
1189.25.168.SETAR1	117
1189.25.175.SETAR1	117
1189.25.184.SETAR1	117
1189.32.02LF	119
1189.32.175.SETAR1	117
1189.32.184.SETAR1	117
1189.32.200.SETAR1	117
1189.32.210.SETAR1	117
1189.32.227.SETAR1	117
1189.32.231.SETAR1	117
13...	
1300.09.090.042	44
1300.13.130.050	44
1300.13.150.050	44
1300.16.130.050	44
1300.16.150.050	44
1300.17.090.042	42
1300.20.130.050	42
1300.20.150.050	42
1300.21.190.070	44
1300.21.220.060	44
1300.21.220.080	44
1300.25.190.070	42
1300.29.260.070	44
1300.29.265.090	44
1300.29.280.060	44
1300.29.300.100	44
1300.29.320.090	44
1300.29.330.065	44
1300.32.220.060	42
1300.32.220.080	42
1300.40.260.070	42
1300.40.265.090	42
1300.40.280.060	42
1300.40.300.100	42
1300.40.320.090	42
1300.40.330.065	42
1300.42.340.115	44
1300.42.370.070	44
1300.42.400.060	44
1300.42.400.135	44
1300.42.420.140	44
1300.48.460.140	44
1300.48.465.060	44
1300.50.340.115	42
1300.50.370.070	42
1300.50.400.060	42
1300.50.400.135	42
1300.50.420.140	42
1300.63.460.140	42
1300.63.465.060	42
1301.09.090.042	44
1301.13.130.050	44
1301.13.150.050	44
1301.16.130.050	44
1301.16.150.050	44
1301.17.090.042	43
1301.20.130.050	43
1301.20.150.050	43

Art.-No. No art.	Seite Page
1301.21.190.070	44
1301.21.220.060	44
1301.21.220.080	44
1301.25.190.070	43
1301.29.260.070	44
1301.29.265.090	44
1301.29.280.060	44
1301.29.300.100	44
1301.29.320.090	44
1301.29.330.065	44
1301.32.220.060	43
1301.32.220.080	43
1301.40.260.070	43
1301.40.265.090	43
1301.40.280.060	43
1301.40.300.100	43
1301.40.320.090	43
1301.40.330.065	43
1301.42.340.115	44
1301.42.370.070	44
1301.42.400.060	44
1301.42.400.135	44
1301.42.420.140	44
1301.48.460.140	44
1301.48.465.060	44
1301.50.340.115	43
1301.50.370.070	43
1301.50.400.060	43
1301.50.400.135	43
1301.50.420.140	43
1301.63.460.140	43
1301.63.465.060	43
1310.020.07	299
1310.030.07	299
1310.040.07	299
1310.050.07	299
1310.060.07	299
1310.070.07	299
1310.080.07	299
1310.09.2.030	38
1310.09.2.040	38
1310.09.2.050	38
1310.090.07	299
1310.100.07	299
1310.11.2.050	38
1310.11.2.060	38
1310.11.2.075	38
1310.11.3.050	38
1310.110.07	299
1310.120.07	299
1310.13.2.050	38
1310.13.2.060	38
1310.13.2.075	38
1310.13.3.050	38
1310.13.3.060	38
1310.13.3.065	38
1310.13.4.050	38
1310.13.4.060	38
1310.16.2.050	38
1310.16.2.060	38

Art.-No. No art.	Seite Page
1310.16.2.075	38
1310.16.2.090	38
1310.16.3.050	38
1310.16.3.060	38
1310.16.3.070	38
1310.16.4.050	38
1310.16.4.060	38
1310.16.4.070	38
1310.17.2.030	34
1310.17.2.040	34
1310.17.2.050	34
1310.20.2.050	34
1310.20.2.060	34
1310.20.2.075	34
1310.20.3.050	34
1310.20.3.060	34
1310.20.3.065	34
1310.20.4.050	34
1310.20.4.060	34
1310.21.2.070	38
1310.21.2.090	38
1310.21.2.100	38
1310.21.2.115	38
1310.21.3.070	38
1310.21.3.090	38
1310.21.3.105	38
1310.21.4.070	38
1310.21.4.090	38
1310.21.6.060	38
1310.21.6.070	38
1310.25.2.070	34
1310.25.2.090	34
1310.25.2.100	34
1310.25.3.070	34
1310.25.3.090	34
1310.25.4.070	34
1310.25.6.060	34
1310.29.3.090	38
1310.32.2.115	34
1310.32.3.090	34
1310.32.3.105	34
1310.32.4.090	34
1310.32.6.070	34
1310.40.2.140	35
1310.40.4.120	35
1310.40.6.080	35
1310.50.4.100	35
1310.50.7.080	35
1310.63.4.150	35
1310.63.8.100	35
1310.75.6.180	35
1311.09.2.030	39
1311.09.2.040	39
1311.09.2.050	39
1311.11.2.050	39
1311.11.2.060	39
1311.11.2.075	39
1311.11.3.050	39
1311.13.2.050	39
1311.13.2.060	39

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1311.13.2.075	39	1370.15.30	82	1540.13	234
1311.13.3.050	39	1370.15.49.04	82	1540.13.080	234
1311.13.3.060	39	1370.15.49.45	82	1540.13.110	234
1311.13.3.065	39	1370.15.63.12	82	1540.13.150	234
1311.13.4.050	39	14...		1540.16	234
1311.13.4.060	39	14.582.33	251	1540.16.080	234
1311.16.2.050	39	14.582.34	251	1540.16.110	234
1311.16.2.060	39	14.582.35	251	1540.16.150	234
1311.16.2.075	39	14.582.36	251	1540.17	229
1311.16.2.090	39	14.582.37	251	1540.17.060	229
1311.16.3.050	39	14.582.38	251	1540.17.080	229
1311.16.3.060	39	14.582.39	251	1540.17.105	229
1311.16.3.070	39	14.582.93	251	1540.20	229
1311.16.4.050	39	14.582.94	251	1540.20.080	229
1311.16.4.060	39	14.582.95	251	1540.20.110	229
1311.16.4.070	39	14.582.96	251	1540.20.150	229
1311.17.2.030	36	14.582.97	251	1540.21	234
1311.17.2.040	36	14.582.98	251	1540.21.125	234
1311.17.2.050	36	14.582.99	251	1540.21.160	234
1311.20.2.050	36	14.583.03	251	1540.21.205	234
1311.20.2.060	36	14.583.04	251	1540.25	229
1311.20.2.075	36	14.583.05	251	1540.25.125	229
1311.20.3.050	36	14.583.06	251	1540.25.160	229
1311.20.3.060	36	14.583.07	251	1540.25.205	229
1311.20.3.065	36	14.583.08	251	1540.29	234
1311.20.4.050	36	14.583.09	251	1540.29.190	234
1311.20.4.060	36	1400.11	46	1540.29.230	234
1311.21.2.070	39	1400.16	46	1540.29.275	234
1311.21.2.090	39	1400.17	46	1540.32	229
1311.21.2.100	39	1400.20	46	1540.32.170	229
1311.21.2.115	39	1400.21	46	1540.32.210	229
1311.21.3.070	39	1400.25	46	1540.32.255	229
1311.21.3.090	39	15...		1540.36	234
1311.21.3.105	39	1520.17	230	1540.36.260	234
1311.21.4.070	39	1520.20	230	1540.36.305	234
1311.21.4.090	39	1520.20.080	230	1540.36.350	234
1311.21.6.060	39	1520.20.110	230	1540.4.20	73
1311.21.6.070	39	1520.25	230	1540.4.20	224
1311.25.2.070	36	1520.4.20	73	1540.4.25	73
1311.25.2.090	36	1520.4.20	224	1540.4.25	224
1311.25.2.100	36	1520.4.25	73	1540.4.32	73
1311.25.3.070	36	1520.4.25	224	1540.4.32	224
1311.25.3.090	36	1540.07.050	234	1540.40	229
1311.25.4.070	36	1540.07.065	234	1540.40.240	229
1311.25.6.060	36	1540.07.080	234	1540.40.285	229
1311.29.3.090	39	1540.08.035	229	1540.40.330	229
1311.32.2.115	36	1540.08.050	229	1540.42	234
1311.32.3.090	36	1540.09	234	1540.42.330	234
1311.32.3.105	36	1540.09.060	234	1540.42.370	234
1311.32.4.090	36	1540.09.080	234	1540.42.420	234
1311.32.6.070	36	1540.09.105	234	1540.48	234
1311.40.2.140	37	1540.10.040	229	1540.48.370	234
1311.40.4.120	37	1540.10.060	229	1540.48.430	234
1311.40.6.080	37	1540.11	234	1540.48.490	234
1311.50.4.100	37	1540.11.055	234	1540.50	229
1311.50.7.080	37	1540.11.085	234	1540.50.330	229
1311.63.4.150	37	1540.11.120	234	1540.50.370	229
1311.63.8.100	37	1540.12.050	229	1540.50.420	229
1311.75.6.180	37	1540.12.065	229	1540.63	229
1370.15	82	1540.12.080	229	1540.63.400	229

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1540.63.460	229	1555.07.06	241	1571.11.120	231
1540.63.520	229	1555.09.08	241	1571.11.2.050	232
1545.07.06	241	1555.11.07	241	1571.11.2.060	232
1545.09.08	241	1555.11.10	241	1571.11.3.050	232
1545.11.07	241	1555.12.06	239	1571.12.050	225
1545.11.10	241	1555.12.1.06	240	1571.12.065	225
1545.12.06	239	1555.13.07	241	1571.12.080	225
1545.12.1.06	240	1555.13.12	241	1571.13	231
1545.13.07	241	1555.16.11	241	1571.13.080	231
1545.13.12	241	1555.16.14	241	1571.13.110	231
1545.16.11	241	1555.17.06	239	1571.13.150	231
1545.16.14	241	1555.17.1.06	240	1571.13.2.050	232
1545.17.06	239	1555.17.1.10	240	1571.13.2.060	232
1545.17.1.06	240	1555.17.10	239	1571.13.2.075	232
1545.17.1.10	240	1555.20.08	239	1571.13.3.050	232
1545.17.10	239	1555.20.1.08	240	1571.13.3.060	232
1545.20.08	239	1555.20.1.13	240	1571.13.3.065	232
1545.20.1.08	240	1555.20.13	239	1571.13.4.050	232
1545.20.1.13	240	1555.21.14	241	1571.13.4.060	232
1545.20.13	239	1555.21.18	241	1571.16	231
1545.21.14	241	1555.25.1.11	240	1571.16.080	231
1545.21.18	241	1555.25.1.17	240	1571.16.110	231
1545.25.1.11	240	1555.25.11	239	1571.16.150	231
1545.25.1.17	240	1555.25.17	239	1571.16.2.050	232
1545.25.11	239	1555.29.25	241	1571.16.2.060	232
1545.25.17	239	1555.32.1.25	240	1571.16.2.075	232
1545.29.25	241	1555.32.25	239	1571.16.3.050	232
1545.32.1.25	240	1555.36.33	241	1571.16.3.060	232
1545.32.25	239	1555.40.1.33	240	1571.16.3.065	232
1545.36.33	241	1555.42.38	241	1571.16.4.050	232
1545.40.1.33	240	1555.48.44	241	1571.16.4.060	232
1545.42.38	241	1555.50.1.38	240	1571.17	225
1545.48.44	241	1555.63.1.44	240	1571.17.060	225
1545.50.1.38	240	1555.N0375.08	242	1571.17.080	225
1545.63.1.44	240	1555.N0500.07	242	1571.17.105	225
1545.N0375.08	242	1555.N0500.12	242	1571.17.2.030	227
1545.N0500.07	242	1555.N0750.14	242	1571.17.2.040	227
1545.N0500.12	242	1555.N0750.18	242	1571.17.2.050	227
1545.N0750.14	242	1555.N1000.22	242	1571.20	225
1545.N0750.18	242	1570.17	230	1571.20.045G	226
1545.N1000.22	242	1570.20	230	1571.20.065G	226
1546.07.06	245	1570.25	230	1571.20.080	225
1546.09.08	245	1570.32	230	1571.20.080G	226
1546.11.07	245	1571.07.050	231	1571.20.110	225
1546.11.10	245	1571.07.065	231	1571.20.150	225
1546.12.06	243	1571.07.080	231	1571.20.2.050	227
1546.12.1.06	244	1571.08.035	225	1571.20.2.060	227
1546.13.07	245	1571.08.050	225	1571.20.2.075	227
1546.13.12	245	1571.09	231	1571.20.3.050	227
1546.16.11	245	1571.09.060	231	1571.20.3.060	227
1546.16.14	245	1571.09.080	231	1571.20.3.065	227
1546.17.08	243	1571.09.105	231	1571.20.4.050	227
1546.17.1.08	244	1571.09.2.030	232	1571.20.4.060	227
1546.20.07	243	1571.09.2.040	232	1571.21	231
1546.20.1.07	244	1571.09.2.050	232	1571.21.125	231
1546.20.1.12	244	1571.10.040	225	1571.21.160	231
1546.20.12	243	1571.10.060	225	1571.21.2.070	232
1546.N0375.08	246	1571.11	231	1571.21.2.090	232
1546.N0500.07	246	1571.11.055	231	1571.21.2.100	232
1546.N0500.12	246	1571.11.085	231	1571.21.205	231

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1571.21.3.070	232	1571.50.330	225	1572.36.350	233
1571.21.3.090	232	1571.50.370	225	1572.40	228
1571.21.4.070	232	1571.50.420	225	1572.40.240	228
1571.21.6.060	232	1571.63	225	1572.40.285	228
1571.25	225	1571.63.400	225	1572.40.330	228
1571.25.045G	226	1571.63.460	225	1572.42	233
1571.25.065G	226	1571.63.520	225	1572.42.330	233
1571.25.080G	226	1572.07.050	233	1572.42.370	233
1571.25.125	225	1572.07.065	233	1572.42.420	233
1571.25.160	225	1572.07.080	233	1572.48	233
1571.25.2.070	227	1572.08.035	228	1572.48.370	233
1571.25.2.090	227	1572.08.050	228	1572.48.430	233
1571.25.2.100	227	1572.09	233	1572.48.490	233
1571.25.205	225	1572.09.060	233	1572.50	228
1571.25.3.070	227	1572.09.080	233	1572.50.330	228
1571.25.3.090	227	1572.09.105	233	1572.50.370	228
1571.25.4.070	227	1572.10.040	228	1572.50.420	228
1571.25.6.060	227	1572.10.060	228	1572.63	228
1571.29	231	1572.11	233	1572.63.400	228
1571.29.190	231	1572.11.055	233	1572.63.460	228
1571.29.230	231	1572.11.085	233	1572.63.520	228
1571.29.275	231	1572.11.120	233	1576.07.06	245
1571.29.3.090	232	1572.12.050	228	1576.09.08	245
1571.32	225	1572.12.065	228	1576.11.07	245
1571.32.045G	226	1572.12.080	228	1576.11.10	245
1571.32.065G	226	1572.13	233	1576.12.06	243
1571.32.080G	226	1572.13.080	233	1576.12.1.06	244
1571.32.170	225	1572.13.110	233	1576.13.07	245
1571.32.2.115	227	1572.13.150	233	1576.13.12	245
1571.32.210	225	1572.16	233	1576.16.11	245
1571.32.255	225	1572.16.080	233	1576.16.14	245
1571.32.3.090	227	1572.16.110	233	1576.17.08	243
1571.32.3.105	227	1572.16.150	233	1576.17.1.08	244
1571.32.4.090	227	1572.17	228	1576.20.07	243
1571.32.6.070	227	1572.17.060	228	1576.20.1.07	244
1571.36	231	1572.17.080	228	1576.20.1.12	244
1571.36.260	231	1572.17.105	228	1576.20.12	243
1571.36.305	231	1572.20	228	1576.N0375.08	246
1571.36.350	231	1572.20.080	228	1576.N0500.07	246
1571.4.20	73	1572.20.110	228	1576.N0500.12	246
1571.4.20	224	1572.20.150	228	16...	
1571.4.25	73	1572.21	233	1600.17	252
1571.4.25	224	1572.21.125	233	1600.20	252
1571.4.32	73	1572.21.160	233	1600.25	252
1571.4.32	224	1572.21.205	233	1600.32	252
1571.40	225	1572.25	228	1600.40	252
1571.40.065G	226	1572.25.125	228	1600.50	252
1571.40.080G	226	1572.25.160	228	1600.63	252
1571.40.240	225	1572.25.205	228	1620.17	252
1571.40.285	225	1572.29	233	1620.20	252
1571.40.330	225	1572.29.190	233	1620.25	252
1571.42	231	1572.29.230	233	1620.32	252
1571.42.330	231	1572.29.275	233	1620.40	252
1571.42.370	231	1572.32	228	1620.50	252
1571.42.420	231	1572.32.170	228	1620.63	252
1571.48	231	1572.32.210	228	17...	
1571.48.370	231	1572.32.255	228	1700.07.10	210
1571.48.430	231	1572.36	233	1700.09.14	210
1571.48.490	231	1572.36.260	233	1700.11.14	210
1571.50	225	1572.36.305	233	1700.11.17	210

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1700.12.1/4	208	1710.80.11.120.1	216	1800.10.16	56
1700.12.10	208	1710.80.12.060.1	214	1800.10.17	55
1700.13.19	210	1710.80.12.060.2	215	1800.10.20	55
1700.16.17	210	1710.80.13.110.1	216	1800.10.21	56
1700.16.21	210	1710.80.13.140.1	216	1800.10.25	55
1700.17.14	208	1710.80.16.110.1	216	1800.10.29	56
1700.20.1/2	208	1710.80.16.140.1	216	1800.10.32	55
1700.20.17	208	1710.80.17.080.1	214	1800.10.40	55
1700.20.19	208	1710.80.17.080.2	215	1800.11.03.120	52
1700.20.21	208	1710.80.17.100.1	214	1800.11.09	56
1700.20.3/8	208	1710.80.17.100.2	215	1800.11.11	56
1700.21.27	210	1710.80.20.110.1	214	1800.11.13	56
1700.25.21	208	1710.80.20.110.2	214	1800.11.13.120	53
1700.25.27	208	1710.80.20.110.3	215	1800.11.16	56
1700.25.3/4	208	1710.80.20.110.4	215	1800.11.17	55
1700.29.36	210	1710.80.20.140.1	214	1800.11.20	55
1700.32.1	208	1710.80.20.140.2	214	1800.11.21	56
1700.32.27	208	1710.80.20.140.4	215	1800.11.25	55
1700.36.45	210	1710.80.21.160.1	216	1800.11.29	56
1700.40.11/4	208	1710.80.21.190.1	216	1800.11.32	55
1700.40.36	208	1710.80.25.160.1	214	1800.11.40	55
1700.42.45	210	1710.80.25.160.2	215	1800.12.03.065	50
1700.48.56	210	1710.80.25.190.1	214	1800.12.03.080	50
1700.50.45	208	1710.80.25.190.2	215	1800.12.13.065	51
1700.63.2	208	1710.80.29.230.1	216	1800.12.13.080	51
1700.63.56	208	1710.80.29.255.1	216	1800.13.03.150	52
1710.60.07.10	210	1710.80.32.210.1	214	1800.13.13.150	53
1710.60.09.14	210	1710.80.32.210.2	215	1800.16.03.150	52
1710.60.11.14	210	1710.80.32.250.1	214	1800.16.13.150	53
1710.60.11.17	210	1710.80.32.250.2	215	1800.17.03.105	50
1710.60.12.1/4	209	1710.80.36.305.1	216	1800.17.13.105	51
1710.60.12.10	209	1710.80.36.350.1	216	1800.20.03.150	50
1710.60.13.19	210	1710.80.40.285.1	214	1800.20.13.150	51
1710.60.16.17	210	1710.80.40.285.2	215	1800.21.03.205	52
1710.60.16.21	210	1710.80.40.320.1	214	1800.21.13.205	53
1710.60.17.14	209	1710.80.40.320.2	215	1800.25.03.205	50
1710.60.20.1/2	209	1710.80.42.370.1	216	1800.25.13.205	51
1710.60.20.17	209	1710.80.42.410.1	216	1800.29.03.275	52
1710.60.20.19	209	1710.80.48.430.1	216	1800.29.13.275	53
1710.60.20.21	209	1710.80.48.465.1	216	1800.32.03.255	50
1710.60.20.3/8	209	1710.80.50.370.1	214	1800.32.13.255	51
1710.60.21.27	210	1710.80.50.410.1	214	1800.36.03.350	52
1710.60.25.21	209	1710.80.63.460.1	214	1800.36.13.350	53
1710.60.25.27	209	1710.80.63.460.2	215	1800.40.03.330	50
1710.60.25.3/4	209	1710.80.63.500.1	214	1800.40.13.330	51
1710.60.29.36	210	1710.80.63.500.2	215	1800.42.03.410	52
1710.60.32.1	209	18...		1800.42.13.410	53
1710.60.32.27	209	1800.07.03.065	52	1800.48.03.490	52
1710.60.36.45	210	1800.07.03.080	52	1800.48.13.490	53
1710.60.40.11/4	209	1800.07.13.065	53	1800.50.03.410	50
1710.60.40.36	209	1800.07.13.080	53	1800.50.13.410	51
1710.60.42.45	210	1800.09.03.105	52	1800.63.03.520	50
1710.60.48.56	210	1800.09.13.105	53	1800.63.13.520	51
1710.60.50.45	209	1800.10.03.040	50	1800.75.03.630	50
1710.60.63.2	209	1800.10.03.060	50	1800.75.13.630	51
1710.60.63.56	209	1800.10.09	56	1801.09	86
1710.80.07.060.1	216	1800.10.11	56	1801.10.09	58
1710.80.09.080.1	216	1800.10.13	56	1801.10.11	58
1710.80.09.100.1	216	1800.10.13.040	51	1801.10.13	58
1710.80.11.085.1	216	1800.10.13.060	51	1801.10.16	58

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
1801.10.17	57	1812.02	54	1852.21.19	87
1801.10.20	57	1813.02	54	1852.21.20	87
1801.10.21	58	1813.26	157	1852.25.15	87
1801.10.25	57	1816.02	54	1852.25.17	87
1801.10.29	58	1816.26	157	1852.25.19	87
1801.10.32	57	1817.02	54	1852.25.20	87
1801.10.40	57	1817.09.26	157	1852.29.20	87
1801.11	86	181G.29.26	158	1852.29.23	87
1801.11.09	58	181NPT.21.26	158	1852.29.25	87
1801.11.11	58	181NPT.21.27	158	1852.32.23	87
1801.11.13	58	1820.02	54	1852.32.25	87
1801.11.16	58	1820.11.26	157	1852.36.26	87
1801.11.17	57	1820.16.26	157	1852.36.30	87
1801.11.20	57	1821.02	54	1852.36.33	87
1801.11.21	58	1821.26	157	1852.36.35	87
1801.11.25	57	1821.27	157	1852.40.26	87
1801.11.29	58	1825.02	54	1852.40.30	87
1801.11.32	57	1825.21.26	157	1852.40.33	87
1801.11.40	57	1825.21.27	157	1852.40.35	87
1801.13	86	1829.02	54	1852.42.35	87
1801.16	86	1829.26	157	1852.42.38	87
1801.17	86	1829.27	157	1852.42.40	87
1801.20.10	86	183/4G.21.26	158	1863.48.26	157
1801.20.12	86	183/4G.21.27	158	1863.48.27	157
1801.20.14	86	183/4NPT.11.26	158	19...	
1801.21	86	183/4NPT.16.26	158	1908.20.235.05	132
1801.25	86	183/4NPT.21.26	158	1908.25.265.05	132
1801.29	86	183/8G.09.26	158	1908.32.343.05	132
1801.32	86	183/8NPT.09.26	158	1908.88.03.012	130
1803.07	85	1832.02	54	1908.88.03.022	130
1803.09	85	1832.29.26	157	1908.88.03.83.103	131
1803.11	85	1836.02	54	1908.88.03.83.113	131
1803.12	85	1836.26	157	1908.88.08.010	130
1803.13	85	1836.27	157	1908.88.08.011	130
1803.16	85	1840.02	54	1908.88.08.020	130
1803.17	85	1840.29.27	157	1908.88.08.021	130
1803.20	85	1848.26	158	1908.88.08.83.101	131
1803.21	85	1848.27	158	1908.88.08.83.102	131
1803.25	85	1848.48.26	157	1908.88.08.83.111	131
1803.29	85	1848.48.27	157	1908.88.08.83.112	131
1803.32	85	1850.36.26	157	1988.88.001	132
1803.36	85	1850.36.27	157	20...	
1803.40	85	1852.07.05	87	2000-00	308
1803.42	85	1852.09.07	87	2000-80	309
1803.48.48	85	1852.11.07	87	2000-90	309
1807.02	54	1852.11.09	87	21...	
1809.02	54	1852.12.05	87	2111.00.08	294
1809.26	157	1852.13.09	87	2111.98.08	295
181/2G.11.26	158	1852.13.11	87	24...	
181/2G.16.26	158	1852.13.13	87	2410.17	261
181/2NPT.11.26	158	1852.16.07	87	2410.20	261
181/2NPT.16.26	158	1852.16.13	87	2410.25	261
1811.02	54	1852.16.15	87	2410.32	261
1811.26	157	1852.20.07	87	2410.40	261
1811/2G.36.26	158	1852.20.09	87	2410.50	261
1811/2NPT.36.26	158	1852.20.11	87	2445.12	256
1811/2NPT.36.27	158	1852.20.13	87	2450.07.32	259
1811/4G.29.27	158	1852.20.15	87	2450.07.34	257
1811/4NPT.29.26	158	1852.21.15	87	2450.11.32	259
1811/4NPT.29.27	158	1852.21.17	87	2450.11.34	257

Art.-No. No art.	Seite Page
2450.12.32	259
2450.12.34	257
2450.12.36	260
2450.17.32	259
2450.17.34	257
2450.17.36	260
2450.20.32	259
2450.20.34	257
2450.20.36	260
2455.12	256
2460.12.97.34	258
34...	
3409.07	282
3411.07	282
3411.09	282
3413.09	282
3413.11	282
3416.09	282
3416.11	282
3416.13	282
3417.09	284
3420.11	284
3421.13	282
3421.16	282
3425.16	284
3429.21	282
3436.29	282
3440.29	284
3450.36	284
3455.09.12	285
3455.11.17	285
3455.13.17	285
3455.13.20	285
3455.16.20	285
3455.17.12	282
3455.20.12	282
3455.20.17	282
3455.21.25	285
3455.25.12	282
3455.25.17	282
3455.25.20	282
3455.29.32	285
3455.32.12	282
3455.32.17	282
3455.32.20	282
3455.32.25	282
3455.36.40	285
3455.40.17	282
3455.40.20	282
3455.40.25	282
3455.40.32	282
3455.50.20	282
3455.50.25	282
3455.50.32	282
3455.50.40	282
3455.63.25	282
3455.63.32	282
3455.63.40	282
3455.63.50	282
3463.48	284

Art.-No. No art.	Seite Page
35...	
3500.07.06	277
3500.07.08	277
3500.07.10	277
3500.08.06	272
3500.09.06	277
3500.09.08	277
3500.09.10	277
3500.09.12	277
3500.10.06	272
3500.10.08	272
3500.11.06	277
3500.11.08	277
3500.11.10	277
3500.11.12	277
3500.11.17	277
3500.12.08	272
3500.12.10	272
3500.13.12	277
3500.13.17	277
3500.16.12	277
3500.16.17	277
3500.16.20	277
3500.17.07	276
3500.17.10	272
3500.17.12	272
3500.20.07	276
3500.20.09	276
3500.20.11	276
3500.20.12	272
3500.20.17	272
3500.21.17	277
3500.21.20	277
3500.21.25	277
3500.25.09	276
3500.25.11	276
3500.25.13	276
3500.25.16	276
3500.25.17	272
3500.25.20	272
3500.29.25	277
3500.29.32	277
3500.32.20	272
3500.32.21	276
3500.32.25	272
3500.36.32	277
3500.36.40	277
3500.40.25	272
3500.40.29	276
3500.40.32	272
3500.42.32	277
3500.42.40	277
3500.42.50	277
3500.48.40	277
3500.48.50	277
3500.50.29	276
3500.50.32	272
3500.50.40	272
3500.63.36	276
3500.63.40	272

Art.-No. No art.	Seite Page
3500.63.50	272
3500.75.50	272
3500.75.63	272
3509.07	273
351/2G.09	280
351/2NPT.09	281
3511.07	273
3511.09	273
3511/4G.29	280
3513.07	273
3513.09	273
3513.11	273
35133/8G	280
3516.09	273
3516.11	273
3516.13	273
351G.21	280
351NPT.16	281
3521.11	273
3521.13	273
3521.16	273
3529.13	273
3529.16	273
3529.21	273
352G.36	280
352G.42	280
353/4G.09	280
353/4G.11	280
353/4G.16	280
353/4NPT.11	281
353/4NPT.13	281
353/8G.07	280
3536.21	273
3536.29	273
3542.29	273
3542.36	273
3545.11.17	279
3545.16.20	279
3545.17.12	273
3545.20.12	273
3545.20.17	273
3545.21.20	279
3545.21.25	279
3545.25.17	273
3545.25.20	273
3545.29.25	279
3545.29.32	279
3545.32.20	273
3545.32.25	273
3545.36.40	279
3545.40.25	273
3545.40.32	273
3545.50.32	273
3545.50.40	273
3545.63.40	273
3545.63.50	273
3548.48.36	273
36...	
3600.06.08	274
3600.06.10	274

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
3600.07.12	278	3616.29.08	275	3755.42.50	285
3600.07.17	278	36161/2G.08	280	3755.48.63	285
3600.08.10	274	361G.29.08	280	3755.50.63	283
3600.08.12	274	3621.29.08	275	48...	
3600.09.17	278	36213/4G.08	280	4800.24	300
3600.09.20	278	3629.36.08	275	4800.36	300
3600.10.07	276	363/4G.21.08	280	4801.00.01	122
3600.10.09	276	363/4NPT.21	281	4801.00.02	122
3600.10.12	274	363/8G.11.08	280	4801.00.03	122
3600.10.17	274	3636.42.08	275	4801.00.04	122
3600.11.20	278	3636.48.08	280	4801.01	124
3600.11.25	278	3636.48.48.08	275	4801.01USA	124
3600.12.09	276	3642.48.08	280	4801.02EU	124
3600.12.17	274	3645.07.12	279	4801.090.01	123
3600.12.20	274	3645.09.17	279	4801.098.01	123
3600.13.20	278	3645.11.20	279	4801.103.01	123
3600.13.25	278	3645.12.17	274	4801.114.01	123
3600.16.25	278	3645.13.20	279	4801.124.01	123
3600.16.32	278	3645.16.25	279	4801.132.01	123
3600.17.11	276	3645.17.20	274	4801.139.146.01	123
3600.17.20	274	3645.20.25	274	4801.154.01	123
3600.20.13	276	3645.21.32	279	4801.160.01	123
3600.20.16	276	3645.25.32	274	4801.168.01	123
3600.20.25	274	3645.29.40	279	4801.175.01	123
3600.21.32	278	3645.32.40	274	4801.184.01	123
3600.21.40	278	3645.40.50	274	4801.20.01	123
3600.25.21	276	3645.50.63	274	4801.200.01	123
3600.25.32	274	365/8G.16.08	280	4801.210.01	123
3600.29.40	278	367/8G.29.08	280	4801.227.01	123
3600.29.50	278	37...		4801.231.01	123
3600.32.29	276	3707.09	283	4801.25.01	123
3600.32.40	274	3709.11	283	4801.250.01	123
3600.36.50	278	3711.13	283	4801.32.01	123
3600.36.63	278	3712.09	284	4801.40.01	123
3600.40.36	276	3713.16	283	4801.EU	124
3600.40.50	274	3716.21	283	4801.USA	124
3600.42.63	278	3720.13	284	50...	
3600.42.75	278	3720.16	284	5000.17.50	261
3600.48.63	278	3721.29	283	5000.20.50	261
3600.48.75	278	3725.21	284	5000.25.50	261
3600.50.42	276	3729.36	283	5000.32.50	261
3600.50.48	276	3732.29	284	5030.013.010	220
3600.50.63	274	3736.42	283	5030.013.014	220
3600.63.75	274	3742.48	283	5030.013.017	220
3607.09.08	275	3750.42	284	5030.013.021	220
3609.11.08	275	3755.07.12	285	5030.013.027	220
3609.13.08	275	3755.07.17	285	5030.013.036	220
361/2G.11.08	280	3755.09.17	285	5030.013.045	220
361/2G.13.08	280	3755.09.20	285	5030.013.056	220
361/2G.16.08	280	3755.11.20	285	5031.034.007	220
361/2NPT.11	281	3755.12.17	283	5031.034.009	220
361/2NPT.13	281	3755.13.25	285	5031.034.011	220
361/2NPT.16	281	3755.16.25	285	5031.034.013	220
3611.13.08	275	3755.17.20	283	5031.034.016	220
3611.16.08	275	3755.20.25	283	5031.034.021	220
3611.21.08	275	3755.21.32	285	5031.034.029	220
3611/2G.36.08	280	3755.25.32	283	5031.034.036	220
3613.16.08	275	3755.29.40	285	5031.034.048	220
3613.21.08	275	3755.32.40	283	52...	
3616.21.08	275	3755.40.50	283	5200.07	77

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
5200.09	77	5500.40.20	250	6875.40.03	303
5200.11	77	5500.40.25	250	6875.40.05	303
5200.12	76	5500.40.32	250	6875.40.05.10	304
5200.13	77	5500.40.40	250	6875.40.08	303
5200.16	77	5500.40.50	250	6875.40.10	303
5200.17	76	5516.10	81	6875.40.10.10	304
5200.20	76	5516.12	81	6875.40.15	303
5200.21	77	5516.13	81	6875.40.18.06	304
5200.25	76	5517	81	6875.40.20	303
5200.29	77	5520	81	6875.40.24	303
5200.32	76	5521.10	81	6875.40.30.06	304
5200.40	76	5525	81	6875.40.36	303
5210.07	77	5529.10	81	6875.40.50	303
5210.09	77	5532	81	6875.70.03	303
5210.11	77	5536.10	81	6875.70.05	303
5210.12	76	5540	81	6875.70.08	303
5210.13	77	5540.11	250	6875.70.10	303
5210.16	77	5540.16	250	6875.70.15	303
5210.17	76	5540.21	250	6875.70.20	303
5210.20	76	5540.29	250	6875.70.24	303
5210.21	77	5540.36	250	6875.70.36	303
5210.25	76	5540.48.48	250	6875.70.50	303
5210.29	77	5550	81	6875.80.05	304
5210.32	76	5563	81	6875.80.08	304
5210.40	76	56...		6875.80.10	304
5215.07	78	5607	79	6875.80.12	304
5215.09	78	5609	79	6875.80.16	304
5215.09.65	249	5611	79	6875.80.20	304
5215.09.95	249	5612	79	6875.80.25	304
5215.11	78	5613	79	6875.80.35	304
5215.11.105	249	5616	79	6875.80.45	304
5215.11.65	249	5617	79	6879.40.05	306
5215.11.95	249	5620	79	6879.40.08	306
5215.12	78	5621	79	6879.40.10	306
5215.13	78	5625	79	6879.40.13	306
5215.13.105	249	5629	79	6879.40.16	306
5215.13.13	249	5632	79	6879.40.19	306
5215.13.95	249	5636	79	6879.40.25	306
5215.16	78	5640	79	6879.40.29	306
5215.16.105	249	5650	79	6879.40.32	306
5215.16.13	249	57...		6879.40.38	306
5215.16.155	249	5717	80	6879.40.50	306
5215.16.95	249	5720	80	6879.80.08	307
5215.17	78	5725	80	6879.80.13	307
5215.17.40.95	249	5732	80	6879.80.16	307
5215.17.95	249	68...		6879.80.19	307
5215.20	78	6850.40.03	305	6879.80.25	307
5215.20.105	249	6850.40.04	305	6879.80.29	307
5215.20.13	249	6850.40.05	305	6879.80.32	307
5215.20.40.105	249	6850.40.06	305	6879.80.38	307
5215.20.40.13	249	6850.40.10	305	6879.80.50	307
5215.21	78	6850.40.12	305	80...	
5215.25	78	6850.40.16	305	8000.06	262
5215.25.155	249	6850.40.22	305	8000.06.1	262
5215.25.40.155	249	6850.40.24	305	8000.08	262
5215.29	78	6850.40.30	305	8000.08.1	262
5215.32	78	6850.40.35	305	8000.080	262
5215.40	78	6850.40.45	305	8000.085	262
55...		6850.40.50	305	8000.095	262
5500.40.17	250	6850.40.70	305	8000.10	262

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
8000.10.1	262	8021.96	265	8217	267
8000.100	262	8025.85	111	8217.40	267
8000.105	262	8025.85LF	205	8220	267
8000.115	262	8025.96	265	8220.40	267
8000.12	262	8025.98	266	8221	268
8000.12LF	205	8029	262	8221.40	268
8000.17	262	8029.85	111	8225	267
8000.17LF	205	8029.96	265	8225.40	267
8000.20	262	803/4G	263	8229	268
8000.20LF	205	803/8G	263	8229.40	268
8000.25	262	8032.85	111	8232	267
8000.25LF	205	8032.85LF	205	8232.40	267
8000.32	262	8032.96	265	8236	268
8000.32LF	205	8032.98	266	8236.40	268
8000.40	262	8036	262	8240	267
8000.40LF	205	8036.85	111	8240.40	267
8000.50	262	8036.96	265	8242	268
8000.50LF	205	8040.85	111	8242.40	268
8000.63	262	8040.85LF	205	8245.07	270
8000.63LF	205	8040.96	265	8245.09	270
8000.75	262	8040.98	266	8245.11	270
8007	262	8042	262	8245.12	269
8007.85	111	8042.85	111	8245.13	270
8007.96	265	8048	263	8245.16	270
8008.85	111	8048.48	262	8245.17	269
8008.96	265	8048.85	111	8245.20	269
8008.98	266	805/8G	263	8245.21	270
8009	262	8050	263	8245.25	269
8009.85	111	8050.85	111	8245.29	270
8009.96	265	8050.85LF	205	8245.32	269
801/2G	263	8050.96	265	8245.36	270
8010.85	111	8050.98	266	8245.40	269
8010.96	265	8051	263	8245.42	270
8010.98	266	8063.85	111	8245.48	270
8011	262	8063.85LF	205	8245.50	269
8011.85	111	8063.96	265	8245.63	269
8011.96	265	8063.98	266	8248.48	268
8011/2G	263	8075.85	111	8248.48.40	268
8011/4G	263	8080.85	111	8250	267
8012.85	111	8085.85	111	8250.40	267
8012.85LF	205	82...		8255.07	270
8012.96	265	8200.17.45	271	8255.09	270
8012.98	266	8200.20.45	271	8255.11	270
8013	262	8200.25.45	271	8255.12	269
8013.85	111	8200.32.45	271	8255.13	270
8013.96	265	8200.40.45	271	8255.16	270
8016	262	8200.50.45	271	8255.17	269
8016.85	111	8200.63.45	271	8255.20	269
8016.96	265	8207	268	8255.21	270
8017.85	111	8207.40	268	8255.25	269
8017.85LF	205	8209	268	8255.29	270
8017.96	265	8209.40	268	8255.32	269
8017.98	266	8211	268	8255.36	270
801G	263	8211.40	268	8255.40	269
8020.85	111	8212	267	8255.42	270
8020.85LF	205	8212.40	267	8255.48	270
8020.96	265	8213	268	8255.50	269
8020.98	266	8213.40	268	8255.63	269
8021	262	8216	268	83...	
8021.85	111	8216.40	268	8300.07	263

Art.-No. No art.	Seite Page
8300.09	263
8300.11	263
8300.12	263
8300.12.1	264
8300.13	263
8300.16	263
8300.17	263
8300.17.1	264
8300.20	263
8300.20.1	264
8300.21	263
8300.25	263
8300.25.1	264
8300.29	263
8300.32	263
8300.32.1	264
8300.40	263
8300.40.1	264
8300.50.1	264
8300.63.1	264
8324.12	260
8324.17	260
8324.20	260
87...	
8706.08	286
8706.11.08	286
8707.08	288
8707.11.08	288
8708.08	286
8708.11.08	286
8709.08	288
8709.11.08	288
8710.07	162
8710.08	286
8710.09	162
8710.11	162
8710.11.08	286
8710.12	162
8710.13	162
8710.16	162
8710.17	162
8710.20	162
8710.21	162
8710.25	162
8710.29	162
8710.32	162
8710.36	162
8710.40	162
8710.50	162
8710.63	162
8710.96.08	290
8710.96.08.70	289
8710.96.11.08	290
8710.96.11.08.70	289
8711.08	288
8711.11.08	288
8712.08	286
8712.11.08	286
8712.96.08	290
8712.96.08.70	289

Art.-No. No art.	Seite Page
8712.96.11.08	290
8712.96.11.08.70	289
8713.08	288
8713.11.08	288
8716.08	288
8716.11.08	288
8717.08	286
8717.11.08	286
8717.96.08	290
8717.96.08.70	289
8717.96.11.08	290
8717.96.11.08.70	289
8720.08	286
8720.11.08	286
8720.96.08	290
8720.96.08.70	289
8720.96.11.08	290
8720.96.11.08.70	289
8721.08	288
8721.11.08	288
8725.08	286
8725.11.08	286
8725.96.08	290
8725.96.08.70	289
8725.96.11.08	290
8725.96.11.08.70	289
8729.08	288
8729.11.08	288
8732.08	286
8732.11.08	286
8732.96.08	290
8732.96.08.70	289
8732.96.11.08	290
8732.96.11.08.70	289
8736.08	288
8736.11.08	288
8740.08	286
8740.11.08	286
8740.96.08	290
8740.96.08.70	289
8740.96.11.08	290
8740.96.11.08.70	289
8742.08	288
8745.12	287
8745.12.08	287
8745.17	287
8745.17.08	287
8745.20	287
8745.20.08	287
8745.25	287
8745.25.08	287
8745.32	287
8745.32.08	287
8745.40	287
8745.40.08	287
8745.50	287
8745.50.08	287
8745.63	287
8745.63.08	287
8748.08	288

Art.-No. No art.	Seite Page
8748.48.08	288
8750.08	286
8750.11.08	286
8750.96.08	290
8750.96.08.70	289
8750.96.11.08	290
8750.96.11.08.70	289
8763.08	286
8763.11.08	286
8763.96.08	290
8763.96.08.70	289
8763.96.11.08	290
8763.96.11.08.70	289
8775.08	286
8775.11.08	286
8775.96.08	290
8775.96.08.70	289
8775.96.11.08	290
8775.96.11.08.70	289
88...	
8807	291
8809	291
8811	291
8813	291
8816	291
8821	291
8829	291
8836	291
8841.07	195
8841.09	195
8841.11	195
8841.12	195
8841.13	195
8841.16	195
8841.17	195
8841.20	195
8841.21	195
8841.25	195
8841.29	195
8841.32	195
8841.36	195
8841.40	195
8841.42	195
8841.48	195
8841.50	195
8841.63	195
8842	291
8845.12	291
8845.17	291
8845.20	291
8845.25	291
8845.32	291
8845.40	291
8845.50	291
8845.63	291
8855.12	291
8855.17	291
8855.20	291
8855.25	291
8855.32	291

Art.-No. No art.	Seite Page
8855.40	291
8855.50	291
8855.63	291
B...	
B 107	84
B 107.00.03	298
B 109	84
B 109.00.03	298
B 111	84
B 111.00.03	298
B 112	83
B 113	84
B 113.00.03	298
B 116	84
B 116.00.03	298
B 117	83
B 120.10	83
B 120.12	83
B 120.14	83
B 121	84
B 121.00.03	298
B 125	83
B 129	84
B 129.00.03	298
B 132	83
B 136	84
B 136.00.03	298
B 140	83
B 142	84
B 142.00.03	298
B 148.00.03	298
B 148.48	84
B 150	83
B 163	83
B 209	84
B 211	84
B 212	83
B 213	84
B 216	84
B 217	83
B 220.10	83
B 220.12	83
B 220.14	83
B 221	84
B 225	83
B 229	84
B 232	83
B 236	84
B 240	83
B 242	84
B 248.48	84
B 250	83
B 263	83
EX...	
EX1000.07.065	165
EX1000.07.080	165
EX1000.08.035	163
EX1000.08.050	163
EX1000.09.060	165
EX1000.09.080	165

Art.-No. No art.	Seite Page
EX1000.10.040	163
EX1000.10.060	163
EX1000.11.055	165
EX1000.11.085	165
EX1000.12.065	163
EX1000.12.080	163
EX1000.13.080	165
EX1000.13.110	165
EX1000.16.080	165
EX1000.16.110	165
EX1000.17.060	163
EX1000.17.080	163
EX1000.20.080	163
EX1000.20.110	163
EX1000.21.125	165
EX1000.21.160	165
EX1000.25.125	163
EX1000.25.160	163
EX1000.29.190	165
EX1000.29.230	165
EX1000.32.170	163
EX1000.32.210	163
EX1000.36.260	165
EX1000.36.305	165
EX1000.40.240	163
EX1000.40.285	163
EX1080.07.060	175
EX1080.07.075	175
EX1080.08.035	174
EX1080.08.040	174
EX1080.09.080	175
EX1080.09.100	175
EX1080.10.040	174
EX1080.10.060	174
EX1080.11.085	175
EX1080.11.120	175
EX1080.12.060	174
EX1080.12.075	174
EX1080.13.110	175
EX1080.13.140	175
EX1080.16.110	175
EX1080.16.140	175
EX1080.17.080	174
EX1080.17.100	174
EX1080.20.110	174
EX1080.20.140	174
EX1080.21.160	175
EX1080.21.190	175
EX1080.25.160	174
EX1080.25.190	174
EX1080.29.230	175
EX1080.29.255	175
EX1080.32.210	174
EX1080.36.305	175
EX1080.40.285	174
EX1081.07.060	173
EX1081.07.075	173
EX1081.09.080	173
EX1081.09.100	173
EX1081.11.085	173

Art.-No. No art.	Seite Page
EX1081.11.120	173
EX1081.12.060	173
EX1081.12.075	173
EX1081.13.110	173
EX1081.13.140	173
EX1081.16.110	173
EX1081.16.140	173
EX1081.17.080	173
EX1081.17.100	173
EX1081.20.110	173
EX1081.20.140	173
EX1081.21.160	173
EX1081.21.190	173
EX1081.25.160	173
EX1081.25.190	173
EX1081.29.230	173
EX1081.29.255	173
EX1081.32.210	173
EX1100.07.065	166
EX1100.07.080	166
EX1100.08.035	164
EX1100.08.050	164
EX1100.09.060	166
EX1100.09.080	166
EX1100.10.040	164
EX1100.10.060	164
EX1100.11.055	166
EX1100.11.085	166
EX1100.12.065	164
EX1100.12.080	164
EX1100.13.080	166
EX1100.13.110	166
EX1100.16.080	166
EX1100.16.110	166
EX1100.17.060	164
EX1100.17.080	164
EX1100.20.080	164
EX1100.20.110	164
EX1100.21.125	166
EX1100.21.160	166
EX1100.25.125	164
EX1100.25.160	164
EX1100.29.190	166
EX1100.29.230	166
EX1100.32.170	164
EX1100.32.210	164
EX1100.36.260	166
EX1100.36.305	166
EX1100.40.240	164
EX1100.40.285	164
EX1126.1/2NPT.110	161
EX1126.1/2NPT.140	161
EX1126.11/2NPT.360	161
EX1126.11/4NPT.320	161
EX1126.17.070	159
EX1126.17.100	159
EX1126.1NPT.230	161
EX1126.1NPT.260	161

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
EX1126.20.110	159	EX1310.25.2.100	167	EX1530.48.470	189
EX1126.20.140	159	EX1310.25.3.070	167	EX1530.48.490	189
EX1126.25.150	159	EX1310.25.3.090	167	EX1530.50.350	188
EX1126.25.180	159	EX1310.25.4.070	167	EX1530.50.370	188
EX1126.2NPT.440	161	EX1310.25.6.060	167	EX1530.50.390	188
EX1126.3/4NPT.150	161	EX1310.29.3.090	168	EX1530.50.420	188
EX1126.3/4NPT.180	161	EX1310.29.6.065	168	EX1530.63.440	188
EX1126.3/8NPT.070	161	EX1310.32.4.090	167	EX1530.63.460	188
EX1126.3/8NPT.100	161	EX1310.32.6.070	167	EX1530.63.480	188
EX1126.32.230	159	EX1310.36.2.150	168	EX1530.63.520	188
EX1126.32.260	159	EX1310.36.4.100	168	EX1540.09.060	184
EX1126.40.260	159	EX1310.40.2.150	167	EX1540.09.080	184
EX1126.40.320	159	EX1310.40.7.090	167	EX1540.09.2.030	187
EX1126.50.360	159	EX1310.48.3.180	168	EX1540.09.4.015	187
EX1126.50.420	159	EX1310.48.6.120	168	EX1540.11.055	184
EX1126.63.440	159	EX1310.50.4.100	167	EX1540.11.085	184
EX1126.63.500	159	EX1310.63.3.180	167	EX1540.11.2.050	187
EX1310.015.07	180	EX1310.63.6.120	167	EX1540.11.3.030	187
EX1310.015.07	299	EX1530.09.060	189	EX1540.13.080	184
EX1310.030.07	180	EX1530.09.080	189	EX1540.13.110	184
EX1310.030.07	299	EX1530.11.055	189	EX1540.13.2.050	187
EX1310.040.07	180	EX1530.11.085	189	EX1540.13.3.040	187
EX1310.040.07	299	EX1530.13.080	189	EX1540.16.080	184
EX1310.050.07	180	EX1530.13.110	189	EX1540.16.110	184
EX1310.050.07	299	EX1530.16.080	189	EX1540.16.3.060	187
EX1310.060.07	180	EX1530.16.110	189	EX1540.16.6.030	187
EX1310.060.07	299	EX1530.17.060	188	EX1540.17.060	182
EX1310.070.07	180	EX1530.17.080	188	EX1540.17.080	182
EX1310.070.07	299	EX1530.20.080	188	EX1540.17.2.030	185
EX1310.09.2.030	168	EX1530.20.110	188	EX1540.17.4.015	185
EX1310.09.4.015	168	EX1530.21.125	189	EX1540.20.080	182
EX1310.090.07	180	EX1530.21.160	189	EX1540.20.110	182
EX1310.090.07	299	EX1530.21.190	189	EX1540.20.2.050	185
EX1310.100.07	180	EX1530.21.205	189	EX1540.20.6.030	185
EX1310.100.07	299	EX1530.25.125	188	EX1540.21.125	184
EX1310.11.2.040	168	EX1530.25.160	188	EX1540.21.160	184
EX1310.11.2.050	168	EX1530.25.190	188	EX1540.21.190	184
EX1310.11.3.030	168	EX1530.25.205	188	EX1540.21.205	184
EX1310.12.3.010	167	EX1530.29.210	189	EX1540.21.3.090	187
EX1310.120.07	180	EX1530.29.230	189	EX1540.21.4.070	187
EX1310.120.07	299	EX1530.29.250	189	EX1540.25.125	182
EX1310.13.2.050	168	EX1530.29.275	189	EX1540.25.160	182
EX1310.13.3.040	168	EX1530.32.210	188	EX1540.25.190	182
EX1310.150.07	180	EX1530.32.220	188	EX1540.25.2.100	185
EX1310.150.07	299	EX1530.32.230	188	EX1540.25.205	182
EX1310.16.2.060	168	EX1530.32.255	188	EX1540.25.3.090	185
EX1310.16.3.060	168	EX1530.36.285	189	EX1540.25.4.070	185
EX1310.16.6.030	168	EX1530.36.305	189	EX1540.25.6.060	185
EX1310.16.6.040	168	EX1530.36.325	189	EX1540.29.210	184
EX1310.17.2.030	167	EX1530.36.350	189	EX1540.29.230	184
EX1310.17.4.015	167	EX1530.40.270	188	EX1540.29.250	184
EX1310.180.07	180	EX1530.40.285	188	EX1540.29.275	184
EX1310.180.07	299	EX1530.40.300	188	EX1540.29.3.090	187
EX1310.20.2.050	167	EX1530.40.330	188	EX1540.29.6.065	187
EX1310.20.2.075	167	EX1530.42.350	189	EX1540.32.210	182
EX1310.20.3.060	167	EX1530.42.370	189	EX1540.32.220	182
EX1310.20.4.050	167	EX1530.42.390	189	EX1540.32.230	182
EX1310.20.6.030	167	EX1530.42.420	189	EX1540.32.255	182
EX1310.21.3.090	168	EX1530.48.430	189	EX1540.32.4.090	185
EX1310.21.4.070	168	EX1530.48.450	189	EX1540.32.6.070	185

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
EX1540.36.2.150	187	EX1571.21.190	183	EX1700.17.14.080	179
EX1540.36.285	184	EX1571.21.205	183	EX1700.17.14.105	179
EX1540.36.305	184	EX1571.21.3.090	186	EX1700.20.17.080	179
EX1540.36.325	184	EX1571.21.4.070	186	EX1700.20.17.110	179
EX1540.36.350	184	EX1571.25.125	181	EX1700.20.19.080	179
EX1540.36.4.100	187	EX1571.25.160	181	EX1700.20.19.110	179
EX1540.40.2.150	185	EX1571.25.190	181	EX1700.20.19.150	179
EX1540.40.270	182	EX1571.25.2.100	185	EX1700.20.21.080	179
EX1540.40.285	182	EX1571.25.205	181	EX1700.20.21.110	179
EX1540.40.300	182	EX1571.25.3.090	185	EX1700.20.21.150	179
EX1540.40.330	182	EX1571.25.4.070	185	EX1700.25.21.125	179
EX1540.40.7.090	185	EX1571.25.6.060	185	EX1700.25.21.160	179
EX1540.42.350	184	EX1571.29.210	183	EX1700.25.27.125	179
EX1540.42.370	184	EX1571.29.230	183	EX1700.25.27.160	179
EX1540.42.390	184	EX1571.29.250	183	EX1700.25.27.205	179
EX1540.42.4.100	187	EX1571.29.275	183	EX1700.32.27.210	179
EX1540.42.420	184	EX1571.29.3.090	186	EX1700.40.36.285	179
EX1540.48.3.180	187	EX1571.29.6.065	186	EX1700.50.45.370	179
EX1540.48.430	184	EX1571.32.210	181	EX1700.63.56.460	179
EX1540.48.450	184	EX1571.32.220	181	EX1801.09	172
EX1540.48.470	184	EX1571.32.230	181	EX1801.11	172
EX1540.48.490	184	EX1571.32.255	181	EX1801.13	172
EX1540.48.6.120	187	EX1571.32.4.090	185	EX1801.16	172
EX1540.50.350	182	EX1571.32.6.070	185	EX1801.17	171
EX1540.50.370	182	EX1571.36.2.150	186	EX1801.20	171
EX1540.50.390	182	EX1571.36.285	183	EX1801.21	172
EX1540.50.4.100	185	EX1571.36.305	183	EX1801.25	171
EX1540.50.420	182	EX1571.36.325	183	EX1801.29	172
EX1540.63.3.180	185	EX1571.36.350	183	EX1801.32	171
EX1540.63.440	182	EX1571.36.4.100	186	EX1801.40	171
EX1540.63.460	182	EX1571.40.2.150	185	EX1803.07.03.065	170
EX1540.63.480	182	EX1571.40.270	181	EX1803.07.03.080	170
EX1540.63.520	182	EX1571.40.285	181	EX1803.09	170
EX1540.63.6.120	185	EX1571.40.300	181	EX1803.11	170
EX1571.09.060	183	EX1571.40.330	181	EX1803.12.03.065	169
EX1571.09.080	183	EX1571.40.7.090	185	EX1803.12.03.080	169
EX1571.09.2.030	186	EX1571.42.350	183	EX1803.13	170
EX1571.09.4.015	186	EX1571.42.370	183	EX1803.16	170
EX1571.11.055	183	EX1571.42.390	183	EX1803.17	169
EX1571.11.085	183	EX1571.42.4.100	186	EX1803.20	169
EX1571.11.2.050	186	EX1571.42.420	183	EX1803.21	170
EX1571.11.3.030	186	EX1571.48.3.180	186	EX1803.25	169
EX1571.13.080	183	EX1571.48.430	183	EX1803.29	170
EX1571.13.110	183	EX1571.48.450	183	EX1803.32	169
EX1571.13.2.050	186	EX1571.48.470	183	EX1803.36	170
EX1571.13.3.040	186	EX1571.48.490	183	EX1803.40	169
EX1571.16.080	183	EX1571.48.6.120	186	EX1803.42	170
EX1571.16.110	183	EX1571.50.350	181	EX1803.48	170
EX1571.16.3.060	186	EX1571.50.370	181	EX1803.50	169
EX1571.16.6.030	186	EX1571.50.390	181	EX1803.63	169
EX1571.17.060	181	EX1571.50.4.100	185	EX1803.80.07.060	177
EX1571.17.080	181	EX1571.50.420	181	EX1803.80.07.075	177
EX1571.17.2.030	185	EX1571.63.3.180	185	EX1803.80.09.080	177
EX1571.17.4.015	185	EX1571.63.440	181	EX1803.80.09.100	177
EX1571.20.080	181	EX1571.63.460	181	EX1803.80.11.085	177
EX1571.20.110	181	EX1571.63.480	181	EX1803.80.11.120	177
EX1571.20.2.050	185	EX1571.63.520	181	EX1803.80.12.060	176
EX1571.20.6.030	185	EX1571.63.6.120	185	EX1803.80.12.075	176
EX1571.21.125	183	EX1700.12.10.065	179	EX1803.80.13.110	177
EX1571.21.160	183	EX1700.17.14.060	179	EX1803.80.13.140	177

Art.-No. No art.	Seite Page
EX1803.80.16.110	177
EX1803.80.16.140	177
EX1803.80.17.080	176
EX1803.80.17.100	176
EX1803.80.20.110	176
EX1803.80.20.140	176
EX1803.80.21.160	177
EX1803.80.21.190	177
EX1803.80.25.160	176
EX1803.80.25.190	176
EX1803.80.29.230	177
EX1803.80.29.255	177
EX1803.80.32.210	176
EX1803.80.32.250	176
EX1803.80.36.305	177
EX1803.80.36.350	177
EX1803.80.40.285	176
EX1803.80.40.320	176
EX1803.80.42.370	177
EX1803.80.42.410	177
EX1803.80.48.430	177
EX1803.80.48.465	177
EX1803.80.50.370	176
EX1803.80.50.410	176
EX1803.80.63.460	176
EX1803.80.63.500	176
EX1803.83.12.065	178
EX1803.83.17	178
EX1803.83.20	178
EX1803.83.25	178
EX1803.83.32	178
EX1803.83.40	178
EX1803.83.50	178
EX1803.83.63	178
EX1811.09	172
EX1811.11	172
EX1811.13	172
EX1811.16	172
EX1811.17	171
EX1811.20	171
EX1811.21	172
EX1811.25	171
EX1811.29	172
EX1811.32	171
EX1811.40	171
EX1813.83.12.065	178
EX1813.83.17	178
EX1813.83.20	178
EX1813.83.25	178
EX1813.83.32	178
EX1813.83.40	178
EX1813.83.50	178
EX1813.83.63	178
EX1826.17.070	160
EX1826.17.100	160
EX1826.20.110	160
EX1826.20.140	160
EX1826.25.150	160
EX1826.25.180	160
EX1826.32.230	160

Art.-No. No art.	Seite Page
EX1826.32.260	160
EX1826.40.260	160
EX1826.40.320	160
EX1826.50.360	160
EX1826.50.420	160
EX1826.63.440	160
EX1826.63.500	160
EX2450.12.34	180
EX2450.17.34	180
EX2450.20.34	180
EX3500.07.08	191
EX3500.07.10	191
EX3500.09.08	191
EX3500.09.10	191
EX3500.09.12	191
EX3500.10.08	190
EX3500.11.08	191
EX3500.11.10	191
EX3500.11.12	191
EX3500.11.17	191
EX3500.12.08	190
EX3500.12.10	190
EX3500.13.12	191
EX3500.13.17	191
EX3500.16.12	191
EX3500.16.17	191
EX3500.16.20	191
EX3500.17.10	190
EX3500.17.12	190
EX3500.20.12	190
EX3500.20.17	190
EX3500.21.17	191
EX3500.21.20	191
EX3500.21.25	191
EX3500.25.17	190
EX3500.25.20	190
EX3500.29.25	191
EX3500.29.32	191
EX3500.32.20	190
EX3500.32.25	190
EX3500.36.32	191
EX3500.36.40	191
EX3500.40.25	190
EX3500.40.32	190
EX3500.42.32	191
EX3500.42.40	191
EX3500.42.50	191
EX3500.48.40	191
EX3500.48.50	191
EX3500.50.32	190
EX3500.50.40	190
EX3500.63.40	190
EX3500.63.50	190
EX3600.07.12	193
EX3600.07.17	193
EX3600.08.10	192
EX3600.09.17	193
EX3600.09.20	193
EX3600.10.12	192
EX3600.11.20	193

Art.-No. No art.	Seite Page
EX3600.11.25	193
EX3600.12.17	192
EX3600.13.20	193
EX3600.13.25	193
EX3600.16.25	193
EX3600.16.32	193
EX3600.17.20	192
EX3600.20.25	192
EX3600.21.32	193
EX3600.21.40	193
EX3600.25.32	192
EX3600.29.40	193
EX3600.29.50	193
EX3600.32.40	192
EX3600.36.50	193
EX3600.36.63	193
EX3600.40.50	192
EX3600.42.63	193
EX3600.48.63	193
EX3600.50.63	192
EX8707.08	194
EX8708.08	194
EX8709.08	194
EX8710.08	194
EX8711.08	194
EX8712.08	194
EX8713.08	194
EX8716.08	194
EX8717.08	194
EX8720.08	194
EX8721.08	194
EX8725.08	194
EX8729.08	194
EX8732.08	194
EX8736.08	194
EX8740.08	194
EX8748.08	194
EX8750.08	194
EX8763.08	194
F1...	
F1000.06.025	138
F1000.06.030	138
F1000.06.035	138
F1000.08.035	138
F1000.08.050	138
F1000.10.040	138
F1000.10.060	138
F1000.12.050	138
F1000.12.065	138
F1000.12.080	138
F1000.17	139
F1000.17.045	138
F1000.17.060	138
F1000.17.080	138
F1000.17.105	138
F1000.17.85.045	149
F1000.17.85.080	149
F1000.17.85.100	149
F1000.20	139
F1000.20.080	138

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
F1000.20.110	138	F1060.17.52.080	145	F1100.12.065	141
F1000.20.150	138	F1060.17.52.105	145	F1100.12.080	141
F1000.20.85.120	149	F1060.20	137	F1100.17	142
F1000.20.85.140	149	F1060.20.080	137	F1100.17.045	141
F1000.25	139	F1060.20.110	137	F1100.17.060	141
F1000.25.125	138	F1060.20.145	137	F1100.17.080	141
F1000.25.160	138	F1060.20.52.080	145	F1100.17.105	141
F1000.25.205	138	F1060.20.52.110	145	F1100.20	142
F1000.25.85.160	149	F1060.20.52.145	145	F1100.20.080	141
F1000.25.85.190	149	F1060.25	137	F1100.20.110	141
F1000.32	139	F1060.25.125	137	F1100.20.150	141
F1000.32.170	138	F1060.25.160	137	F1100.25	142
F1000.32.210	138	F1060.25.190	137	F1100.25.125	141
F1000.32.255	138	F1060.25.52.125	145	F1100.25.160	141
F1000.32.85.220	149	F1060.25.52.160	145	F1100.25.205	141
F1000.32.85.250	149	F1060.25.52.190	145	F1100.32	142
F1000.4.20	72	F1060.32	137	F1100.32.170	141
F1000.4.25	72	F1060.32.210	137	F1100.32.210	141
F1000.4.32	72	F1060.32.255	137	F1100.32.255	141
F1000.40	139	F1060.32.52.210	145	F1100.4.20	72
F1000.40.240	138	F1060.32.52.245	145	F1100.4.25	72
F1000.40.285	138	F1060.40	137	F1100.4.32	72
F1000.40.330	138	F1060.40.285	137	F1100.40	142
F1000.40.85.300	149	F1060.40.330	137	F1100.40.240	141
F1000.50	139	F1060.50	137	F1100.40.285	141
F1000.50.330	138	F1060.50.370	137	F1100.40.330	141
F1000.50.370	138	F1060.50.420	137	F1100.50	142
F1000.50.420	138	F1060.63	137	F1100.50.330	141
F1000.50.85.380	149	F1060.63.460	137	F1100.50.370	141
F1000.63	139	F1060.63.520	137	F1100.50.420	141
F1000.63.400	138	F1060.75	137	F1100.63	142
F1000.63.460	138	F1060.75.560	137	F1100.63.400	141
F1000.63.520	138	F1060.75.630	137	F1100.63.460	141
F1000.63.85.380	149	F1083.12.050	147	F1100.63.520	141
F1000.63.85.440	149	F1083.12.065	147	F1100.75	142
F1000.75	139	F1083.17	147	F1100.75.500	141
F1000.75.500	138	F1083.20	147	F1100.75.560	141
F1000.75.560	138	F1083.25	147	F1100.75.630	141
F1000.75.630	138	F1083.32	147	F1160.06.025	140
F1060.06.025	137	F1083.40	147	F1160.06.030	140
F1060.06.030	137	F1083.50	147	F1160.08.030	140
F1060.08.030	137	F1083.63	147	F1160.08.040	140
F1060.08.040	137	F1084.17	148	F1160.10.040	140
F1060.08.52.030	145	F1084.20	148	F1160.10.060	140
F1060.08.52.040	145	F1084.25	148	F1160.12.050	140
F1060.10.040	137	F1084.32	148	F1160.12.065	140
F1060.10.060	137	F1084.40	148	F1160.12.075	140
F1060.10.52.040	145	F1084.50	148	F1160.17	140
F1060.10.52.060	145	F1084.63	148	F1160.17.105	140
F1060.12.050	137	F1084.75	148	F1160.20	140
F1060.12.065	137	F1084.80.650	148	F1160.20.145	140
F1060.12.075	137	F1084.85.700	148	F1160.25	140
F1060.12.52.050	145	F1100.06.025	141	F1160.25.190	140
F1060.12.52.065	145	F1100.06.030	141	F1160.32	140
F1060.12.52.075	145	F1100.06.035	141	F1160.32.255	140
F1060.17	137	F1100.08.035	141	F1160.40	140
F1060.17.060	137	F1100.08.050	141	F1160.40.330	140
F1060.17.080	137	F1100.10.040	141	F1160.50	140
F1060.17.105	137	F1100.10.060	141	F1160.50.420	140
F1060.17.52.060	145	F1100.12.050	141	F1160.63	140

Suchhilfe
Search help

Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page	Art.-No. No art.	Seite Page
F1160.63.520	140	F1311.25.3.090	144		
F1160.75	140	F1311.25.4.070	144		
F1160.75.630	140	F1311.25.6.060	144		
F1183.12.050	147	F1311.32.2.115	144		
F1183.12.065	147	F1311.32.3.090	144		
F1183.17	147	F1311.32.3.105	144		
F1183.20	147	F1311.32.4.090	144		
F1183.25	147	F1311.32.6.070	144		
F1183.32	147	F1731.4.20.16	211		
F1183.40	147	F1731.4.25.16	211		
F1183.50	147	F1731.4.32.25	211		
F1183.63	147	F1800.10.03.040	146		
F1184.17	148	F1800.10.03.060	146		
F1184.20	148	F1800.12.03.065	146		
F1184.25	148	F1800.12.03.080	146		
F1184.32	148	F1800.17.03.105	146		
F1184.40	148	F1800.20.03.150	146		
F1184.50	148	F1800.25.03.205	146		
F1184.63	148	F1800.32.03.255	146		
F1184.75	148	F1800.40.03.330	146		
F1184.80.650	148	F1800.50.03.410	146		
F1184.85.700	148	F1800.63.03.520	146		
F1310.17.2.030	143	F1800.75.03.630	146		
F1310.17.2.040	143	W1...			
F1310.17.2.050	143	W1100.12.95.050	68		
F1310.20.2.050	143	W1100.12.95.065	68		
F1310.20.2.060	143	W1100.12.95.080	68		
F1310.20.2.075	143	W1100.17.95.105	68		
F1310.20.3.050	143	W1100.20.95.150	68		
F1310.20.3.060	143	W1100.25.95.205	68		
F1310.20.3.065	143	W1100.32.95.255	68		
F1310.20.4.050	143	W1100.40.95.330	68		
F1310.20.4.060	143				
F1310.25.2.070	143				
F1310.25.2.090	143				
F1310.25.2.100	143				
F1310.25.3.070	143				
F1310.25.3.090	143				
F1310.25.4.070	143				
F1310.25.6.060	143				
F1310.32.2.115	143				
F1310.32.3.090	143				
F1310.32.3.105	143				
F1310.32.4.090	143				
F1310.32.6.070	143				
F1311.17.2.030	144				
F1311.17.2.040	144				
F1311.17.2.050	144				
F1311.20.2.050	144				
F1311.20.2.060	144				
F1311.20.2.075	144				
F1311.20.3.050	144				
F1311.20.3.060	144				
F1311.20.3.065	144				
F1311.20.4.050	144				
F1311.20.4.060	144				
F1311.25.2.070	144				
F1311.25.2.090	144				
F1311.25.2.100	144				
F1311.25.3.070	144				



Ansprechpartner KAISER GmbH & Co. KG
Contacts KAISER GmbH & Co. KG

Technischer Vertrieb
Technical Sales

Tel. +49 (0) 23 55 / 809-320
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-118
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-254

Produktmanagement
Product Manager

Tel. +49 (0) 23 55 / 809-119

Weitere Bezugsquellen und Ansprechpartner finden Sie unter **www.kaiser-elektro.de** oder auf Anfrage unter **info@kaiser-elektro.de**.
Further sources of supply and contact persons can be found at **www.kaiser-elektro.de** or on request at **info@kaiser-elektro.de**.

Im KAISER-Newsletter und auf unseren Social-Media-Kanälen versorgen wir Sie laufend mit spannenden News.
We continually provide you with exciting news in the KAISER newsletter and on our social media platforms.



DEUTSCHLAND
GERMANY

KAISER GmbH & Co. KG
Member of KAISER GROUP

Ramsloh 4
58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND

+49 (0)2355/809-0
www.kaiser-elektro.de
info@kaiser-elektro.de

SCHWEIZ
SWITZERLAND

AGRO AG
Member of KAISER GROUP

Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
SCHWEIZ

+41(0)62/88947-47
www.agro.ch
info@agro.ch

NIEDERLANDE
NETHERLANDS

ATTEMA B.V.
Member of KAISER GROUP

Schelluinsestraat 1
4203 NJ Gorinchem
NIEDERLANDE

+31(0)183/650-650
www.attema.com
info@attema.nl

BELGIEN
BELGIUM

N.V. PLASTIC COLOR
Member of KAISER GROUP

Industrielaan 10
9320 Erembodegem
BELGIEN

+32(0)53/8505-20
www.helia-elektro.be
info@helia-elektro.be

Die Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie auf der Website der Einzelunternehmen.
The terms of delivery and payment can be found on the companies' website.

Systeme und Lösungen für die professionelle Installation.

Systems and solutions for the professional installation.



Mehrfachdurchführungen MCE Syntec®.

Aus Kunststoff in unterschiedlichen Abmessungen, mit verschraubbaren oder Click-Rahmen, als teilbare Kabelverschraubung und als Kabeldurchführungsplatten.

Multiple cable entries MCE Syntec®.

Made of plastics in various dimensions, with screw-on or click frames, as separable cable glands and as cable entry plates.



Elektro-Installation.

Systeme und Lösungen für die professionelle Elektro-Installation in Unterputz-/Mauerwerk-, Hohlwand- und Betonbauweise.

Electrical Installation.

Systems and solutions for professional electrical installation work with flush-mounting/masonry/cavity wall and concrete constructions.



Connectivity.

Ein praxisgerechtes, innovatives Lösungsangebot von KAISER für den professionellen Glasfaser-Breitbandausbau.

Connectivity.

A practical, innovative solution offer from KAISER for professional optic fibre broadband expansion.

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen:

+49(0)23 55 / 809-119 · kabelverschraubung@kaiser-elektro.de

Technical information and advice

You will find more information about products, system solutions and communication media on our website:

www.kaiser-elektro.de

For additional questions or information, please contact our technical staff:

+49(0)23 55 / 809-119 · kabelverschraubung@kaiser-elektro.de

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0) 23 55 / 809-61 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21

www.kaiser-elektro.de · technik@kaiser-elektro.de