

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Knickschutztülle: EPDM
Schutzart: IP68 / IP69
Gewinde (G): Pg 7
Klemmbereich min.: 4.0 mm
Klemmbereich max.: 6.0 mm
Schlüsselweite: 16 mm
Masswert (H): 20 mm
Masswert T: 35
Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:	1007.52
EAN:	7611614047775
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	16 mm
Masswert H:	20 mm
Masswert T:	35 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	4 mm
Klemmbereich max.:	6 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

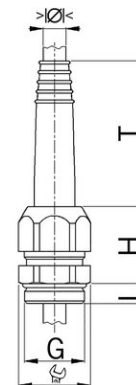

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C