

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Knickschutztülle: EPDM
Schutzart: IP68 / IP69
Gewinde (G): Pg 9
Klemmbereich min.: 6.0 mm
Klemmbereich max.: 8.8 mm
Schlüsselweite: 20 mm
Masswert (H): 24 mm
Masswert T: 45
Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.: **1009.52**

EAN: 7611614047768

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 9

Schlüsselweite: 20 mm

Masswert H: 24 mm

Masswert T: 45 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6 mm

Klemmbereich max.: 8.8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Lagerung / Installation / Betrieb

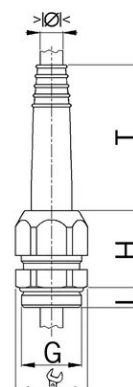

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C