

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Knickschutztülle: EPDM
 Schutzart: IP68 / IP69
 Gewinde (G): Pg 11
 Klemmbereich min.: 6.0 mm
 Klemmbereich max.: 8.8 mm
 Schlüsselweite: 20 mm
 Masswert (H): 24 mm
 Masswert T: 45
 Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:	1011.52
E-Nr:	121230208
EAN:	7611614047751
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	20 mm
Masswert H:	24 mm
Masswert T:	45 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8.8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

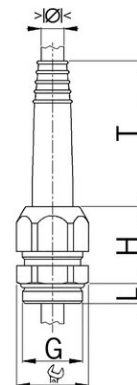

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C