

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Knickschutztülle: EPDM
Schutzart: IP68 / IP69
Gewinde (G): Pg 13
Klemmbereich min.: 10.5 mm
Klemmbereich max.: 13.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 28 mm
Masswert T: 75
Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.: **1013.52**

EAN: 7611614047720

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 13

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 28 mm

Masswert T: 75 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 10.5 mm

Klemmbereich max.: 13 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik


Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

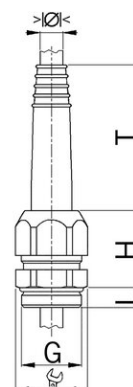

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C