

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® en laiton avec douille anti-torsion

## Presse-étoupes Progress® en laiton avec douille anti-torsion

- Joint en une partie
- Isolation non traversante



Réf. d'article : **1013.51**

EAN: 7611614047737

Expédition: 25

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 13 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm |
| Valeur de mesure T:     | 65 mm |
| Longueur du filetage L: | 6 mm  |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 9 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 11 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Indice de protection: | IP 69 |
|-----------------------|-------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

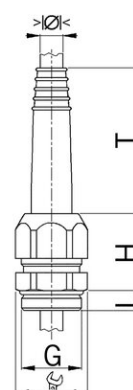

Instructions de montage



Données de planification