

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Knickschutztülle: EPDM
 Schutzart: IP68 / IP69
 Gewinde (G): Pg 16
 Klemmbereich min.: 9.0 mm
 Klemmbereich max.: 11.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Masswert T: 65
 Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.: **1016.51**

EAN: 7611614049519

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 16

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 28 mm

Masswert T: 65 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 9 mm

Klemmbereich max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch


Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

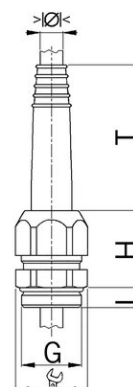

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
