

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

## Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: NBR  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Knickschutztülle: EPDM  
 Schutzart: IP68 / IP69  
 Gewinde (G): Pg 16  
 Klemmbereich min.: 9.0 mm  
 Klemmbereich max.: 11.0 mm  
 Schlüsselweite: 24 mm  
 Masswert (H): 28 mm  
 Masswert T: 65  
 Gewindelänge (L): 6 mm

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1016.51</b> |
| E-Nr:               | 121230408      |
| EAN:                | 7611614049519  |
| Versand:            | 25             |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 16 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H:     | 28 mm |
| Masswert T:     | 65 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 9 mm                |
| Klemmbereich max.: | 11 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |       |
|------------|-------|
| Schutzart: | IP 69 |
|------------|-------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|

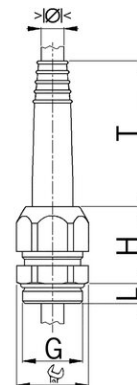

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C

---