

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton avec protection anti-pliage EPDM

Presse-étoupes Progress® laiton avec protection anti-pliage EPDM

- Joint en une partie
- isolation non-traversante



Réf. d'article :	1016.52
EAN:	7611614049502
Expédition:	25
Groupe de prix:	540

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 16
Ouverture de clé:	24 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Valeur de mesure T:	75 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	10.5 mm
Plage de serrage max.:	13 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP 69
-----------------------	-------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

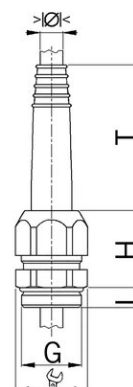

Instructions de montage



Données de planification