

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Knickschutztülle: EPDM
 Schutzart: IP68 / IP69
 Gewinde (G): Pg 21
 Klemmbereich min.: 13.0 mm
 Klemmbereich max.: 16.5 mm
 Schlüsselweite: 32 mm
 Masswert (H): 33 mm
 Masswert T: 92
 Gewindelänge (L): 7.5 mm

Artikel-Nr.:	1021.51
E-Nr:	121230508
EAN:	7611614049496
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	32 mm
Masswert H:	33 mm
Masswert T:	92 mm
Gewindelänge L:	7.5 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	13 mm
Klemmbereich max.:	16.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

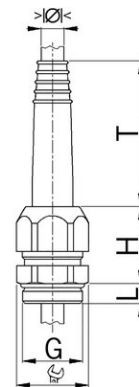

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C