

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Knickschutztülle: EPDM
Schutzart: IP68 / IP69
Gewinde (G): Pg 16
Klemmbereich min.: 10.5 mm
Klemmbereich max.: 13.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 28 mm
Masswert T: 75 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.: **1016.52**

EAN: 7611614049502

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	28 mm
Masswert T:	75 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	10.5 mm
Klemmbereich max.:	13 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

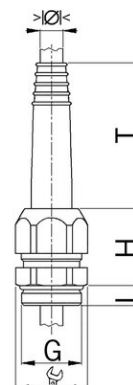

Montageanleitungen



Planungsdaten