

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con protezione antipioggia in EPDM

Premistoppa Progress® ottone con protezione antipioggia in EPDM

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



Numero Ordine:	1021.51
E-No:	121230508
EAN:	7611614049496
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 21
Apertura chiave:	32 mm
Valore di misura H:	33 mm
Valore di misura T:	92 mm
Lunghezza filettatura L:	7.5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	13 mm
Campo di serraggio max.:	16.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP 69
-----------------------	-------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

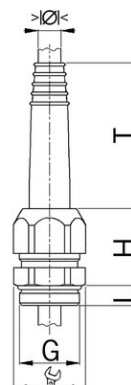

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione