

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Knickschutztülle: EPDM
Schutzart: IP68 / IP69
Gewinde (G): Pg 21
Klemmbereich min.: 13.0 mm
Klemmbereich max.: 16.5 mm
Schlüsselweite: 32 mm
Masswert (H): 33 mm
Masswert T: 92
Gewindelänge (L): 7.5 mm

Artikel-Nr.: **1021.51**

EAN: 7611614049496

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: Pg 21

Schlüsselweite: 32 mm

Masswert H: 33 mm

Masswert T: 92 mm

Gewindelänge L: 7.5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 13 mm

Klemmbereich max.: 16.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Lagerung / Installation / Betrieb

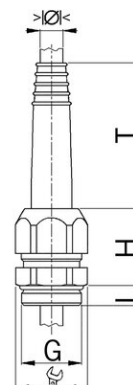

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C