

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS FKN  
Einteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): M8x1.25  
Klemmbereich min.: 3.5 mm  
Klemmbereich max.: 4.0 mm  
Schlüsselweite: 11 mm  
Masswert (H): 49 mm  
Gewindelänge (L): 5 mm

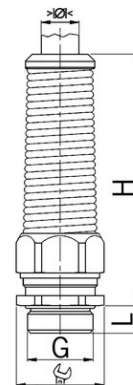

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1060.08.52.040</b> |
| E-Nr:               | 121783118             |
| EAN:                | 7611614195070         |
| Versand:            | 10                    |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M8x1.25 |
| Schlüsselweite: | 11 mm   |
| Masswert H:     | 49 mm   |
| Gewindelänge L: | 5 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 3.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 4 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |