

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- - Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- - Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS FKN
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M10x1.5
 Klemmbereich min.: 3.0 mm
 Klemmbereich max.: 4.0 mm
 Schlüsselweite: 13 mm
 Masswert (H): 52 mm
 Gewindelänge (L): 5 mm

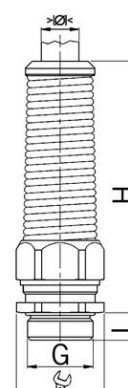

Artikel-Nr.: **1060.10.52.040**

EAN: 7611614195087

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M10x1.5

Schlüsselweite: 13 mm

Masswert H: 52 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 3 mm

Klemmbereich max.: 4 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C