

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone con protezione antipiega

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS FKN

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.



**Numero Ordine:**  1060.17.52.105

E-No: 121783428

EAN: 7611614195155

Spedizione: 10

### Dimensioni / Forma

filetto: M16x1.5

Apertura chiave: 18 mm

Valore di misura H: 66 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 8 mm

Campo di serraggio max.: 10.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP 69


Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

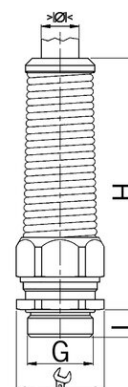

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione