

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- - Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- - Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS FKN
Einteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M20x1.5
Klemmbereich min.: 11.0 mm
Klemmbereich max.: 14.5 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 86 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

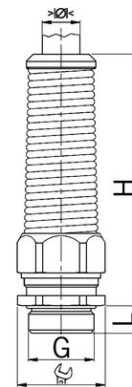

Artikel-Nr.: **1060.20.52.145**

EAN: 7611614195186
Versand: 10
Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert H: 86 mm
Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm
Klemmbereich max.: 14.5 mm
Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C