

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Progress MS FKN
 Einteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich min.: 11.0 mm
 Klemmbereich max.: 14.5 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 86 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

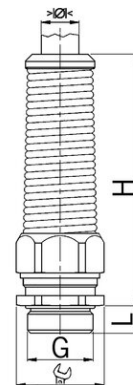

Artikel-Nr.: **1060.20.52.145**

E-Nr: 121783528
 EAN: 7611614195186
 Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert H: 86 mm
 Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm
 Klemmbereich max.: 14.5 mm
 Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C
