

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con protezione antipiega

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS FKN

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.



Numero Ordine:  1060.25.52.125

E-No: 121783608

EAN: 7611614195193

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 99 mm

Lunghezza filettatura L: 7 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 9.5 mm

Campo di serraggio max.: 12.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP 69


Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

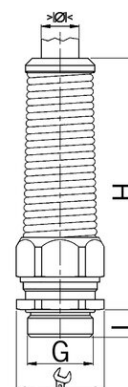

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione