

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Progress MS FKN
 Einteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich min.: 17.0 mm
 Klemmbereich max.: 21.0 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 109 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

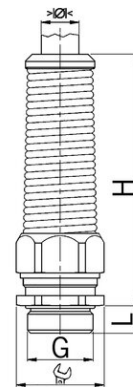

Artikel-Nr.: **1060.32.52.210**

E-Nr: 121783708

EAN: 7611614195223

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 109 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 17 mm

Klemmbereich max.: 21 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C