

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- - Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- - Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS FKN
Einteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M32x1.5
Klemmbereich min.: 21.0 mm
Klemmbereich max.: 24.5 mm
Schlüsselweite: 36 mm
Masswert (H): 109 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

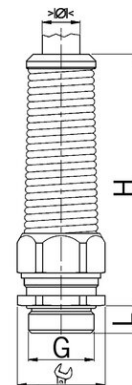

Artikel-Nr.: **1060.32.52.245**

EAN: 7611614195230

Versand: 5

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 109 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21 mm

Klemmbereich max.: 24.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C