

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Einteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 7
 Klemmbereich min.: 5.0 mm
 Klemmbereich max.: 6.5 mm
 Schlüsselweite: 15 mm
 Masswert (H): 57 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

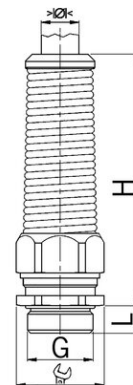

Artikel-Nr.:  **1060.07.52.065**

EAN: 7611614195995

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	57 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C