

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- - Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- - Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 7
Klemmbereich min.: 6.5 mm
Klemmbereich max.: 7.5 mm
Schlüsselweite: 15 mm
Masswert (H): 57 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:	1060.07.52.075
EAN:	7611614196008
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	57 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	6.5 mm
Klemmbereich max.:	7.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

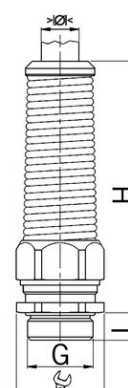

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------