

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- - Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- - Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): Pg 13  
Klemmbereich min.: 6.0 mm  
Klemmbereich max.: 8.0 mm  
Schlüsselweite: 24 mm  
Masswert (H): 86 mm  
Gewindelänge (L): 6 mm

|              |                |
|--------------|----------------|
| Artikel-Nr.: | 1060.13.52.080 |
| EAN:         | 7611614196046  |
| Versand:     | 10             |
| Preisgruppe: | 540            |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 13 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H:     | 86 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen


|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 6 mm                |
| Klemmbereich max.: | 8 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |       |
|------------|-------|
| Schutzart: | IP 69 |
|------------|-------|

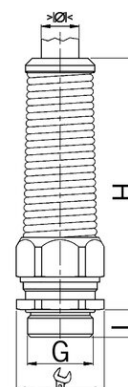

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

---

### Lagerung / Installation / Betrieb

---

Einsatztemperatur min.: -40 °C

---

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---