

## Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

### Artikeldaten

Material: Messing vernickelt  
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): Pg 16  
 Klemmbereich min.: 6.0 mm  
 Klemmbereich max.: 8.0 mm  
 Schlüsselweite: 24 mm  
 Masswert (H): 86 mm  
 Gewindelänge (L): 6 mm

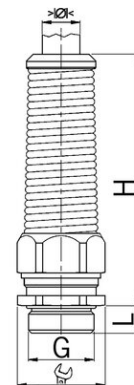

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1060.16.52.080</b> |
| EAN:                | 7611614196077         |
| Versand:            | 10                    |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 16 |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
| Masswert H:     | 86 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 6 mm                |
| Klemmbereich max.: | 8 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |