

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- - Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- - Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 21
 Klemmbereich min.: 12.5 mm
 Klemmbereich max.: 16.0 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Masswert (H): 99 mm
 Gewindelänge (L): 7.5 mm

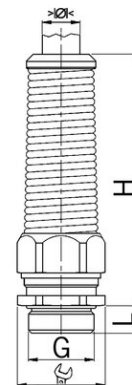

Artikel-Nr.:	1060.21.52.160
EAN:	7611614196114
Versand:	5
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	99 mm
Gewindelänge L:	7.5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	12.5 mm
Klemmbereich max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C
