

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton avec ressort anti-cassure

## Filet de raccordement Pg court

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.



**Réf. d'article :** **1060.21.52.160**

**EAN:** 7611614196114

**Expédition:** 5

### Dimensions / Forme

**Filetage:** Pg 21

**Ouverture de clé:** 30 mm

**Valeur de mesure H:** 99 mm

**Longueur du filetage L:** 7.5 mm

### Raccords / Entrées

**Plage de serrage min.:** 12.5 mm

**Plage de serrage max.:** 16 mm

**technique de serrage:** Technique de compression

### Équipement

**Type de filetage:** métrique

**Longueur du filetage:** court

### Homologations / Certifications


**Indice de protection:** IP 69

**Indice de protection avec condition:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Stockage / Installation / Utilisation

**Température d'utilisation min.:** -40 °C

**Température d'utilisation max.:** 100 °C

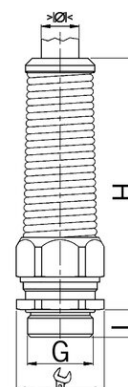

Instructions de montage



Données de planification