

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met knikbeschermingsveer

Korte PG-aansluitschroefdraad

- Lange tweedelinge dichting
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- - Korte aansluitschroefdraad met kort enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.
- - Lange aansluitschroefdraad met kort of volledig isolerend, enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.



Artikelnummer:  **1060.11.52**

EAN: 7611614196305

Verpakkinghoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 11

Sleutelwijdte: 18/21 mm

Afmeting H: 66 mm

Schroefdraadlengte L: 6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 8 mm

Klembereik max.: 10.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 6 mm

Klembereik met inlaat max.: 8 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP 69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

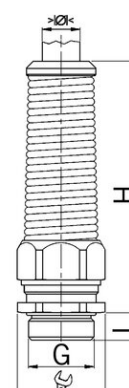

Montage-instructies



Planningsgegevens